





LES IMPLANTATIONS INTERIEURES REXOSLINE





INTEGRAUX

REXOSLINE 600

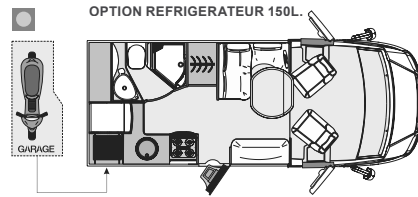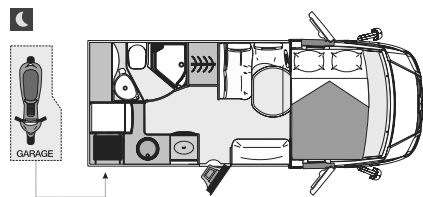


ALKO

REXOSLINE 650

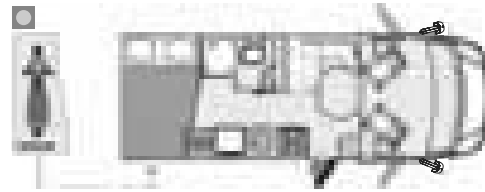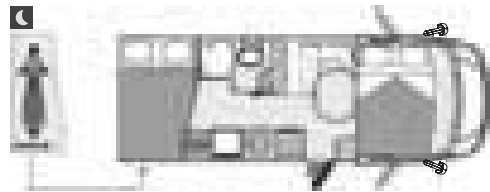



ALKO

REXOSLINE 680

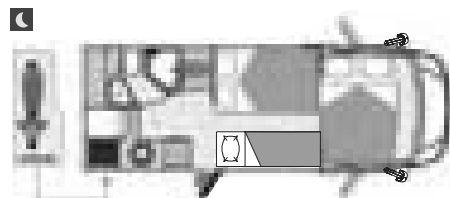



ALKO

REXOSLINE 681

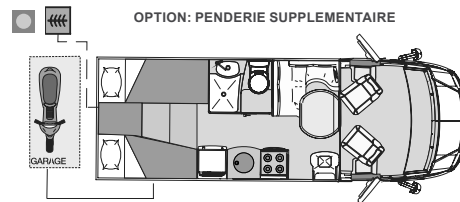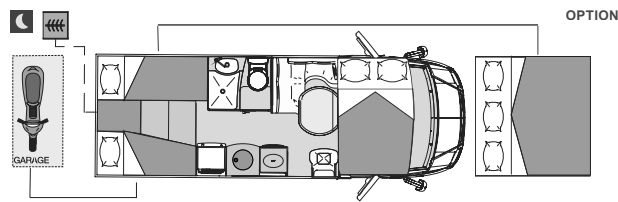



ALKO

REXOSLINE 720

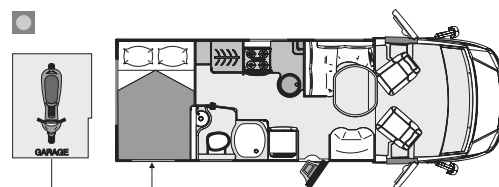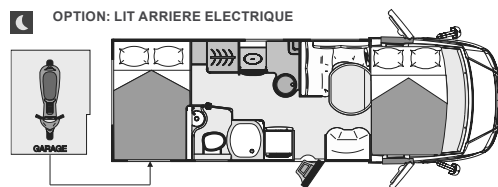



IVECO

REXOSLINE 721

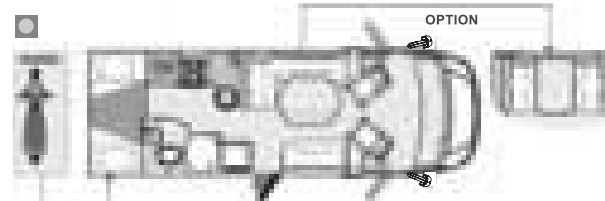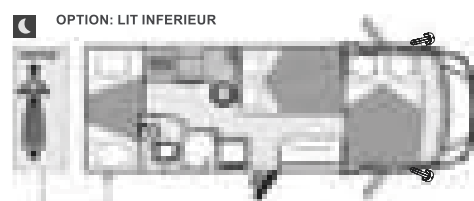



IVECO

REXOSLINE 722

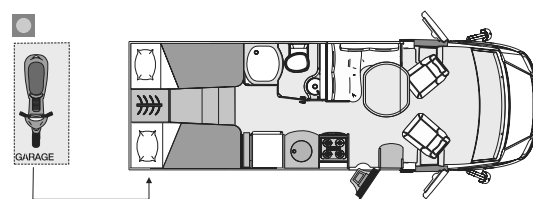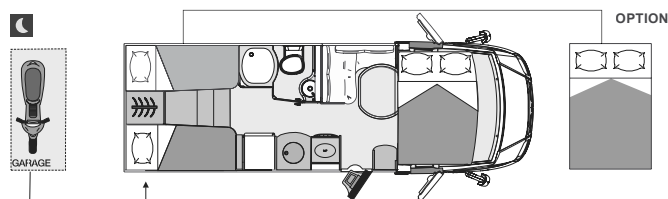

IVECO

REXOSLINE 723

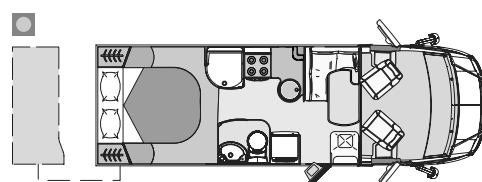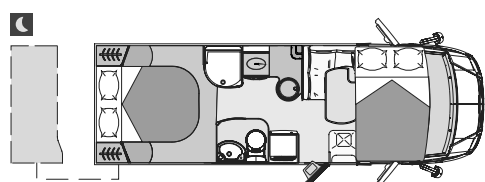

IVECO



EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES REXOSLINE

CARROSSERIE

Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 40 mm
 Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam
 Capitonage isolant sur plafond de type nautique, Iso-DeLuxe
 Protection supplémentaire sous-plancher avec un feuille de polyester vers le bas et à l'extérieur
 Toit en polyester
 Deux portes de type automobile dans la cabine (conducteur et passager)
 Eclairages de sécurité et de courtoisie portes cabine
 Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant
 Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée
 Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
 Bas de caisse en aluminium
 Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
 Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
 Mobiliers design de type nautique
 Poignée zone d'entrée cellule pour une montée et descente confortable
 Grand lanterneau Seitz HEKI 3
 Lits et dînettes avec des spots de lecture
 Matelas extra-confort en matériau indéformable haute-densité "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
 Penderie avec éclairage automatique
 Eclairage à économie d'énergie - 100% LED
 Eclairage indirect par LED au-dessus des placards
 Poignées de meuble dans le style exclusif "Laika" avec le logo Laika gravé

LIT DE PAVILLON

Chambre lit de pavillon généreuse et chauffée
 Matelas grand confort
 Lit à lattes avec filet de sécurité
 Hauteur intérieure max. disponible lit de pavillon: 770 mm
 Lanterneau
 Deux spots de lecture
 Rideau pour lit de pavillon
 Echelle d'accès lit de pavillon
 Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill, four au gaz, compartiment chauffe-plats
 Placards cuisine avec portes nacrées
 Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
 Grille de visite frigo extérieure

Hotte aspirante personnalisée Laika avec mise à air extérieure et éclairage intégré en LED

Prise 230V sous hotte aspirante

CABINET DE TOILETTE

Douche séparée et porte rigide de séparation
 Baie
 Lanterneau
 Etendoir à linge (à l'exception du Rexosline 681 et 723)
 Distributeur de savon liquide (à l'exception du Rexosline 681)
 Miroir design dans la salle de bain avec éclairage indirect intégré (à l'exception du Rexosline 600 / 680 / 723)
 Réservoir eaux usées avec mise à air à l'extérieur
 WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Verrouillage centralisé portes cabine et cellule
 Télécommande pour verrouillage centralisé
 Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique
 Système chauffage/boiler Truma Combi 6
 Chauffage à air pulsé
 Chauffage additionnel dans la cellule par circuit de refroidissement moteur
 Horloge de programmation pour chauffage
 Témoin lumineux sur tableau de bord, ouverture portillon garage
 Chargeur automatique de batterie 20 A
 Réveil / Montre
 Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.

Eclairage auvent
 Douchette dans le garage (eau froide)

PREEQUIPEMENTS DE SERIE

Prééquipement autoradio cabine et haut-parleurs cellule
 Prééquipement pour TV et antenne TV
 Prééquipement porte-vélos
 Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre
 Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre
 Prééquipement galerie
 Prééquipement crochet d'attelage
 Prééquipement caméra de recul
 Prééquipement câblages toit / transformateur / partie avant droite
 Prééquipement Turbovent lanterneau lit de pavillon

... et beaucoup d'autres équipements

PORTEUR	REXOSLINE 600	REXOSLINE 650	REXOSLINE 680
Type de châssis	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Empattement	3.500 mm	3.620 mm	4.174 mm
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95,5 - 130 (S) 115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S) 115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S) 115,5 - 157 (O)
Boîte de vitesses	6 + 1	6 + 1	6 + 1
Traction / Propulsion	Avant	Avant	Avant
Réservoir de carburant	60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS			
ABS / ASR	S	S	S
Airbag conducteur et passager	PL	PL	PL
Alternateur renforcé	PL	PL	PL
Barre stabilisatrice avant ~ arrière	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Climatisation cabine	PL	PL	PL
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord	PL	PL	PL
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
EBD	-	-	-
Eclairage automatique cabine lié à l'ouverture de la porte	S	S	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	S	S
Fauteuils cabine avec ceintures de sécurité intégrées	S	S	S
Fauteuils cabine avec dispositif de réglage de l'inclinaison du dossier ~ réglables en hauteur	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Feux diurnes en LED	PL	PL	PL
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S	S	S
Lève-vitres électriques dans la cabine	S	S	S
Moquette dans la cabine	S	S	S
Pare-soleil pour conducteur et passager avec système de rentrée automatique	S	S	S
Phares antibrouillard avant	S	S	S
Porte-bouteilles dans les portes cabine	S	S	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, cruise control	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	PL	PL	PL
Rétroviseurs extérieurs en hauteur du style autobus laqué argent	PL	PL	PL
Roues jumelées	-	-	-
Store plissé occultant pour pare-brise	S	S	S
Suspensions arrière renforcées ALKO	S	S	S
Suspensions avant renforcées	S	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	6.124 mm	6.770 mm	6.798 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.020 mm ~ 2.000 mm	3.020 mm ~ 2.000 mm	3.020 mm ~ 2.000 mm
Nombre de places 3.500 Kg (S) ~ Poids Total Majoré PTM (O) (###)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	3.027 Kg (S) ~ 3.067 Kg (O)	3.121 Kg (S) ~ 3.161 Kg (O)	3.121 Kg (S) ~ 3.161 Kg (O)
Charge utile totale (appr.), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	473 Kg (S) ~ 1.183 Kg (O)	379 Kg (S) ~ 1.089 Kg (O)	379 Kg (S) ~ 1.089 Kg (O)
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ PTM (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages	2	4	4 + 1°
Lit de pavillon à lattes grand confort avec filet de sécurité	1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)
Lit simple dînette centrale	-	-	1.710 x 600 mm°
Lit double dînette centrale	-	-	1.850 x 1.300 mm
Lits superposés arrière	-	-	-
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	-	-
Lit double permanent arrière ~ avec lattes en bois	-	2.170 x 1.375 mm ~ S	-
Lit double permanent arrière avec réglage électrique en hauteur	-	-	-
CAPACITE RESERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	17 Lt.	18 Lt.	17 Lt.
EQUIPEMENTS			
Intérieur de la porte cellule en matériau "style nautique" en soft-touch beige	PL	PL	PL
Habillage en aluminium pour bas de caisse dînette	PL	PL	PL
Eclairage ambiant "style nautique" du bas de caisse dînette	PL	PL	PL
Eclairage en LED blanc et bleu sous le lit de pavillon	PL	PL	PL
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires (Nb)	4	5	4
Nombre de lanternes	4	4	4
Garage chauffé avec éclairage	2.170 x max 900/min 600 x 1.200 mm	2.170 x max 1.000/min 664 x 1.200 mm	2.170 x max 900/min 600 x 1.200 mm
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	750 x 1.200 ~ 480 x 810 mm	750 x 1.200 ~ 450 x 650 mm	750 x 1.200 ~ 480 x 810 mm
Soute sous plancher ~ avec éclairage	210 Lt. ~ S	240 Lt. ~ S	340 Lt. ~ S
Compartment de rangement extérieur	-	66 Lt.	66 Lt.
Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte galbée	O	S	O
Réfrigérateur 97 Lt. gaz-12V-230V	S	-	S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1
Placard ou emplacement TV	1	1	1

S = de série / O = option / PL = Pack Luxe Rexosline / - = pas prévu / (°) = lit enfant 1.710 x 600 mm / (**) = disponible aussi avec châssis Euro V (50C17) avec moteur 3.0 / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (50 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne

REXOSLINE 681	REXOSLINE 720	REXOSLINE 721	REXOSLINE 722	REXOSLINE 723
Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	IVECO DAILY 35C14 (S) 35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S) 35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S) 35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S) 35C18 (O) (**)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
4.174 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (C14) 3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14) 3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14) 3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14) 3.000 (C18)
95,5 - 130 (S) 115,5 - 157 (O)	100 - 136 (C14) 130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14) 130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14) 130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14) 130 - 176 (C18)
6 + 1	5 + 1 (C14) 6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14) 6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14) 6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14) 6 + 1 (C18)
Avant	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées
60 Lt.	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
S	S	S	S	S
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
S ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
PL	PL	PL	PL	PL
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
PL	PL	PL	PL	PL
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
-	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	-	-	-	-
S ~ S	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -
PL	PL	PL	PL	PL
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
-	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	-	-	-	-
S	-	-	-	-
S	-	-	-	-
6.930 mm	7.237 mm	7.113 mm	7.237 mm	7.379 mm
2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm
3.020 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm
4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	3 (S) ~ 4 (O)
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
3.166 Kg (S) ~ 3.206 Kg (O)	3.163 Kg (S) ~ 3.213 Kg (O)	3.163 Kg (S) ~ 3.213 Kg (O)	3.163 Kg (S) ~ 3.213 Kg (O)	3.247 Kg (S) ~ 3.347 Kg (O)
334 Kg (S) ~ 1.044 Kg (O)	337 Kg (S) ~ 787 Kg (O)	337 Kg (S) ~ 787 Kg (O)	337 Kg (S) ~ 787 Kg (O)	253 Kg (S) ~ 653 Kg (O)
2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)
4	4	5 + 1 (O)	4	4
1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.400 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)
-	-	-	-	-
-	-	1.850 x 1.300 mm	-	-
-	-	2.170 x 1.000 mm sup. - 2.100 x 920 inf. (O)	-	-
1.800 x 800 ~ 2.000 x 830 mm	-	-	2.060 x 800 ~ 1.930 x 800 mm	-
-	2.170 x 1.375 mm ~ S	-	2.170 x 1.300 mm (O) ~ -	1.900 x 1.500 mm ~ S
-	O	-	-	-
50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
110 Lt.	120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
5	6	6	5	5
4	5	5	4	6
2.170 x max 1.170/min 890 x 1.150 mm	2.170 x 1.300 x 1.210 mm	2.170 x 900 x 620 min/1.410 max mm	2.170 x 1.300 x 1.170 mm	2.170 x 1.300 x 870 mm
1.100 x 950 ~ 1.050 x 630 mm	950 x 1.200 ~ 830 x 650 mm	1.130 x 740 ~ 650 x 450 mm	950 x 1.150 ~ 830 x 650 mm	950 x 830 ~ 640 x 450 mm
320 Lt. ~ S	190 Lt. (O) ~ -	190 Lt. (O) ~ -	190 Lt. (O) ~ -	190 Lt. (O) ~ -
230 Lt.	-	-	-	-
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
3 ~ 3 ~ 2	3 ~ 5 ~ 2	2 ~ 4 ~ 1	3 ~ 5 ~ 2	3 ~ 5 ~ 2
1	2	1	2	1

de passe pas 50 litres. / (###) = Sous PTM (Poids Total Majoré) s'entend l'augmentation du poids total en état de marche; chez Fiat 35 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 3.700 ou 3.850 Kg avec un poids tractable correspondant de 1.800 et de 1.650 Kg. Sur Fiat 40 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 4.000 et 4.500 Kg avec un poids tractable correspondant de 2.000 et 1.500 Kg. Pour un châssis IVECO il y a une seule possibilité d'augmenter le PTAC dans la mesure des homologations techniques: 4000 Kg en masse totale, aussi bien sur la mécanique 35C14 que 35C18.



REXOSLINE 800L



INTEGRAUX



L'IMPLANTATION INTERIEURE

REXOSLINE 800L

REXOSLINE 800L

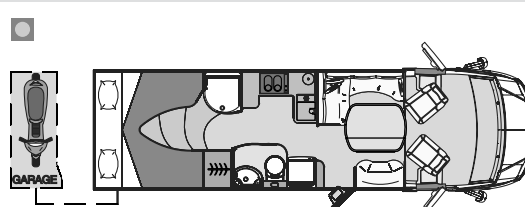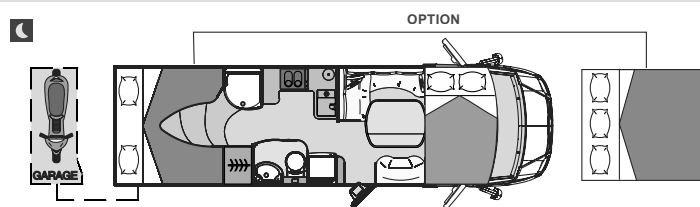

IVECO

REXOSLINE 800L INTEGRAUX

PORTEUR	REXOSLINE 800 L
Châssis	IVECO DAILY 50C18 (**)
Alimentation moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Empattement	4.750 mm
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 3.000
Puissance maximale (kW-CH) 130 - 176	130 -176
Boîte de vitesses	6 + 1
Propulsion arrière avec roues jumelées	S
Réservoir de carburant	100 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS	
ABS / ASR / EBD	S
Alternateur renforcé	S
Autoradio et haut-parleurs dans la cabine	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S
Climatisation cabine	S
Compte-tours ~ Montre	S ~ S
Decor façon ronce de noyer sur tableau de bord	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Eclairage automatique cabine lié à l'ouverture de la porte	S
Embases pivotantes pour fauteuils cabine avec ceinture de sécurité intégrée	S
Fauteuils cabine avec dispositif de réglage de l'inclinaison du dossier	S
Feux diurnes en LED	S
Habillage de sièges de cabine avec appui-tête et deux accoudoirs	S
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Logo Laika avec éclairage indirect à l'entrée de la cabine (porte conducteur et porte passager)	S
Pare-soleil pour conducteur et passager avec système de rentrée automatique	S
Phares antibrouillard avant	S
Prise allume-cigare ~ Porte-bouteilles sur les portes cabine	S ~ S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Radar de recul avec 4 senseurs	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, réglables avec grand angle	S
Rétroviseurs extérieurs en hauteur du style autobus	S
Roues jumelées ~ Roue de secours	S ~ S
Sol chauffant dans la cabine ~ Moquette dans la cabine	S ~ S
Suspension pneumatique sur l'essieu arrière	S
Trois spots de lecture dans la cabine	S
Volet plissé obscurcissant pour pare-brise	S
CARROSSERIE	
Carrosserie couleur aluminium métallisé	S
Epaisseur plancher ~ parois ~ toit	55 ~ 35 ~ 40 mm
Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam	S
Protection supplémentaire sous plancher avec feuille de polyester	S
Toit en polyester	S
Capitonnage sur plafond isolant de type nautique, Iso-DeLuxe	S
Deux portes de type automobile dans la cabine (conducteur et passager)	S
Portes cabine avec revêtement nautique beige, effet soft-touch	S
Eclairages de sécurité et de courtoisie portes cabine	S
Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant	S
Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée	S
Baies Seitz avec stores occultants et moustiquaires (Nb)	6
Nombre de lanterneaux	6
Bas de caisse en aluminium	S
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	S
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	S
Garage porte-moto chauffé avec éclairage en LED	2.170 x 1.300 x 1.170 mm
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	950 x 1.150 mm ~ 650 x 750 mm
Soutes sous plancher (droite ~ gauche)	110 Lt. ~ 205 Lt.
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	8.300 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.980 mm ~ 2.000 mm
Nombre de places carte grise	4
Poids à vide en ordre de marche (#) ~ Charge utile totale (appr.)	4.412 kg ~ 788 kg
Poids total en charge	5.200 kg
Poids tractable pour poids total en charge	3.000 kg
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages	4
Lits jumeaux arrière avec matelas extra-confort (droite ~ gauche)	2.000 x 900 ~ 2.000 x 900 mm
Support de couchage avec sommier à système à ressorts Froli sur lits jumeaux arrière	S
Lit de pavillon à lattes grand confort et filet de sécurité	1.900x1.400mm(S) / 1.900x2.000mm(O)
Matelas en matériau indéformable, extra-confort (Laika Sleeping System)	S



CAPACITE RESERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 Lt. + 85 Lt.
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	120 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.
EQUIPEMENTS INTERIEURS	
Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"	S
Jetés de lits arrière	S
Mobiliers design de type nautique	S
Poignées de meuble dans le style exclusif "Laika" avec logo Laika gravé	S
Eclairage indirect par LED au-dessus des placards	S
Grand lanterneau Seitz HEKI 3 zone séjour	S
Support téléviseur à commande électrique, escamotable	S
Habillage en aluminium pour bas de caisse dînette	S
Eclairage en LED bleu sous le lit escamotable	S
Eclairage en LED-RGB au-dessus des placards avec plusieurs couleurs, avec télécommande	S
Poignée zone entrée cellule pour une montée et descente confortable	S
Logo Laika avec éclairage indirect à l'entrée de la cellule	S
Lits et dînettes avec des spots de lecture ~ Penderie avec éclairage automatique	S ~ S
Porte coulissante en bois massif capitonnée pour chambre à coucher	S
LIT DE PAVILLON	
Chambre lit de pavillon généreuse et chauffée	S
Matelas grand confort, lattes en bois et filet de sécurité	S
Hauteur intérieure max. disponible lit de pavillon: 770 mm	S
Lanterneau	S
Lit de pavillon avec spots de lecture	S
Rideau pour lit de pavillon	S
Interrupteur spot entrée cellule	S
Echelle d'accès lit de pavillon	S
CUISINE	
Dessus de cuisine design à effet soft-touch et poubelle de table intégrée	S
Placards cuisine avec portes nacrées	S
Plaques de réchaud vitro-céramique	S
Hotte aspirante exclusive Laika avec évacuation vers l'extérieur, éclairage en LED intégré	S
Prise 230V sous hotte aspirante	S
Four au gaz	S
Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée	S
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)	S
Grille de visite frigo extérieure	S
CABINET DE TOILETTE	
Douche séparée et porte rigide de séparation	S
Cabine douche Laika-Wellness-System	S
Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch	S
Distributeur de savon liquide	S
Baie ~ Lanterneau Turbovent	S ~ S
Etendoir à linge (avec un seul bras)	S
Réservoir eaux usées avec mise à air à l'extérieur	S
WC en céramique avec Cassette Thetford	S
Cassette Thetford supplémentaire	S
INSTALLATIONS TECHNIQUES	
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	S
Chauffage ALDE	S
Chauffage additionnel ALDE pour la cellule pendant la route	S
Horloge de programmation pour chauffage	S
Centrale de contrôle avec écran couleurs	S
Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de température ext./int.	S
Batterie cellule (2 x 100 Ah)	S
Charge-batterie automatique 20 Ah	S
Réveil / Montre	S
Témoin lumineux sur tableau de bord, ouverture porte garage	S
Prises 12V ~ 230V ~ TV	4 ~ 5 ~ 2
Prise 12V et prise 230V dans le garage	S
Régulateur gaz Duoconfort	S
Eclairage auvent en LED	S
Douchette dans le garage	S
Vanne électrique de vidange réservoir eaux grises	S
PREEQUIPEMENTS DE SERIE	
Prééquipement pour TV et pour antenne TV	S
Prééquipement pour porte-vélos ~ Prééquipement pour galerie	S ~ S
Prééquipement pour crochet d'attelage ~ Prééquipement pour caméra de recul	S ~ S
Prééquipement câblages placard / transformateur / partie avant droite	S
Prééquipement lanterneau Turbovent lit de pavillon	S

S = de série / O = option / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 kg chauffeur, réservoirs à gasoil et eau propre pleins au 90%, gaz au 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires.
/ (**) = disponible aussi avec châssis Euro V (50C17) avec moteur 3.0


LES IMPLANTATIONS INTERIEURES KREOS 7000

CAPUCINE

KREOS 5001 SL

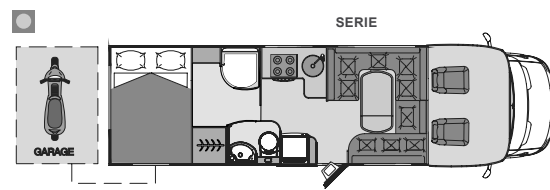
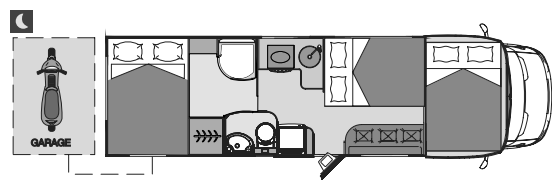


IVECO

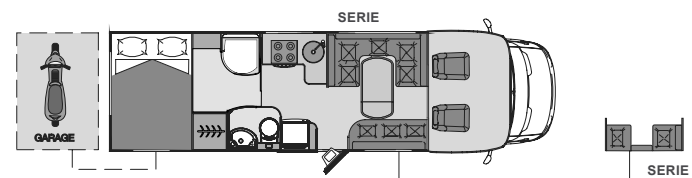



PROFILES

KREOS 5009

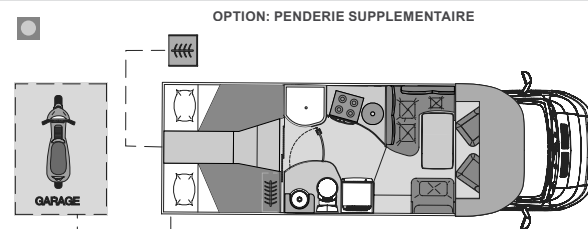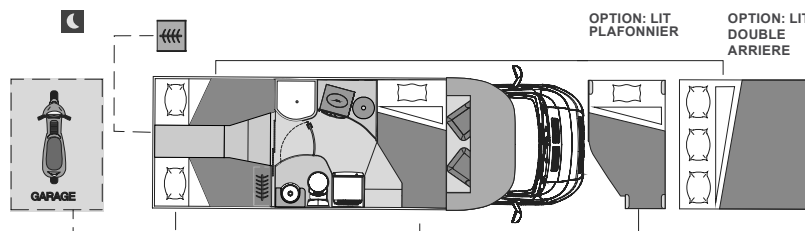

FIAT
ALKO

KREOS 5010

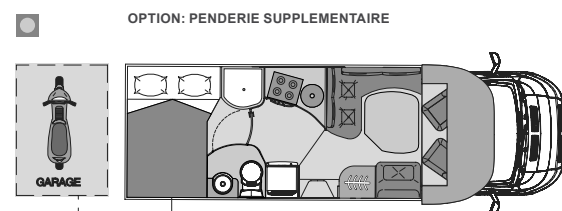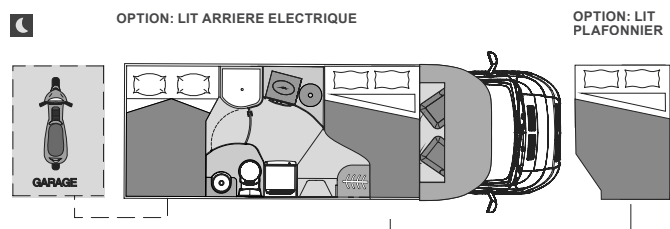

FIAT
ALKO





KREOS 5000

PROFILES

SUR TOUS LES PROFILES KREOS 5000:
LIT PLAFONNIER ELECTRIQUE
AU-DESSUS DE LA DINETTE (OPTION)

EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES PROFILES KREOS 5000

CARROSSERIE

Double plancher "Magnum Double Iso-Floor" avec isolation thermique
Compartiment double plancher accessible de l'intérieur et de l'extérieur
Hauteur disponible du double plancher: 30 cm (max)
Trois couches isolantes en polyester sur les deux planchers
Epaisseur plancher inf. 32 mm, épaisseur plancher sup. 30 mm,
les deux en isolation Styrofoam
Epaisseur parois 35 mm, toit 40 mm
Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam de parois, toit
et plancher
Capitonnage à effet isolant sur plafond, de type nautique, Iso-DeLuxe
Toit en polyester
Accès au double plancher par des grandes trappes de coffres
Porte de cellule avec double fermeture
Porte de cellule avec vitrage et store occultant
Porte de cellule avec moustiquaire glissante
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
Bas de caisse en aluminium

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Excellente technique avec "Laika Termo Tech" (17 m linéaire radiant,
double plancher chauffé)
Système de chauffage ALDE
Echangeur de chaleur ALDE pour la cellule pendant la route
Réservoirs eaux propres et usées avec chauffage intégré dans le sol
"Laika Calidarium System"
Circuit d'eau entièrement hors gel (également pré-équipement en
position hors gel pour réservoir supplémentaire)
Accès facile aux réservoirs à partir du garage (maintenance et
filtrage facile)
Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs
Système de chauffage avec radiateurs dans double plancher, garage,
passage cabine/cellule et sous les sièges cabine
Éclairage en 100% LED à économie d'énergie
Horloge de programmation pour chauffage
Charge-batterie automatique 20 A
Réveil / Montre
Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.
Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/
grande soute
Éclairage auvent

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
Capitonnage spécial dans une épaisseur grand-confort avec
"Memory Foam"
Système "Laika-Siesta-Time": la banquette peut bouger vers l'avant
en position grand-confort
Poignée zone d'entrée cellule pour une montée et descente
confortable
Mobilier design de type nautique
Accès au double plancher à partir de l'intérieur de la banquette

Deux trappes escamotées dans la partie salon pour accéder au
double plancher
Grand lanterneau panoramique sur dînette principale
Matelas extra-confort en matériau indéformable haute-densité
"Laika Sleeping System", pour les lits permanents
Penderie à double accès (Kreos 5009): frontal et en haut - penderie
supplémentaire possible dans Kreos 5009 et Kreos 5010

CUISINE

Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
Portillons des placards en nacre avec fermeture automatique
"Laika-Motion"
Plan de travail cuisine en "Corian"
Hotte aspirante Laika avec mise à air vers l'extérieur et éclairage
intégré en LED
Prise 230V sous hotte aspirante
Panier de cuisine escamotable avec emplacement couverts
Plan de travail supplémentaire et escamotable en "Corian"
Couvercle d'évier en "Corian" utilisable comme plan de travail
Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
Grille de visite frigo extérieure

CABINET DE TOILETTE

Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
Baie
Etendoir double à linge intégré en cabine de douche
Distributeur de savon liquide en verre satiné
Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
WC avec Cassette Thetford

GARAGE

Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1,40 m (Kreos 5010)
Habillage du plancher garage en matériau spécial "Laika Duralife",
résistant, anti-dérapant et anti-rayures
Surface de chargement à plat, pour un chargement et déchargement
facile
Tringles pour les vêtements dans le garage
Prises de courant 230V et 12V
Double éclairage
Radiateur dans le garage pour une température optimale
Accès facile au centre technique par le garage
Pochettes suspendues sur la paroi arrière
Capacité de chargement jusqu'à 220 kg

... et beaucoup d'autres équipements

PORTEUR	KREOS 5009	KREOS 5010
Type de châssis	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Empattement	4.343 mm	4.343 mm
Boîte de vitesses	6 + 1	6 + 1
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95-130(S) / 115-157(O) 95-130(O) / 115-157(O)	95-130(S) / 115-157(O) 95-130(O) / 115-157(O)
Traction / Propulsion	Avant	Avant
Réservoir de carburant	60 Lt.	60 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS		
ABS, ASR	S	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	P ~ P	P ~ P
Alternateur renforcé	P	P
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S
Barre stabilisatrice avant	S	S
Cabine laquée argent et graphisme argent/or	P	P
Climatisation cabine	P	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Antibrouillard avant	O	O
Direction assistée	S	S
Anti-démarrage électronique	S	S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord	P	P
Feux diurnes en Led (Laika Lux Prestige)	P	P
Moquette dans la cabine	S	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et réglage inclinaison dossier	S	S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S
Réglage des phares	S	S
Régulateur de vitesses	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S
Suspensions arrière renforcées ALKO	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S
DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur extérieure	7.470 mm	7.390 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm
Hauteur debout zone séjour	2.100 mm	2.100 mm
Hauteur intérieure double plancher (max / min)	300 / 200 mm	300 / 200 mm
Nombre de places 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	4 ~ 4 (S) / 5 (O)	4 ~ 4
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	3.160 Kg ~ 3.245 Kg	3.161 Kg ~ 3.246 Kg
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)
Charge utile totale (environ): 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	340 Kg ~ 1.005 Kg	339 Kg ~ 1.004 Kg
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	2.000 Kg ~ 1.750 Kg	2.000 Kg ~ 1.750 Kg
DIMENSIONS DES LITS		
Couchages	3 + 1 (O) *	3 + 2 (O) *
Lit simple dînette centrale	1.900 x 950 mm (max) / 700 mm (min)	1.900 x 1.450 mm (max) / 700 mm (min)
Lit jumeaux arrière (droite ~ gauche)	1.950 x 770 mm ~ 2.000 x 770 mm	-
Lit double permanent arrière avec lattes en bois ~ réglage électrique en hauteur	O ~ -	2.050 x 1.500 (max) / 1300 (min) mm ~ O
Lit plafonnier électrique au-dessus de la dînette (§)	(O) 1.900 x 980 (max) / 600(min) mm	(O) 1.900 x 1.400 (max) / 1.225 (min) mm
CAPACITE RESERVOIRS		
Réservoir eau propre chauffé et hors gel ~ Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	62 + 62 Lt. (##) ~ 124 Lt.	62 + 62 Lt. (##) ~ 124 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS		
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S	S
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	O
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	6	6
Grand lanterneau panoramique ~ Nombre de lanterneaux	S (§) ~ 5	S (§) ~ 5
Garage chauffé avec éclairage (L. 2.170 mm)	H. 1.340 x Lr. 1.340 mm	H. 1.400 x Lr. 1.240 mm
Dimensions des portillons d'ouverture garage (droite ~ gauche)	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm
Chargement moto garage possible de deux côtés / surface de chargement abaissé	S	S
Compartment double-plancher avec éclairage ~ accessible des deux côtés	S ~ S	S ~ -
Accès au double-plancher grâce à deux maxi trappes et éclairage automatique à l'ouverture des couvercles H. 200 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm
Penderie avec éclairage automatique	1 (S) + 1 (O)	1 (S) + 1 (O)
Placard TV et/ou emplacement TV	1 S	1 S
Cabine douche séparée avec porte coulissante ~ Douche version high-tech	S ~ P	S ~ P
"Light-Tele-Control": éteindre et allumer l'éclairage à partir de plusieurs interrupteurs	P	P
Lumière indirecte dans les placards "Laika Full-Moon-System"	P	P
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 4 ~ 2	4 ~ 4 ~ 2
PREEQUIPEMENTS DE SERIE		
Prééquipement autoradio cabine ~ Pré-montage haut-parleurs portes cabine	S ~ S	S ~ S
Prééquipement câblages toit / transformateur / partie avant droite	S	S
Prééquipement de goulottes latérales pour passage de câbles	S	S
Prééquipement câbles hi-fi	S	S
Prééquipement porte-vélos ~ Prééquipement crochet d'attelage	S ~ S	S ~ S
Prééquipement porte-moto	S	S
Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre et lecture niveau	S	S
Prééquipement caméra de recul	S	S
Prééquipement TV	S	S

S = de série / O = option / P = Pack Luxe Kreos 5000 / - = pas prévu / (*) = avec lit plafonnier au-dessus de la dînette / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoir carburant et eau propre (50 Lt.) remplis à 90%, câble de branchement électrique, version de base. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 50 litres. / (###) = Sous PTM (Poids Total Majoré) s'entend l'augmentation du poids total en état de marche: chez Fiat 35 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 3.700 ou 3.850 Kg avec un poids tractable correspondant de 1.800 et de 1.650 Kg. Sur Fiat 40 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 4.000 et 4.500 Kg avec un poids tractable correspondant de 2.000 et 1.500 Kg. / (§) = avec l'option du lit plafonnier électrique au-dessus de la dînette le lanterneau panoramique est remplacé, pour des raisons techniques, par un lanterneau Midi-Heki.

KREOS 5001 SL CAPUCINE

PORTEUR	KREOS 5001 SL
Châssis	IVECO DAILY 50C18 (**)
Alimentation moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Empattement	4.750 mm
Boîte de vitesses	6 + 1
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 3.000
Puissance maximale (kW-CH)	130 -176
Réservoir de carburant	100 Lt.
Propulsion arrière avec roues jumelées	S
EQUIPEMENT CHASSIS	
ABS / ASR / EBD	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ S
Alternateur renforcé	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S
Climatisation cabine	S
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S
Decor façon ronce de noyer sur tableau de bord	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et 1 accoudoir	S
Jantes en alliage	S
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Moquette dans la cabine	S
Phares antibrouillard avant	S
Porte-bouteilles sur les portes cabine	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Radar de recul avec 4 senseurs	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses	S
Rétroviseurs à réglage et dégivrage électrique avec grand angulaire	S
Roue de secours	S
Roues jumelées	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et inclinaison dossier	S
CARROSSERIE	
Isolation incomparable avec matériel isolant - Styrofoam	S
Capitonnage isolant de type nautique sur plafond, Iso-DeLuxe	S
Toit en polyester	S
Protection supplémentaire sous-plancher avec feuille de polyester vers le bas	S
Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant	S
Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée	S
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	S (7)
Grand lanterneau Seitz HEKI 3 zone séjour	S
Nombre de lanterneaux	6
Bas de caisse en aluminium	S
Système patenté de drainage d'eau du toit	S
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	S
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	S
Coffre extérieur sous-plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	780 Lt. + 125 Lt.
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	8.450 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.050 mm ~ 2.000 mm
Épaisseur plancher ~ parois ~ toit	55 ~ 35 ~ 40 mm
Nombre de places	6
Poids à vide en ordre de marche (#) ~ Charge utile totale (appr.)	4.412 Kg ~ 788 Kg
Poids total en charge	5.200 Kg
Poids tractable pour poids total en charge	3.000 Kg
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages	6
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité	2.010 x 1.500 mm
Lit double dinette centrale	1.850 x 1.330 mm
Lit double permanent arrière avec lattes en bois	2.100 x 1.500 mm
Matelas en matériau indéformable, extra-confort (Laika Sleeping System)	S
CAPACITE RESERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 + 85 Lt.
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	110 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.
EQUIPEMENTS	
Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"	S
Dinette familiale "Super Living"	S
Coussins décoratifs (4 coussins)	S
Séparation isolée cellule/cabine	S
Poignées des placards dans le style exclusif "Laika", avec le logo Laika gravé	S
Lits et dinettes avec des spots de lecture	S
Emplacement TV	S
Poignée zone entrée cellule pour une montée et descente confortable	S
Logo Laika avec éclairage indirect à l'entrée de la cellule	S
Porte coulissante en bois massif capitonnée pour condamner la chambre à coucher	S
Jeté de lit arrière	S
Penderie avec éclairage automatique	S

CAPUCINE	KREOS 5001 SL
Laika Double Shell System - extra isolant	S
Capucine grandes dimensions	S
Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur	S
Système de distribution d'air chaud	S
Matelas grand confort	S
Lit double à lattes avec filet de sécurité	S
Hauteur intérieure max. disponible de la capucine: 720 mm	S
Lanterneau	S
Grande baie	S
Deux spots de lecture de chaque côté	S
Echelle en bois pour accéder à la capucine	S
Interrupteur spot entrée cellule	S
CUISINE	
Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz	S
Evier en position ergonomique	S
Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED	S
Prise 230V sous hotte aspirante	S
Tiroirs avec mécanisme de repli automatique	S
Tiroir porte-couverts extractible	S
Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée	S
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)	S
Grille de visite frigo extérieure	S
CABINET DE TOILETTE	
Cabine douche séparée avec porte coulissante	S
Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch	S
Distributeur de savon liquide	S
Baie	S
Lanterneau Turbovent	S
Etendoir à linge rétractable (un seul bras)	S
Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur	S
Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs	S
WC avec Cassette Thetford	S
Cassette Thetford supplémentaire	S
INSTALLATIONS TECHNIQUES	
Eclairage 100% en LED, économique en énergie	S
Eclairage indirect en LED au-dessus des placards	S
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	S
Chauffage ALDE	S
Chauffage additionnel Alde pour la cellule pendant la route	S
Horloge de programmation pour chauffage	S
Batterie cellule 2 x 100 Ah	S
Charge-batterie automatique 20 A	S
Réveil / Montre	S
Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.	S
Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage	S
Eclairage auvent	S
Boîtier pour passage de câbles sur le toit	S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 5 ~ 2
Duocomfort régulateur gaz	S
Vanne électrique de vidange réservoir eaux grises	S
Vannes chauffé pour la vidange des réservoirs	S
GARAGE	
Garage chauffé avec éclairage	2.170 x 1.210 x 1.180 mm
Garage avec arrimage à part, accessible de l'intérieur et de l'extérieur	2.170 x 850 x 340 mm
Portillons d'ouverture garage côté droit	950 x 1.150 mm
Portillons d'ouverture garage côté gauche	870 x 820 mm + 245 x 735 mm
Douchette dans le garage	S
Prise 12V et prise 230V dans le garage	S
Tringle dans le compartiment séparé	S
Gouttières amovibles dans le compartiment séparé	S
PREEQUIPEMENTS DE SERIE	
Prééquipement pour autoradio cabine	S
Haut-parleurs portes cabine déjà montés	S
Prééquipement pour précâblages toit / transformateur / partie avant droite	S
Prééquipement pour goulottes latérales pour passage de câbles	S
Prééquipement pour crochet d'attelage	S
Prééquipement pour générateur	S
Prééquipement pour porte-vélos ~ Prééquipement pour porte-moto	S ~ S
Prééquipement pour galerie	S
Prééquipement pour caméra de recul	S
Prééquipement pour TV et antenne TV	S



S = de série / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 kg chauffeur, réservoirs à gasoil et eau propre pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (**) = également disponible en version Euro V (50C17) avec version moteur 3,0.

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES KREOS 3000







CAPUCINES

KREOS 3001

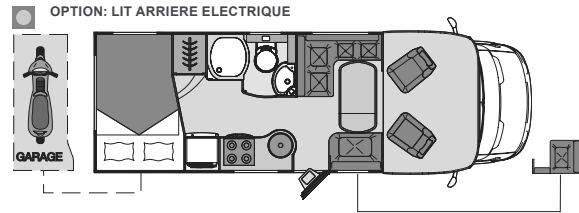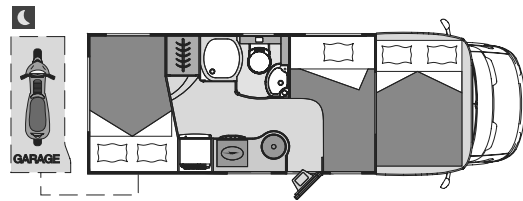





IVECO

KREOS 3002

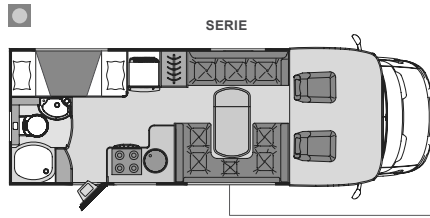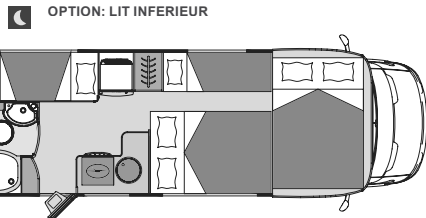

IVECO

KREOS 3003


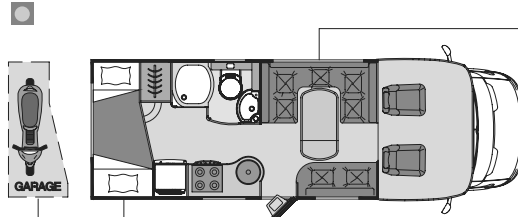
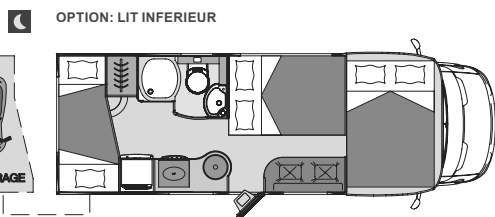


IVECO





PROFILES

KREOS 3008

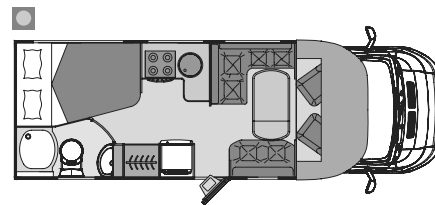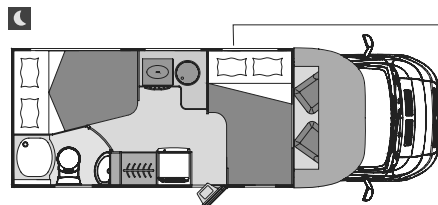



FIAT

KREOS 3009

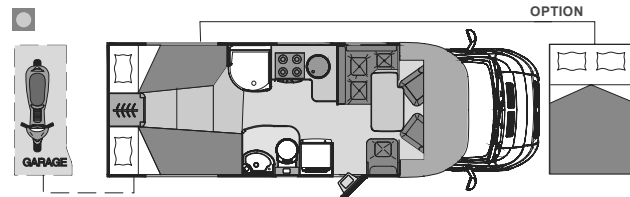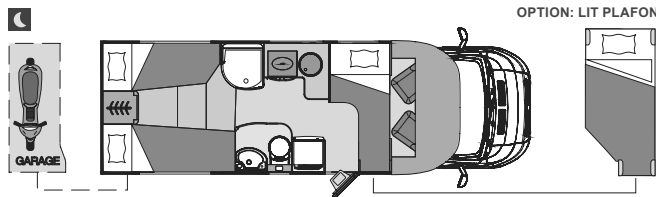



FIAT

KREOS 3010

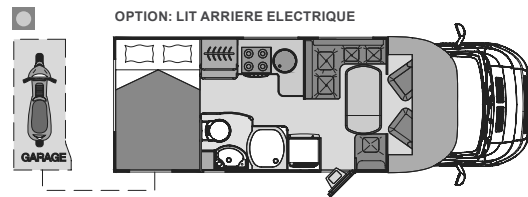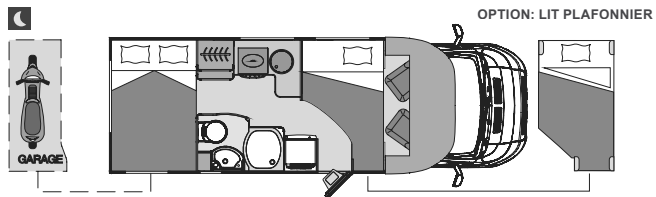

FIAT

KREOS 3012

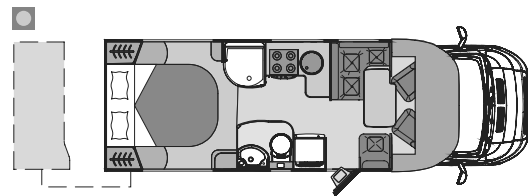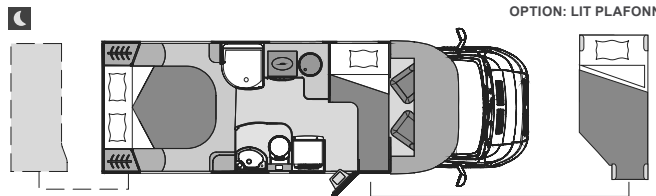

FIAT



KREOS 3000

CAPUCINES ET PROFILES

SUR TOUS LES
PROFILES KREOS 5000:
LIT PLAFONNIER
ELECTRIQUE
AU-DESSUS DE LA
DINETTE (OPTION)



EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES KREOS SERIE 3000

CARROSSERIE

Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 40 mm
Isolation incomparable avec matériel isolant - Styrofoam
Capitonnage isolant sur plafond de type nautique, Iso-DeLuxe
Protection supplémentaire sous-plancher avec polyester vers le bas et à l'extérieur
Toit en polyester
Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant
Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
Bas de caisse en aluminium
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
Mobilier design de type nautique
Poignée de portière pour une montée et descente confortable
Grand lanterneau Seitz HEKI 3 ou grand lanterneau panoramique sur dînette principale
Lits et dînettes avec des spots de lecture
Matelas extra-confort en matériau indéformable haute densité - "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
Penderie avec éclairage automatique
Eclairage en 100% LED à économie d'énergie
Eclairage indirect en LED au-dessus des placards
Poignées de meubles dans le style exclusif "Laika", avec logo Laika gravé

CAPUCINE (seulement sur les camping-cars à capucine)

Laika Double Shell System: extra isolant
Capucine grandes dimensions
Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur
Système de distribution d'air chaud
Matelas grand confort
Lit double à lattes avec filet de sécurité
Hauteur intérieure max. disponible de la capucine: 720 mm
Lanterneau
Grande baie
Deux spots de lecture de chaque côté

Echelle en bois pour accéder à la capucine

Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
Evier en position ergonomique
Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
Grille de visite frigo extérieure
Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED
Prise 230V sous hotte aspirante
Tiroirs avec mécanisme de repli automatique
Tiroir porte-couverts extractible

CABINET DE TOILETTE

Cabine douche séparée avec porte coulissante
Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
Baie
Etendoir à linge rétractable (Kreos 3009 et 3012 seulement avec un bras)
Distributeur de savon liquide
Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs
WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique
Système chauffage/boiler Truma Combi 6
Chauffage à air pulsé
Horloge de programmation pour chauffage
Chauffage route
Charge-batterie automatique 20 A
Réveil / Montre
Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.
Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute
Eclairage auvent
Boîtier pour passage de câbles sur le toit (seulement sur les véhicules à capucine)

... et beaucoup d'autres équipements

PORTEUR	KREOS 3001	KREOS 3002	KREOS 3003
Type de châssis	IVECO DAILY 35C14 (S) 35C18 (O) (***)	IVECO DAILY 35C14 (S) 35C18 (O) (***)	IVECO DAILY 35C14 (S) 35C18 (O) (***)
Châssis version camping-car ~ Empattement	- ~ 3.950 mm	- ~ 3.950 mm	- ~ 3.950 mm
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Boîte de vitesses	5 + 1 (C14) 6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14) 6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14) 6 + 1 (C18)
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (C14) 3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14) 3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14) 3.000 (C18)
Puissance maximale (kW-CH)	100 - 136 (C14) 130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14) 130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14) 130 - 176 (C18)
Traction / Propulsion	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées
Réservoir de carburant	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS			
ABS, ASR ~ ABS, EBD	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	PL ~ PL	PL ~ PL	PL ~ PL
Alternateur renforcé	PL	PL	PL
Antibrouillard avant	S	S	S
Barre stabilisatrice avant ~ arrière	- ~ S	- ~ S	- ~ S
Climatisation cabine	PL	PL	PL
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord	PL	PL	PL
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	O	O
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et 1 ou 2 accoudoirs	S 1	S 1	S 1
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S	S
Moquette dans la cabine	S	S	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	-	-	-
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, Cruise control	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S	S
Roues jumelées	S	S	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière ~ en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Volant réglable en hauteur	-	-	-
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	7.138 mm	7.138 mm	7.138 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm
Nombre autorisé de places 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	4 (S) ~ 4 (S) / 5 (O) ** ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O) ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O) ** ~ -
Nombre autorisé de places version dînette en L (O), 3.500 Kg ~ 4.000 Kg ~ 4.250 Kg	- / -	4 ~ 5 ~ -	4 ~ 4 / 5** ~ -
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.163 Kg ~ 3.213 Kg ~ -	3.163 Kg ~ 3.213 Kg ~ -	3.163 Kg ~ 3.213 Kg ~ -
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
Charge utile totale (environ): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	337 Kg ~ 787 Kg ~ -	337 Kg ~ 787 Kg ~ -	337 Kg ~ 787 Kg ~ -
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ 4.000 (O) ~ 4.250 Kg (O)	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages de série (S) ~ dînette en L (O)	5 ~ -	6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O)
Lit double capucine avec sommier à lattes et filet de sécurité	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm
Lit simple dînette centrale	2.000 x 1.350 mm	1.650 x 600 mm	-
Lit double dînette centrale, version série (S)	-	1.850 x 1.330 mm	1.850 x 1.330 mm
Lit simple dînette centrale avec version dînette en L (O) *	-	1.850 x 1.000 mm (O) *	1.850 x 1.000 mm (O) *
Lits superposés avec lattes en bois (et filet de sécurité lit supérieur)	-	1.900 x 730 mm (inf. O)	2.170 x 950 max / 730 min (inf. O)
Lit jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	-	-
Lit double permanent arrière avec sommier à lattes ~ réglage électrique en hauteur	2.100 x 1.400 mm ~ O	-	-
Lit plafonnier supplémentaire électrique dînette (§)	-	-	-
CAPACITE RESERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS			
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S	S	S
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	7	7	7
Grand lanterneau Seitz HEK1 3 ~ Grand lanterneau panoramique ~ Nombre de lanterneaux	S ~ - ~ 5	S ~ - ~ 5	S ~ - ~ 5
Penderies ~ avec éclairage intérieur automatique	1 ~ 1	2 ~ 1	1 ~ 1
Panier cuisine amovible accessible de deux côtés	-	S	-
Garage chauffé avec éclairage (longueur 2,17 m)	H 1.210 x Lr. 1.060 mm	-	H1.290(max)/480(min)xLr.954(max)/600(min)mm
Dimensions des portillons d'ouverture garage ou soute (droite ~ gauche)	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	-	1.150 x 740 ~ 650 x 420 mm
Chargement moto garage possible de deux côtés	S	-	-
Grande soute chauffée (max. 2 x 1,12 x 0,54 m)	-	1.250 Lt. (max) / 450 Lt. (min)	-
Soute chauffée sous lit tout fait	-	-	-
Coffre extérieur sous-plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	470 Lt.	780 Lt.	780 Lt.
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	3 ~ 5 ~ 2	2 ~ 4 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1
Horloge de programmation pour chauffage	S	S	S
Placard TV et/ou emplacement TV	1	1	1
PREEQUIPEMENTS DE SERIE			
Prééquipement autoradio cabine ~ Pré-montage haut-parleurs portes cabine	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement câblages toit / transformateur / partie arrière droite	S	S	S
Prééquipement de goulottes latérales pour passage de câbles	S	S	S
Prééquipement câbles hi-fi ~ Prééquipement TV	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement générateur ~ Prééquipement porte-moto	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Prééquipement porte-vélos ~ Prééquipement crochet d'attelage	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre et lecture niveau	S	S	S
Prééquipement caméra de recul	S	S	S

S = de série / O = option / PL = Pack Luxe Kreos / - = pas prévu / (*) = Avec la version option dînette en "L", on renonce au lit double de la dînette centrale, qui devient un lit simple. / (***) = Seulement avec la version option assise supplémentaire / (***) = également disponible en version Euro V (50C17) avec version moteur 3,0 / (#) = Le poids en ordre de marche comprend 75 Kg pour le chauffeur, réservoir carburant et eau propre (50 l) remplis à 90 %, câble de branchement électrique, version de base. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus

KREOS 3008		KREOS 3009		KREOS 3010		KREOS 3012	
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm	
Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
6 + 1		6 + 1		6 + 1		6 + 1	
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	
95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)		95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)		95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)		95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)	
Avant		Avant		Avant		Avant	
60 Lt.		60 Lt.		60 Lt.		60 Lt.	
S ~ -		S ~ -		S ~ -		S ~ -	
PL ~ PL		PL ~ PL		PL ~ PL		PL ~ PL	
PL		PL		PL		PL	
O		O		O		O	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
PL		PL		PL		PL	
S ~ S ~ S		S ~ S ~ S		S ~ S ~ S		S ~ S ~ S	
PL		PL		PL		PL	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
S		S		S		S	
S 2		S 2		S 2		S 2	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
-		-		-		-	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
S		S		S		S	
6.990 mm		7.360 mm		6.990 mm		7.360 mm	
2.300 ~ 2.170 mm		2.300 ~ 2.170 mm		2.300 ~ 2.170 mm		2.300 ~ 2.170 mm	
2.820 ~ 2.000 mm		2.820 ~ 2.000 mm		2.820 ~ 2.000 mm		2.820 ~ 2.000 mm	
4 (S) / 5 (O)** ~ - - 4 (S) / 5(O)**		4 (S) / 5 (O) ~ - - 4 (S) / 5 (O)		4 (S) / 5 (O) ~ - - 4 (S) / 5 (O)		4 (S) / 5 (O) ~ - - 4 (S) / 5 (O)	
-		-		-		-	
3.016 Kg ~ - - 3.086 Kg		3.076 Kg ~ - - 3.146 Kg		3.036 Kg ~ - - 3.106 Kg		3.056 Kg ~ - - 3.126 Kg	
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)		3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)		3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)		3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	
484 Kg ~ - - 1.164 Kg		424 Kg ~ - - 1.104 Kg		464 Kg ~ - - 1.144 Kg		444 Kg ~ - - 1.124 Kg	
2.000 Kg ~ - - 2.000 Kg		2.000 Kg ~ - - 2.000 Kg		2.000 Kg ~ - - 2.000 Kg		2.000 Kg ~ - - 2.000 Kg	
4 + 1 (O) ~ -		3 + 1 (O) ~ -		3 + 1 (O) ~ -		3 + 1 (O) ~ -	
-		-		-		-	
-		2.000 x 1.000 mm (max) / 500 mm (min)		2.000 x 1.350 mm (max) / 500 mm (min)		2.000 x 1.000 mm (max) / 500 mm (min)	
2.000 x 1.330 mm		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		2.200 x 780 mm ~ 1.950 x 780 mm		-		-	
2.000 x 1.350 (max) / 1.050 (min) mm ~ -		-		2.100 x 1.400 mm ~ O		1.900 x 1.500 mm ~ -	
(O) 1.910 x 1.180 (max) / 920 (min)		(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min)		(O) 1.910 x 1.180 (max) / 410 (min)		(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min)	
50 + 50 Lt. (##)		50 + 50 Lt. (##)		50 + 50 Lt. (##)		50 + 50 Lt. (##)	
110 Lt.		110 Lt.		110 Lt.		110 Lt.	
18 Lt.		18 Lt.		18 Lt.		18 Lt.	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
5		5		5		5	
- ~ S (\$) ~ 4		- ~ S (\$) ~ 5		- ~ S (\$) ~ 4		- ~ S (\$) ~ 5	
1 ~ 1		1 ~ 1		1 ~ 1		2 ~ 2	
-		-		-		-	
-		H. 1.150 x Lr. 1.230 mm		H 1.250 x Lr. 1.150 (max) / 890 (min) mm		H. 870 x Lr. 1.000 mm	
- ~ 990 x 400 mm		1.100 x 740 ~ 640 x 450 mm		1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm		830 x 740 ~ 640 x 450 mm	
-		-		S		-	
-		-		-		-	
560 Lt.		-		-		-	
-		-		-		-	
3 ~ 4 ~ 2		3 ~ 3 ~ 2		2 ~ 4 ~ 2		3 ~ 3 ~ 2	
S		S		S		S	
2		1		1		1	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
S ~ S		S ~ -		S ~ S		S ~ -	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	

de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifiez que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 50 litres. / (\$) = avec l'option du lit plafonnier électrique au-dessus de la dinette le lanterneau panoramique est remplacé, pour des raisons techniques, par un lanterneau Midi-Heki.

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES


Ecovip

CAPUCINES


ECOVIP 1 CLASSIC



OPTION: LIT INFERIEUR

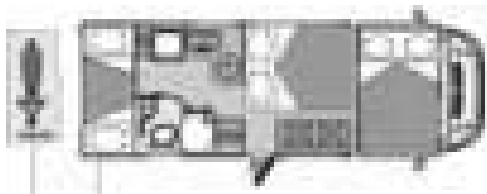


OPTION: DINETTE EN "L"

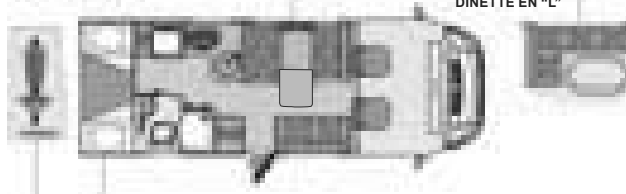


ECOVIP 2 CLASSIC


OPTION: LIT INFERIEUR

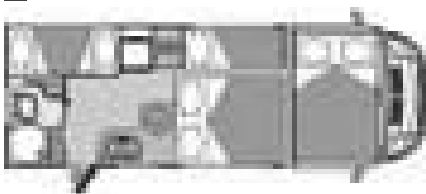

SERIE

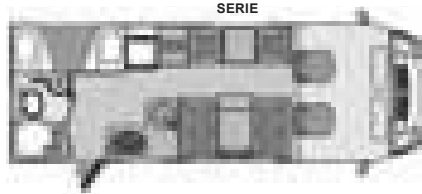

SERIE

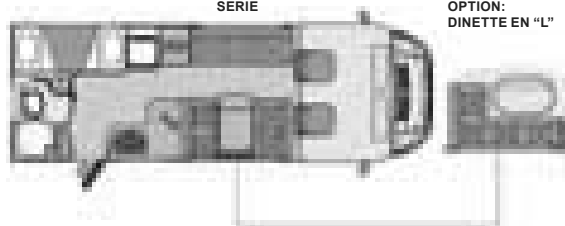


OPTION: DINETTE EN "L"




ECOVIP 6

OPTION: LIT INFERIEUR

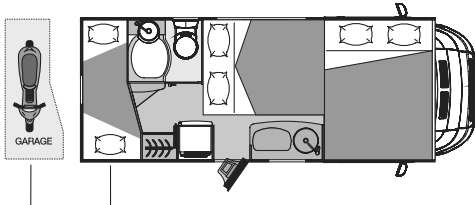


SERIE

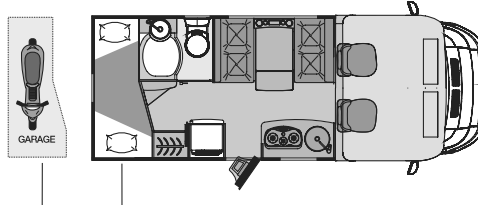

ECOVIP 9

OPTION: LIT INFERIEUR

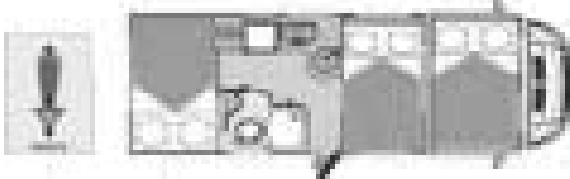

SERIE





EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES ECOVIP

CARROSSERIE

Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 40 mm
 Isolation incomparable avec matériel isolant - Styrofoam
 Capitonnage du toit dans le style yacht en matériaux isolants
 Iso-DeLuxe
 Toit en polyester
 Galerie avec échelle
 Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant
 Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée
 Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
 Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
 Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord
 Soute de rangement sous plancher avec éclairage, accessible des deux côtés (Ecovip 6 d'un seul côté)

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Tissu de haute qualité combinaison "Zaffiro"
 Poignée de portière pour une montée et descente confortable
 Table de dînette rabattable
 Eclairage en 100% LED à économie d'énergie
 Lits et dînettes avec des spots de lecture
 Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale
 Poignées de meubles dans le style exclusif "Laika", avec logo Laika gravé

CAPUCINE

Capucine grandes dimensions
 Lit de capucine relevable pour un meilleur passage dans la cabine chauffeur
 Système de distribution d'air chaud dans la capucine
 Matelas grand confort
 Lit double à lattes avec filet de sécurité
 Hauteur intérieure disponible de la capucine (à partir du matelas): 74 cm
 Lanterneau
 Deux baies
 Spots de lecture
 Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte galbée
 Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
 Trappe de visite frigo extérieure
 Hotte aspirante
 Plan de cuisson encastré avec 3 feux ("Gourmet Laika") et avec évacuation d'eau

CABINET DE TOILETTE

Cabinet de toilette avec douche séparée par une porte massive
 Baie
 Réservoir eaux usées avec mise à air à l'extérieur
 WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Système chauffage/boiler Truma Combi 6
 Chauffage à air pulsé
 Chauffage additionnel par circuit de refroidissement du moteur
 Horloge de programmation pour chauffage
 Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/ grande soute
 Chargeur automatique de batterie 20 A
 Eclairage auvent
 Réveil / Montre
 Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de température ext./int.
 Boîtier pour passage de câbles sur le toit

... et beaucoup d'autres équipements



PORTEUR	ECOVIP 1 Classic
Type de châssis à voie élargie, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Empattement	4.035 mm
Boîte de vitesses ~ Nombre de cylindres	6 + 1 ~ 4
Cylindrée (en Cm3)	2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)
Propulsion	Avant
Réservoir du carburant	60 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS	
ABS ~ ASR	S ~ S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ S
Alternateur renforcé	P
Barre stabilisatrice avant et arrière	S
Climatisation cabine	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S
Contre cadre zingué à chaud	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	O
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Moquette dans la cabine ~ Volant réglable en hauteur	S ~ S
Porte-boissons portes cabine et porte-boîtes boisson tableau de bord	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses, cruise control	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière ~ en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S ~ S
Suspension arrière renforcée	S
Vitrage isolant cabine	P
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	7.206 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.200 ~ 2.000 mm
Nombre de places, dînette version standard, Ducato 35 (2.3) Ducato 35 (3.0)	5 (S) 5 (O)
Nombre de places, dînette version standard, Ducato 43 (2.3) Ducato 43 (3.0)	5 (S) 5 (O)
Nombre de places version dînette en L (O), Ducato 35 (S) Ducato 43 (O)	4 (S) 4 (O)
Poids à vide en ordre de marche (#), dînette version standard, Ducato 35 (S) Ducato 43 (O)	3.078 Kg (S) 3.288 Kg (O)
Poids total en charge, Ducato 35 (S) Ducato 43 (O)	3.500 Kg (S) 4.250 Kg (O)
Charge utile totale (appr.) avec dînette version standard: Ducato 35 (S) Ducato 43 (O)	422 Kg (S) 962 Kg (O)
Poids tractable pour Ducato 35 (S) Ducato 43 (O)	1.700 Kg (S) 1.700 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages version série (S) ~ Version avec dînette en L (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1(O)
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité	2.000 x 1.500 mm
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale, version série (S)	1.850 x 1.250 mm
Lit simple dînette centrale avec version dînette en L (O) *	1.850 x 1.000 mm (O) *
Lit simple arrière superposé inférieur avec sommier à lattes	2.100 x 840 mm (O)
Lit simple arrière superposé avec filet de sécurité et sommier à lattes	2.100 x 900 mm
Lit double permanent arrière avec sommier à lattes	-
CAPACITE RESERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	50 Lt. + 50 Lt. (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	130 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	17 Lt.
EQUIPEMENTS	
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule	S
Télécommande pour verrouillage centralisé	S
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	S
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	8
Nombre de lanterneaux	5
Cabinet de toilette avec lanterneau 280 x 280 mm ~ 400 x 400 mm	S ~ -
Distributeur de savon liquide en verre opale	S
Etendoir à linge rétractable ~ intégré dans le plafond de la douche	S ~ -
Caillebotis en bois amovible	-
Four à gaz avec grill	O
Penderies ~ avec éclairage automatique	2 ~ 1
Tringle située sous le lit superposé	S
Garage chauffé avec éclairage	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm
Grande soute chauffée (max. 1.900 x 1.140 x 570 mm)	-
Soute de rangement sous plancher avec éclairage ~ accessible des deux côtés	805 Lt. ~ S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	2 ~ 3 ~ 1
Emplacement TV	1
PREEQUIPEMENTS DE SERIE	
Prééquipement autoradio cabine et pré-montage haut-parleurs cellule	S
Prééquipement TV ~ Prééquipement antenne TV	S ~ S
Prééquipement porte-vélos ~ Prééquipement crochet d'attelage	S ~ S
Boîtier électrique sur le toit pour passage de câbles	S
Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre	S
Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre	S
Prééquipement Turbovent lanterneaux	S
Prééquipement porte-moto manuel	-
Prééquipement caméra de recul	S
Prééquipement câblage toit / transformateur	S
Prééquipement câblage cabine / partie arrière gauche	S

ECOVIP 2 Classic	ECOVIP 6	ECOVIP 9
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
4.035 mm	3.800 mm	4.035 mm
6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4
2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)
95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)
Avant	Avant	Avant
60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P
S	S	S
P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
O	O	S
S	S	S
S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S
P	P	P
7.206 mm	6.250 mm	7.206 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm
5 (S) 5 (O)	6 (S) 5 (O)	4 (S) 4 (O)
6 (S) 6 (O)	6 (S) 6 (O)	4 (S) 4 (O)
5 (S) 5 (O)	- -	- -
3.078 Kg (S) 3.288 Kg (O)	3.003 Kg (S) 3.115 Kg (O)	3.143 Kg (S) 3.353 Kg (O)
3.500 Kg (S) 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) 4.250 Kg (O)
422 Kg (S) 962 Kg (O)	497 Kg (S) 1.135 Kg (O)	357 Kg (S) 897 Kg (O)
1.700 Kg (S) 1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S) 1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S) 1.700 Kg (O)
6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ -	6 (S) ~ -
2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm
1.700 x 640 mm	-	-
1.850 x 1.250 mm	1.850 x 1.250 mm	2.000 x 1.265 mm
1.850 x 1.000 mm (O) *	-	-
1.900 x 740 mm (O)	2.100 x 840 mm max (O)	-
1.900 x 740 mm	2.100 x 900 mm	-
-	-	2.100 x 1.355 mm
50 Lt. + 50 Lt. (##)	50 Lt. + 50 Lt. (##)	50 Lt. + 50 Lt. (##)
130 Lt.	110 Lt.	130 Lt.
17 Lt.	18 Lt.	17 Lt.
S	S	S
S	S	S
S	S	S
7	7	7
5	4	5
S ~ -	- ~ S	S ~ -
S	-	S
S ~ -	- ~ S	S ~ -
-	S	-
O	O	O
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
-	S	-
-	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm	2.170 x 1.350 x 1.210 mm
-	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm	1.150 x 730 mm ~ 800 x 650 mm
max. 1.250 Lt. / min. 450 Lt.	-	-
805 Lt. ~ S	750 Lt. ~ -	780 Lt. ~ S
2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1
1	1	1
S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
-	S	-
S	S	S
S	S	S
S	S	S


sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 50 litres.

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES - GAMME X





PROFILES



SUR TOUS LES PROFILS GAMME X:
LIT PLAFONNIER ELECTRIQUE
AU-DESSUS DE LA DINETTE (OPTION)





X595R

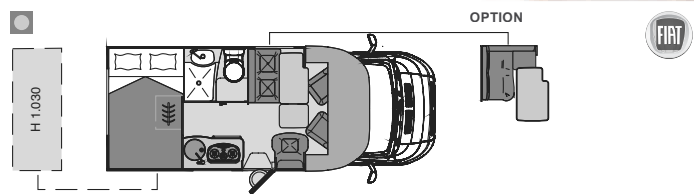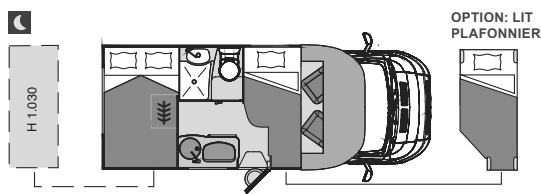



X610R

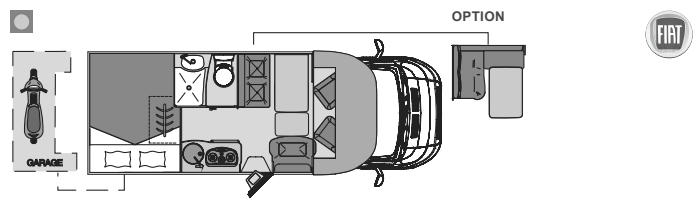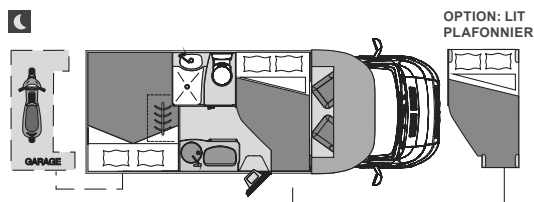



X640R

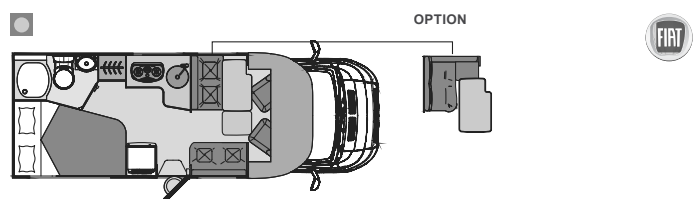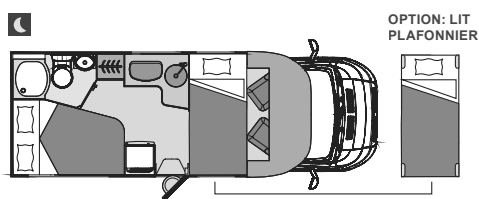



X650R

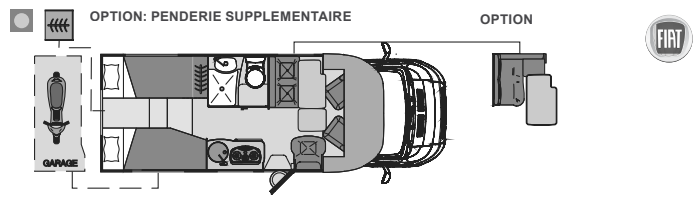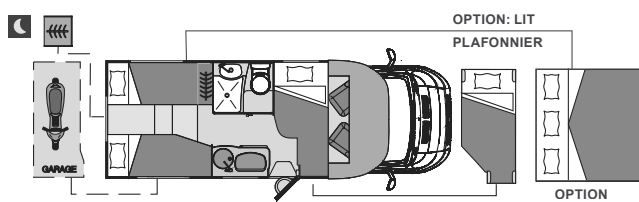



X660R

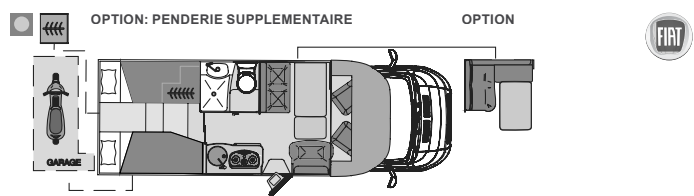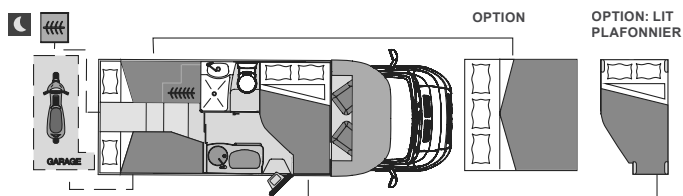



X710R

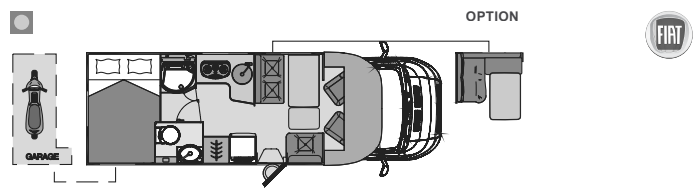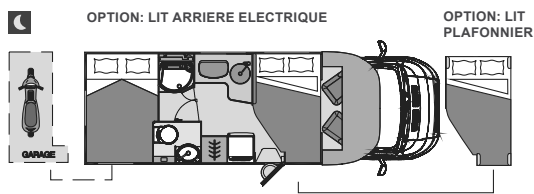

X712R

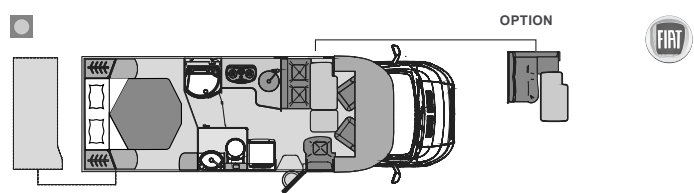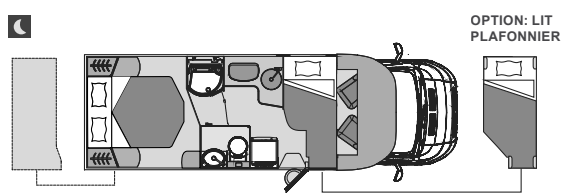


X713R

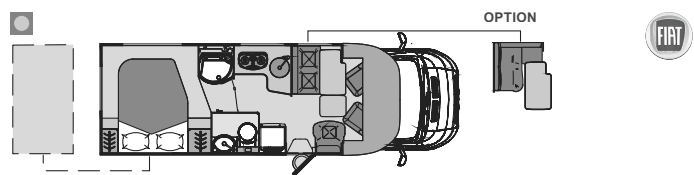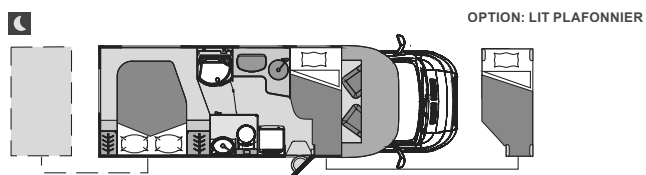


PROFILES

X715R

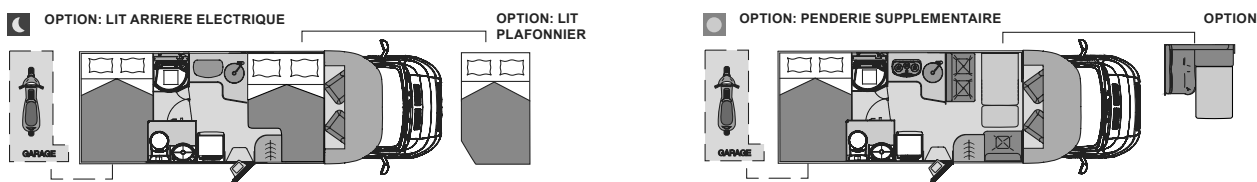

X718R

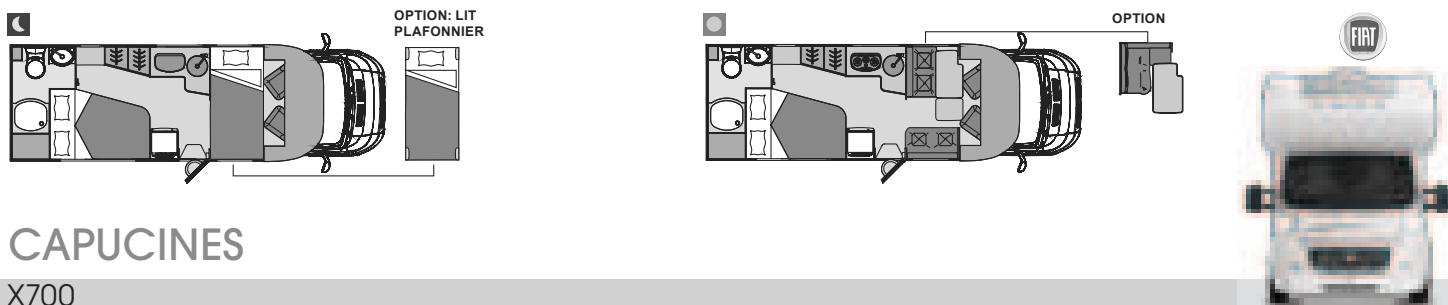


CAPUCINES

X700



X710

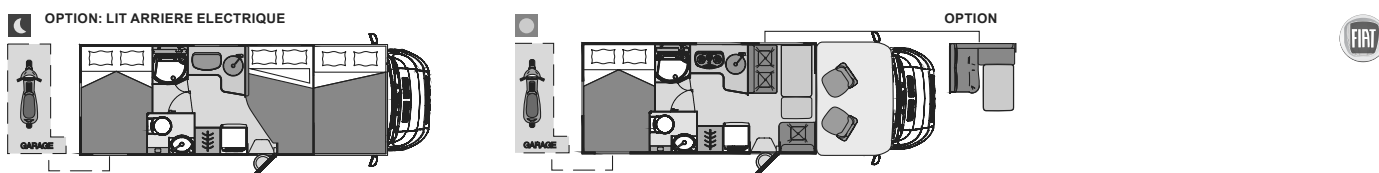

EQUIPEMENTS DE SERIE GAMME X

CARROSSERIE

Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 35 mm
 Isolation hautement efficace en Styrofoam
 Contre cadre zingué à chaud
 Toit en polyester
 Porte de cellule avec vitrage, store occultant et poubelle intégrée
 Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
 Bas de caisse en ABS, à haute résistance aux ultraviolets, avec effet soft touche
 Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Tissu de haute qualité combinaison "ELBA"
 Lits et dînette avec des spots de lecture
 Poignée de portière pour une montée et descente confortable
 Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale
 Dînette avec ceintures de sécurité réglables en hauteur
 Eclairage 100 % LED à économie d'énergie
 Eclairage design sous placards avec des sources de lumière réglables
 Sources de lumières séparées et orientables (jusqu'à 19 sources)
 Eclairage de nuit „BLUE MOON“
 Possibilité d'agrandir la table dans les modèles avec dînette standard
 Poignées de portes de placard dans nuance „Laika Champagne“
 "Sofa Extension System" - pour une place supplémentaire à table
 Appuie-tête des sièges de la dînette démontables et lavables

CAPUCINE (seulement sur camping-cars à capucine)

Capucine grandes dimensions
 Lit double avec sommier à lattes
 Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur
 Grandes surfaces de dépose sur les trois côtés
 Système de distribution d'air chaud
 Hauteur intérieure max. disponible dans la capucine à partir du matelas: 78 cm
 Grande baie
 Lanterneau
 Spots de lecture

CUISINE

Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)

Grille de visite frigo extérieure
 Hotte aspirante
 Plan de cuisson encastré avec 3 feux ("Gourmet Laika") et avec évacuation d'eau
 Rallonge du plan de travail sur toutes les cuisines en L
 Placard à épices avec un miroir et lumière intérieure
 Planche de découpe multi-fonctionnelle
 Tiroirs maxi-dimensions pour objets encombrants
 Compartiments variables des tiroirs (Mod.: X640R, X713R, X718R)

CABINET DE TOILETTE

Cabinet de toilette avec douche séparée et porte rigide douche massive
 Lanterneau

Lavabo en forme d'amande
 Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
 WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Verrouillage centralisé portes cabine avec télécommande
 Système Combi chauffage/boiler Truma Combi 6
 Chauffage à air pulsé
 Chargeur automatique de batterie 20 A
 Horloge de programmation pour chauffage
 Eclairage auvent
 Réveil / Montre
 Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de température Ext./Int.

PREEQUIPEMENTS DE SERIE

Prééquipement autoradio cabine et câblage haut-parleurs partie supérieure des placards
 Prééquipement TV et antenne TV
 Prééquipement porte-vélos
 Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre
 Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre
 Prééquipement crochet d'attelage
 Prééquipement Turbovent lanterneaux
 Prééquipement caméra de recul
 Prééquipement câblage toit / transformateur

... et beaucoup d'autres équipements

PORTEUR		X 595 R
Type de châssis à voie large, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 40 (O)	
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	
Empattement	3.450 mm	
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	
Puissance maximale (kW-CH)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O) 95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)	
Boîte de vitesses ~ Réservoir de carburant	6 + 1 ~ 60 Lt.	
Propulsion	Avant	
EQUIPEMENT CHASSIS		
ABS ~ ASR	S ~ S	
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ PC	
Alternateur renforcé	PC	
Barre stabilisatrice avant et arrière	S	
Climatisation cabine	PC	
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	
Habillage de sièges de cabine avec housses	PC	
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	
Moquette dans la cabine	PC	
Porte-boissons portes cabine	S	
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	
Réglage des phares	S	
Régulateur de vitesses, cruise control	PC	
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S	
Sièges de cabine avec appui-tête et deux accoudoirs	S	
Suspension arrière renforcée	S	
Vitrage isolant cabine	PC	
Volant réglable en hauteur	S	
DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur extérieure	5.990 mm	
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.820 ~ 2.000 mm	
Nombre de places, dînette version standard, Ducato 35 (3.500 kg) (S)	4 (S) / 5 (O)	
Nombre de places Ducato 40/43 (4.000/4.250 kg) (O)	4 (S) / 5 (O)	
Nombre de places version dînette en L (O), 3.500 Kg ~ 4.000/4.250 Kg	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	2.845 Kg ~ 2.885 Kg	
Poids total en charge	3.500 Kg ~ 4.000 Kg	
Charge utile totale (appr.): 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	655 Kg ~ 1.115 Kg	
Poids tractable: 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	
DIMENSIONS DES LITS		
Couchages version série (S) ~ Version avec dînette en L (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	
Lit simple dînette centrale	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	
Lit double dînette centrale, version série (S) et version dînette en L (O)	-	
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	
Lit double permanent arrière ~ réglage électrique en hauteur	2.100 x 1.320 (max) / 1.300 (min) mm ~ -	
Lit plafonnier électrique supplémentaire au-dessus dînette	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	
CAPACITE RESERVOIRS		
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	50 + 50 Lt. (##)	
Réservoir eaux usées ~ (chauffé et hors gel)	110 Lt. ~ PC	
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	
EQUIPEMENTS		
Verrouillage centralisé portes cabine ~ porte cellule	S ~ PC	
Télécommande pour verrouillage centralisé	S	
Système d'alarme électronique	O	
Porte de cellule coulissante avec moustiquaire	PC	
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	3 + 1 (O)****	
Nombre de lanternes	4	
Penderies ~ avec éclairage automatique	1 ~ 1	
Emplacement TV	1	
Vitrine en verre avec éclairage intégré	-	
Porte rigide de séparation chambre à coucher/cellule	-	
Chauffage route couplé au circuit de refroidissement du moteur	PC	
Réfrigérateur 142 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé ~ 97 Lt.	- ~ S	
Four au gaz avec grill	O	
Etendoir à linge rétractable ~ intégré en haut de la douche	- ~ S	
Distributeur de savon liquide en verre opale	-	
Garage chauffé avec éclairage (L x l x H)	2.170 x 880 / 710 (min) x 1.030 mm	
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	955 x 750 ~ 870 x 520 mm	
Chargement moto possible des deux côtés	-	
Grande soute chauffée	-	
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	O	
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	3 ~ 2 ~ 2	
Galerie avec échelle	O	
PREEQUIPEMENTS DE SERIE		
Prééquipement porte-moto manuel	S	

S = de série / O = option / PC = Pack Confort / - = pas prévu / (°) = Lit enfant inclus / (°°) = Lit avec largeur max. 1.250 mm / (*) = Lit dînette centrale 2.000 x 1.250 mm / (**) = avec châssis Heavy détaré à 3,5 t / (***) = Lit superposé inférieur (optional) / (****) = fenêtre opt. dans le cabinet de toilette / (*****) = fenêtre séjour en opt. paroi droite / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs de carburant et eau propre (50 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux

X 610 R		X 640 R		X 650 R		X 660 R	
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 40 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	
Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
3.800 mm		4.035 mm		3.450 mm		3.800 mm	
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	
95,5-130 (S) / 115,5-157 (O) 95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)		95,5-130 (S) / 115,5-157 (O) 95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)		95,5-130 (S) / 115,5-157 (O) 95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)		95,5-130 (S) / 115,5-157 (O) 95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	
6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.	
Avant		Avant		Avant		Avant	
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
6.590 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
4 (S) / 5 (O)	4	4	4	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
4 (S) / 5 (O)	4	4	4	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4	4	4	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
2.954 Kg ~ 3.024 Kg	2.998 Kg ~ 3.108 Kg	2.998 Kg ~ 3.108 Kg	2.998 Kg ~ 3.108 Kg	2.998 Kg ~ 3.038 Kg	2.998 Kg ~ 3.038 Kg	3.041 Kg ~ 3.111 Kg	3.041 Kg ~ 3.111 Kg
3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.000 Kg	3.500 Kg ~ 4.000 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg
546 Kg ~ 1.226 Kg	502 Kg ~ 1.142 Kg	502 Kg ~ 1.142 Kg	502 Kg ~ 1.142 Kg	502 Kg ~ 962 Kg	502 Kg ~ 962 Kg	459 Kg ~ 1.139 Kg	459 Kg ~ 1.139 Kg
2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg
4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)
-	2.000 x 950 mm	2.000 x 950 mm	2.000 x 950 mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	-	-
2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)	-	-	-	-	-	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)
-	-	-	-	1.940 x 780 mm ~ 1.960 x 820 mm	1.940 x 780 mm ~ 1.960 x 820 mm	1.960 x 780 mm ~ 1.900 x 820 mm	1.960 x 780 mm ~ 1.900 x 820 mm
2.100 x 1.600 (max) / 1.500 (min) mm ~ - (O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	1.980 x 1.330 mm ~ - (O) 1.910 x 870 mm	1.980 x 1.330 mm ~ - (O) 1.910 x 870 mm	1.980 x 1.330 mm ~ - (O) 1.910 x 870 mm	-	-	-	-
-	-	-	-	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm
50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
4 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)	4 + 1 (O)****	4 + 1 (O)****	4 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****	5 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)	5 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)
4	4	4	4	4	4	4	4
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
1	1	1	1	1	1	1	1
-	S	S	S	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
- ~ S	S ~ -	S ~ -	S ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
O	O	O	O	O	O	O	O
- ~ S	- ~ -	- ~ -	- ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
-	S	S	S	-	-	-	-
2.170 x 950 x 1.270 mm	-	-	-	2.170 x 950 x 1.160 mm	2.170 x 950 x 1.160 mm	2.170 x 1.160 / 885 (min) x 1.150 mm	2.170 x 1.160 / 885 (min) x 1.150 mm
1.180 x 740 mm ~ 1.180 x 740 mm	718 x 664 mm ~ -	718 x 664 mm ~ -	718 x 664 mm ~ -	1.100 x 740 ~ 650 x 420 mm	1.100 x 740 ~ 650 x 420 mm	1.100 x 950 ~ 1.050 x 630 mm	1.100 x 950 ~ 1.050 x 630 mm
S	-	-	-	-	-	S	S
-	800 Lt.	800 Lt.	800 Lt.	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O
3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2
O	O	O	O	O	O	O	O
-	S	S	S	-	-	-	-

utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 50 litres.

PORTEUR	X 710 R	X 712 R	X 713 R
Type de châssis à voie large, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Empattement	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O) 95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O) 95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O) 95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)
Boîte de vitesses ~ Réservoir de carburant	6 + 1 ~ 60 Lt.	6 + 1 ~ 60 Lt.	6 + 1 ~ 60 Lt.
Propulsion	Avant	Avant	Avant
EQUIPEMENT CHASSIS			
ABS ~ ASR	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
Alternateur renforcé	PC	PC	PC
Barre stabilisatrice avant et arrière	S	S	S
Climatisation cabine	PC	PC	PC
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	O	O	O
Habillage de sièges de cabine avec housses	PC	PC	PC
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S	S
Moquette dans la cabine	PC	PC	PC
Porte-boissons portes cabine	S	S	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, cruise control	PC	PC	PC
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S	S	S
Sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S	S	S
Suspension arrière renforcée	S	S	S
Vitrage isolant cabine	PC	PC	PC
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	7.198 mm	7.360 mm	7.360 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
Nombre de places, dînette version standard, Ducato 35 (3.500 kg) (S)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
Nombre de places Ducato 40/43 (4.000/4.250 Kg) (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
Nombre de places version dînette en L (O), 3.500 Kg ~ 4.000/4.250 Kg	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	3.078 Kg ~ 3.188 Kg	3.075 Kg ~ 3.185 Kg	3.075 Kg ~ 3.185 Kg
Poids total en charge	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg
Charge utile totale (appr.): 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	422 Kg ~ 1.062 Kg	425 Kg ~ 1.065 Kg	425 Kg ~ 1.065 Kg
Poids tractable: 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages version série (S) ~ Version avec dînette en L (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)
Lit double capucine avec filet de sécurité et sommier à lattes	-	-	-
Lit simple dînette centrale	-	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm
Lit double dînette centrale, version série (S) et version dînette en L (O)	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**)	-	-
Lits simples arrière superposés (avec filet de sécurité pour lit supérieur)	-	-	-
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	-	-
Lit double permanent arrière ~ réglage électrique en hauteur	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	1.900 x 1.500 mm ~ -	1.900 x 1.460 mm ~ -
Lit supplémentaire électrique dînette	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm
CAPACITE RESERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
Réservoir eaux usées ~ (chauffé et hors gel)	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS			
Verrouillage centralisé portes cabine ~ porte cellule	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
Télécommande pour verrouillage centralisé	S	S	S
Système d'alarme électronique	O	O	O
Porte de cellule coulissante avec moustiquaire	PC	PC	PC
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	4 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)	4 + 1 (O)****	4 + 1 (O)****
Nombre de lanternes	5	5	5
Penderies ~ avec éclairage automatique	1 ~ 1	2 ~ 2	2 ~ 2
Emplacement TV	1	1	1
Vitrine en verre avec éclairage intégré	S	S	S
Porte rigide de séparation chambre à coucher/cellule	S	S	S
Chauffage route couplé au circuit de refroidissement du moteur	PC	PC	PC
Réfrigérateur 142 Lt gaz-12V-230V avec freezer séparé ~ 97 Lt	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Four au gaz avec grill	O	O	O
Etendoir à linge rétractable ~ intégré en haut de la douche	- ~ S	- ~ S	- ~ S
Distributeur de savon liquide en verre opale	S	S	S
Garage chauffé avec éclairage (L x l x H)	2.170 x 1.250 x 1.260 mm	2.170 x 1.000 x 870 mm	-
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	830 x 740 ~ 640 x 450 mm	830 x 740 mm ~ 630 x 150 mm (O)
Chargement moto des deux côtés	S	-	-
Grande soute chauffée	-	-	950 Lt.
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	O	O
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	O	O	O
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	3 ~ 3 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2
Galerie avec échelle	O	O	O
PREEQUIPEMENTS DE SERIE			
Prééquipement porte-moto manuel	-	-	-

S = de série / O = option / PC = Pack Confort / - = pas prévu / (*) = Lit enfant inclus / (**) = Lit avec largeur max. 1.250 mm / (***) = Lit dînette centrale 2.000 x 1.250 mm / (****) = avec châssis Heavy détaré à 3,5 t / (*****) = Lit superposé inférieur (optional) / (*****) = fenêtre opt. dans le cabinet de toilette / (*****) = fenêtre séjour en opt. paroi droite / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs de carburant

X 715 R		X 718 R		X 700		X 710	
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	
Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
4.035 mm		4.035 mm		4.035 mm		4.035 mm	
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	
95,5-130(S) / 115,5-157(O) 95,5-130(O) / 115,5-157(O)		95,5-130(S) / 115,5-157(O) 95,5-130(O) / 115,5-157(O)		95,5-130(S) / 115,5-157(O) 95,5-130(O) / 115,5-157(O)		95,5-130(S) / 115,5-157(O) 95,5-130(O) / 115,5-157(O)	
6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.	
Avant		Avant		Avant		Avant	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
S ~ PC		S ~ PC		S ~ PC		S ~ PC	
PC		PC		PC		PC	
S		S		S		S	
PC		PC		PC		PC	
S ~ S ~ S		S ~ S ~ S		S ~ S ~ S		S ~ S ~ S	
S ~ S		S ~ S		S ~ S		S ~ S	
O		O		O		O	
PC		PC		PC		PC	
S		S		S		S	
PC		PC		PC		PC	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
PC		PC		PC		PC	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
S		S		S		S	
PC		PC		PC		PC	
S		S		S		S	
7.360 mm		7.360 mm		7.198 mm		7.198 mm	
2.300 ~ 2.170 mm		2.300 ~ 2.170 mm		2.300 ~ 2.170 mm		2.300 ~ 2.170 mm	
2.820 ~ 2.000 mm		2.820 ~ 2.000 mm		3.240 mm ~ 2.000 mm		3.240 mm ~ 2.000 mm	
4		4		5 (S) (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**		5 (S) (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**	
4		4		6 (S) / 6 (3.000cc) (O)		5 (S) / 5 (3.000cc) (O)	
4		4		5 (S) / 4 (3.000cc) (O) ~ 5 (S) / 4 (3.000cc)** (O)		5 (S) (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)** ~ 5 (S) / 5 (3.000cc) (O)	
3.100 Kg ~ 3.210 Kg		3.075 Kg ~ 3.185 Kg		3.078 Kg ~ 3.376 Kg		3.078 Kg ~ 3.376 Kg	
3.500 Kg ~ 4.250 Kg		3.500 Kg ~ 4.250 Kg		3.500 Kg ~ 4.250 Kg		3.500 Kg ~ 4.250 Kg	
400 Kg ~ 1.040 Kg		425 Kg ~ 1.065 Kg		422 Kg ~ 874 Kg		422 Kg ~ 874 Kg	
2.000 Kg ~ 2.000 Kg		2.000 Kg ~ 2.000 Kg		2.000 Kg ~ 2.000 Kg		2.000 Kg ~ 2.000 Kg	
3 + 1 (°) + 2 (O) ~ 3 + 1 (°) + 2 (O)		3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)		5 + 1 (°) + 1 (O)*** ~ 5 + 1 (°) + 1 (O)***		6 (*) ~ 6 (*)	
-		-		2.000 x 1.500 mm		2.000 x 1.500 mm	
-		2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm		1.400 x 540 mm (°)		-	
2.000 x 1.400 (max) / 700 (min) mm (°)		-		1.850 x 1.300 mm		2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°)	
-		-		2.170 x 950 max / 730 min (inf. O)		-	
-		-		-		-	
2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O		1.900 x 1.330 mm ~ -		-		2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	
(O) 1.910 x 1.400 (max) / 1.230 (min) mm		(O) 1.910 x 870 mm		-		-	
50 + 50 Lt. (##)		50 + 50 Lt. (##)		50 + 50 Lt. (##)		50 + 50 Lt. (##)	
110 Lt. ~ PC		110 Lt. ~ PC		110 Lt. ~ PC		110 Lt. ~ PC	
18 Lt.		18 Lt.		18 Lt.		18 Lt.	
S ~ PC		S ~ PC		S ~ PC		S ~ PC	
S		S		S		S	
O		O		O		O	
PC		PC		PC		PC	
5 + 1 (O)****		5 + 1 (O)****		6 + 1 (O)****		5 + 1 (O)****	
5		4		5		6	
1 ~ 1		2 ~ 1		2 ~ 1		1 ~ 1	
1		1		1		1	
S		S		S		S	
S		-		-		S	
PC		PC		PC		PC	
S ~ -		S ~ -		S ~ -		S ~ -	
O		O		O		O	
- ~ S		- ~ -		- ~ S		- ~ S	
S		S		-		S	
2.170 x 1.250 x 1.260 mm		-		2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm		2.170 x 1.250 x 1.260 mm	
1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm		818 x 412 mm + 538 x 1.450 mm ~ -		1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm		1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	
S		-		-		S	
-		705 Lt. + 660 Lt. (verticale)		-		-	
O		O		S		S	
O		O		S		S	
3 ~ 4 ~ 2		3 ~ 3 ~ 2		2 ~ 2 ~ 1		3 ~ 3 ~ 2	
O		O		O		O	
-		-		-		-	

et eau propre (50 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 50 litres.



L'IMPLANTATION INTERIEURE

Sport 100

FOURGON AMENAGE



SPORT 100



PORTEUR	SPORT 100
Type de châssis	Fiat Ducato 33 (S) Fiat Ducato 35 (O)
Version moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Cylindrée (en Cm3)	2.200 (S) 2.300 (O) 3.000 (O)
Nombre de cylindres	4
Empattement	4.035 mm
Propulsion	Avant
Puissance maximale (kW-CH)	74 -100 (S) 88 -120 (O) 115,5 -157 (O)
Réservoir à carburant	60 Lt. (S) 125 Lt. (P)
EQUIPEMENTS	
ASR	P
Airbag passager	P
Carrosserie avec peinture métallisée gris aluminium	P
Climatisation cabine	P
Embases pivotantes pour sièges de cabine, réglables en hauteur	P
Fix & go - Kit anticrevaillon pour pneu	S
Habillage de sièges de cabine avec le tissu de la cellule	P
Pare-choc avant métallisé gris aluminium	P
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables	P
Vitrage isolant dans la cabine	P
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	5.990 mm
Largeur extérieure	2.080 mm
Largeur intérieure	2.000 mm
Hauteur hors-tout	2.550 mm
Hauteur intérieure	1.900 mm
Nombre de places	4
Poids à vide en ordre de marche (#)	2.880 Kg (S) 2.960 Kg (O)
Poids total en charge, Ducato 33 (S) Ducato 35 (O)	3.300 Kg (S) 3.500 Kg (O)
Charge utile totale (appr.) Ducato 33 (S) Ducato 35 (O)	420 Kg (S) 540 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages	2 + 1
Lit simple dinette centrale	1.650 x 890 max 500 min mm
Lit double arrière	1.950 x 1.500 mm
CAPACITE RESERVOIRS	
Eau propre	100 Lt.
Eaux usées	100 Lt.
Eaux usées WC	17 Lt.
EQUIPEMENTS	
Batterie cellule 90 Ah	S
Boiler	11 Lt.
Réfrigérateur	70 Lt. (S) / 97 Lt. (P)
Graphique extérieure version Laika Sport	P
Grand lanterneau au-dessus du lit double (700 x 500 mm)	P
Plan de cuisson encastré avec 2 feux	S
Prééquipement pour radio dans la cabine	P
Prises 12V ~ Prises 230V	1 ~ 1
Chauffage à air pulsé	S
Chauffage Truma Combi 4	S
Marchepied électrique Omnistep	P
Tissu combinaison "GOLF"	S
WC avec Cassette Thetford	S

S = de série / O = option / P = Pack Exclusif Laika Sport / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires.

