




LAIKA[®]

L'ABOUTISSEMENT



INTEGRAUX KREOS: TECHNIQUE DE POINTE, MATERIAUX DE QUALITE, STYLE ITALIEN, INNOVATION

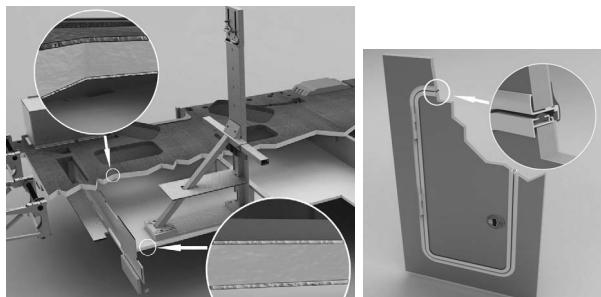


TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DE HAUT NIVEAU:
MAGNUM-DOUBLE ISO-FLOOR.




GRAND DOUBLE-PLANCHER MAXI VOLUME.

L'espace dans le double-plancher est de grandes dimensions (modèles sur Fiat Alko); il est chauffé, éclairé et est revêtu de polyester en haut et en bas. On y accède, de série, par les deux côtés, grâce à des portes de très grande taille qui facilitent le chargement et le déchargement des matériaux encombrants.

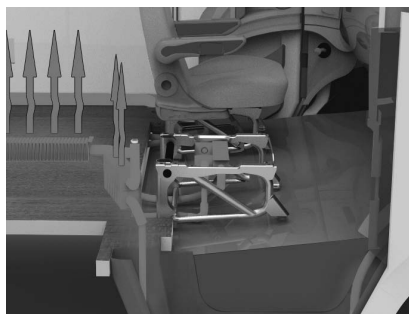


LAIKA THERMO-CAB SYSTEM.

Pour une température idéale, y compris dans la cabine de conduite. Une installation de chauffage avancée prévoit que les radiateurs et louveres conduits d'air chaud soient aussi présents sous les sièges (Alde), dans la zone encadrant les portes et jusqu'au-dessus du tableau de bord, afin d'assurer un chauffage optimal dans la cabine de conduite.

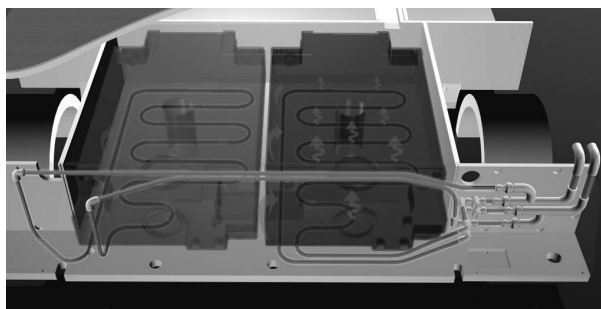

SYSTEME D'EAU EN POSITION HORS-GEL TOTALE.

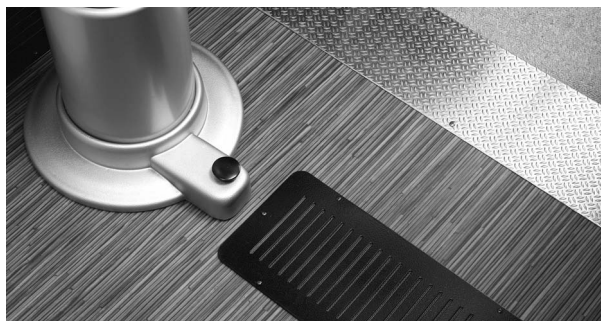

DEUX TYPES DE CHAUFFAGE
DISPONIBLES: TRUMA ET ALDE.

Le chauffage à eau de type domestique ALDE est disponible sur tous les modèles intégraux. La conception de la structure et du mobilier a été effectuée en tenant également compte de l'installation de l'équipement ALDE, de façon à en garantir un fonctionnement optimal.



LAIKA ISO-ROLLUP: HAUTE ISOLATION
THERMIQUE DE LA CABINE.

Toute la cabine de conduite est dotée, de série, de stores occultants coulissants, bi-couche et plissés. En plus, le store occultant thermique et électrique LAIKA ISO-ROLLUP permet d'instaurer une protection thermique supplémentaire et de créer une chambre d'air entre la bande d'obscurcissement plissée et le roll-up. Un flux d'air chaud additionnel provenant du tableau de bord garantit une agréable sensation de chaleur dans les zones les plus proches du plafonnier.



LES IMPLANTATIONS INTERIEURES

KREOS



INTEGRAUX





KREOS 6009

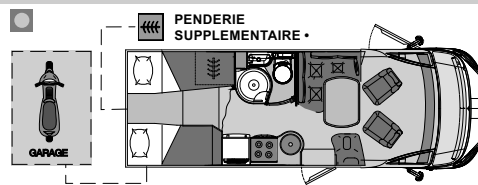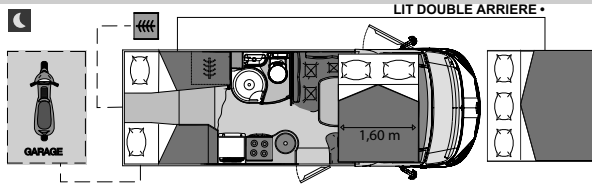



KREOS 6010

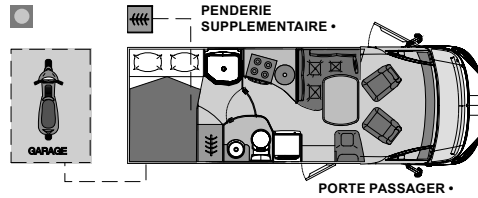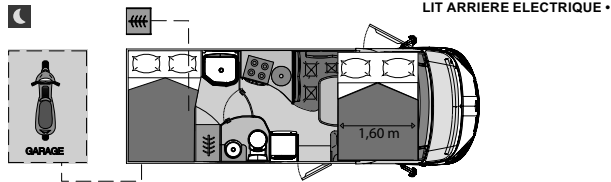



KREOS 7009

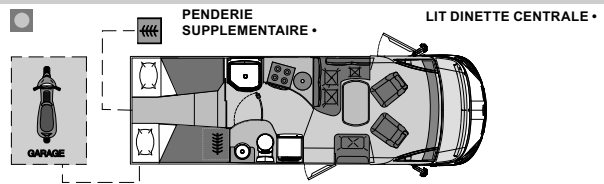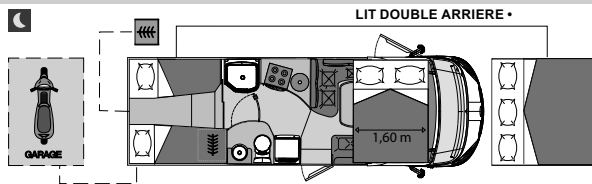



KREOS 7010

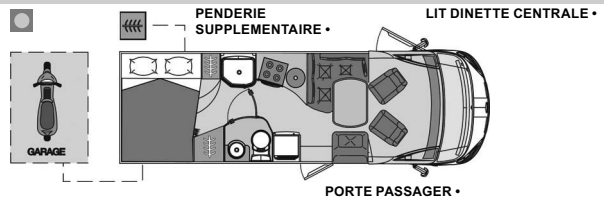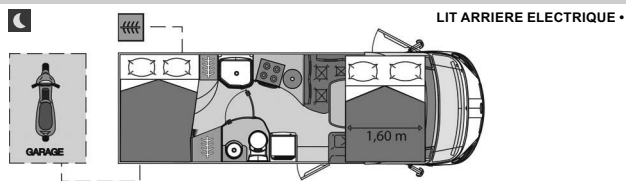



KREOS 7012

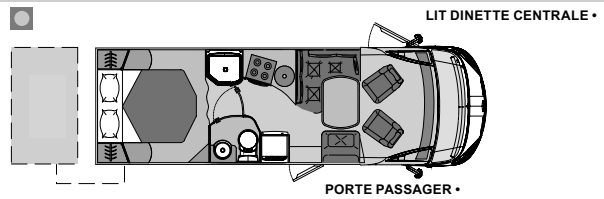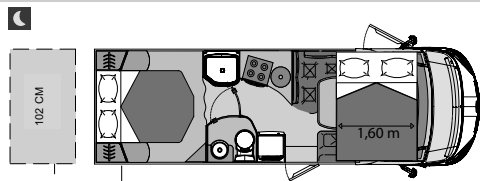



KREOS 7019

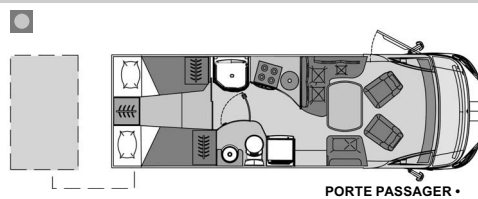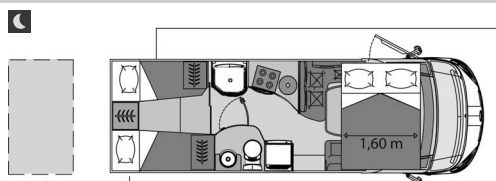

KREOS 8009

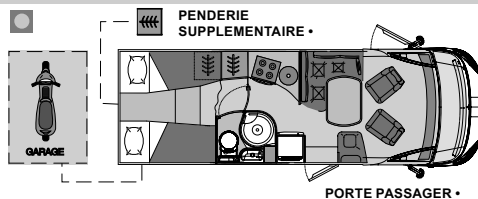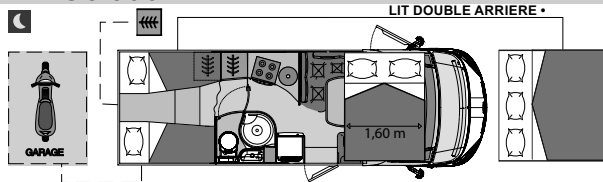

KREOS 8010

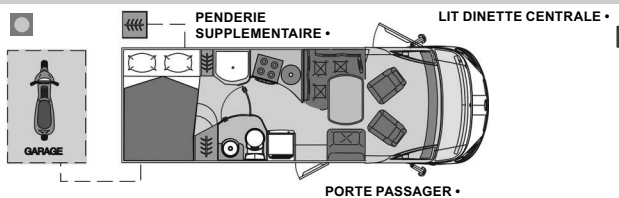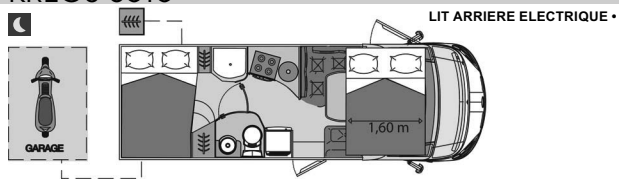



EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES KREOS INTEGRAUX

CARROSSERIE

- Élégant design italien avec une carrosserie exclusive: phares de type automobile avec feux diurnes à LED incorporés
- Feux arrières à LED avec un design exclusif et de personnalité importante
- Trois versions de carrosserie : blanche (S), argent (avec le toit blanc pour éviter trop de chaleur) (O) et la version spéciale cabine "Laika Fashion Design" en vraie fibre de carbone made in Italy, possible tant avec la carrosserie blanche que argent
- Pare-brise panoramique, pour une meilleure visibilité de la route, disponible en version chauffée (O)
- Vrai double plancher "Magnum Double Iso-Floor" avec ouverture de deux côtés et effet isolant
- Compartiment double plancher accessible des deux côtés, très pratique
- Hauteur disponible du double plancher : 35 cm (max)
- Trois côtés de deux planchers revêtus en fibre de verre avec un effet isolant
- Epaisseur totale du plancher 63 mm (min. 53 mm), les deux planchers en isolation Styrofoam
- Epaisseur parois 35 mm, épaisseur toit 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam des parois, toit et plancher
- Haute isolation thermique de la cabine chauffeur (Laika Thermo Cab System) grâce à une distribution efficace de la chaleur et à des panneaux isolants et insonorisants
- Porte chauffeur en cabine de série, de grandes dimensions, avec double fermeture et bloc de sécurité en position fermée
- Possibilité d'avoir du double vitrage sur les portes cabine
- Occultant thermo-isolant avec mouvement électrique Laika Iso-Rollup pour le pare-brise : permet d'augmenter le niveau d'isolation (O)
- Double paroi arrière avec augmentation de l'effet isolant, avec une épaisseur de la paroi intérieure de 35 mm avec du Styrofoam et en plus une paroi extérieure en ABS: la chambre arrière est de cette façon très bien isolée
- Le porte-moto coulissant (O) est intégré dans le pare-chocs arrière et il est totalement escamotable
- Toit en polyester
- Grands portillons des soutes dans le bas de caisse en aluminium, maxi-dimensions, pour un accès simplifié au double plancher
- Porte de cellule avec double fermeture
- Porte de cellule avec moustiquaire coulissante
- Capot moteur à ouverture basculante vers le haut pour un accès facile au moteur
- Une seule clé pour toutes les portes ainsi que pour les portillons
- Bas de caisse de grandes dimensions vernie à poudre

- Feu de gabarit et feu de service sur les portes cabine
- Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
- Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord
- Soute maxi-dimensions, très bien isolée avec deux grands portillons, donc pratique à charger
- Serrures des portillons spéciales Laika-Easy-Lock : permettent de présélectionner la fermeture des portillons pour permettre la fermeture sans les clés, avec une simple pression de la poignée

EQUIPEMENTS INTERIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
- Assises des coussins de la dînette avec rembourrage spécial en Memory Foam pour un confort exceptionnel
- Mobilier design de type nautique
- Meubles conçus pour un fonctionnement optimal du chauffage Alde
- Placards de grands volumes, jusqu'à une profondeur de 39 cm pour une hauteur de 47 cm
- Poignées de meuble dans le style exclusif "Laika" avec le logo Laika gravé
- Les endroits prévus pour la télé dans la dînette (sur certains modèles, il y en a deux) permettent de cacher la télé et de ne pas la rendre visible
- Capitonnage à effet isolant sur plafond, de type nautique, Laika Iso-DeLuxe
- Poignée d'entrée dans la cellule pour faciliter tant la montée que la descente
- Entrée dans la cellule avec marchepied éclairé
- Plancher sans marches et sur un seul niveau
- Trappes d'accès au double plancher et soute chauffée avec éclairage automatique (modèles sur châssis Fiat Alko)
- Matelas extra-confort en matériau indéformable haute-densité "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
- Penderie avec éclairage automatique
- Eclairage à économie d'énergie - 100% LED
- Eclairage indirect par LED au-dessus des placards
- Eclairage pour la lecture avec bras orientable
- Grande luminosité dans les chambres grâce à deux fenêtres de série sur tous les modèles

LIT DE PAVILLON

- Chambre du lit de pavillon de maxi-dimensions (1,90 m x 1,60 m) et chauffée, bien distante et isolée du pare-brise
- Possibilité d'augmenter les dimensions du lit à 2,00 m x 1,90 m (O)
- Accès simple au lit de pavillon: seulement 60 cm de l'assise de la banquette
- Matelas grand confort avec Laika Sleeping System
- Lattes en bois, filet de sécurité et tablette d'appui
- Hauteur intérieure max. disponible du matelas: 790 mm
- Lanterneau au-dessus du lit de pavillon
- Eclairage de lecture à LED avec bras orientable
- Rideau supplémentaire autour du lit de pavillon
- Interrupteur pour allumer l'éclairage à l'entrée de la porte cellule

CUISINE

- Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
- Maxi-placard avec porte finition nacrée avec fermeture automatique "Laika-Motion"
- Plan de travail cuisine en "Corian"
- Plan de travail supplémentaire escamotable en "Corian"
- Couvercle d'évier en "Corian" utilisable comme plan de travail
- Mitigeur cuisine de qualité en métal à "cou de cygne", Tekno-Elégance
- Hotte aspirante design, exclusive Laika avec mise à air dans la paroi, éclairage intégré à LED et prise 230 V
- Panier de cuisine escamotable avec emplacement couverts inclus et logement du couvercle de l'évier
- Réfrigérateur trivalent 160 Lt. avec freezer séparé, porte bombée et revêtement fumé "effet miroir"
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure

CABINET DE TOILETTE

- Porte salle de bain avec ouverture à 180° pour simplifier l'accès à la salle de bain venant de la dînette (exclus 6009 et 8009)
- Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
- Cabine de douche High-tech avec éclairage spécial à LED blancs et bleus, miroir, structure de valeur et finition chrome (exclus 6009 et 8009)
- Baie
- Etendoir double à linge intégré dans le toit de douche
- Distributeur de savon liquide en verre satiné
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Étudiés pour l'utilisation en hiver grâce à l'isolation en Styrofoam, à la technique d'assemblage de la cellule, au double plancher, au chauffage Alde (opt), à la quantité de radiateurs et à leur positionnement proprement étudié et à la double paroi arrière qui permet une isolation idéale de la chambre arrière
- Deux types différents de chauffage disponibles: Truma (S) et Alde (O). Dans la version Alde, il y a plus de 17 m de radiateurs installés ainsi que dans le garage, dans le double plancher et au-dessous des sièges cabine
- Excellente distribution de la chaleur aussi bien dans la dînette, grâce à la grille dans le plancher (que avec chauffage Alde), facilement

amovible

- Réservoirs d'eau positionnés sur des panneaux avec spirales du chauffage (version Alde, opt.). Avec le chauffage Truma, les réservoirs sont positionnés dans une soute chauffée
- Accès simplifié aux installations à partir du garage (modèles sur Fiat Alko)
- Témoin lumineux sur tableau de bord pour l'ouverture du portillon arrière
- Chargeur automatique de batterie
- Réveil / Montre
- Nouvelle centrale de commande, type touch-screen avec écran couleur et capteur de température extérieure/intérieure. Elle organise automatiquement la priorité d'alimentation sur les différents distributeurs en cas de courant faible
- Eclairage auvent à LED
- Deux haut-parleurs en cabine

PRE-EQUIPEMENTS DE SERIE

- Pré-équipement autoradio cabine et haut-parleurs cellule
- Double pré-équipement TV dans la dînette (mod. 7009, 7010, 7012, 7019 et 8010)
- Pré-équipement TV dans la chambre arrière
- Pré-équipement antenne TV
- Pré-équipement porte-moto escamotable
- Pré-équipement porte-vélos
- Pré-équipement réservoir supplémentaire d'eau propre
- Pré-équipement de l'affichage du niveau du réservoir supplémentaire d'eau propre
- Pré-équipement crochet d'attelage
- Pré-équipement caméra de recul
- Pré-équipement pour le passage des câblages à l'intérieur des placards sur toute la longueur des parois soit à droite et/ou à gauche
- Pré-équipement pour le passage des câblages sur le toit soit à droite et/ou à gauche
- Pré-équipement générateur (ce type de montage oblige à éliminer l'accès au double plancher sur le côté droit)
- Pré-équipement capteur de parking
- Pré-équipement Turbovent pour le lanterneau du lit de pavillon et pour le lanterneau de la salle de bain
- Position prévue pour la deuxième cassette Thetford

... et beaucoup d'autres équipements!

PACK LUXE

Les points suivants font partie du "Pack Luxe" spécial de la Série Kreos Integraux, en plus des points indiqués sur les données techniques avec "P".

- Garage avec système Easy Life qui comprend: plancher en ABS très résistant, lavable, évacuation de l'eau, barres avec des anneaux de fixation coulissants, grande isolation grâce au plancher isolé avec du Styrofoam
- Revêtement intérieur de la porte cellule version Deluxe : matériel nautique avec effet soft-touch bicolore, coordonné avec la cabine, détails précieux en vrai bois et finitions effet chrome
- Installation d'éclairage avant-garde avec de nombreuses sources de lumière, possibilité d'allumer/éteindre par l'intermédiaire de plusieurs interrupteurs et système de réglage de l'intensité des lumières, cela permet d'avoir toujours une ambiance idéale et d'éteindre facilement les lumières de la dînette depuis la chambre
- Laika Welcome Home System: système électronique avec télécommande intégrée dans la clé du châssis qui allume la lumière extérieure et ouvre le marchepied d'entrée
- Revêtement intérieur de la porte cabine chauffeur (porte cabine et tableau de bord) en précieux matériel de type nautique bicolore avec effet soft-touch
- Dessous du lit de pavillon version Deluxe en style nautique avec 10 lumières à LED et allumage indépendant: 4 lumières blanc/bleu, 5 lumières blanches à LED pour l'éclairage de la dînette, 1 lumière pour le tableau de bord, détails de décor façon ronce de noyer, matériel soft-touch, revêtement avec du matériel coordonné isolant Laika Iso-Deluxe

PORTEUR	KREOS 6009	KREOS 6010	KREOS 7009
Type de châssis	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)
Version du moteur, injection directe ~ Boîte de vitesses	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1
Voie arrière élargie ~ Empattement ~ Version Euro 5	S ~ 3.800 mm ~ S	S ~ 3.800 mm ~ S	S ~ 4.143 mm ~ S
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)
Traction / Propulsion	Avant	Avant	Avant
Réservoir de carburant	60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS ET CARROSSERIE			
ABS + EBD ~ ABS + ASR + Hill Holder	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Eclairage automatique cabine lié à l'ouverture de la porte	S	S	S
Airbag conducteur et passager	P	P	P
Lève-vitres électriques dans la cabine	S	S	S
Barre stabilisatrice avant - arrière	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Climatisation cabine ~ Alternateur renforcé	P ~ P	P ~ P	P ~ P
Capot moteur avec ouverture basculante vers le haut pour un accès facile au moteur	P	P	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Phares antibrouillard avant	O	O	O
Fenêtre coulissante cabine côté passager avec occultant (sans la porte passager O)	S	S	S
Graphisme extérieur en 3D avec effet brossé argent/or "Elegence"	P	P	P
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord, Yacht Design	P	P	P
Feux avant diurnes en LED	S	S	S
Moquette dans la cabine	S	S	S
Store occultant électrique isolant pour pare-brise Laika Iso-Rollup avec mouvement en vertical	O	O	O
Store occultant plissé pour pare-brise et vitres latéraux	S	S	S
Pare-soleil conducteur et passager avec système de rentrée automatique (***)	S	S	S
Fauteuils cabine avec ceintures de sécurité intégrées	S	S	S
Fauteuils cabine avec dispositif de réglage de l'inclinaison du dossier ~ réglables en hauteur	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Sièges de cabine Aguti avec habillage, embases pivotantes, appuie-tête et deux accoudoirs	S	S	S
Porte chauffeur en cabine ~ Porte passager en cabine, pour une meilleure sécurité (*)	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, cruise control	P	P	P
Roues jumelées	-	-	-
Suspensions arrière renforcées ALKO	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffés réglables avec grand angle	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs en hauteur, style autobus ~ laqué en couleur coordonnée avec la carrosserie	S ~ P	S ~ P	S ~ P
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	6.999 mm	6.999 mm	7.498 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm
Nombre de places carte grise 3.500 Kg (S) ~ Poids Total Majoré PTM (O) (###)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	3.115 Kg (S) ~ 3.225 Kg (O)	3.115 Kg (S) ~ 3.225 Kg (O)	3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O)
Charge utile totale (appr.), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	385 Kg (S) ~ 1.025 Kg (O)	385 Kg (S) ~ 1.025 Kg (O)	340 Kg (S) ~ 980 Kg (O)
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ PTM (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages	4	4	4 + 1 (O)
Lit de pavillon maxi-confort XXL avec lattes en bois et filet de sécurité	1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)
Lit de pavillon manuel ~ électrique	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Lit transformé dans la dinette	-	-	1.900 x 1.200max/700min mm (O)
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	1.800 x 760 ~ 2.010 x 760 mm	-	2.000 x 760 ~ 1.850 x 760 mm
Lit double permanent arrière avec lattes en bois	-	2.050 x 1.400 mm	-
Lit double permanent arrière avec réglage électrique en hauteur	-	O	-
CAPACITE RESERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS			
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	P	P	P
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S	S	S
Système de chauffage/boiler Truma Combi 6 ~ Système de chauffage ALDE	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Chauffage de route dans la cellule (pas avec variant ALDE)	P	P	P
Horloge de programmation pour chauffage	S	S	S
Placards avec éclairage indirecte "Laika Full-Moon System"	P	P	P
Table dinette orientable à 360° avec pied de table télescopique	S	S	S
Table dinette réglable à deux hauteurs	P	P	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	5	5	6
Nombre total de lanternes ~ Lanterne Heki 3 dans la chambre arrière	5 ~ P	5 ~ P	5 ~ P
Grand lanterneau panoramique HEKI 3 sur la dinette	-	S	S
Réfrigérateur trivalent 160 L avec freezer séparé et revêtement fumé	S	S	S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 4 ~ 2	4 ~ 4 ~ 2	5 ~ 4 ~ 3
Placards dans la dinette avec prédisposition télé	1	1	2
Garage chauffé et avec double éclairage (profondeur x hauteur x largeur)	2.170 x 1.250 x 1.100 mm	2.170 x 1.350 x 1.360 mm	2.170 x 1.250 x 1.270 mm
Deux portillons d'ouverture extérieur garage sur les deux côtés (droite ~ gauche) (S)	850 x 1.150 mm ~ 500 x 1.000 mm	850 x 1.150 mm ~ 500 x 1.000 mm	950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm
Prise 12 V et 230 V dans la soute	S	S	S
Soute sous plancher avec double ouverture sur les deux côtés, chauffée et éclairée (S)	348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min

KREOS 7010	KREOS 7012	KREOS 7019	KREOS 8009	KREOS 8010
Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) (**) 35C21 (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) (**) 35C21 (O)
Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 S ~ 4.143 mm ~ S	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 S ~ 4.143 mm ~ S	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 S ~ 4.143 mm ~ S	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 ~ 3.950 mm ~ S	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 ~ 3.950 mm ~ S
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)
95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)	107-146(C15) 125-170(C17) 154-210(C21)	107-146(C15) 125-170(C17) 154-210(C21)
Avant 60 Lt.	Avant 60 Lt.	Avant 60 Lt.	Arrière avec roues jumelées 70 Lt.	Arrière avec roues jumelées 70 Lt.
S ~ -	S ~ -	S ~ -	- ~ S	- ~ S
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S ~ -	S ~ -	S ~ -	- ~ S	- ~ S
P ~ P	P ~ P	P ~ P	P ~ P	P ~ P
P	P	P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S	S
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
-	-	-	S	S
S	S	S	-	-
S	S	S	S	S
S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P
S	S	S	S	S
7.498 mm	7.598 mm	7.498 mm	7.280 mm	7.280 mm
2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm
2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm
4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	3 (S) ~ 4 (O)	3 (S) ~ 4 (O)
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O)	3.159 Kg (S) ~ 3.269 Kg (O)	3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O)	3.248 Kg (S) ~ 3.333 Kg (O)	3.248 Kg (S) ~ 3.333 Kg (O)
340 Kg (S) ~ 980 Kg (O)	341 Kg (S) ~ 981 Kg (O)	340 Kg (S) ~ 980 Kg (O)	252 Kg (S) ~ 667 Kg (O)	252 Kg (S) ~ 667 Kg (O)
2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 2.000 Kg (O)	2.000 Kg (S) ~ 2.000 Kg (O)
4 + 1 (O)	4 + 1 (O)	4 + 1 (O)	4	4 + 1 (O)
1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)	1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O)
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
1.900 x 1.200 max/700 min mm (O)	1.900 x 1.200 max/700 min mm (O)	1.900 x 1.200 max/700 min mm (O)	-	1.900 x 1.200 max/700 min mm (O)
-	-	2.000 x 760 mm ~ 1.850 x 760 mm	2.010 x 760 mm ~ 1.850 x 760 mm	-
2.050 x 1.600 mm	1.950 x 1.500 mm	-	-	2.050 x 1.500 mm
O	O	-	-	O
100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
6	6	6	5	6
5 ~ P	5 ~ P	5 ~ P	4 ~ P	5 ~ P
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
5 ~ 4 ~ 3	4 ~ 3 ~ 3	5 ~ 4 ~ 3	4 ~ 4 ~ 2	5 ~ 4 ~ 3
2	2	2	1	2
2.170 x 1.350 x 1.420 mm	2.170 x 1.020 mm x 1.000 mm	2.170 x 780 mm x 1.270 mm	2.170 x 1.245 x 1.190 mm	2.170 x 1.350 x 1.340 mm
950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm	950 x 940 mm ~ 630 x 900 mm	950 x 685 mm ~ 630 x 535 mm	950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm	950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm
S	-	S	S	S
348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min	350 mm max / 110 mm min	350 mm max / 110 mm min


l'eau propre ne dépasse pas 20 litres / (###) = Sous PTM (Poids Total Majoré) s'entend l'augmentation du poids total en état de marche: chez Fiat 35 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 3.700 Kg ou 3.850 Kg avec un poids tractable correspondant de 1.800 Kg et de 1.650 Kg. Sur Fiat 40 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être 4.000 Kg et 4.500 Kg avec un poids tractable correspondant de 2.000 Kg et 1.500 Kg. Pour un châssis IVECO il y a une seule possibilité d'augmenter le PTAC dans la mesure des homologations techniques: 4.000 Kg en masse totale, aussi bien sur les mécaniques 35C15, 35C17 et 35C21.

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES


KREOS 5000

PROFILES


KREOS 5009

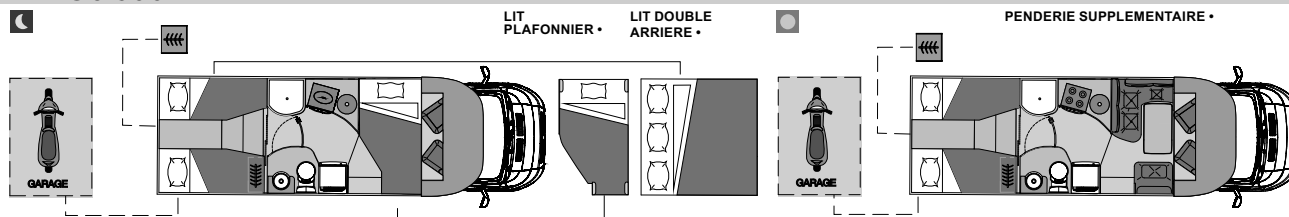

KREOS 5010

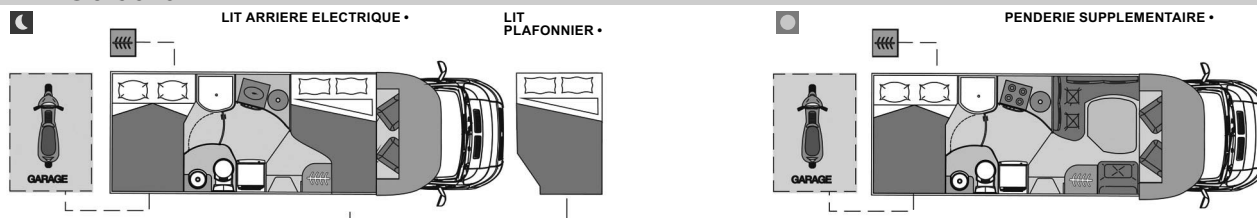

KREOS 5012

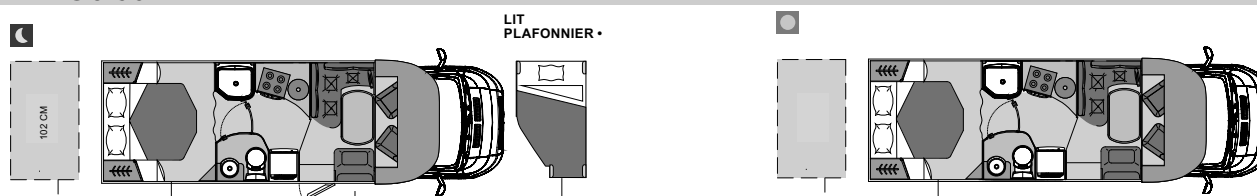


• POSSIBILITE DE PERSONNALISATION EN OPTION



CAPUCINES

KREOS 5001 SL

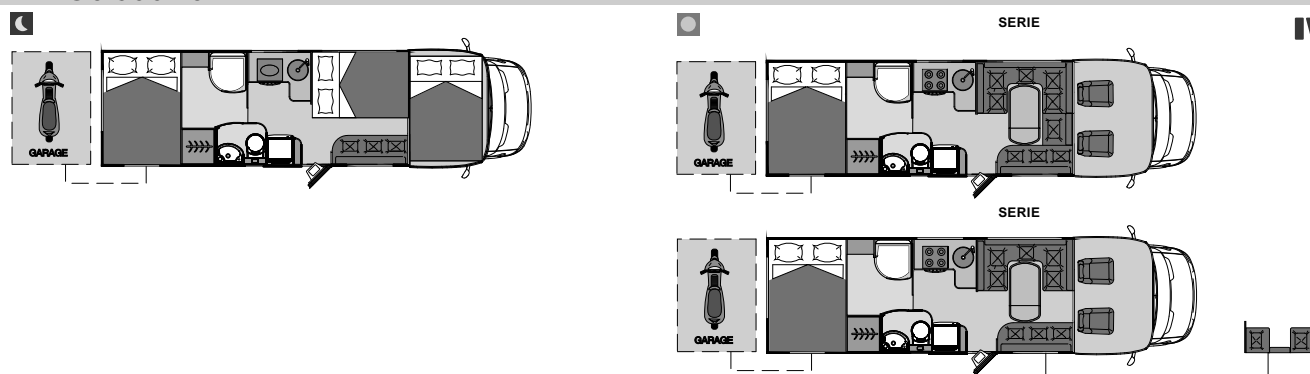

IVECO





Kreos 5000

PROFILES

SUR TOUS LES PROFILES KREOS 5000:
LIT PLAFONNIER ELECTRIQUE
AU-DESSUS DE LA DINETTE (OPTION)

EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES PROFILES KREOS 5000

CARROSSERIE

- Double plancher "Magnum Double Iso-Floor" avec isolation thermique
- Compartiment double plancher accessible de l'intérieur et de l'extérieur
- Hauteur disponible du double plancher: 30 cm (max)
- Trois couches isolantes en polyester sur les deux planchers
- Epaisseur plancher inf. 32 mm, épaisseur plancher sup. 30 mm, les deux en isolation Styrofoam
- Epaisseur parois 35 mm, toit 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam de parois, toit et plancher
- Capitonage à effet isolant sur plafond, de type nautique, Laika Iso-DeLuxe
- Toit en polyester
- Accès au double plancher par des grandes trappes de coffres
- Porte de cellule avec double fermeture
- Porte de cellule avec vitrage et store occultant
- Porte de cellule avec moustiquaire glissante
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Bas de caisse en aluminium
- Logo Laika à l'extérieur sur la partie avant et arrière, réalisé avec une nouvelle technique à effet 3D
- Emblème avec logo Laika sur la partie frontale de la cabine

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Excellente technique avec "Laika Termo Tech" (17 m linéaire radiant, double plancher chauffé)
- Système de chauffage ALDE
- Echangeur de chaleur ALDE pour la cellule pendant la route
- Réservoirs eaux propres et usées avec chauffage intégré dans le sol "Laika Calidarium System"
- Circuit d'eau entièrement hors gel (également pré-équipement en position hors gel pour réservoir supplémentaire)
- Accès facile aux réservoirs à partir du garage (maintenance et filtrage facile)
- Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs
- Système de chauffage avec radiateurs dans double plancher, garage, passage cabine/cellule et sous les sièges cabine
- Eclairage en 100% LED à économie d'énergie
- Horloge de programmation pour chauffage
- Charge-batterie automatique
- Réveil / Montre
- Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage / grande soute
- Eclairage auvent

EQUIPEMENTS INTERIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
- Capitonage spécial dans une épaisseur grand-confort avec "Memory Foam"
- Système "Laika-Siesta-Time": la banquette peut bouger vers l'avant en position grand-confort
- Poignée zone d'entrée cellule pour une montée et descente confortable

- Mobiliers design de type nautique
- Accès au double plancher à partir de l'intérieur de la banquette
- Deux trappes escamotées dans la partie salon pour accéder au double plancher
- Grand lanterneau panoramique Skyview sur dînette principale
- Matelas extra-confort en matériau indéformable haute densité "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
- Penderie à double accès (Kreos 5009): frontal et en haut - penderie supplémentaire possible dans Kreos 5009 et Kreos 5010

CUISINE

- Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
- Portillons des placards en nacre avec fermeture automatique "Laika-Motion"
- Plan de travail cuisine en "Corian"
- Plan de travail supplémentaire et escamotable en "Corian"
- Couvercle d'évier en "Corian" utilisable comme plan de travail
- Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance
- Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED
- Prise 230V sous hotte aspirante
- Panier de cuisine escamotable avec emplacement couverts
- Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée
- Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé reflectant
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure

CABINET DE TOILETTE

- Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
- Baie
- Etendoir double à linge intégré en cabine de douche
- Distributeur de savon liquide en verre satiné
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Cassette Thetford

GARAGE

- Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1,40 m (Kreos 5010)
- Habillage du plancher garage en matériau spécial "Laika Duralife", résistant, anti-dérapant et anti-rayures
- Surface de chargement à plat, pour un chargement et déchargement facile
- Tringles pour les vêtements dans le garage
- Prises de courant 230V et 12V
- Double éclairage
- Radiateur dans le garage pour une température optimale
- Accès facile au centre technique par le garage
- Pochettes suspendues sur la paroi arrière
- Capacité de chargement jusqu'à 220 Kg

... et beaucoup d'autres équipements!

PORTEUR	KREOS 5009	KREOS 5010	KREOS 5012
Type de châssis	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.343 mm ~ S	4.343 mm ~ S	4.343 mm ~ S
Boîte de vitesses	6 + 1	6 + 1	6 + 1
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en cm3)	4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O)
Puissance maximale (KW-CH)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)	95-130(S) / 110-150(O) / 132-180(O)
Traction / Propulsion	Avant	Avant	Avant
Réservoir de carburant	60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS			
ABS + EBD	S	S	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	P ~ P	P ~ P	P ~ P
Alternateur renforcé	P	P	P
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S	S
Barre stabilisatrice avant	S	S	S
Cabine laquée argent et graphisme argent/or	P	P	P
Climatisation cabine	P	P	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Antibrouillard avant	O	O	O
Direction assistée	S	S	S
Anti-démarrage électronique	S	S	S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord	P	P	P
Feux diurnes en LED (Laika Top Class)	P	P	P
Moquette dans la cabine	S	S	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	S	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et réglage inclinaison dossier	S	S	S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S	S	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses	S	S	S
Suspensions arrière renforcées ALKO	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	7.470 mm	7.390 mm	7.470 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm
Hauteur debout zone séjour	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm
Hauteur intérieure double plancher (max / min)	300 / 200 mm	300 / 200 mm	300 / 200 mm
Nombre de places 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	4 ~ 4 (S) / 5 (O)	4 ~ 4	4 ~ 4 (S) / 5 (O)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	3.160 Kg ~ 3.258 Kg	3.161 Kg ~ 3.259 Kg	3.160 Kg ~ 3.258 Kg
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)
Charge utile totale (environ): 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	340 Kg ~ 992 Kg	339 Kg ~ 991 Kg	340 Kg ~ 992 Kg
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	2.000 Kg ~ 1.750 Kg	2.000 Kg ~ 1.750 Kg	2.000 Kg ~ 1.750 Kg
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages	3 + 1 (O) *	3 + 2 (O) *	3 + 1 (O) *
Lit simple dînette centrale	1.900 x 950 mm (max) / 700 mm (min)	1.900 x 1.450 mm (max) / 700 mm (min)	1.900 x 950 mm (max) / 700 mm (min)
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	1.950 x 770 mm ~ 2.000 x 770 mm	-	-
Lit double central arrière avec lattes en bois ~ mouvement électrique	-	-	1.900 x 1.500 mm ~ O
Lit double permanent arrière avec lattes en bois ~ réglage électrique en hauteur (^)	O ~ -	2.050 x 1.500 (max) / 1300 (min) mm ~ O	-
Lit plafonnier électrique au-dessus de la dînette (§)	(O) 1.900 x 980 (max) / 600 (min) mm	(O) 1.900 x 1.400 (max) / 1.225 (min) mm	(O) 1.900 x 980 (max) / 600 (min) mm
CAPACITE RESERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel ~ Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt.	96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt.	96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS			
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique avec commande intégrée dans la clef	S	S	S
Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande	S	S	S
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	O	O
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	6	6	6
Grand lanterneau panoramique Skyview ~ Nombre de lanternes	S (§) ~ 5	S (§) ~ 5	S (§) ~ 5
Lanterneau "Galaxy View" cabine et lanterneau Midi-Heki au dessus de la dînette (§§)	O	O	O
Garage chauffé avec éclairage (L. 2.170 mm)	H. 1.340 x Lr. 1.340 mm	H 1.400 x Lr. 1.240 mm	H 1.100 x Lr. 1.000 mm
Dimensions des portillons d'ouverture garage (droite ~ gauche)	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.100 x 950 mm ~ 1.050 x 630 mm
Chargement moto garage possible de deux côtés / surface de chargement abaissé	S	S	S
Compartment double-plancher avec éclairage ~ accessible des deux côtés	S ~ S	S ~ -	S ~ S
Accès au double-plancher grâce à deux maxi trappes à éclairage automatique à l'ouverture des couvercles H. 200 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm
Penderie avec éclairage automatique	1 (S) + 1 (O)	1 (S) + 1 (O)	2 (S)
Placards TV	2 (S)	2 (S)	2 (S)
Cabine douche séparée avec porte coulissante ~ Douche version high-tech	S ~ P	S ~ P	S ~ P
"Light-Tele-Control": éteindre et allumer l'éclairage à partir de plusieurs interrupteurs	P	P	P
Lumière indirecte dans les placards "Laika Full-Moon-System"	P	P	P
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	5 ~ 5 ~ 3	5 ~ 5 ~ 3	5 ~ 5 ~ 3
PREEQUIPEMENTS DE SERIE			
Prééquipement autoradio cabine ~ Pré-montage haut-parleurs portes cabine	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement câblages toit / transformateur / partie avant droite	S	S	S
Prééquipement de goulottes latérales pour passage de câbles	S	S	S
Prééquipement câbles hi-fi	S	S	S
Prééquipement porte-vélos ~ Prééquipement crochet d'attelage	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement porte-moto	S	S	S
Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre et lecture niveau	S	S	S
Prééquipement caméra de recul	S	S	S
Deux prééquipements TV dans la partie salon	S	S	S

S = De série / O = Option / P = Pack Luxe Kreos 5000 / - = Pas prévu / (*) = Avec lit plafonnier au-dessus de la dînette / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoir carburant et eau propre (24 Lt.) remplis à 90%, câble de branchement électrique, version de base. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 24 litres. / (###) = Sous PTM (Poids Total Majoré) s'entend l'augmentation du poids total en état de marche; chez Fiat 35 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 3.700 Kg ou 3.850 Kg avec un poids tractable correspondant de 1.800 Kg et de 1.650 Kg. Sur Fiat 40 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 4.000 Kg et 4.500 Kg avec un poids tractable correspondant de 2.000 Kg et 1.500 Kg / (^) Le réglage électrique du lit n'est pas possible avec l'option penderie supplémentaire / (§) = Avec l'option du lit plafonnier électrique au-dessus de la dînette le lanterneau panoramique est remplacé, pour des raisons techniques, par un lanterneau Midi-Heki / (§§) = En cas d'installation du lanterneau fixe Galaxy View, le Skyview disparaîtra. Ce dernier sera remplacé par la combinaison Galaxy View dans la cabine + Midi-Heki au-dessus de la dînette.

PORTEUR	KREOS 5001 SL
Châssis	IVECO DAILY 50C17 (**)
Alimentation moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.750 mm ~ S
Boîte de vitesses	6 + 1
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 3.000
Puissance maximale (kW-CH)	125 -170
Réservoir de carburant	100 Lt.
Propulsion arrière avec roues jumelées	S
EQUIPEMENT CHASSIS	
ABS / ASR / EBD	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ S
Alternateur renforcé	S
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S
Jantes en alliage	S
Climatisation cabine	S
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S
Phares antibrouillard avant	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Decor façon ronce de noyer sur tableau de bord	S
Moquette dans la cabine	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et inclinaison dossier	S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et 1 accoudoir	S
Porte-bouteilles sur les portes cabine	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Radar de recul avec 4 senseurs	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses	S
Roue de secours	S
Roues jumelées	S
Rétroviseurs à réglage et dégivrage électrique avec grand angulaire	S
CARROSSERIE	
Isolation incomparable avec matériel isolant - Styrofoam	S
Capitonnage sur plafond de type nautique, Iso-DeLuxe	S
Toit en polyester	S
Protection supplémentaire sous-plancher avec feuille de polyester vers le bas	S
Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant	S
Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée	S
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	S (7)
Grand lanterneau Seitz HEK1 3, zone séjour	S
Nombre de lanterneaux	6
Bas de caisse en aluminium	S
Système patenté de drainage d'eau du toit	S
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	S
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	S
Coffre extérieur sous-plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	780 Lt. + 125 Lt.
Logo Laika à l'extérieur sur la partie avant et arrière, réalisé avec une nouvelle technique à effet 3D	S
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	8.450 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.050 mm ~ 2.000 mm
Épaisseur plancher ~ parois ~ toit	55 ~ 35 ~ 40 mm
Nombre de places	6
Poids à vide en ordre de marche (#) ~ Charge utile totale (appr.)	4.412 Kg ~ 788 Kg
Poids total en charge	5.200 Kg
Poids tractable pour poids total en charge	3.000 Kg
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages	6
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité	2.010 x 1.500 mm
Lit double dinette centrale	1.850 x 1.330 mm
Lit double permanent arrière avec lattes en bois	2.100 x 1.500 mm
Matelas en matériau indéformable, extra-confort (Laika Sleeping System)	S
CAPACITE RESERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 + 85 Lt.
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	110 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.
EQUIPEMENTS	
Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"	S
Matériel special "Memory Foam" pour toutes les assises	S
Dinette familiale "Super Living"	S
Coussins décoratifs (4 coussins)	S
Séparation isolée cellule/cabine	S
Poignées des placards dans le style exclusif "Laika", avec le logo Laika gravé	S
Lits et dinettes avec des spots de lecture	S
Emplacement TV	S
Poignée zone entrée cellule pour une montée et descente confortable	S
Logo Laika avec éclairage indirect à l'entrée de la cellule	S
Porte coulissante en bois massif capitonnée pour condamner la chambre à coucher	S
Jeté de lit arrière	S
Penderie avec éclairage automatique	S

CAPUCINE	KREOS 5001 SL
Laika Double Shell System - extra isolant	S
Capucine grandes dimensions	S
Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur	S
Système de distribution d'air chaud	S
Matelas grand confort, Laika Sleeping System	S
Lit double à lattes avec filet de sécurité	S
Hauteur intérieure max. disponible de la capucine: 720 mm	S
Lanterneau	S
Grande baie	S
Deux spots de lecture de chaque côté	S
Echelle en bois pour accéder à la capucine	S
Interrupteur spot entrée cellule	S
CUISINE	
Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz	S
Evier en position ergonomique	S
Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED	S
Prise 230V sous hotte aspirante	S
Tiroirs avec mécanisme de repli automatique	S
Tiroir porte-couverts extractible	S
Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée	S
Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé réfléchissant	S
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)	S
Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance	S
Grille de visite frigo extérieure	S
CABINET DE TOILETTE	
Cabine douche séparée avec porte coulissante	S
Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch	S
Distributeur de savon liquide	S
Baie	S
Lanterneau Turbovent	S
Etendoir à linge rétractable (un seul bras)	S
Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur	S
Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs	S
WC avec Casette Thetford	S
Casette Thetford supplémentaire	S
INSTALLATIONS TECHNIQUES	
Eclairage en LED, économique en énergie	S
Eclairage indirect en LED au-dessus des placards	S
Eclairage en LED-RGB au-dessus des placards avec plusieurs couleurs, avec télécommande	S
Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande	S
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétr. et périmétr. avec commande intégrée dans la clef du châssis	S
Chauffage ALDE	S
Chauffage additionnel ALDE pour la cellule pendant la route	S
Horloge de programmation pour chauffage	S
Batterie cellule 2 x 100 Ah	S
Charge-batterie automatique	S
Réveil / Montre	S
Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.	S
Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage	S
Eclairage auvent	S
Boîtier pour passage de câbles sur le toit	S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 5 ~ 2
Duocomfort régulateur gaz	S
Vanne électrique de vidange réservoir eaux grises	S
Vannes chauffées pour la vidange des réservoirs	S
GARAGE	
Garage chauffé avec éclairage	2.170 x 1.210 x 1.180 mm
Garage avec arrimage à part, accessible de l'intérieur et de l'extérieur	2.170 x 850 x 340 mm
Portillon d'ouverture garage côté droit	950 x 1.150 mm
Portillons d'ouverture garage côté gauche	870 x 820 mm + 245 x 735 mm
Douchette dans le garage	S
Prise 12V et prise 230V dans le garage	S
Tringle dans le compartiment séparé	S
Gouttières amovibles dans le compartiment séparé	S
PREEQUIPEMENTS DE SERIE	
Prééquipement pour autoradio cabine	S
Haut-parleurs portes cabine déjà montés	S
Prééquipement pour précâblages toit / transformateur / partie avant droite	S
Prééquipement pour goulottes latérales pour passage de câbles	S
Prééquipement pour crochet d'attelage	S
Prééquipement pour générateur	S
Prééquipement pour porte-vélos ~ Prééquipement pour porte-moto	S ~ S
Prééquipement pour galerie	S
Prééquipement pour caméra de recul	S
Prééquipement pour TV et Antenne TV	S



S = De série / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg chauffeur, réservoirs à gasoil et eau propre pleins au 90%, gaz au 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (***) = également disponible en version EEV (50C17) avec version moteur 3.0

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES KREOS 3000








CAPUCINES

KREOS 3001

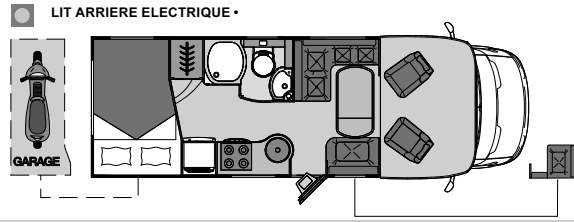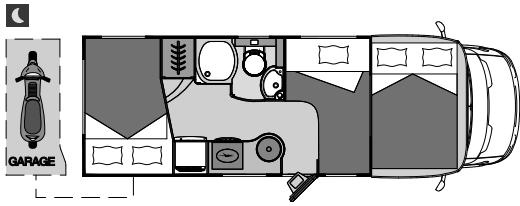




IVECO

KREOS 3002

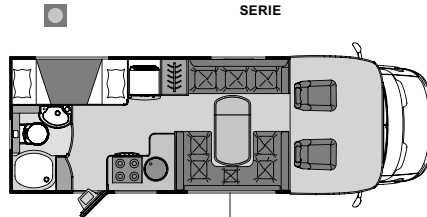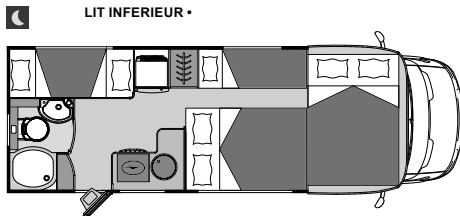

IVECO

KREOS 3003

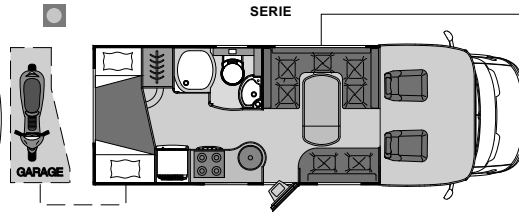
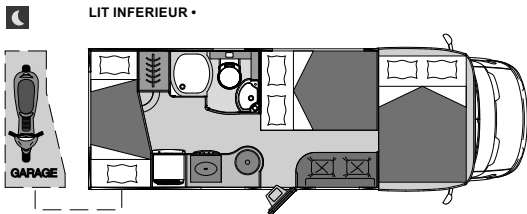


IVECO





PROFILES

KREOS 3008

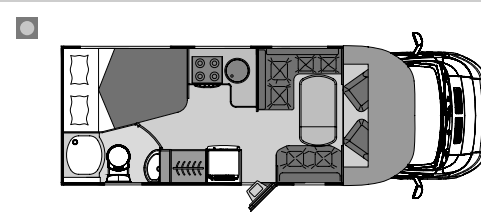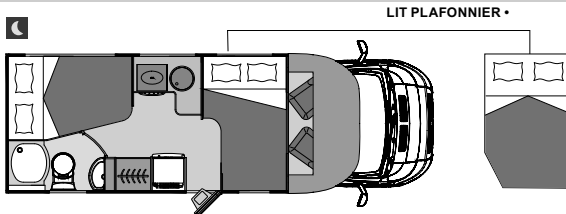



FIAT

KREOS 3009

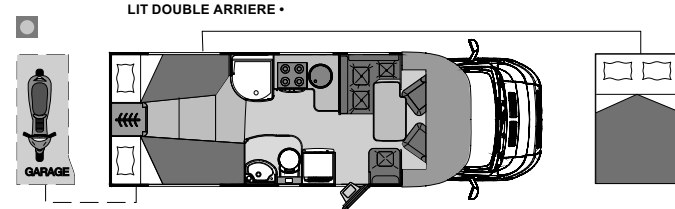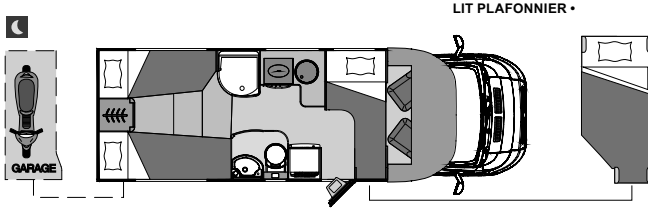



FIAT

KREOS 3010

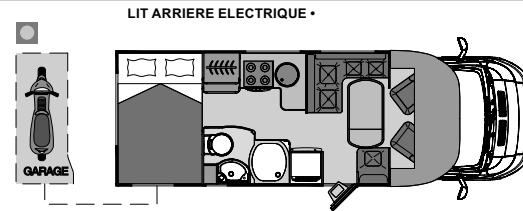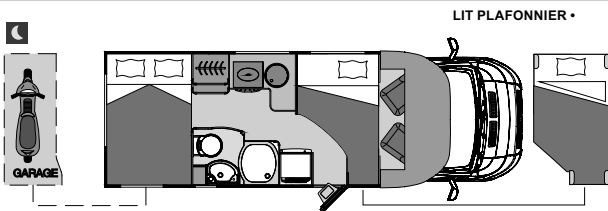

FIAT

KREOS 3012

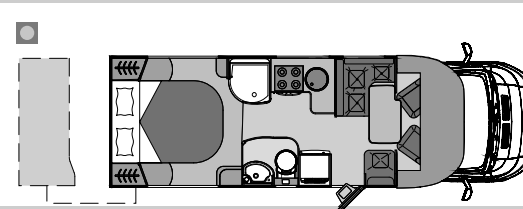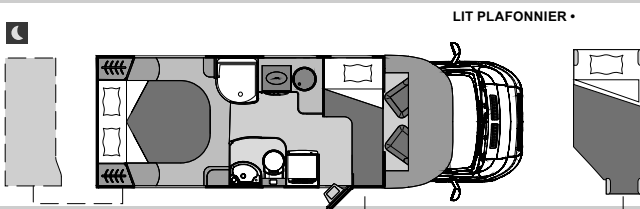

FIAT



KREOS 3000

CAPUCINES ET PROFILES



SUR TOUS LES
PROFILES KREOS 3000:
LIT PLAFONNIER
ELECTRIQUE AU-
DESSUS DE LA
DINETTE (OPTION)

EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES KREOS SERIE 3000

CARROSSERIE

- Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant - Styrofoam
- Capitonnage isolant sur plafond de type nautique, Iso-DeLuxe
- Protection supplémentaire sous-plancher avec polyester vers le bas et à l'extérieur
- Toit en polyester
- Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant
- Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Bas de caisse en aluminium
- Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
- Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord
- Logo Laika à l'extérieure sur la partie avant et arrière, réalisé avec une nouvelle technique à effet 3D
- Emblème avec logo Laika sur la partie frontale de la cabine (profilés)

EQUIPEMENTS INTERIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
- Mobiliers design de type nautique
- Poignée de portière pour une montée et descente confortable
- Grand lanterneau Seitz HEKI 3 ou grand lanterneau panoramique sur dinette principale
- Lits et dînettes avec des spots de lecture
- Matelas extra-confort en matériel indéformable haute densité - "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
- Penderies avec éclairage automatique
- Eclairage en 100% LED à économie d'énergie
- Eclairage indirect en LED au-dessus des placards
- Poignées de meubles dans le style exclusif "Laika", avec logo Laika gravé

CAPUCINE (seulement sur les camping-cars à capucine)

- Laika Double Shell System - extra isolant
- Capucine grandes dimensions
- Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur
- Système de distribution d'air chaud
- Matelas grand confort
- Lit double à lattes avec filet de sécurité
- Hauteur intérieure max. disponible de la capucine: 720 mm
- Lanterneau
- Grande baie
- Spots de lecture de chaque côté
- Echelle en bois pour accéder à la capucine
- Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

- Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
- Evier en position ergonomique
- Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance
- Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et un revêtement de type nautique fumé réfléchant

- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure
- Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED
- Prise 230V sous hotte aspirante
- Tiroirs avec mécanisme de repli automatique
- Tiroir porte-couverts extractible

CABINET DE TOILETTE

- Cabine douche séparée avec porte coulissante
- Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
- Baie
- Etendoir à linge rétractable (Kreos 3009 et 3012 seulement avec un bras)
- Distributeur de savon liquide
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs
- WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Système chauffage/boiler Truma Combi 6
- Chauffage à air pulsé
- Charge-batterie automatique
- Réveil / Montre
- Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage / grande soute
- Eclairage auvent
- Boîtier pour passage de câbles sur le toit (seulement sur les véhicules à capucine)

...et beaucoup d'autres équipements!

PACK LUXE KREOS 3000

Les points suivants aussi font partie du "Pack Luxe" spécial de la Série Kreos 3000, en plus des points indiqués sur les données techniques avec "P".

- Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique avec télécommande intégrée dans la clef originale du châssis
- Chauffage route
- Matériel spécial "Memory Foam" pour toutes les assises
- Horloge de programmation pour chauffage

PORTEUR	KREOS 3001	KREOS 3002	KREOS 3003
Type de châssis	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) (***) 35C21 (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) (***) 35C21 (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) (***) 35C21 (O)
Châssis version camping-car ~ Empattement ~ Moteur Euro 5	- ~ 3.950 mm ~ S	- ~ 3.950 mm ~ S	- ~ 3.950 mm ~ S
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Boîte de vitesses	5 + 1 (C15) 6 + 1 (C17-C21)	5 + 1 (C15) 6 + 1 (C17-C21)	5 + 1 (C15) 6 + 1 (C17-C21)
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21)	4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21)	4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21)
Puissance maximale (kW-CH)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)
Traction / Propulsion	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées
Réservoir de carburant	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS			
ABS + ASR + Hill Holder ~ ABS + EBD	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Airbag conducteur ~ Airbag passager	P ~ P	P ~ P	P ~ P
Alternateur renforcé	P	P	P
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S	S
Barre stabilisatrice avant ~ arrière	- ~ S	- ~ S	- ~ S
Climatisation cabine (manuelle)	P	P	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Antibrouillard avant	S	S	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord	P	P	P
Moquette dans la cabine	P	P	P
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	O	O
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière ~ en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et 1 ou 2 accoudoirs	S 1	S 1	S 1
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, Cruise control	P	P	P
Roues jumelées	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	7.108 mm	7.108 mm	7.108 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm
Nombre autorisé de places 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	4 (S) ~ 4 (S) / 5 (O)** ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O) ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O)** ~ -
Nombre autorisé de places version dînette en L (O), 3.500 Kg ~ 4.000 Kg ~ 4.250 Kg	-	4 ~ 5 ~ -	4 ~ 4 / 5** ~ -
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ -	3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ -	3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ -
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
Charge utile totale (environ): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	336 Kg ~ 746 Kg ~ -	336 Kg ~ 746 Kg ~ -	336 Kg ~ 746 Kg ~ -
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ 4.000 (O) ~ 4.250 Kg (O)	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages de série (S) ~ dînette en L (O)	5 ~ -	6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O)
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm
Lit simple dînette centrale	2.000 x 1.350 mm	1.650 x 600 mm	-
Lit double dînette centrale, version série (S)	-	1.850 x 1.330 mm	1.850 x 1.330 mm
Lit simple dînette centrale avec version dînette en L (O) (*)	-	1.850 x 1.000 mm (O) *	1.850 x 1.000 mm (O) *
Lits superposés avec lattes en bois (et filet de sécurité lit supérieur)	-	1.900 x 730 mm (inf. O)	2.170 x 950 max / 730 min mm (inf. O)
Lit jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	-	-
Lit double permanent arrière avec sommier à lattes ~ réglage électrique en hauteur	2.100 x 1.400 mm ~ O	-	-
Lit plafonnier supplémentaire électrique dînette (§)	-	-	-
CAPACITE RESERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS			
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	P	P	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires (Nb)	7	7	7
Grand lanterneau Seitz HEKI 3 ~ Lanterneau panoramique Skyview ~ Nombre de lanterneaux	S ~ - ~ 5	S ~ - ~ 5	S ~ - ~ 5
Lanterneau "Galaxy View" cabine et lanterneau Midi-Heki au-dessus de la dînette (§§)	-	-	-
Penderies ~ avec éclairage intérieur automatique	1 ~ 1	2 ~ 1	1 ~ 1
Panier cuisine amovible accessible de deux côtés	-	S	-
Garage chauffé avec éclairage (longueur 2.17 m)	H 1.210 x Lr. 1.060 mm	-	H.1.290(max)/480(min)Lr.954(max)/600(min)mm
Dimensions des portillons d'ouverture garage ou soute (droite ~ gauche)	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	-	1.150 x 740 mm ~ 650 x 420 mm
Chargement moto garage possible de deux côtés	S	-	-
Grande soute chauffée (max. 2 x 1,12 x 0,54 m)	-	1.250 Lt. (max) / 450 Lt. (min)	-
Soute chauffée sous lit tout fait	-	-	-
Coffre extérieur sous-plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	470 Lt.	780 Lt.	780 Lt.
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	3 ~ 5 ~ 2	2 ~ 4 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1
Horloge de programmation pour chauffage	P	P	P
Placard TV et/ou emplacement TV	1	1	1
Caisse à outils	O	O	O
PREEQUIPEMENTS DE SERIE			
Prééquipement autoradio cabine ~ Pré-montage haut-parleurs portes cabine	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement câblages toit / transformateur / partie arrière droite	S	S	S
Prééquipement de goulottes latérales pour passage de câbles	S	S	S
Prééquipement câbles hi-fi ~ Prééquipement TV	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement TV (supplémentaire) au-dessus du réfrigérateur	-	-	-
Prééquipement générateur ~ Prééquipement porte-moto	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Prééquipement porte-vélos ~ Prééquipement crochet d'attelage	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre et lecture niveau	S	S	S
Prééquipement caméra de recul	S	S	S

S = De série / O = Option / P = Pack Luxe Kreos 3000 / - = Pas prévu / (*) = Avec la version option dînette en "L", on renonce au lit double de la dînette centrale, qui devient un lit simple. / (**) = Seulement avec la version option assise supplémentaire / (***) = Egalement disponible en version EEV (35C17) avec version moteur 3.0 / (#) = Le poids en ordre de marche comprend 75 Kg pour le chauffeur, réservoir carburant et eau propre (20 Lt.) remplis à 90%, câble de branchement électrique, version de base. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les

KREOS 3008		KREOS 3009		KREOS 3010		KREOS 3012	
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	
S ~ 4.035 mm ~ S		S ~ 4.035 mm ~ S		S ~ 4.035 mm ~ S		S ~ 4.035 mm ~ S	
Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
6 + 1		6 + 1		6 + 1		6 + 1	
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	
95,5-130(S)(2.3cc) / 110-150(O)(2.3cc) / 132-180(O)(3.0cc)		95,5-130(S)(2.3cc) / 110-150(O)(2.3cc) / 132-180(O)(3.0cc)		95,5-130(S)(2.3cc) / 110-150(O)(2.3cc) / 132-180(O)(3.0cc)		95,5-130(S)(2.3cc) / 110-150(O)(2.3cc) / 132-180(O)(3.0cc)	
Avant		Avant		Avant		Avant	
60 Lt.		60 Lt.		60 Lt.		60 Lt.	
- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S				
P ~ P	P ~ P	P ~ P	P ~ P				
P	P	P	P				
S	S	S	S				
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S				
P	P	P	P				
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S				
O	O	O	O				
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S				
P	P	P	P				
P	P	P	P				
S	S	S	S				
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S				
S 2	S 2	S 2	S 2				
S	S	S	S				
S	S	S	S				
P	P	P	P				
-	-	-	-				
S	S	S	S				
S	S	S	S				
6.990 mm	7.360 mm	6.990 mm	7.360 mm				
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm				
2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm				
4 (S) / 5 (O)** ~ ~ ~ 4 (S) / 5 (O)**	4 (S) / 5 (O) ~ ~ ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ ~ ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ ~ ~ 4 (S) / 5 (O)				
-	-	-	-				
2.981 Kg ~ ~ ~ 3.051 Kg	3.051 Kg ~ ~ ~ 3.121 Kg	3.001 Kg ~ ~ ~ 3.071 Kg	3.031 Kg ~ ~ ~ 3.101 Kg				
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)				
519 Kg ~ ~ ~ 1.199 Kg	449 Kg ~ ~ ~ 1.129 Kg	499 Kg ~ ~ ~ 1.179 Kg	469 Kg ~ ~ ~ 1.149 Kg				
2.000 Kg ~ ~ ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ ~ ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ ~ ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ ~ ~ 2.000 Kg				
4 + 1 (O) ~ -	3 + 1 (O) ~ -	3 + 1 (O) ~ -	3 + 1 (O) ~ -				
-	-	-	-				
-	2.000 x 1.000 mm (max) / 500 mm (min)	2.000 x 1.350 mm (max) / 500 mm (min)	2.000 x 1.000 mm (max) / 500 mm (min)				
2.000 x 1.330 mm	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	2.200 x 780 mm ~ 1.950 x 780 mm	-	-				
2.000 x 1.350 (max) / 1.050 (min) mm ~ -	-	2.100 x 1.400 mm ~ O	1.900 x 1.500 mm ~ -				
(O) 1.910 x 1.180 (max) / 920 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 1.180 (max) / 410 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm				
80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)				
110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.				
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.				
P	P	P	P				
5	5	5	5				
- ~ S (§) ~ 4	- ~ S (§) ~ 5	- ~ S (§) ~ 4	- ~ S (§) ~ 5				
O	O	O	O				
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	2 ~ 2				
-	-	-	-				
-	H. 1.150 x Lr. 1.230 mm	H 1.250 x Lr. 1.150 (max) / 890 (min) mm	H. 870 x Lr. 1.000 mm				
- ~ 990 x 400 mm	1.100 x 740 mm ~ 640 x 450 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	830 x 740 mm ~ 640 x 450 mm				
-	-	S	-				
-	-	-	-				
560 Lt.	-	-	-				
-	-	-	-				
4 ~ 5 ~ 3	4 ~ 4 ~ 3	3 ~ 5 ~ 3	4 ~ 4 ~ 3				
P	P	P	P				
3	2	2	2				
O	O	O	O				
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S				
S	S	S	S				
S	S	S	S				
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S				
S	S	S	S				
S ~ S	S ~ -	S ~ S	S ~ -				
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S				
S	S	S	S				
S	S	S	S				

poinds et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres. / (§) Avec l'option du lit plafonnier électrique au-dessus de la dinette le lanterneau panoramique est remplacé, pour des raisons techniques, par un lanterneau Midi-Heki / (§§) = En cas d'installation du lanterneau fixe Galaxy View, le Skyview disparaîtra. Ce dernier sera remplacé par la combinaison Galaxy View dans la cabine + Midi-Heki au-dessus de la dinette.

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES


Ecovip

CAPUCINES


ECOVIP 1 CLASSIC



LIT INFERIEUR •

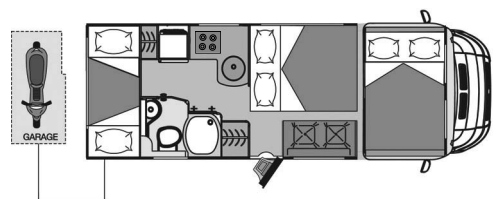


DINETTE EN "L"•

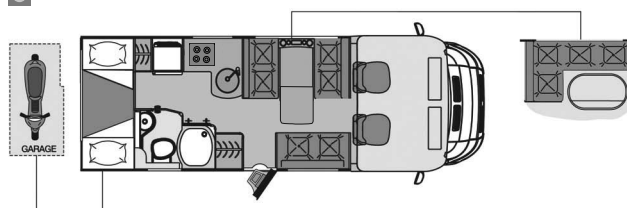


ECOVIP 2 CLASSIC


LIT INFERIEUR •

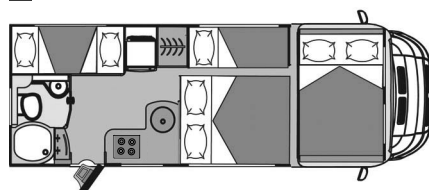

SERIE

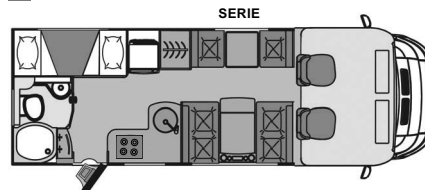


SERIE

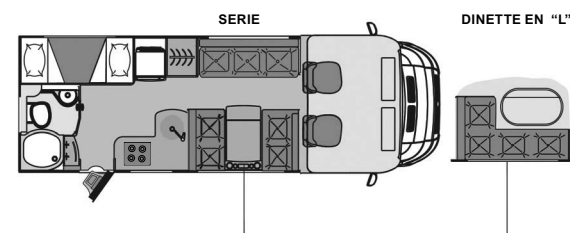


ECOVIP 6

LIT INFERIEUR •

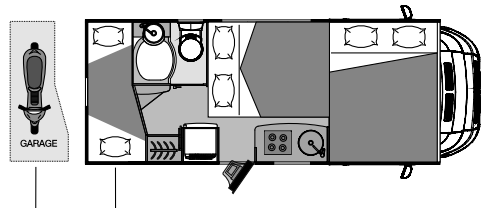


SERIE

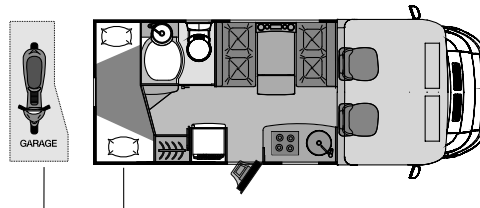


ECOVIP 9

LIT INFERIEUR •

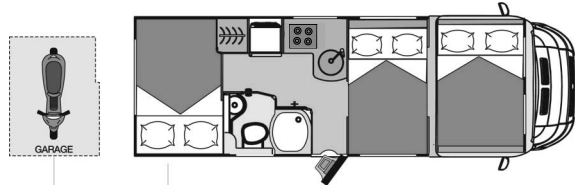

SERIE

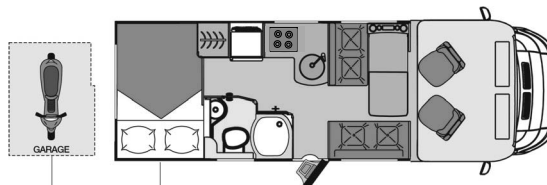



Ecovip
CAPUCINES

EQUIPEMENTS DE SERIE DE TOUS LES ECOVIP

CARROSSERIE

- Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant - Styrofoam
- Capitonnage du toit dans le style yacht en matériaux isolants - Laika Iso-DeLuxe
- Toit en polyester
- Galerie avec échelle
- Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant
- Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
- Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord
- Soute de rangement sous plancher avec éclairage, accessible des deux côtés (Ecovip 6 d'un seul côté)
- Logo Laika à l'extérieur sur la partie avant et arrière, réalisé avec une nouvelle technique à effet 3D
- Emblème avec logo Laika sur la partie frontale de la cabine

EQUIPEMENTS INTERIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison Quarzo
- Meuble de haute qualité à deux tons avec décorations en "bois de noyer italien" et inserts couleur crème
- Portes des placards maxi-dimensionnées, de type domestique
- Eclairage indirecte au-dessus des placards avec un effet éclairage très brillant "Diamond Light"
- Dossier grand confort avec rembourrage à densité différenciée
- Table de dînette rabattable
- Poignée de portière pour une montée et descente confortable
- Eclairage en 100% LED à économie d'énergie
- Lits et dînettes avec des spots de lecture
- Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale
- Poignées de meubles dans le style exclusif "Laika", avec logo Laika gravé

CAPUCINE

- Capucine grandes dimensions
- Lit de capucine relevable pour un meilleur passage dans la cabine chauffeur
- Système de distribution d'air chaud dans la capucine
- Matelas grand confort
- Lit double à lattes avec filet de sécurité
- Hauteur intérieure disponible de la capucine (à partir du matelas): 74 cm
- Lanterneau
- Deux baies
- Spots de lecture sur les deux côtes
- Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

- Surface cuisine et table laminée de haute qualité, à effet "découpage", couleur crème
- Spots supplémentaires sur le plafond au-dessus de la cuisine
- Plan de soutien supplémentaire, coulissant (sauf Ecovip 6)
- Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte galbée
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Trappe de visite frigo extérieure
- Hotte aspirante Laika de haute qualité et design moderne, avec éclairage intégré en LED
- Prise 230 V dans la cuisine

CABINET DE TOILETTE

- Cabinet de toilette avec douche séparée par une porte massive
- Baie
- Réservoir eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Casette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Verrouillage centralisé portes cabine et cellule
- Télécommande verrouillage centralisé intégrée dans la clef originale du châssis
- Système chauffage/boiler Truma Combi 6
- Chauffage à air pulsé
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute
- Chargeur automatique de batterie
- Eclairage auvent
- Réveil / Montre
- Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de température ext./int.
- Boîtier pour passage de câbles sur le toit

PREEQUIPEMENTS DE SERIE

- Prééquipement autoradio cabine et pré-montage haut-parleurs cellule
- Prééquipement TV
- Prééquipement antenne TV
- Prééquipement porte-vélos
- Prééquipement crochet d'attelage
- Boîtier électrique sur le toit pour passage de câbles
- Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement Turbovent lanterneaux
- Prééquipement caméra de recul
- Prééquipement câblage toit / transformateur
- Prééquipement câblage cabine / partie arrière gauche

... et beaucoup d'autres équipements!

PORTEUR	ECOVIP 1 Classic
Type de châssis à voie élargie, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.035 mm ~ S
Boîte de vitesses ~ Nombre de cylindres	6 + 1 ~ 4
Cylindrée (en Cm3)	2.300 (S) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
Propulsion	Avant
Réservoir du carburant	60 Lt.
EQUIPEMENT CHASSIS	
ABS + EBD	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ P
Alternateur renforcé	P
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S
Climatisation cabine (manuelle)	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S
Contre cadre zingué à chaud	S
Vitrage isolant cabine	P
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Moquette dans la cabine ~ Volant réglable en hauteur	P ~ S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	O
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière ~ en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S ~ S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses, cruise control	P
Suspension arrière renforcée	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	7.206 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.200 ~ 2.000 mm
Nombre de places, dînette version standard, Ducato 35 (3.500 Kg) (S) / (3.650 Kg) (O)	5 (S) / 5 (O)
Nombre de places, dînette version standard, Ducato 43 (4.250 Kg) (O)	5 (O)
Nombre de places version dînette en L (O), Ducato 35 (3.500 Kg) / (3.650 Kg)	4 (S) / 4 (O)
Nombre de places version dînette en L (O), Ducato 43 (4.250 Kg)	4 (O)
Poids à vide en ordre de marche (#), dînette vers. standard, 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.078 Kg (S) / 3.108 Kg (O) ~ 3.188 Kg (O)
Poids total en charge	3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)
Charge utile totale (appr.) avec dînette vers. standard: 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	422 Kg (S) / 542 Kg (O) ~ 1.062 Kg (O)
Poids tractable pour poids total en charge: 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages version série (S) ~ Version avec dînette en L (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O)
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité	2.000 x 1.500 mm
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale, version série (S)	1.850 x 1.250 mm
Lit simple dînette centrale avec version dînette en L (O) (*)	1.850 x 1.000 mm (O) (*)
Lit simple arrière superposé inférieur avec sommier à lattes	2.100 x 840 mm (O)
Lit simple arrière superposé supérieur avec filet de sécurité et sommier à lattes	2.100 x 900 mm
Lit double permanent arrière avec sommier à lattes	-
CAPACITE RESERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	80 Lt. + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	130 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	17 Lt.
EQUIPEMENTS	
Matériel special "Memory Foam" pour toutes les assises	P
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	P
Chauffage additionnel par circuit de refroidissement du moteur	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	8
Nombre de lanternes	5
Cabinet de toilette avec lanterneau 280 x 280 mm ~ 400 x 400 mm	S ~ -
Distributeur de savon liquide en verre opale	S
Etendoir à linge rétractable ~ intégré dans le plafond de la douche	S ~ -
Caillebotis en bois amovible	-
Portes des placards de la cuisine et du séjour avec fermeture souple à retour automatique "Laika Motion"	P
Four à gaz avec grill ~ Plan de cuisson 4 feux ("Gourmet Laika") avec évacuation d'eau	O ~ P
Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance ~ Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé réfléchant	P ~ P
Penderies ~ avec éclairage automatique	2 ~ 1
Tringle située sous le lit superposé	S
Garage chauffé avec éclairage	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite - gauche)	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm
Grande soute chauffée (max. 1.900 x 1.140 x 570 mm)	-
Soute de rangement sous plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	805 Lt. ~ S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	2 ~ 3 ~ 1
Emplacement TV ~ Horloge de programmation pour chauffage	1 ~ P
Caisse à outils	O
PREEQUIPEMENTS DE SERIE	
Prééquipement porte-moto manuel	-

S = De série / O = Option / P = Pack Luxe Ecovip / - = Pas prévu / (*) = Avec la version option dînette en "L", on renonce au lit double de la dînette centrale, qui devient un lit simple. / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De

ECOVIP 2 Classic	ECOVIP 6	ECOVIP 9
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
4.035 mm ~ S	3.800 mm ~ S	4.035 mm ~ S
6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4
2.300 (S) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O)
95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
Avant	Avant	Avant
60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
S	S	S
S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
S	S	S
P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S
P ~ S	P ~ S	P ~ S
O	O	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S	S	S
S	S	S
7.206 mm	6.250 mm	7.206 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm
5 (S) / 6 (O)	6 (S) / 6 (O)	4 (S) / 4 (O)
6 (O)	6 (O)	4 (O)
5 (S) / 5 (O)	- / -	- / -
5 (O)	-	-
3.078 Kg (S) / 3.108 Kg ~ 3.188 Kg (O)	3.003 Kg (S) / 3.033 Kg (O) ~ 3.113 Kg (O)	3.118 Kg (S) / 3.148 Kg (O) ~ 3.228 Kg (O)
3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)
422 Kg (S) / 542 Kg (O) ~ 1.062 Kg (O)	497 Kg (S) / 617 Kg (O) ~ 1.137 Kg (O)	382 Kg (S) / 502 Kg (O) ~ 1.022 Kg (O)
1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)
6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ -	6 (S) ~ -
2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm
1.700 x 640 mm	-	-
1.850 x 1.250 mm	1.850 x 1.250 mm	2.000 x 1.265 mm
1.850 x 1.000 mm (O) (*)	-	-
1.900 x 740 mm (O)	2.100 x 840 mm max (O)	-
1.900 x 740 mm	2.100 x 900 mm	-
-	-	2.100 x 1.355 mm
80 Lt. + 20 Lt. (##)	80 Lt. + 20 Lt. (##)	80 Lt. + 20 Lt. (##)
130 Lt.	110 Lt.	130 Lt.
17 Lt.	18 Lt.	17 Lt.
P	P	P
P	P	P
P	P	P
7	7	7
5	4	5
S ~ -	- ~ S	S ~ -
S	-	S
S ~ -	- ~ S	S ~ -
-	S	-
P	P	P
O ~ P	O ~ P	O ~ P
P ~ P	P ~ P	P ~ P
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
-	S	-
-	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm	2.170 x 1.350 x 1.210 mm
-	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm	1.150 x 730 mm ~ 800 x 650 mm
max. 1.250 Lt. / min. 450 Lt.	-	-
805 Lt. ~ S	750 Lt. ~ -	780 Lt. ~ S
2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1
1 ~ P	1 ~ P	1 ~ P
O	O	O
-	S	-

légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres.

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES - SERIE X





PROFILES



SUR TOUS LES PROFILS GAMME X:
LIT PLAFONNIER ELECTRIQUE AU-DESSUS DE LA DINETTE (OPTION)





X595R

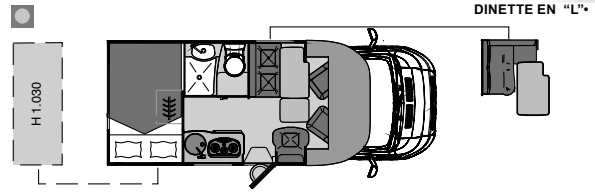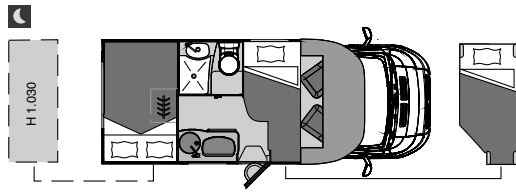



X610R

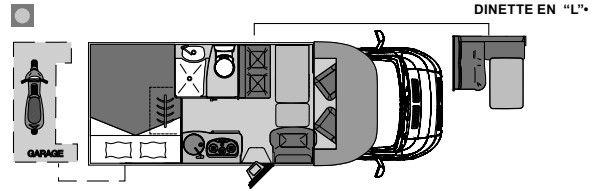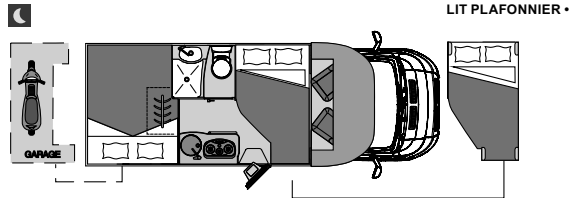



X640R

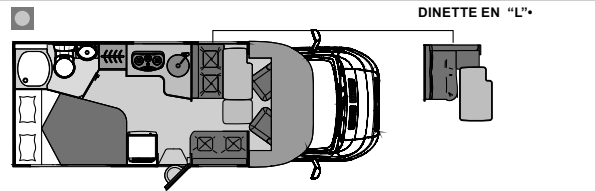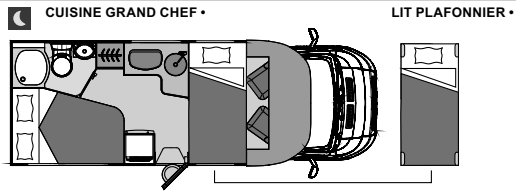



X650R

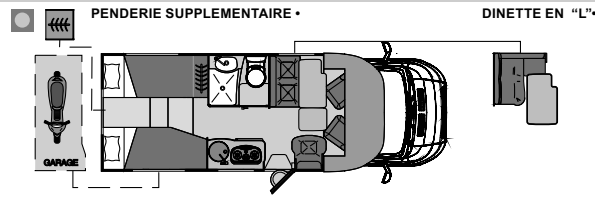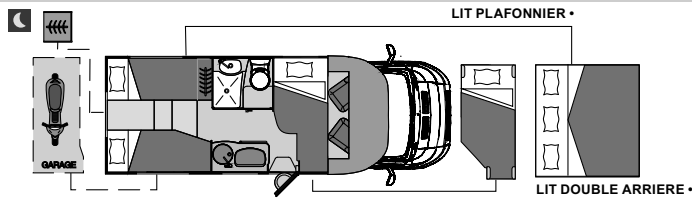



X660R

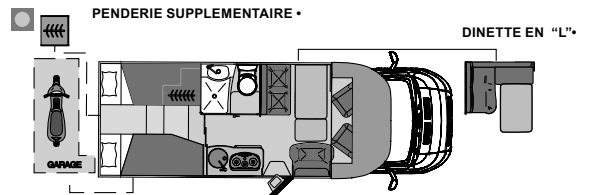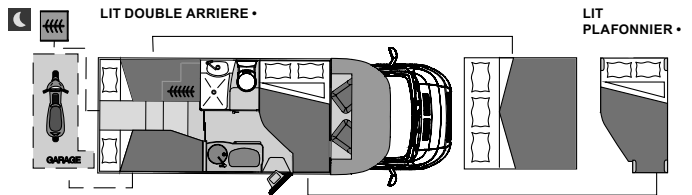



X710R

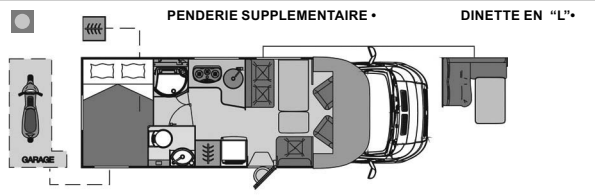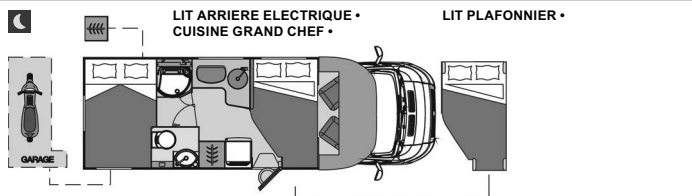

X712R

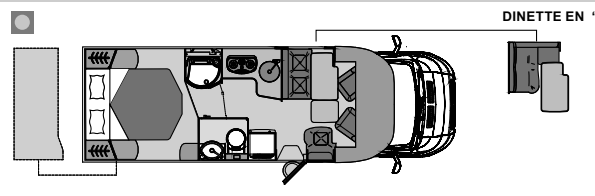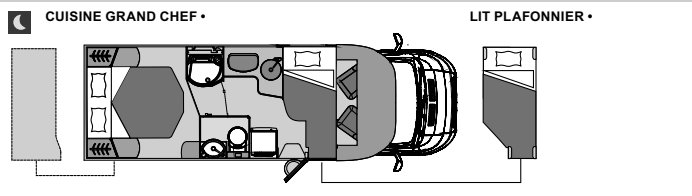


X713R

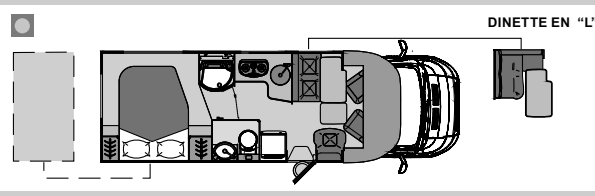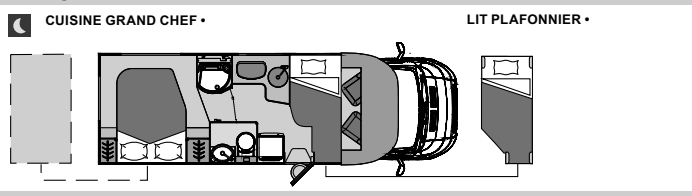


PROFILES

X715R

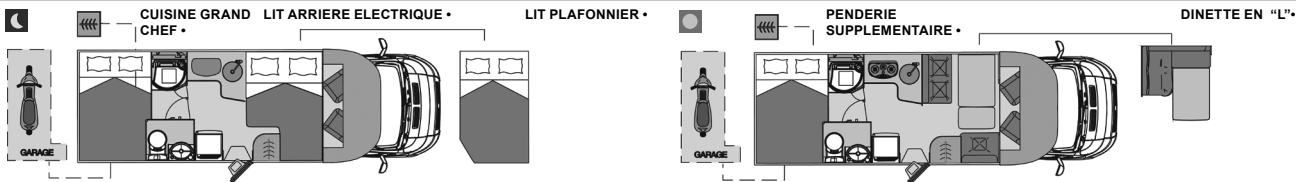


X718R

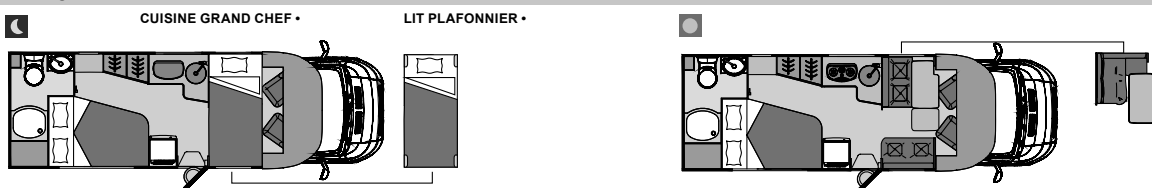


CAPUCINES

X700

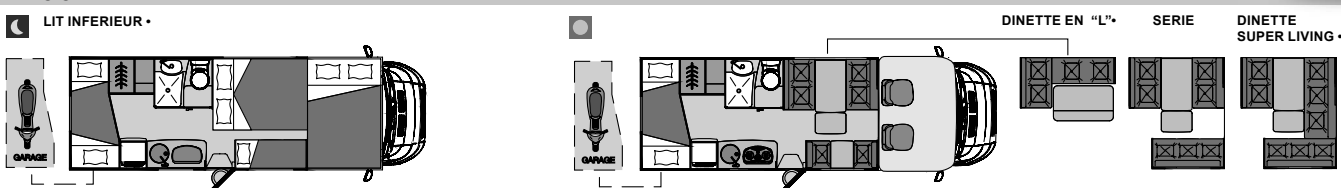

X710

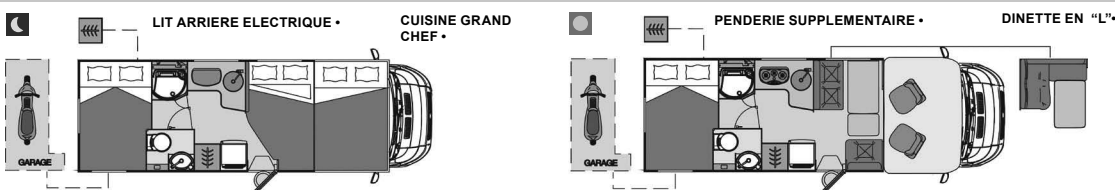

EQUIPEMENTS DE SERIE POUR TOUTE LA GAMME X

CARROSSERIE

- Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 35 mm
- Isolation hautement efficace en Styrofoam
- Contre cadre zingué à chaud
- Toit en polyester
- Porte de cellule avec vitrage, store occultant et poubelle intégrée
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Bas de caisse en ABS, à haute résistance aux ultraviolets, avec effet soft touche
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute

EQUIPEMENTS INTERIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "ELBA"
- Poignée de portière pour une montée et descente confortable
- Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale
- Dînette avec ceintures de sécurité réglables en hauteur
- Eclairage 100% LED à économie d'énergie
- Eclairage design sous placards avec des sources de lumière réglables
- Sources de lumières séparées et orientables (jusqu'à 19 sources)
- Eclairage de nuit „BLUE MOON"
- Possibilité d'agrandir la table dans les modèles avec dînette standard "Sofa Extension System" - pour une place supplémentaire à table

CAPUCINE (seulement sur camping-cars à capucine)

- Capucine grandes dimensions
- Lit double avec sommier à lattes
- Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur
- Grandes surfaces de dépose sur trois côtés
- Système de distribution d'air chaud
- Hauteur intérieure max. disponible dans la capucine à partir du matelas: 780 mm
- Grande baie
- Lanterneau
- Spots de lecture

CUISINE

- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure
- Hotte aspirante
- Plan de cuisson encastré avec 3 feux ("Gourmet Laika") et avec évacuation d'eau
- Rallonge du plan de travail sur toutes les cuisines en L
- Placard à épices avec un miroir et lumière intérieure
- Planche de découpe multi-fonctionnelle
- Tiroirs maxi-dimensions pour objets encombrants
- Compartiments variables des tiroirs (seulement mod.: X640R, X713R, X718R)

CABINET DE TOILETTE

- Cabinet de toilette avec douche séparée et porte rigide douche massive
- Lanterneau
- Lavabo en forme d'amande
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Casette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Système Combi chauffage/boiler Truma Combi 6
- Chauffage à air pulsé
- Chargeur automatique de batterie
- Eclairage auvent
- Réveil / Montre
- Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de températ. ext./int.

PREEQUIPEMENTS DE SERIE

- Prééquipement autoradio cabine et câblages haut-parleurs partie supérieure des placards
- Prééquipement TV et antenne TV
- Prééquipement porte-vélos
- Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement crochet d'attelage
- Prééquipement Turbovent lanterneaux
- Prééquipement caméra de recul
- Prééquipement câblage toit / transformateur

... et beaucoup d'autres équipements!

PACK CONFORT

Les points suivants aussi font partie du "Pack Confort" spécial de la Série X, en plus des points indiqués sur les données techniques avec "P".

- Matériel spécial "Memory Foam" pour les assises
- Poignées de portes dans une nuance champagne, avec logo Laika gravé
- Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance
- Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé réfléchissant
- Horloge de programmation pour chauffage



PORTEUR		X 595 R
Type de châssis à voie large, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 40 (O) (###)	
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	
Empattement ~ Moteur Euro 5	3.450 mm ~ S	
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	
Puissance maximale (kW-CH)	85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	
Boîte de vitesses ~ Réservoir de carburant	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	
Propulsion	Avant	
EQUIPEMENT CHASSIS		
ABS + EBD	S	
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ P	
Alternateur renforcé	P	
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	
Barre stabilisatrice avant et arrière	S	
Climatisation cabine	P	
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	
Vitrage isolant cabine	P	
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	
Moquette dans la cabine	P	
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	
Réglage des phares	S	
Régulateur de vitesses, cruise control	P	
Sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S	
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S	
Habillage de sièges de cabine avec housses	P	
Suspension arrière renforcée	S	
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	
Volant réglable en hauteur	S	
Caisse à outils	O	
DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur extérieure	5.990 mm	
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.820 ~ 2.000 mm	
Nombre de places Ducato 35 (3.500 Kg) (S) ~ (3.650 Kg) (O)	4 (S) / 5 (O) ~ -	
Nombre de places Ducato 40/43 (4.000 Kg) (O) ~ (4.250 Kg) (O)	4 (S) / 5 (O) ~ -	
Nombre de places version dînette en L (O), 3.500 Kg ~ 3.650 Kg	4 (S) / 5 (O) ~ -	
Nombre de places version dînette en L (O), 4.000 Kg ~ 4.250 Kg	4 (S) / 5 (O) ~ -	
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O)	2.738 Kg ~ 2.778 Kg	
Poids total en charge	3.500 Kg ~ 4.000 Kg	
Charge utile totale (appr.): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O)	762 Kg ~ 1.222 Kg	
Poids tractable: 3.500 Kg (S) ~ 4.000 / 4.250 Kg (O)	1.600 Kg (115 CH) / 2.000 Kg (130-150-180 CH) ~ 2.000 Kg	
DIMENSIONS DES LITS		
Couchages version série (S) ~ Version avec dînette en L (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	
Lit double capucine avec filet de sécurité et sommier à lattes	-	
Lit simple dînette centrale	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	
Lit double dînette centrale, version série (S) et version dînette en L (O)	-	
Lits simples arrière superposés (avec filet de sécurité pour lit supérieur)	-	
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	
Lit double permanent arrière ~ réglage électrique en hauteur (**)	2.100 x 1.320 (max) / 1.300 (min) mm ~ -	
Lit supplémentaire électrique dînette	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	
CAPACITE RESERVOIRS		
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir eaux usées ~ (chauffé et hors gel)	110 Lt. ~ P	
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	
EQUIPEMENTS		
Verrouillage centralisé portes cabine ~ porte cellule	S ~ P	
Télécommande verrouillage centralisé intégrée dans la clef originale du châssis	P	
Système d'alarme électronique	O	
Porte de cellule coulissante avec moustiquaire	P	
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	3 + 1 (O)****	
Nombre de lanterneaux ~ Lanterneau Galaxy View sur la cabine	4 ~ O	
Penderies ~ avec éclairage automatique	1 ~ 1	
Emplacement et prééquipement TV dans le séjour (S)	1	
Vitrine en verre avec éclairage intégré	-	
Porte rigide de séparation chambre à coucher/cellule	-	
Chauffage route couplé au circuit de refroidissement du moteur	P	
Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé ~ 106 Lt.	~ S	
Four au gaz avec grill	O	
Etendoir à linge rétractable ~ intégré en haut de la douche	~ S	
Distributeur de savon liquide en verre opale	-	
Garage chauffé avec éclairage (L x l x H)	2.170 x 880 / 710 (min) x 1.030 mm	
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	955 x 750 mm ~ 870 x 520 mm	
Chargement moto des deux côtés	-	
Grande soute chauffée	-	
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	O	
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	3 ~ 2 ~ 2	
Galerie avec échelle	O	
PREEQUIPEMENTS DE SERIE		
Prééquipement porte-moto manuel	S	
Prééquipement TV au-dessus du réfrigérateur	-	

S = De série / O = Option / P = Pack Confort / - = Pas prévu / (*) = Lit enfant inclu / (**) = Lit avec largeur max. 1.250 mm / (*) = Lit dînette centrale 2.000 x 1.250 mm / (***) = Avec châssis Heavy détaré à 3,5 t (Version du moteur 130-150-180 CH) / (****) = Lit superposé inférieur (opt.) / (*****) = Fenêtre opt. dans le cabinet de toilette / (*****) = Fenêtre séjour en opt. paroi droite / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs de carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production.

X 610 R		X 640 R		X 650 R		X 660 R	
Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 43 (O) (###)		Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 43 (O) (###)		Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 40 (O) (###)		Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 43 (O) (###)	
Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
3.800 mm ~ S		4.035 mm ~ S		3.450 mm ~ S		3.800 mm ~ S	
4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	
85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)		85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)		85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)		85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	
5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.		5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.		5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.		5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	
Avant		Avant		Avant		Avant	
S	S	S	S	S	S	S	S
S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
P	P	P	P	P	P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
6.590 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.990 mm	6.990 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)
4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)
4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (S) / 5 (O) ~ -	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
2.863 Kg ~ 2.933 Kg	2.848 Kg ~ 2.918 Kg	2.848 Kg ~ 2.918 Kg	2.848 Kg ~ 2.918 Kg	2.873 Kg ~ 2.913 Kg	2.873 Kg ~ 2.913 Kg	2.953 Kg ~ 3.023 Kg	2.953 Kg ~ 3.023 Kg
3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.000 Kg	3.500 Kg ~ 4.000 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg
637 Kg ~ 1.317 Kg	652 Kg ~ 1.332 Kg	652 Kg ~ 1.332 Kg	652 Kg ~ 1.332 Kg	627 Kg ~ 1.087 Kg	627 Kg ~ 1.087 Kg	547 Kg ~ 1.227 Kg	547 Kg ~ 1.227 Kg
1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg	1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg	1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg	1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg	1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg	1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg	1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg	1.600Kg (115CH)/2.000Kg (130-150-180 CH)~2.000Kg
4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000 x 950 mm	2.000 x 950 mm	2.000 x 950 mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)
2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.940 x 780 mm ~ 1.960 x 820 mm	1.940 x 780 mm ~ 1.960 x 820 mm	1.960 x 780 mm ~ 1.900 x 820 mm	1.960 x 780 mm ~ 1.900 x 820 mm
-	-	-	-	-	-	-	-
2.100 x 1.600 (max) / 1.500 (min) mm ~ -	1.980 x 1.330 mm ~ -	1.980 x 1.330 mm ~ -	1.980 x 1.330 mm ~ -	-	-	-	-
(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	(O) 1.910 x 870 mm	(O) 1.910 x 870 mm	(O) 1.910 x 870 mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm
80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P	P	P	P	P	P
O	O	O	O	O	O	O	O
P	P	P	P	P	P	P	P
4 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)	4 + 1 (O)****	4 + 1 (O)****	4 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****	5 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)	5 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)
4 ~ O	4 ~ O	4 ~ O	4 ~ O	4 ~ O	4 ~ O	4 ~ O	4 ~ O
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
1	2	2	2	1	1	1	1
-	S	S	S	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
- ~ S	S ~ -	S ~ -	S ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
O	O	O	O	O	O	O	O
- ~ S	- ~ -	- ~ -	- ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
-	S	S	S	-	-	-	-
2.170 x 950 x 1.270 mm	-	-	-	2.170 x 950 x 1.160 mm	2.170 x 950 x 1.160 mm	2.170 x 1.160 / 885 (min) x 1.150 mm	2.170 x 1.160 / 885 (min) x 1.150 mm
1.180 x 740 mm ~ 1.180 x 740 mm	718 x 664 mm ~ -	718 x 664 mm ~ -	718 x 664 mm ~ -	1.100 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.100 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.100 x 950 mm ~ 1.050 x 630 mm	1.100 x 950 mm ~ 1.050 x 630 mm
S	-	-	-	-	-	S	S
-	800 Lt.	800 Lt.	800 Lt.	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O
3 ~ 2 ~ 2	4 ~ 3 ~ 3	4 ~ 3 ~ 3	4 ~ 3 ~ 3	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2	3 ~ 2 ~ 2
O	O	O	O	O	O	O	O
-	S	S	S	-	-	-	-
-	S	S	S	-	-	-	-

Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres. / (###) = Le châssis Fiat 40 et 43 q.l. est possible seulement avec moteurs en 130 CH, 150 CH ou 180 CH, tandis qu'il n'est pas possible avec moteurs en 115 CH / (^) = La version conduite droite n'est pas possible avec moteurs en 115 CH, mais seulement avec moteurs en 130 CH, 150 CH ou 180 CH / (**) = Le réglage électrique en hauteur du lit postérieur n'est pas compatible avec l'option penderie supplémentaire, qui est installée sous le lit postérieur.



PORTEUR	X 710 R	X 712 R	X 713 R
Type de châssis à voie large, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.035 mm ~ S	4.035 mm ~ S	4.035 mm ~ S
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	85-115 (S) / 95,5-130 (O) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	85-115 (S) / 95,5-130 (O) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	85-115 (S) / 95,5-130 (O) / 110-150 (O) / 132-180 (O)
Boîte de vitesses ~ Réservoir de carburant	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.
Propulsion	Avant	Avant	Avant
EQUIPEMENT CHASSIS			
ABS + EBD	S	S	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ P	S ~ P	S ~ P
Alternateur renforcé	P	P	P
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S	S	S
Climatisation cabine	P	P	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Vitrage isolant cabine	P	P	P
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Moquette dans la cabine	P	P	P
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, cruise control	P	P	P
Sièges de cabine avec appui-tête et deux accoudoirs	S	S	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	S	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S	S	S
Habillage de sièges de cabine avec housses	P	P	P
Suspension arrière renforcée	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S	S
Caisse à outils	O	O	O
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	7.198 mm	7.360 mm	7.360 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
Nombre de places Ducato 35 (3.500 Kg) (S) ~ (3.650 Kg) (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)
Nombre de places Ducato 40/43 (4.000 Kg) (O) ~ (4.250 Kg) (O)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
Nombre de places version dînette en L (O), 3.500 Kg ~ 3.650 Kg	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)
Nombre de places version dînette en L (O), 4.000 Kg ~ 4.250 Kg	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O)	2.968 Kg ~ 3.038 Kg	2.988 Kg ~ 3.058 Kg	3.018 Kg ~ 3.088 Kg
Poids total en charge	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg
Charge utile totale (appr.): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O)	532 Kg ~ 1.212 Kg	512 Kg ~ 1.192 Kg	482 Kg ~ 1.162 Kg
Poids tractable: 3.500 Kg (S) ~ 4.000 / 4.250 Kg (O)	1.600Kg(115CH)/2000Kg(130-150-180CH)~2000Kg	1.600Kg(115CH)/2000Kg(130-150-180CH)~2000Kg	1.600Kg(115CH)/2000Kg(130-150-180CH)~2000Kg
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages version série (S) ~ Version avec dînette en L (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)
Lit double capucine avec filet de sécurité et sommier à lattes	-	-	-
Lit simple dînette centrale	-	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm
Lit double dînette centrale, version série (S) et version dînette en L (O)	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)	-	-
Lits simples arrière superposés (avec filet de sécurité pour lit supérieur)	-	-	-
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	-	-
Lit double permanent arrière ~ réglage électrique en hauteur (^^)	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	1.900 x 1.500 mm ~ -	1.900 x 1.460 mm ~ -
Lit supplémentaire électrique dînette	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm
CAPACITE RESERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées ~ (chauffé et hors gel)	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS			
Verrouillage centralisé portes cabine ~ porte cellule	S ~ P	S ~ P	S ~ P
Télécommande verrouillage centralisé intégrée dans la clef originale du châssis	P	P	P
Système d'alarme électronique	O	O	O
Porte de cellule coulissante avec moustiquaire	P	P	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	4 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)	4 + 1 (O)****	4 + 1 (O)****
Nombre de lanternes ~ Lanterne Galaxy View sur la cabine	5 ~ O	5 ~ O	5 ~ O
Penderies ~ avec éclairage automatique	1 ~ 1	2 ~ 2	2 ~ 2
Emplacement et prééquipement TV dans le séjour (S)	2	2	2
Vitrine en verre avec éclairage intégré	S	S	S
Porte rigide de séparation chambre à coucher/cellule	S	S	S
Chauffage route couplé au circuit de refroidissement du moteur	P	P	P
Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé ~ 106 Lt.	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Four au gaz avec grill	O	O	O
Etendoir à linge rétractable ~ intégré en haut de la douche	- ~ S	- ~ S	- ~ S
Distributeur de savon liquide en verre opale	S	S	S
Garage chauffé avec éclairage (L x l x H)	2.170 x 1.250 x 1.260 mm	2.170 x 1.000 x 870 mm	-
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	830 x 740 mm ~ 640 x 450 mm	830 x 740 mm ~ 630 x 150 mm (O)
Chargement moto des deux côtés	S	-	-
Grande soute chauffée	-	-	950 Lt.
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	O	O
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	O	O	O
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 4 ~ 3	4 ~ 4 ~ 3	4 ~ 4 ~ 3
Galerie avec échelle	O	O	O
PREEQUIPEMENTS DE SERIE			
Prééquipement porte-moto manuel	-	-	-
Prééquipement TV au-dessus du réfrigérateur	S	S	S

S = De série / O = Option / P = Pack Confort / - = Pas prévu / (°) = Lit enfant inclu / (°°) = Lit avec largeur max. 1.250 mm / (*) = Lit dînette centrale 2.000 x 1.250 mm / (**) = Avec châssis Heavy détaré à 3,5 t (Version du moteur 130-150-180 CH) / (***) = Lit superposé inférieur (opt.) / (****) = Fenêtre opt. dans le cabinet de toilette / (*****) = Fenêtre séjour en opt. paroi droite / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs de carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production.



X 715 R		X 718 R		X 700		X 710	
Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 43 (O) (###)		Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 43 (O) (###)		Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 43 (O) (###)		Fiat Ducato 35 (S) (^) Fiat Ducato 43 (O) (###)	
Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
4.035 mm ~ S		4.035 mm ~ S		4.035 mm ~ S		4.035 mm ~ S	
4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	
85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)		85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)		85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)		85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	
5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.		5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.		5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.		5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	
Avant		Avant		Avant		Avant	
S	S	S	S	S	S	S	S
S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
P	P	P	P	P	P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O
7.360 mm	7.360 mm	7.360 mm	7.360 mm	7.198 mm	7.198 mm	7.198 mm	7.198 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm
4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 6 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)
4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	6 (O) ~ 6 (S)	5 (O) ~ 5 (S)	5 (O) ~ 5 (S)	5 (O) ~ 5 (S)
4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	5 (S) / 4 ** (O) ~ 5 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)
4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	4 (O) ~ 4 (S)	5 (O) ~ 5 (S)	5 (O) ~ 5 (S)	5 (O) ~ 5 (S)	5 (O) ~ 5 (S)
3.003 Kg ~ 3.073 Kg	2.993 Kg ~ 3.063 Kg	2.993 Kg ~ 3.063 Kg	2.993 Kg ~ 3.063 Kg	3.078 Kg ~ 3.191 Kg	3.078 Kg ~ 3.191 Kg	3.078 Kg ~ 3.191 Kg	3.078 Kg ~ 3.191 Kg
3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg
497 Kg ~ 1.177 Kg	507 Kg ~ 1.187 Kg	507 Kg ~ 1.187 Kg	507 Kg ~ 1.187 Kg	422 Kg ~ 1.059 Kg	422 Kg ~ 1.059 Kg	422 Kg ~ 1.059 Kg	422 Kg ~ 1.059 Kg
1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115cv) / 2.000 Kg (130-150-180cv) ~ 2.000 Kg
3 + 1 (°) + 2 (O) ~ 3 + 1 (°) + 2 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	5 + 1 (°) + 1 (O) *** ~ 5 + 1 (°) + 1 (O) ***	5 + 1 (°) + 1 (O) *** ~ 5 + 1 (°) + 1 (O) ***	6 (*) ~ 6 (*)	6 (*) ~ 6 (*)
-	-	-	-	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm
-	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	1.400 x 540 mm (°)	1.400 x 540 mm (°)	-	-
2.000 x 1.400 (max) / 700 (min) mm (°°)	-	-	-	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (°°)
-	-	-	-	2.170 x 950 max / 730 min (inf O)	2.170 x 950 max / 730 min (inf O)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	1.900 x 1.330 mm ~ -	1.900 x 1.330 mm ~ -	1.900 x 1.330 mm ~ -	-	-	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O
(O) 1.910 x 1.400 (max) / 1.230 (min) mm	(O) 1.910 x 870 mm	(O) 1.910 x 870 mm	(O) 1.910 x 870 mm	-	-	-	-
80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P	P	P	P	P	P
O	O	O	O	O	O	O	O
P	P	P	P	P	P	P	P
5 + 1 (O) ****	5 + 1 (O) ****	5 + 1 (O) ****	5 + 1 (O) ****	6 + 1 (O) ****	6 + 1 (O) ****	5 + 1 (O) ****	5 + 1 (O) ****
5 ~ O	4 ~ O	4 ~ O	4 ~ O	5 ~ -	5 ~ -	6 ~ -	6 ~ -
1 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
1	2	2	2	1	1	2	2
S	S	S	S	S	S	S	S
S	-	-	-	-	-	S	S
P	P	P	P	P	P	P	P
S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -
O	O	O	O	O	O	O	O
- ~ S	- ~ -	- ~ -	- ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
S	S	S	S	-	-	S	S
2.170 x 1.250 x 1.260 mm	-	-	-	2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm	2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm	2.170 x 1.250 x 1.260 mm	2.170 x 1.250 x 1.260 mm
1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	818 x 412 mm + 538 x 1.450 mm ~ -	818 x 412 mm + 538 x 1.450 mm ~ -	818 x 412 mm + 538 x 1.450 mm ~ -	1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm
S	-	-	-	-	-	S	S
-	705 Lt. + 660 Lt. (verticale)	705 Lt. + 660 Lt. (verticale)	705 Lt. + 660 Lt. (verticale)	-	-	-	-
O	O	O	O	S	S	S	S
O	O	O	O	S	S	S	S
3 ~ 4 ~ 2	4 ~ 4 ~ 3	4 ~ 4 ~ 3	4 ~ 4 ~ 3	2 ~ 2 ~ 1	2 ~ 2 ~ 1	4 ~ 4 ~ 3	4 ~ 4 ~ 3
O	O	O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-	-	-
-	S	S	S	-	-	S	S



Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres. / (###) = Le châssis Fiat 40 et 43 q. est possible seulement avec moteurs en 130 CH, 150 CH ou 180 CH, tandis qu'il n'est pas possible avec moteurs en 115 CH / (^) = La version conduite droite n'est pas possible avec moteurs en 115 CH, mais seulement avec moteurs en 130 CH, 150 CH ou 180 CH / (**) = Le réglage électrique en hauteur du lit postérieur n'est pas compatible avec l'option penderie supplémentaire, qui est installée sous le lit postérieur.

LES IMPLANTATIONS INTERIEURES

Sport 100



SPORT 100 FOURGON AMENAGE

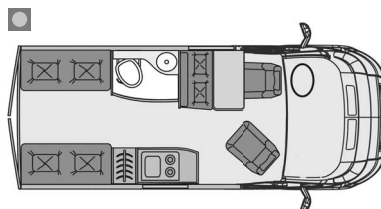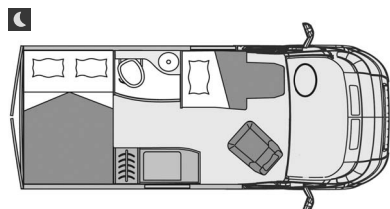

PORTEUR	SPORT 100
Type de châssis	Fiat Ducato 33 (S) Fiat Ducato 35 (O)
Version moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Cylindrée (en Cm3)	2.000 (S) 2.300 (O) 3.000 (O)
Nombre de cylindres	4
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.035 mm ~ S
Puissance maximale (kW-CH)	85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
Réservoir à carburant	60 Lt. (S) 125 Lt. (P)
Propulsion	Avant
EQUIPEMENTS	
Airbag passager	P
Régulateur de vitesses, Cruise control	P
Climatisation cabine	P
Pare-choc avant métallisé gris aluminium	P
Fix & go - Kit anticrevaillon pour pneu	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine, réglables en hauteur	P
Habillage de sièges de cabine avec le tissu de la cellule	P
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables	P
Carrosserie avec peinture métallisée gris aluminium	P
Vitrage isolant dans la cabine	P
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	5.990 mm
Largeur extérieure	2.080 mm
Largeur intérieure	2.000 mm
Hauteur hors-tout	2.550 mm
Hauteur intérieure	1.900 mm
Nombre de places	4
Poids à vide en ordre de marche (#)	2.880 Kg (S) 2.960 Kg (O)
Poids total en charge, Ducato 33 (S) Ducato 35 (O)	3.300 Kg (S) 3.500 Kg (O)
Charge utile totale (appr.) Ducato 33 (S) Ducato 35 (O)	420 Kg (S) 540 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages	2 + 1
Lit simple dînette centrale	1.650 x 890 max 500 min mm
Lit double arrière	1.950 x 1.500 mm
CAPACITE RESERVOIRS	
Eau propre	100 Lt.
Eaux usées	100 Lt.
Eaux usées WC	17 Lt.
EQUIPEMENTS	
Batterie cellule 95 Ah	S
Boiler	11 Lt.
Compartment bouteilles gaz	1 x 11 / 2 x 5
Réfrigérateur	70 Lt. (S) / 97 Lt. (P)
Graphique extérieure version Laika Sport	P
Grand lanterneau au-dessus du lit double (700 x 500 mm)	P
Plan de cuisson encastré avec 2 feux	S
Prééquipement pour radio dans la cabine avec haut-parleurs	P
Prises 12V ~ Prises 230V	1 ~ 1
Chauffage à air pulsé	S
Chauffage Truma Combi 4	S
Marchepied électrique Omnistep	P
Tissu de haute qualité, combinaison "ISCHIA"	S
WC avec Cassette Thetford	S

S = De série / O = Option / P = Pack Exclusif Laika Sport / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoir à carburant et eau propre pleins à 90 %, câble de branchement électrique, version de base. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires.

INFORMATIONS TECHNIQUES

1) Le poids en ordre de marche (d'après le paragraphe RL 92/21/EWG "Masses et Dimensions") s'entend 75 Kg pour chauffeur inclus, réservoirs de carburant et eau propre (admis pendant la conduite) remplis à 90%, gaz à 90%, câble de branchement électrique, version de base.

2) Toutes composantes, ne faisant pas partie de l'équipement de série (se rapportant aussi bien sur le porteur que la cellule) peuvent augmenter la masse en ordre de marche et ainsi réduire la charge utile maximale. Cette réduction peut entraîner une diminution du nombre de places assises homologuées, dès que le poids total en charge des accessoires et autres installations techniques en montage ultérieur dépasse la charge utile maximale. Assurez-vous avant la pose sur le poids des différents accessoires que vous trouvez dans la liste de prix. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est interdit d'après la loi de dépasser le PTAC. Nous vous conseillons de ne jamais dépasser le PTAC et toujours veiller qu'il vous reste suffisamment de charge utile pour les passagers et bagages.

3) La charge maximale résulte de la différence entre PTAC et masse en ordre de marche.

Afin de définir la charge utile effective pour les bagages ou les accessoires en après- montage, vous devez déduire de la différence ci-dessus 75 Kg par passager (chauffeur exclu). La charge utile alors restante, pourra être utilisée pour des accessoires supplémentaires ou encore des bagages supplémentaires. (RL 92/21/EWG "Masses et Dimensions")

4) Nous vous conseillons de bien vouloir répartir d'une façon homogène la charge utile autorisée sur l'ensemble du véhicule, afin de vous garantir une tenue de route optimale pendant le voyage ainsi qu'à l'escale.

5) Les données techniques que vous trouvez dans nos présents imprimés correspondent au niveau poids et dimensions ainsi que les équipements et exécutions aux connaissances et au standard de production au jour de l'impression (Juillet 2011). Les données techniques s'entendent avec un rayon de tolérance de +/- 5%.

6) Le poids tractable indiqué s'entend dans le cadre d'une montée maximale de 12 %.

7) Laika se réserve à tout moment le droit de pouvoir entreprendre des transformations et améliorations sur ses produits. Nous vous conseillons de vous informer, au moment de la commande, auprès de votre concessionnaire agréé Laika de votre choix sur les éventuels changements du standard de série par rapport à la présente diffusion.

8) En fonction d'une multitude de mélange de matériaux, il est fort possible de rencontrer des nuances de tons au niveau des différentes composantes.

9) Lors d'installations d'accessoires optionnels en après montage, comme par exemple panneau solaire sur le toit, il est bien possible que la hauteur hors tout du véhicule change. Dans le cadre d'un châssis Fiat Ducato Maxi (option) la hauteur hors tout du véhicule augmente d'environ 3 cm.



Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit d'améliorer et de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques techniques de la cellule et des châssis ainsi que les caractéristiques d'ameublement et les équipements des véhicules présentés dans ce catalogue. Certains des véhicules photographiés et présentés dans ce catalogue montrent des accessoires qui ne sont pas compris dans l'équipement de série et qui, par conséquent, ne peuvent être fournis qu'avec une majoration du prix. Les photos peuvent présenter également des articles d'ameublement (par ex., assiettes et verres) et autres objets comme téléviseurs ou motos, non compris dans les équipements des véhicules et qui ne sont pas commercialisés par Laika. Ce catalogue indique les équipements et les caractéristiques en vigueur au moment de son impression. Les données figurant dans la fiche technique se réfèrent à l'homologation européenne, valide dans tous les Pays de l'UE. Dans les pays qui ne font pas partie de l'UE, certaines données pourraient s'avérer autres en raison de législations différentes. Dans ce cas, nous vous prions de vous adresser à votre concessionnaire Laika qui vous renseignera quant aux règles d'immatriculation locales et sur les critères d'homologation en vigueur. Votre concessionnaire vous informera des changements éventuels subis par les produits après l'impression des catalogues. Toutes les options - ainsi que la variante avec dinette en L et les tissus en option - sont assujetties à une majoration de prix. Les utilisations particulières et/ou spéciales désirées par le client doivent être signalées au concessionnaire avant la stipulation du contrat de vente.