



LAIKA®

L'ABOUTISSEMENT

DONNÉES TECHNIQUES 2013

CAMPING-CARS LAIKA D'EXCELLENCE: INTÉGRAUX, PROFILÉS, CAPUCINES, FOURGONS AMÉNAGÉS



CHOISISSEZ LE MODÈLE QU'IL VOUS FAUT ET JOUISSEZ DE VOTRE TEMPS LIBRE SOUS LE SIGNE DE LA "DOLCE VITA": DES VACANCES CINQ ÉTOILES, AVEC UNE TOUCHE DE CLASSE TYPIQUEMENT ITALIENNE.

Voyager est toujours synonyme de grande émotion, un moment précieux dans l'existence. C'est pourquoi il est primordial de choisir la catégorie de camping-car la plus adaptée à chacun d'entre nous et l'implantation intérieure qui répond le mieux à nos exigences. LAIKA vous offre un choix très vaste: de nombreuses typologies de camping-cars – intégraux, profilés, capucines et fourgons aménagés – près de 40 modèles différents. La majeure partie de ces modèles peut être également personnalisée au moyen d'un choix de variantes conséquentes, et vous serez à même de composer votre camping-car "sur mesure", conformément à vos besoins: une seconde penderie, un séjour en L ou le «Supersalon», la cuisine "Grand Chef", un lit supplémentaire, le choix de l'emplacement de la télévision, un lit réglable en hauteur. Laissez-vous surprendre par le nombre de combinaisons possibles pour personnaliser un LAIKA. Ainsi, votre LAIKA deviendra alors exclusif; il sera alors le véhicule dont vous rêviez. Avec une touche de classe en plus. Pour savourer pleinement les émotions que procure la «DOLCE VITA».





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DU REXOSLINE 9009

CARROSSERIE

- Élégant design italien avec une carrosserie exclusive: phares de type automobile avec feux diurnes à LED incorporés
- Feux arrières à LED avec un design exclusif
- Deux versions de carrosserie: blanc brillant (S) ou la version avec peinture opaque spéciale blanc mat (O) (le graphisme extérieur est le même sur les deux versions)
- Pare-brise panoramique, pour une meilleure visibilité de la route, disponible en version chauffée (O)
- Véritable double plancher "Magnum Double Iso-Floor" avec ouverture de deux surfaces des et effet isolant
- Compartiment double plancher accessible de deux côtés, très pratique
- Hauteur disponible du double plancher: 35 cm (max)
- Trois surfaces des deux planchers revêtus en fibre de verre avec un effet isolant
- Épaisseur totale du plancher 63 mm (min. 53 mm), les deux planchers en isolation Styrofoam, haut pouvoir isolant
- Épaisseur parois 35 mm, épaisseur toit 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam des parois, toit et plancher
- Haute isolation thermique de la cabine chauffeur (Laika Thermo Cab System) grâce à une distribution efficace de la chaleur et à des panneaux isolants et insonorisants
- Portes chauffeur et passager en cabine de série, de grandes dimensions, avec double fermeture et bloc de sécurité en position fermée
- Possibilité d'avoir du double vitrage sur les portes cabine (O)
- Occultant thermo-isolant avec mouvement électrique Laika Iso-Rollup pour le pare-brise: permet d'augmenter le niveau d'isolation (Pack-Luxe)
- Toit en polyester (protection contre la grêle)
- Grands portillons des soutes dans le bas de caisse avec revêtement en aluminium, maxi-dimensions, pour un accès simplifié au double plancher
- Porte de cellule avec double fermeture
- Porte de cellule avec moustiquaire coulissante
- Capot moteur à ouverture basculante vers le haut pour un accès facile au moteur
- Une seule clé pour toutes les portes ainsi que pour les portillons
- Bas de caisse en aluminium de grandes dimensions vernis à poudre
- Feu de gabarit et feu de service sur les portes cabine
- Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
- Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord
- Garage maxi-dimensions, très bien isolé avec deux grands portillons, donc pratique à charger
- Serrures des portillons spéciales Laika-Easy-Lock: permettent de préselectionner la fermeture des portillons pour permettre la fermeture sans clés, par une simple pression de la poignée

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "Venezia": du vrai cuir italien et du velours
- Assises des coussins du salon avec rembourrage spécial en Memory Foam pour un confort exceptionnel
- Séjour "Yacht-Club" novateur, exclusif Laika, avec des assises de forme enveloppante de type nautique, des ceintures de sécurité intégrées, une table rabattable sur le mur "crée-espace" (O)
- Niche extractible pour les animaux domestiques de petite taille avec coussin intégré lavable et filet de protection (O) (disponible uniquement avec le séjour dans la version "Yacht-Club")
- Table avec plateau d'un design composé d'inserts couleur crème
- Mobilier design exclusif de type nautique, "Tropical Beauty", décor wenge

- Placards grand volume, d'inspiration aéronautique et design exclusif Laika, avec éclairage à LED intégré qui crée des effets tridimensionnels
- Poignées de meuble dans le style exclusif "Laika" avec le logo Laika gravé
- Système d'éclairage RGB au-dessus des placards avec choix de la couleur à travers une télécommande (P)
- Éclairage indirect par LED au-dessus des placards avec effet "Laika Full-Moon" (qui éclaire aussi l'intérieur des placards)
- Éclairage à économie d'énergie - 100% LED, de dernière génération
- Télévision 22" dans le placard central au-dessus de la cabine (Pack Luxe)
- Capitonage à effet isolant au plafond, de type nautique, Laika Iso-DeLuxe
- Poignée d'entrée dans la cellule ergonomique avec un matériel soft-touch pour faciliter la montée et la descente
- Entrée dans la cellule avec marchepied éclairé
- Plancher sans marches et d'un seul niveau
- Paroi de séparation électrique entre chambre à coucher et séjour
- Espaces porte-chaussures avec panneaux externes revêtus miroir, intégrés dans la paroi coulissante, du côté de la chambre à coucher
- Étagères garde-manger intégrées dans la paroi coulissante du côté séjour
- Trappes d'accès au double plancher et soute chauffée avec éclairage automatique
- Chambre à coucher principale "sweet dreams" design, avec une zone placard/ vestiaire et éclairage scénographique
- Matelas extra-confort en matériau indéformable haute-densité "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
- Système grand confort nocturne Froli pour les lits jumeaux
- Penderie avec éclairage automatique
- Spots de lecture avec bras orientable pour les lits
- Tête des lits jumeaux avec rétroéclairage en Led
- Luminosité optimale dans la chambre grâce à deux grandes fenêtres
- Gouttes à Led bleu ciel sur le plafond de la chambre à coucher: elles créent un effet de "ciel étoilé"

LIT DE PAVILLON (O)

- Lit de pavillon de maxi-dimensions (2,00 m x 1,90 m) chauffé, bien distant et isolé du pare-brise
- Accès simple du lit de pavillon: seulement 60 cm de l'assise de la banquette
- Matelas grand confort avec Laika Sleeping System
- Sommier lattes en bois, filet de sécurité et tablette d'appui
- Hauteur intérieure max. disponible du matelas: 790 mm
- Lanterneau au-dessus du lit de pavillon
- Éclairage de lecture en LED avec bras orientable
- Rideau supplémentaire autour du lit de pavillon
- Interrupteur pour allumer l'éclairage à l'entrée de la porte cellule

CUISINE

- Cuisine exclusive Laika "space-design", très innovante
- Bloc cuisine design en acier et résine "Michelangelo"
- Plan de cuisson design, rond, 4 feux, exclusif Laika, intégré dans le plan cuisine en acier
- Four à gaz
- Evier en acier avec égouttoir intégré
- Plans glissants supplémentaires en aluminium satiné
- Couvercle d'évier en résine "Michelangelo" utilisable comme plan de travail supplémentaire
- Mitigeur cuisine, de grande qualité, en métal
- Hotte aspirante design, exclusive Laika, intégrée avec le plan cuisine, avec mise à air dans la paroi, éclairage intégré à LED et prise 230 V

- Tiroir à couverts maxi-dimensions (1,10 m)
- Bloc porte-couteaux en bois, escamotable
- Panier de cuisine escamotable avec étagère à condiments qui cache le panier
- Réfrigérateur trivalent 160 L. avec freezer séparé, porte bombée et revêtement fumé "effet miroir"
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure

CABINET DE TOILETTE

- Salle de bain design Laika Excelsior, hautement ergonomique, exclusive et brevetée, avec deux portes d'accès coulissantes: une porte sert la chambre tandis que l'autre sert la zone jour
- Porte de la salle de bain, dans la zone de la chambre à coucher, revêtue en vrai cuir couleur crème
- Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
- Lavabo ergonomique design, à réglage électrique en hauteur pour un usage pratique pour des usagers de toutes les tailles
- Cabine de douche High-Tech avec éclairage spécial en Led intégré dans la paroi
- Baie
- Distributeur de savon liquide design
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC émaillé avec Cassette Dometic

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Étudiés pour l'utilisation en hiver grâce à l'isolation en Styrofoam, à la technique d'assemblage de la cellule, au double plancher, au chauffage ALDE, à la quantité de radiateurs (17 m) et à leur positionnement proprement étudié (du garage aux double plancher, jusqu'aux sièges cabine)
- Excellente distribution de la chaleur aussi bien dans le salon, grâce à la grille dans le plancher, facilement amovible
- Réservoirs d'eau positionnés sur des panneaux avec spirales du chauffage
- Accès simplifié aux installations à partir du garage
- Témoin lumineux sur tableau de bord pour l'ouverture du portillon arrière
- Chargeur automatique de batterie
- Réveil / Montre

PACK LUXE


Les points suivants font partie du "Pack Luxe" spécial du Rexosline, en plus des points indiqués sur les données techniques avec "P".

- Parties supérieures des matelas arrière réglables en hauteur en position lecture
- Chauffage route ALDE
- Revêtement intérieur des portes cabine en précieux matériel de type nautique beige avec effet soft-touch
- Revêtement intérieur de la porte cellule version Deluxe: matériel nautique beige avec effet soft-touch, coordonné avec la cabine, détails précieux en vrai bois et finitions effet chrome
- Laika Welcome Home System: système électronique avec télécommande intégrée dans la clé du châssis qui allume la lumière extérieure et ouvre le marchepied d'entrée
- Deux systèmes d'éclairage à Led RGB séparés pour une totale indépendance par deux télécommandes. Un système pour la chambre arrière et l'autre pour la zone séjour. Cela permet de changer la couleur de l'éclairage au-dessus des placards et de régler son intensité d'une façon indépendante
- Télévision 22" dans le placard central au-dessus de la cabine

L'IMPLANTATION INTÉRIÈRE REXOSLINE

INTÉGRAL

REXOSLINE 9009



... et beaucoup d'autres équipements!



PORTEUR	REXOSLINE 9009
Type de châssis	Fiat Ducato 40 AL-KO (S)
Version du moteur, injection directe ~ Boîte de vitesses	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1
Voie arrière élargie ~ Empattement ~ Version Euro 5	S ~ 4.143 mm ~ S
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	110-150 (S) / 132-180 (O)
Traction / Propulsion	Avant
Réservoir de carburant	60 Lt.
ÉQUIPEMENT CHÂSSIS ET CARROSSERIE	
ABS + EBD	S
ESP + Hill Holder	S
Eclairage automatique cabine lié à l'ouverture de la porte	S
Airbag conducteur et passager	P
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Barre stabilisatrice avant	S
Jantes en alliage	P
Climatisation cabine automatique ~ Alternateur renforcé	P ~ P
Capot moteur avec ouverture basculante vers le haut pour un accès facile au moteur	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S
Phares antibrouillard avant	O
Graphisme extérieur design	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord, "Yacht Design"	P
Feux avant diurnes LED	S
Moquette dans la cabine	S
Store occultant électrique isolant pour pare-brise Laika Iso-Rollup avec ouverture verticale	P
Store occultant plissé pour pare-brise et vitres latérales	S
Fauteuils cabine avec ceintures de sécurité intégrées	S
Fauteuils cabine avec dispositif de réglage de l'inclinaison du dossier ~ réglables en hauteur	S ~ S
Sièges de cabine Aguti avec habillage, embases pivotantes, appui-tête et deux accoudoirs	S
Porte chauffeur en cabine ~ Porte passager en cabine	S ~ S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses, cruise control	P
Suspensions arrière renforcées AL-KO	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffés réglables, avec grand angle	S
Rétroviseurs extérieurs en hauteur, style autobus	S
Peinture des rétroviseurs postérieurs (blanche, de série / noire seulement avec la carrosserie opaque en option)	P
Volant réglable en hauteur	S
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	7.910 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.310 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.995 mm ~ 2.000 mm
Nombre de places carte grise 3.500 Kg (S) ~ Poids Total Majoré PTM (O) (###)	2 (S) ~ 4 (O)
Poids total en charge (disponible aussi à 4.500 Kg) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) ~ 4.500 Kg (###)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	3.326 Kg (S) ~ 3.373 Kg (O) ~ 3.373 Kg (O)
Charge utile totale (appr.), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	174 Kg (S) ~ 877 Kg (O) ~ 1.122 Kg (O)
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ PTM (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) ~ 1.500 Kg (O) (###)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages ~ avec lit de pavillon (O)	2 + 1 (S) ~ 4 + 1 (O)
Lit de pavillon XXL électrique avec sommier lattes en bois et filet de sécurité	2.000 mm x 1.900 mm (O)
Lits jumeaux arrière (gauche ~ droite)	2.000 x 800 mm ~ 1.840 x 800 mm
CAPACITÉ RÉSERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	120 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.
ÉQUIPEMENTS	
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	P
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S
Système de chauffage ALDE	S
Horloge de programmation pour chauffage	S
Placards avec éclairage indirect "Laika Full-Moon System"	S
Placard au-dessus de la cabine avec pré-équipement télé	S
Télévision 22" à placer dans le placard antérieur au-dessus de la cabine chauffeur	P
Table salon orientable à 360° avec pied de table télescopique	S
Table salon réglable à deux hauteurs	S
Baies Seitz S7 avec stores occultants et moustiquaires (nombre)	6
Nombre total de lanternes ~ Lanterne Heki 3 dans la chambre arrière	5 ~ P
Grand lanterne panoramique HEKI 3 au-dessus du salon	S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	5 ~ 4 ~ 3
Garage chauffé et avec double éclairage (profondeur x hauteur x largeur)	2.170 x 1.200 x 1.110 mm
Système sonore Laika: Radio avec DVD, GPS, antenne radio, haut-parleurs à vibration dans la cellule	P
Camera de recul	P
Deux portillons d'ouverture extérieur garage sur les deux côtés (droite ~ gauche) (S)	1.150 x 850 mm ~ 1.150 x 850 mm
Prise 12 V et 230V dans le garage	S
Double plancher avec double ouverture sur les deux côtés, chauffée et éclairée (S)	348 mm max / 242 mm min

S = De série / O = Option / P = Pack Luxe Rexosline / - = Pas prévu / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres. / (###) = Sous PTM (Poids Total Majoré) s'entend l'augmentation du poids total en état de marche. Sur Fiat 40 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être 4.000 Kg avec un poids tractable de 2.000 Kg.



LES IMPLANTATIONS INTÉRIEURES

KREOS 8000 - KREOS 7000 - KREOS 6000





INTÉGRAUX



KREOS 6009

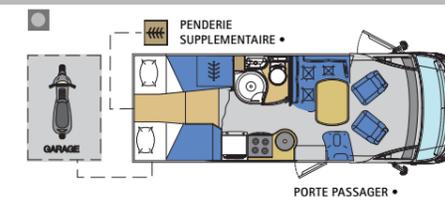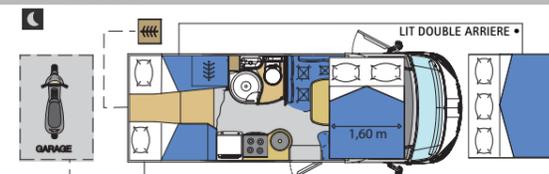



KREOS 6010

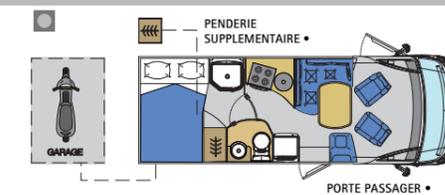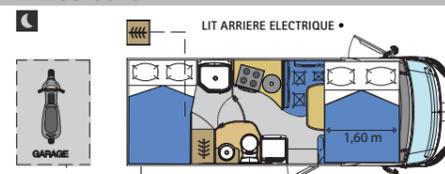



KREOS 7009

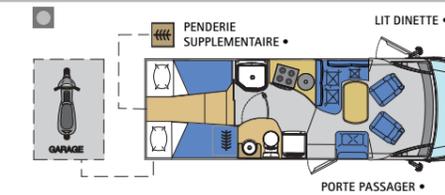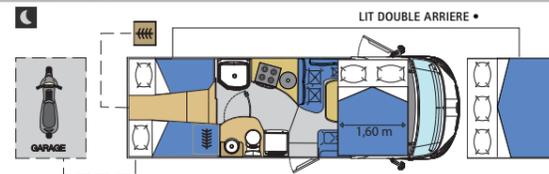



KREOS 7010

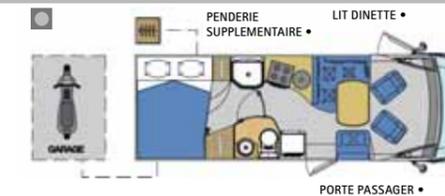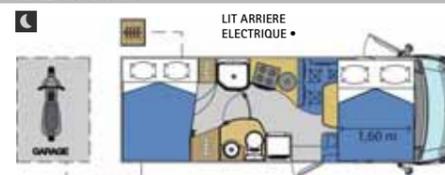



KREOS 7012

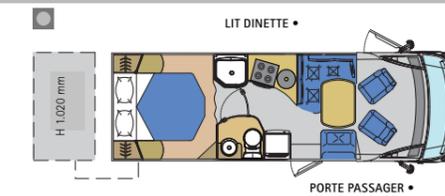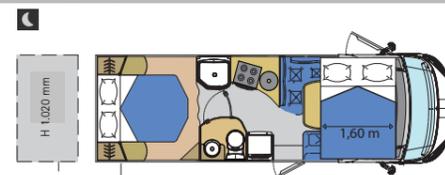



KREOS 7019

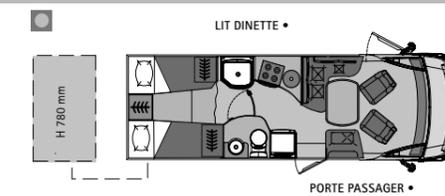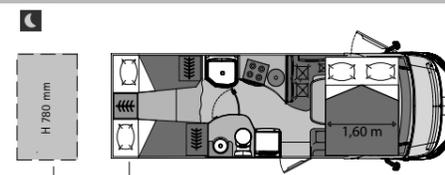

KREOS 8009

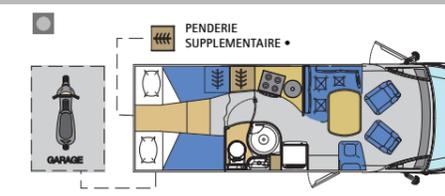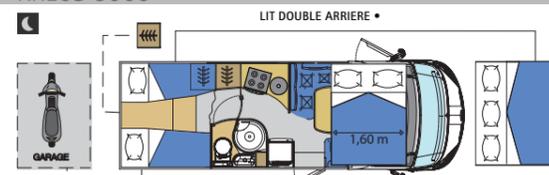

KREOS 8010

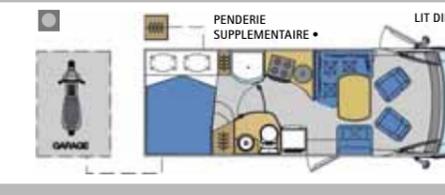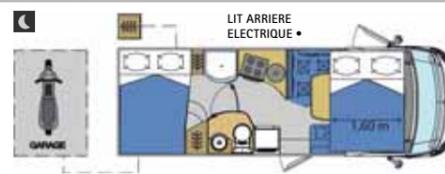



KREOS 8000 - KREOS 7000 - KREOS 6000

INTÉGRAUX



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DE TOUS LES KREOS INTÉGRAUX

CARROSSERIE

- Élégant design italien avec une carrosserie exclusive: phares de type automobile avec feux diurnes en LED incorporés
- Feux arrières en LED avec un design exclusif
- Trois versions de carrosserie: blanche (S), argent (avec le toit blanc pour éviter trop de chaleur) (O) et la version spéciale cabine "Laika Fashion Design" en vrai fibre de carbone "made in Italy", possible également avec la carrosserie blanche ou argent
- Pare-brise panoramique, pour une meilleure visibilité de la route, disponible en version chauffée (O)
- Vrai double plancher "Magnum Double Iso-Floor" avec ouverture de deux côtés et effet isolant
- Compartiment double plancher accessible de deux côtés, très pratique
- Hauteur disponible du double plancher: 35 cm (max)
- Trois surfaces des deux planchers revêtus en polyester
- Haut pouvoir isolant
- Épaisseur totale du plancher 63 mm (min. 53 mm), les deux planchers en isolation Styrofoam
- Épaisseur parois 35 mm, épaisseur toit 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam des parois, du toit et du plancher
- Haute isolation thermique de la cabine chauffeur (Laika Thermo Cab System) grâce à une distribution efficace de la chaleur et à des panneaux isolants et insonorisants entre le moteur et la cabine
- Porte chauffeur en cabine de série, de grandes dimensions, avec double fermeture et bloc de sécurité en position fermée
- Possibilité d'avoir du double vitrage sur les portes cabine (O)
- Occultant thermo-isolant avec mouvement électrique Laika Iso-Rollup pour le pare-brise: permet d'augmenter le niveau d'isolation (O)
- Le porte-moto coulissant (O) est intégré dans le pare-chocs arrière et il est totalement escamotable
- Toit en polyester (protection contre la grêle)
- Grands portillons des soutes avec le bas de caisse en revêtement en aluminium, maxi-dimensions, pour un accès simplifié au double plancher
- Porte de cellule avec double fermeture, baie fixe et store occultant
- Porte de cellule avec moustiquaire coulissante
- Capot moteur à ouverture basculante vers le haut pour un accès facile au moteur
- Une seule clé pour toutes les portes ainsi que pour les portillons
- Bas de caisse en aluminium de grandes dimensions vernis
- Feu de gabarit et feu de service sur les portes cabine
- Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
- Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord

- Soute maxi-dimensions, très bien isolée avec deux grands portillons, donc pratique pour le chargement ou déchargement
- Serrures des portillons spéciales Laika-Easy-Lock: permettent de préselectionner la fermeture des portillons pour permettre la fermeture sans clés, avec une simple pression de la poignée

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
- Assises du salon avec rembourrage spécial en Memory Foam pour un confort exceptionnel
- Mobilier design de type nautique
- Meubles conçus pour un fonctionnement optimal du chauffage ALDE
- Placards de grands volumes, profondeur jusqu'à 39 cm pour une hauteur de 47 cm
- Poignées de meuble dans le style exclusif "Laika" avec le logo Laika gravé
- Les endroits prévus pour la télé dans le salon (sur certains modèles il y en a deux) permettent de cacher la télé complètement
- Capitonage à effet isolant au plafond, de type nautique, Laika Iso-DeLuxe
- Poignée d'entrée dans la cellule pour faciliter la montée et la descente
- Entrée dans la cellule avec marchepied éclairé
- Plancher sans marche et d'un seul niveau
- Trappes d'accès au double plancher et soute chauffée avec éclairage automatique (modèles sur châssis Fiat AL-KO)
- Matelas extra-confort en matériau indéformable haute-densité "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
- Penderie avec éclairage automatique
- Éclairage en 100% LED, dernière génération, à économie d'énergie
- Éclairage indirect par LED au-dessus des placards
- Éclairage pour la lecture avec bras orientable
- Grande luminosité dans les chambres grâce à deux fenêtres de série sur tous les modèles

LIT DE PAVILLON

- Lit de pavillon de maxi-dimensions (1,90 m x 1,60 m) et chauffé, bien distant et isolé du pare-brise
- Possibilité d'augmenter les dimensions du lit à 2,00 m x 1,90 m (O)
- Accès simple au lit de pavillon: seulement 60 cm de l'assise de la banquette salon
- Matelas grand confort avec Laika Sleeping System
- Sommier lattes en bois, filet de sécurité et tablette d'appui
- Hauteur intérieure max. disponible du matelas: 790 mm (max.)
- Lanterneau au-dessus du lit de pavillon
- Éclairage de lecture à LED avec bras orientable



KREOS 8000 - KREOS 7000 - KREOS 6000

INTÉGRAUX

- Rideau supplémentaire autour du lit de pavillon
- Interrupteur pour allumer l'éclairage à l'entrée de la porte cellule

CUISINE

- Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
- Maxi-placard avec porte finition nacrée et fermeture automatique "Laika-Motion"
- Plan de travail cuisine avec évier et égouttoir intégrés en résine polyester nautique, finition "Old Tuscany"
- Plan de travail supplémentaire et escamotable en résine polyester nautique
- Couvercle d'évier en résine polyester nautique utilisable comme plan de travail supplémentaire
- Mitigeur cuisine de qualité en métal à "cou de cygne", Tekno-Élégance
- Hotte aspirante design, exclusive Laika, avec prise d'air dans la paroi, éclairage intégré en LED et prise 230 V
- Panier de cuisine escamotable avec emplacement couverts inclu et logement du couvercle de l'évier
- Réfrigérateur 160 Lt. avec freezer séparé, porte bombée et revêtement fumé "effet miroir"
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure

CABINET DE TOILETTE

- Porte salle de bain avec ouverture à 180° pour simplifier l'accès à la salle de bain venant du salon (exclus Kreos 6009 et 8009)
- Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
- Cabine douche avec éclairage spécial en LED bleu et blanc
- Baie
- Etendoir double à linge intégré dans le toit de douche
- Distributeur de savon liquide en verre satiné
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Étudiés pour l'utilisation en hiver grâce à l'isolation en Styrofoam, à la technique d'assemblage de la cellule, au double plancher, au chauffage ALDE, à la quantité de radiateurs et à leur positionnement proprement étudié
- Deux types différents de chauffage disponibles: Truma (S) et ALDE (O). Dans la version ALDE il y a plus de 17 m de radiateurs installés ainsi que dans le garage, dans le double plancher et au-dessous des sièges cabine
- Excellente distribution de la chaleur aussi bien dans le salon, grâce à la grille dans le plancher (que avec chauffage ALDE), facilement amovible

- Réservoirs d'eau positionnés sur des panneaux avec spirales du chauffage (version ALDE, opt.)
- Accès simplifié aux installations à partir du garage (modèles sur Fiat AL-KO)
- Témoin lumineux sur tableau de bord pour l'ouverture du portillon arrière
- Chargeur automatique de batterie
- Réveil / Montre
- Nouvelle centrale de commande, type touch-screen avec écran couleur et capteur de température extérieure/intérieure. Elle organise automatiquement la priorité d'alimentation sur les différents distributeurs en cas de courant faible.
- Éclairage auvent à LED
- Deux haut-parleurs dans la cabine

PRÉ-ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Pré-équipement autoradio cabine et haut-parleurs cellule (antenne opt.)
- Double pré-équipement TV dans le salon avec deux emplacements possibles pour la TV (mod. Kreos 7009, 7010, 7012, 7019 et 8010)
- Pré-équipement TV dans la chambre arrière
- Pré-équipement antenne TV
- Pré-équipement porte-moto escamotable
- Pré-équipement porte-vélos
- Pré-équipement réservoir supplémentaire d'eau propre
- Pré-équipement de l'affichage du niveau du réservoir supplémentaire d'eau propre
- Pré-équipement crochet d'attelage
- Pré-équipement camera de recul
- Pré-équipement pour le passage des câblages à l'intérieur des placards sur toute la longueur des parois soit à droite et/ou à gauche
- Pré-équipement pour le passage des câblages sur le toit du côté droit au côté gauche
- Pré-équipement générateur (ce type de montage oblige à éliminer l'accès au double plancher sur le côté droit)
- Pré-équipement capteurs de parking
- Pré-équipement Turbovent pour le lanterneau du lit de pavillon et pour le lanterneau de la salle de bain
- Position prévue pour la deuxième cassette Thetford

... et beaucoup d'autres équipements!

PACK LUXE

Les points suivants font partie du "Pack Luxe" spécial de la Série Kreos Intégraux, en plus des points indiqués sur les données techniques avec "P":

- Garage avec système Easy Life qui comprend: plancher en ABS très résistant, lavable, évacuation de l'eau, barres avec des anneaux de fixation coulissants, grande isolation grâce au plancher isolé avec du Styrofoam
- Revêtement intérieur de la porte cellule version Deluxe: matériel nautique avec effet soft-touch bicolore, coordonné avec la cabine, détails précieux en vrai bois et finitions effet chrome
- Installation d'éclairage avant-garde avec des nombreuses sources de lumières, possibilité d'allumer/éteindre par l'intermédiaire de plusieurs interrupteurs et système de réglage de l'intensité des lumières, cela permet d'avoir toujours une ambiance idéale et d'éteindre facilement les lumières du salon depuis la chambre
- Laika Welcome Home System: système électronique avec télécommande intégrée dans la clé du châssis qui allume la lumière extérieure et ouvre le marchepied d'entrée
- Revêtement intérieur de la porte cabine chauffeur (porte cabine et tableau de bord) en précieux matériel de type nautique bicolore avec effet soft-touch
- Dessous du lit de pavillon version Deluxe en style nautique avec 10 lumières en LED et allumage indépendant: 4 lumières blanc/bleu, 5 lumières blanches en LED pour l'éclairage du salon, 1 lumière pour le tableau de bord, détails de décor façon ronce de noyer, matériel soft-touch, revêtement avec du matériel coordonné isolant Laika Iso-Deluxe

PORTEUR	KREOS 6009	KREOS 6010	KREOS 7009
Type de châssis	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)
Version du moteur, injection directe ~ Boîte de vitesses	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1
Voie arrière élargie ~ Empattement ~ Version Euro 5	S ~ 3.800 mm ~ S	S ~ 3.800 mm ~ S	S ~ 4.143 mm ~ S
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)
Traction / Propulsion	Avant	Avant	Avant
Réservoir de carburant	60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
EQUIPEMENT CHÂSSIS ET CARROSSERIE			
ABS + EBD ~ ABS + ASR + Hill Holder	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Eclairage automatique cabine lié à l'ouverture de la porte	S	S	S
Airbag conducteur et passager	P	P	P
Lève-vitres électriques dans la cabine	S	S	S
Barre stabilisatrice avant ~ arrière	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Climatisation cabine ~ Alternateur renforcé	P ~ P	P ~ P	P ~ P
Capot moteur avec ouverture basculante vers le haut pour un accès facile au moteur	P	P	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Phares antibrouillard avant	O	O	O
Fenêtre coulissant cabine côté passager avec occultant (sans la porte passager)	S	S	S
Graphisme extérieur en 3D avec effect brossé argent/or "Elegance"	P	P	P
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord, Yacht Design	P	P	P
Feux avant diurnes en LED	S	S	S
Moquette dans la cabine	S	S	S
Store occultant électrique pour pare-brise Iso-Rollup avec mouvement en vertical	O	O	O
Store occultant plissé pour pare-brise et vitres latérales	S	S	S
Pare-soleil pour conducteur et passager avec système de rentrée automatique (**)	S	S	S
Fauteuils cabine avec ceintures de sécurité intégrées	S	S	S
Fauteuils cabine avec dispositif de réglage de l'inclinaison dossier-réglables en hauteur	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Sièges de cabine Aguti avec habillage, embases pivotantes, appui-tête et 2 accoudoirs	S	S	S
Porte chauffeur en cabine ~ Porte passager en cabine (*)	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, cruise control	P	P	P
Roues jumelées	-	-	-
Suspensions arrière renforcées ALKO	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffés réglables avec grand angle (aussi régl. électriquement)	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs en hauteur, style autobus ~ laqués en couleur coordonnée avec la carrosserie	S ~ P	S ~ P	S ~ P
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	6.999 mm	6.999 mm	7.498 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm
Nombre de places carte grise 3.500 Kg (S) ~ Poids Total Majoré PTM (O) (###) (@)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	3.115 Kg (S) ~ 3.225 Kg (O)	3.115 Kg (S) ~ 3.225 Kg (O)	3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O)
Charge utile totale (appr.), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	385 Kg (S) ~ 1.025 Kg (O)	385 Kg (S) ~ 1.025 Kg (O)	340 Kg (S) ~ 980 Kg (O)
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ PTM (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages	4	4	4 + 1 (O)
Lit de pavillon maxi-confort XXL avec sommier lattes en bois et filet de sécurité	1.900x1.600 mm (S)~1.900x2.000 mm (O)	1.900x1.600 mm (S)~1.900x2.000 mm (O)	1.900x1.600 mm (S)~1.900x2.000 mm (O)
Lit de pavillon manuel ~ électrique	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Lit transformable dînette	-	-	1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O)
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	1.800 x 760 ~ 2.010 x 760 mm	-	2.000 x 760 ~ 1.850 x 760 mm
Lit double permanent arrière avec lattes en bois	-	2.050 x 1.400 mm	-
Lit double permanent arrière avec réglage électrique en hauteur	-	O	-
CAPACITÉ RÉSERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS			
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	P	P	P
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S	S	S
Système de chauffage/boiler Truma Combi 6 ~ Système de chauffage ALDE	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Chauffage de route dans la cellule (pas avec version ALDE)	P	P	P
Horloge de programmation pour chauffage	S	S	S
Placards avec éclairage indirecte "Laika Full-Moon System"	P	P	P
Table dînette orientable à 360° avec pied de table télescopique	S	S	S
Table dînette réglable à deux hauteurs	P	P	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	5	5	6
Nombre total de lanterneaux ~ Lanterneau Heki 3 dans la chambre arrière	5 ~ P	5 ~ P	5 ~ P
Grand lanterneau panoramique HEKI 3 sur la dînette	-	S	S
Réfrigérateur trivalent 160 Lt. avec freezer séparé et revêtement fumé	S	S	S
Douche version High-Tech	-	O	O
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 4 ~ 2	4 ~ 4 ~ 2	5 ~ 4 ~ 3
Placards dans la dînette avec prédisposition télé	1	1	2
Garage chauffé et avec double éclairage (profondeur x hauteur x largeur)	2.170 x 1.250 x 1.100 mm	2.170 x 1.350 x 1.360 mm	2.170 x 1.250 x 1.270 mm
Deux portillons d'ouverture extérieur garage sur les deux côtés (droite ~ gauche) (S)	850 x 1.150 mm ~ 500 x 1.000 mm	850 x 1.150 mm ~ 500 x 1.000 mm	950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm
Prise 12 V et 230V dans le garage	S	S	S
Soute sous plancher avec double ouverture sur les deux côtés, chauffée et éclairée (S)	348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min

S = De série / O = Option / P = Pack Luxe Intégraux Kreos / - = Pas prévu / (*) = Si châssis avec la conduite à droite la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup (option), les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas


KREOS 7010	KREOS 7012	KREOS 7019	KREOS 8009	KREOS 8010
Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O)
Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1
S ~ 4.143 mm ~ S	S ~ 4.143 mm ~ S	S ~ 4.143 mm ~ S	- ~ 3.950 mm ~ S	- ~ 3.950 mm ~ S
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)			
95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)
Avant	Avant	Avant	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées
60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
EQUIPEMENT CHÂSSIS ET CARROSSERIE				
S ~ -	S ~ -	S ~ -	- ~ S	- ~ S
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S ~ -	S ~ -	S ~ -	- ~ S	- ~ S
P ~ P	P ~ P	P ~ P	P ~ P	P ~ P
P	P	P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S	S
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
-	-	-	S	S
S	S	S	-	-
S	S	S	S	S
S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P	S ~ P
S	S	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS				
7.498 mm	7.598 mm	7.498 mm	7.280 mm	7.280 mm
2.310 mm ~ 2.170 mm	2.310 mm ~ 2.170 mm			
2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.995 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm
4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	3 (S) ~ 4 (O)	3 (S) ~ 4 (O)
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O)	3.159 Kg (S) ~ 3.269 Kg (O)	3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O)	3.248 Kg (S) ~ 3.333 Kg (O)	3.248 Kg (S) ~ 3.333 Kg (O)
340 Kg (S) ~ 980 Kg (O)	341 Kg (S) ~ 981 Kg (O)	340 Kg (S) ~ 980 Kg (O)	252 Kg (S) ~ 667 Kg (O)	252 Kg (S) ~ 667 Kg (O)
2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 2.000 Kg (O)	2.000 Kg (S) ~ 2.000 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS				
4 + 1 (O)	4 + 1 (O)	4 + 1 (O)	4	4 + 1 (O)
1.900x1.600 mm (S)~1.900x2.000 mm (O)	1.900x1.600 mm (S)~1.900x2.000 mm (O)			
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O)	1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O)	1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O)	-	1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O)
-	-	2.000 x 760 ~ 1.850 x 760 mm	2.010 x 760 ~ 1.850 x 760 mm	-
2.050 x 1.600 mm	1.950 x 1.500 mm	-	-	2.050 x 1.500 mm
O	Laika Swing (O)	-	-	O
CAPACITÉ RÉSERVOIRS				
100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)	100 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS				
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
6	6	6	5	6
5 ~ P	5 ~ P	5 ~ P	4 ~ P	5 ~ P
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
O	O	O	-	O
5 ~ 4 ~ 3	4 ~ 3 ~ 3	5 ~ 4 ~ 3	4 ~ 4 ~ 2	5 ~ 4 ~ 3
2	2	2	1	2
2.170 x 1.350 x 1.420 mm	2.170 x 1.020 x 1.000 mm	2.170 x 780 x 1.270 mm	2.170 x 1.245 x 1.190 mm	2.170 x 1.350 x 1.340 mm
950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm	950 x 940 mm ~ 630 x 900 mm	950 x 685 mm ~ 630 x 535 mm	950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm	950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm
S	-	S	S	S
348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min	348 mm max / 242 mm min	350 mm max / 110 mm min	350 mm max / 110 mm min

20 litres / (###) = Sous PTM (Poids Total Majoré) s'entend l'augmentation du poids total en état de marche: chez Fiat 35 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 3.700 Kg ou 3.850 Kg avec un poids tractable correspondant de 1.800 Kg et de 1.650 Kg. Sur Fiat 40 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être 4.000 Kg et 4.500 Kg avec un poids tractable correspondant de 2.000 Kg et 1.500 Kg. Pour un châssis IVECO il y a une seule possibilité d'augmenter le PTAC dans la mesure des homologations techniques: 4000 Kg en masse totale, aussi bien sur les mécaniques 35C15, 35C17 et 35C21. / (@) = En cas d'installation d'un porte-moto ou de déclassement d'un châssis Heavy à 3.500 Kg le nombre de places carte grise peut varier.


LES IMPLANTATIONS INTÉRIEURES KREOS 5000

PROFILÉS


KREOS 5009

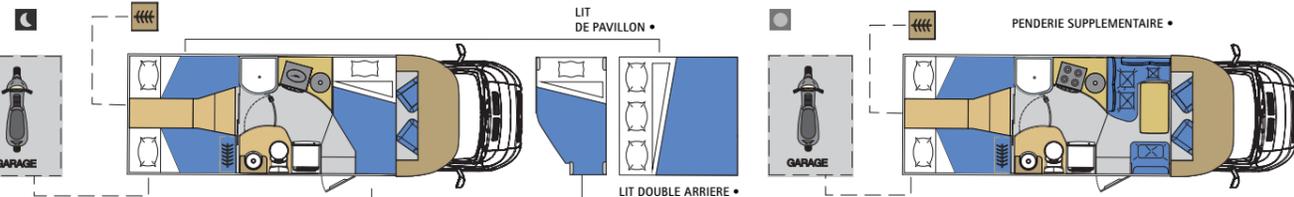

KREOS 5010

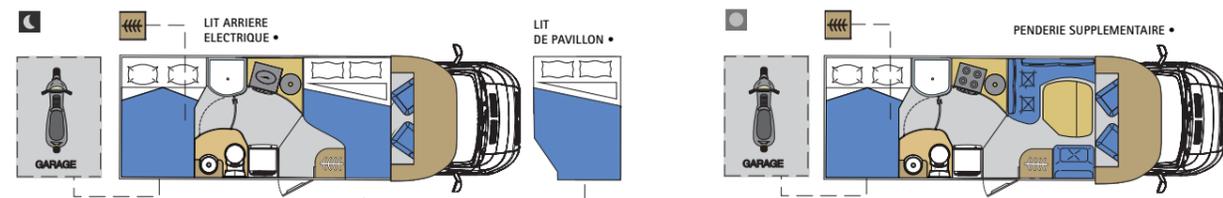

KREOS 5012

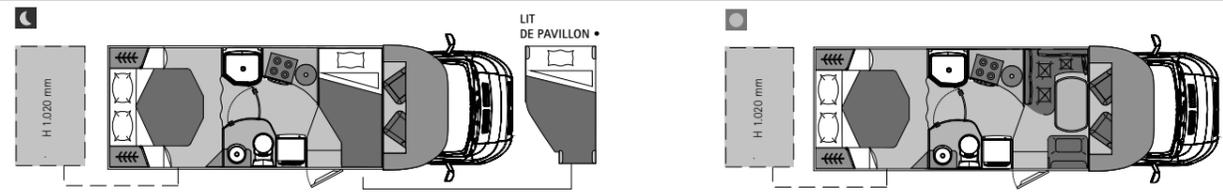


• POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION EN OPTION



CAPUCINE

KREOS 5001 SL

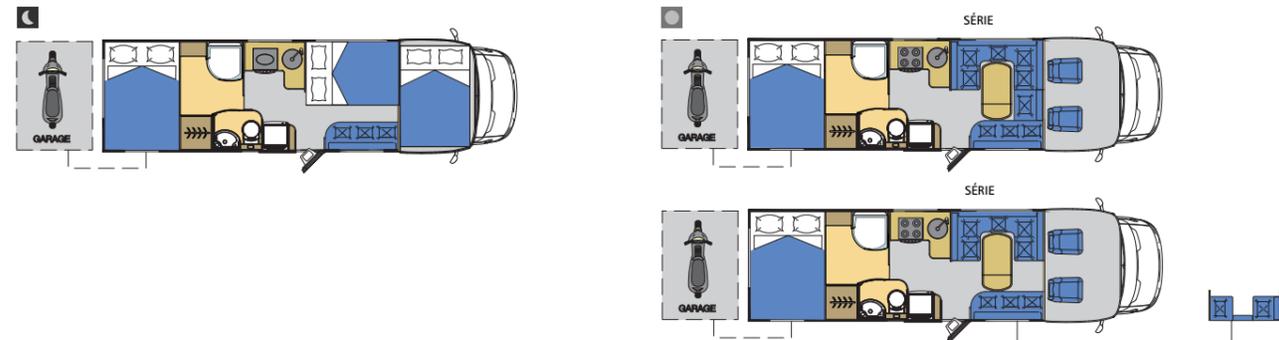

KREOS 5000

PROFILÉS

SUR TOUS LES PROFILÉS KREOS 5000:
LIT DE PAVILLON ÉLECTRIQUE
AU-DESSUS DE LA DÎNETTE (OPTION)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DE TOUS LES PROFILÉS KREOS 5000

CARROSSERIE

- Double plancher "Magnum Double Iso-Floor" avec isolation thermique
- Compartiment double plancher accessible de l'intérieur et de l'extérieur
- Hauteur disponible du double plancher: 30 cm (max)
- Trois couches isolantes en polyester sur les deux planchers
- Épaisseur plancher inf. 32 mm, épaisseur plancher sup. 30 mm, les deux en isolation Styrofoam
- Épaisseur parois 35 mm, toit 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam des parois, toit et plancher
- Capitonage à effet isolant sur plafond, de type nautique, Laika Iso-DeLuxe
- Toit en polyester
- Accès au double plancher par des grandes trappes de coffres
- Porte de cellule avec double fermeture
- Porte de cellule avec vitrage et store occultant
- Porte de cellule avec moustiquaire glissante
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Bas de caisse en aluminium
- Logo Laika à l'extérieure sur la partie avant et arrière, réalisé avec une nouvelle technique à effet 3D
- Emblème avec logo Laika sur la partie frontale de la cabine
- Serrures des portillons spéciales Laika-Easy-Lock: permettent de préselectionner la fermeture des portillons pour permettre la fermeture sans les clés, avec une simple pression de la poignée

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Excellente technique avec "Laika Termo Tech" (17 m linéaire radiant, double plancher chauffé)
- Système de chauffage ALDE
- Échangeur de chaleur ALDE de la cellule pendant la route
- Réservoirs eaux propres et usées avec chauffage intégré dans le sol "Laika Calidarium System"
- Circuit d'eau entièrement hors gel (également pré-équipement en position hors gel pour réservoir supplémentaire)
- Accès facile aux réservoirs à partir du garage (maintenance et filtrage facile)
- Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs
- Système de chauffage avec radiateurs dans double plancher, garage, passage cabine/cellule et sous les sièges cabine
- Éclairage en 100% LED, dernière génération, à économie d'énergie
- Horloge de programmation pour chauffage
- Charge-batterie automatique
- Réveil / Montre
- Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute
- Éclairage auvent

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
- Capitonage spécial dans une épaisseur grand-confort avec "Memory Foam"

- Système "Laika-Siesta-Time": la banquette peut bouger vers l'avant en position grand-confort
- Poignée zone d'entrée cellule pour une montée et descente confortable
- Mobiliers design de type nautique
- Accès au double plancher à partir de l'intérieur de la banquette
- Deux trappes escamotées dans la partie salon pour accéder au double plancher
- Grand lanterneau panoramique Skyview sur dînette principale
- Matelas extra-confort en matériau indéformable haute densité "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
- Penderie à double accès (Kreos 5009): frontal et en haut - penderie supplémentaire possible dans Kreos 5009 et Kreos 5010

CUISINE

- Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
- Portillons des placards en nacre avec fermeture automatique "Laika-Motion"
- Plan de travail cuisine avec évier et égouttoir intégrés en résine polyester nautique
- Plan de travail supplémentaire et escamotable en résine polyester nautique
- Couvercle d'évier en résine polyester nautique utilisable comme plan de travail
- Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance
- Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED
- Prise 230V sous hotte aspirante
- Panier de cuisine escamotable avec emplacement couverts
- Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée
- Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé réfléchissant
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure

CABINET DE TOILETTE

- Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
- Cabine douche avec éclairage spécial en LED bleu et blanc
- Baie
- Etendoir double à linge intégré en cabine de douche
- Distributeur de savon liquide en verre satiné
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Casette Thetford

GARAGE

- Hauteur intérieure du garage jusqu'à 1,40 m (Kreos 5010)
- Habillage du plancher garage en matériau spécial "Laika Duralife", résistant, anti-dérapant et anti-rayures
- Surface de chargement à plat, pour un chargement et déchargement facile
- Tringles pour suspendre les vêtements dans le garage
- Prises de courant 230V et 12V
- Double éclairage
- Radiateur dans le garage pour une température optimale
- Accès facile au centre technique par le garage
- Pochettes suspendues sur la paroi arrière
- Capacité de chargement jusqu'à 220 Kg

... et beaucoup d'autres équipements!

PORTEUR	KREOS 5009	KREOS 5010	KREOS 5012
Type de châssis	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)	Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.343 mm ~ S	4.343 mm ~ S	4.343 mm ~ S
Boîte de vitesses	6 + 1	6 + 1	6 + 1
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en cm3)	4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O)
Puissance maximale (KW-CH)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)	95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O)
Traction / Propulsion	Avant	Avant	Avant
Réservoir de carburant	60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
ÉQUIPEMENT CHÂSSIS			
ABS + EBD	S	S	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	P ~ P	P ~ P	P ~ P
Alternateur renforcé	P	P	P
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S	S
Barre stabilisatrice avant	S	S	S
Cabine laquée argent et graphisme argent/or	P	P	P
Climatisation cabine	P	P	P
Antibrouillard avant	O	O	O
Direction assistée	S	S	S
Anti-démarrage électronique	S	S	S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord	P	P	P
Feux diurnes en LED (Laika Top Class)	P	P	P
Moquette dans la cabine	S	S	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	S	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et réglage inclinaison dossier	S	S	S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S	S	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses	S	S	S
Suspensions arrière renforcées ALKO	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	7.470 mm	7.390 mm	7.470 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm
Hauteur debout zone séjour	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm
Hauteur intérieure double plancher (max / min)	300 / 200 mm	300 / 200 mm	300 / 200 mm
Nombre de places 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###) (@)	4 ~ 4 (S) / 5 (O)	4 ~ 4	4 ~ 4 (S) / 5 (O)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	3.160 Kg ~ 3.258 Kg	3.161 Kg ~ 3.259 Kg	3.160 Kg ~ 3.258 Kg
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)
Charge utile totale (environ): 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM ###)	340 Kg ~ 992 Kg	339 Kg ~ 991 Kg	340 Kg ~ 992 Kg
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ 4.250 Kg (O) (PTM###)	2.000 Kg ~ 1.750 Kg	2.000 Kg ~ 1.750 Kg	2.000 Kg ~ 1.750 Kg
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages	3 + 1 (O) *	3 + 2 (O) *	3 + 1 (O) *
Lit simple dinette centrale	1.900 x 950 mm (max)/700 mm (min)	1.900 x 1.450 mm (max)/700 mm (min)	1.900 x 950 mm (max)/700 mm (min)
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	1.950 x 770 mm ~ 2.000x770 mm	-	-
Lit double central arrière avec sommier à lattes en bois ~ électrique	-	-	1.900 x 1.500 mm ~ O
Lit double permanent arrière avec sommier lattes en bois~réglage électrique en hauteur (**)	O ~ -	2.050x1.500 (max)/1.300 (min)mm~O	-
Lit de pavillon électrique au-dessus de la dinette (S)	(O) 1.900x980 (max)/600 (min) mm	(O) 1.900x1.400 (max)/1.225 (min) mm	(O) 1.900 x 980 (max) / 600 (min) mm
CAPACITÉ RÉSERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel ~ Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt.	96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt.	96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
ÉQUIPEMENTS			
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique avec commande intégrée dans la clef	P	P	P
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	S	S	S
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	O	O
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	6	6	6
Grand lanterneau panoramique Skyview ~ Nombre de lanterneaux	S (S) ~ 5	S (S) ~ 5	S (S) ~ 5
Lanterneau fixe "Galaxy View" sur la cabine et lanterneau Midi-Heki au-dessus de la dinette (S\$)	O	O	O
Garage chauffé avec éclairage (L. 2.170 mm)	H. 1.340 x Lr. 1.340 mm	H 1.400 x Lr. 1.240 mm	H 1.100 x Lr. 1.000 mm
Dimensions des portillons d'ouverture garage (droite ~ gauche)	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.100 x 950 mm ~ 1.050 x 630 mm
Chargement moto garage possible de deux côtés / surface de chargement abaissée	S	S	S
Compartiment double-plancher avec éclairage ~ accessible des deux côtés	S ~ S	S ~ -	S ~ S
Accès au double-plancher grâce à deux maxi trappes à éclairage automatique à l'ouverture des couvercles H. 200 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm
Penderie avec éclairage automatique	1 (S) + 1 (O)	1 (S) + 1 (O)	2 (S)
Placards TV	2 (S)	2 (S)	2 (S)
Cabine douche séparée avec porte coulissante ~ Douche version high-tech	S ~ O	S ~ O	S ~ O
"Light-Tele-Control": éteindre et allumer l'éclairage à partir de plusieurs interrupteurs	P	P	P
Lumière indirecte dans les placards "Laika Full-Moon-System"	P	P	P
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	5 ~ 5 ~ 3	5 ~ 5 ~ 3	5 ~ 5 ~ 3
PRÉÉQUIPEMENTS DE SERIE			
Pré-équipement autoradio cabine ~ Pré-montage haut-parleurs portes cabine	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Pré-équipement câblages toit / transformateur / partie avant droite	S	S	S
Pré-équipement de goulottes latérales pour passage de câbles	S	S	S
Pré-équipement câbles hi-fi	S	S	S
Pré-équipement porte-vélos ~ Pré-équipement crochet d'attelage	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Pré-équipement porte-moto	S	S	S
Pré-équipement réservoir supplémentaire eau propre et lecture niveau	S	S	S
Pré-équipement camera de recul	S	S	S
Deux pré-équipements TV dans la partie salon	S	S	S

S = De série / O = Option / P = Pack Luxe Kreos 5000 / - = Pas prévu / (*) = Avec lit de pavillon au-dessus de la dinette / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoir carburant et eau propre (24 Lt.) remplis à 90%, câble de branchement électrique, version de base. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 24 litres. / (###) = Sous PTM (Poids Total Majoré) s'entend l'augmentation du poids total en état de marche: chez Fiat 35 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 3.700 Kg ou 3.850 Kg avec un poids tractable correspondant de 1.800 Kg et de 1.650 Kg. Sur Fiat 40 ALKO le poids majoré en état de conduite peut être de 4.000 Kg et 4.500 Kg avec un poids tractable correspondant de 2.000 Kg et 1.500 Kg. / (**) = Le réglage électrique du lit n'est pas possible avec l'option penderie supplémentaire / (S) = Avec l'option du lit de pavillon électrique au-dessus de la dinette le lanterneau panoramique est remplacé, pour des raisons techniques, par un lanterneau Midi-Heki. / (S\$) = En cas d'installation du lanterneau fixe Galaxy View, le Skyview disparaît. Ce dernier sera remplacé par la combinaison Galaxy View dans la cabine + Midi-Heki dans la dinette. / (@) = En cas d'installation d'un porte-moto ou de déclassement d'un châssis Heavy à 3.500 Kg le nombre de places carte grise peut varier.

PORTEUR	KREOS 5001 SL
Châssis	IVECO DAILY 50C17
Alimentation moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.750 mm ~ S
Boîte de vitesses	6 + 1
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 3.000
Puissance maximale (kW-CH)	125 -170
Réservoir de carburant	100 Lt.
Propulsion arrière avec roues jumelées	S
ÉQUIPEMENT CHÂSSIS	
ABS / ASR / EBD	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ S
Alternateur renforcé	S
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S
Jantes en alliage	S
Climatisation cabine	S
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S
Phares antibrouillard avant	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Decor façon ronce de noyer sur tableau de bord	S
Moquette dans la cabine	S
Sièges conducteur/passager réglables avant/arr., en hauteur et inclinaison dossier	S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et 1 accoudoir	S
Porte-bouteilles sur les portes de cabine	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Radar de recul avec 4 senseurs	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses	S
Roue de secours	S
Roues jumelées	S
Rétroviseurs à réglage et dégivrage électrique avec grand angulaire	S
CARROSSERIE	
Isolation incomparable avec matériel isolant - Styrofoam	S
Capitonnage sur plafond de type nautique, Iso-DeLuxe	S
Toit en polyester	S
Protection supplémentaire sous-plancher avec feuille de polyester vers le bas	S
Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant	S
Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée	S
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	S (7)
Grand lanterneau Seitz HEKI 3, zone séjour	S
Nombre de lanterneaux	6
Bas de caisse en aluminium	S
Système patenté de drainage d'eau du toit	S
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	S
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	S
Coffre extérieur sous-plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	780 Lt + 125 Lt
Logo Laika à l'extérieur sur la partie avant et arrière, réalisé avec une technique à effet 3D	S
Serrures des portillons spéciales Laika-Easy-Lock	S
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	8.450 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 mm ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.050 mm ~ 2.000 mm
Épaisseur plancher ~ parois ~ toit	55 ~ 35 ~ 40 mm
Nombre de places	6
Poids à vide en ordre de marche (#) ~ Charge utile totale (appr.)	4.412 Kg ~ 788 Kg
Poids total en charge	5.200 Kg
Poids tractable pour poids total en charge	3.000 Kg
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages	6
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité	2.010 x 1.500 mm
Lit double dinette centrale	1.850 x 1.330 mm
Lit double permanent arrière avec sommier lattes en bois	2.100 x 1.500 mm
Matelas en matériau indéformable, extra-confort (Laika Sleeping System)	S
CAPACITÉ RÉSERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	100 + 85 Lt.
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	110 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.
ÉQUIPEMENTS	
Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"	S
Matériel special "Memory Foam" pour toutes les assises	S
Dinette familiale "Super Living"	S
Coussins décoratifs (4 coussins)	S
Séparation isolée cellule/cabine	S
Poignées des placards dans le style exclusif "Laika", avec le logo Laika gravé	S
Lits et dinettes avec des spots de lecture	S
Emplacement TV	S
Poignée zone entrée cellule pour une montée et descente confortable	S
Logo Laika avec éclairage indirect à l'entrée de la cellule	S
Porte coulissante en bois massif capitonnée pour condamner la chambre à coucher	S
Jeté de lit arrière	S
Penderie avec éclairage automatique	S

S = De série / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg chauffeur, réservoirs à gasoil et eau propre pleins au 90%, gaz au 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires.

CAPUCINE	KREOS 5001 SL
Laika Double Shell System - extra isolant	S
Capucine grandes dimensions	S
Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur	S
Système de distribution d'air chaud	S
Matelas grand confort, Laika Sleeping System	S
Lit double sommier à lattes avec filet de sécurité	S
Hauteur intérieure max. disponible de la capucine: 720 mm	S
Lanterneau	S
Grande baie	S
Deux spots de lecture de chaque côté	S
Echelle en bois pour accéder à la capucine	S
Interrupteur spot entrée cellule	S
CUISINE	
Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz	S
Evier en position ergonomique	S
Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED	S
Prise 230V sous hotte aspirante	S
Tiroirs avec mécanisme de repli automatique	S
Tiroir porte-couverts extractible	S
Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée	S
Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé réfléchant	S
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)	S
Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance	S
Grille de visite frigo extérieure	S
CABINET DE TOILETTE	
Cabine douche séparée avec porte coulissante	S
Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch	S
Distributeur de savon liquide	S
Baie	S
Lanterneau Turbovent	S
Etendoir à linge rétractable (un seul bras)	S
Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur	S
Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs	S
WC avec Cassette Thetford	S
Cassette Thetford supplémentaire	S
INSTALLATIONS TECHNIQUES	
Eclairage en LED 100%, dernière génération, économique en énergie	S
Eclairage indirect en LED au-dessus des placards	S
Eclairage en LED-RGB au-dessus des placards avec plusieurs couleurs et télécommande	S
Verrouillage centralisé portes cabine/cellule avec télécommande intégr. dans la clef du châssis	S
Système d'alarme électron. avec détecteur volumétr. et périmétr. avec commande intégrée dans la clef	S
Chauffage ALDE	S
Chauffage additionnel ALDE pour la cellule pendant la route	S
Horloge de programmation pour chauffage	S
Batterie cellule 2 x 100 Ah	S
Charge-batterie automatique	S
Réveil / Montre	S
Centrale de contrôle avec dispositif de relev de température ext./int.	S
Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage	S
Eclairage auvent	S
Boîtier pour passage de câbles sur le toit	S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 5 ~ 2
Duocomfort régulateur gaz	S
Vanne électrique de vidange réservoir eaux grises	S
Vannes chauffées pour la vidange des réservoirs	S
GARAGE	
Garage chauffé avec éclairage	2.170 x 1.210 x 1.180 mm
Garage avec arrimage à part, accessible de l'intérieur et de l'extérieur	2.170 x 850 x 340 mm
Portillon d'ouverture garage côté droit	950 x 1.150 mm
Portillons d'ouverture garage côté gauche	870x820 mm+245x735 mm
Douchette dans le garage	S
Prise 12V et prise 230V dans le garage	S
Tringle dans le compartiment séparé	S
Gouttière amovibles dans le compartiment séparé	S
PRÉÉQUIPEMENTS DE SERIE	
Pré-équipement pour autoradio cabine	S
Haut-parleurs portes cabine déjà montés	S
Pré-équipement pour précâblages toit / transformateur / partie avant droite	S
Pré-équipement pour goulottes latérales pour passage de câbles	S
Pré-équipement pour crochet d'attelage	S
Pré-équipement pour générateur	S
Pré-équipement pour porte-vélos ~ Pré-équipement pour porte-moto	S ~ S
Pré-équipement pour galerie	S
Pré-équipement pour caméra de recul	S
Pré-équipement pour TV et antenne TV	S


LES IMPLANTATIONS INTÉRIEURES

KREOS 4000 KREOS 3000




PROFILÉS


KREOS 3008

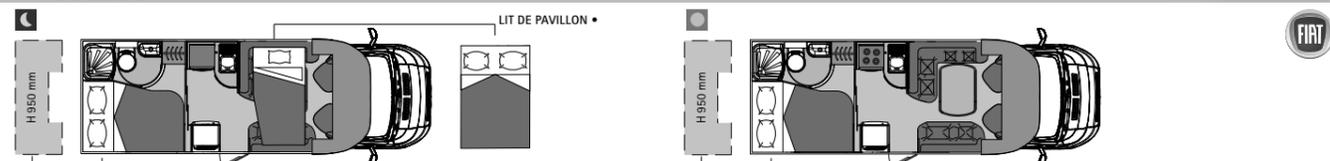


KREOS 3010

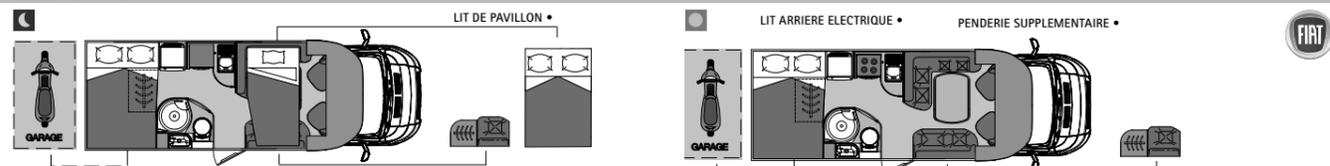


KREOS 4009

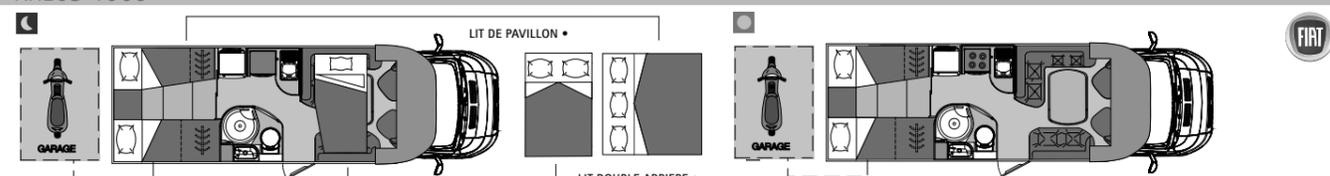

KREOS 4010

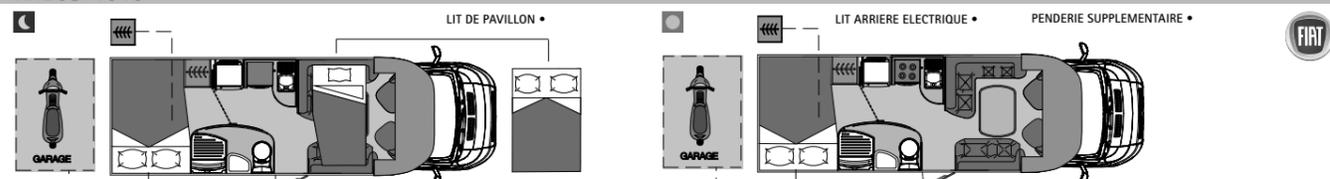


KREOS 4012

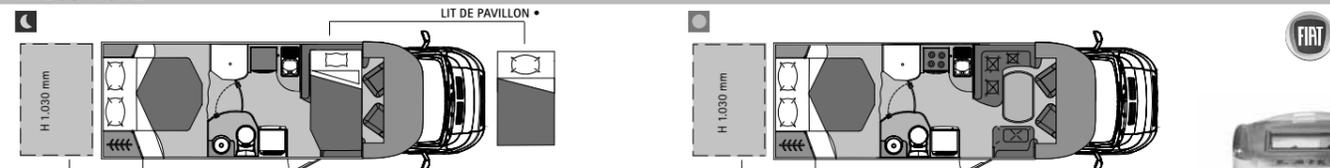


CAPUCINES KREOS 3000


KREOS 3001

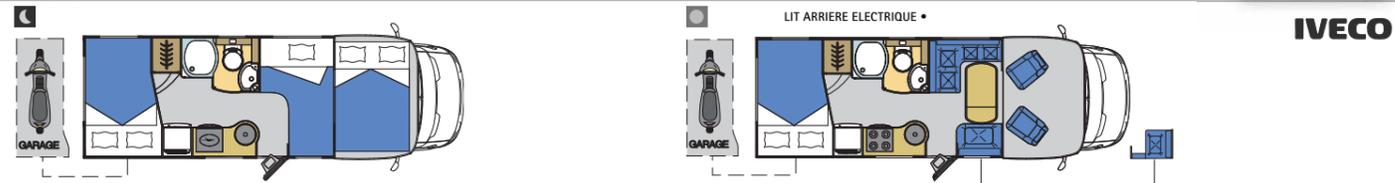

KREOS 3002

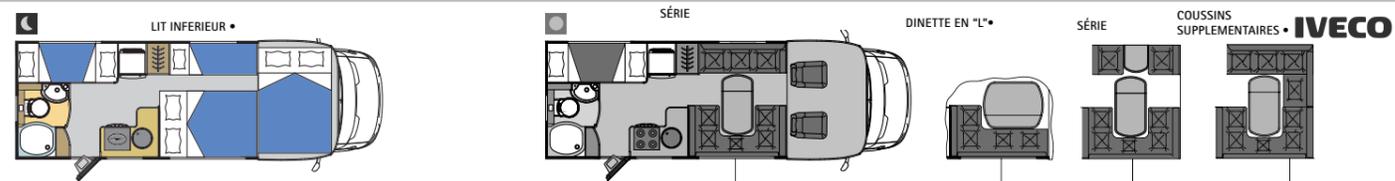

KREOS 3003

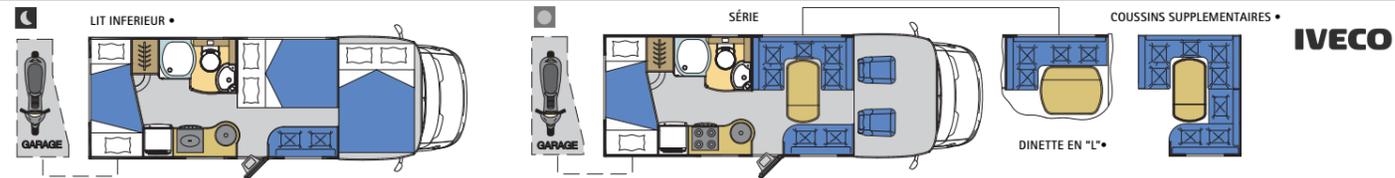

KREOS 4000 - KREOS 3000

PROFILÉS
ET CAPUCINES



SUR TOUS LES PROFILÉS KREOS 4000 ET 3000: LIT DE PAVILLON ÉLECTRIQUE AU-DESSUS DE LA DÎNETTE (OPTION)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DE TOUS LES KREOS SÉRIE 4000 ET 3000

CARROSSERIE

- Épaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam
- Capitonage isolant sur plafond de type nautique, Laika Iso-DeLuxe
- Double plancher technique avec installation d'eau et tuyauterie chauffage protégées et avec des trappes d'accès (profilés)
- Effet plancher chauffé, grâce au double plancher technique (profilés)
- Protection supplémentaire sous-plancher en polyester vers le bas et à l'extérieur
- Toit en polyester
- Porte de cellule avec deux points de verrouillage, poubelle intégrée et moustiquaire (profilés)
- Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant (capucines)
- Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée (capucines)
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Bas de caisse en aluminium
- Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
- Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord
- Logo Laika à l'extérieure sur la partie avant et arrière, réalisé avec une nouvelle technique à effet 3D
- Emblème avec logo Laika sur la partie frontale de la cabine (profilés)
- Système de verrouillage Laika-Easy-Lock pour les portillons garage

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison "LUCCA"
- Grand Salon "Vip-Lounge" avec intégration parfaite entre le salon et la cabine (profilés)
- Coins supérieurs cabine design avec rétro-éclairage (profilés)
- Mobiliers design de type nautique
- Placards maxi-dimensions
- Table orientable dans toutes les directions, réglable à deux hauteurs
- Poignée d'entrée pour une montée et descente confortable
- Lit de pavillon "Laika Magic" (opt) escamotable dans le plafond, avec une hauteur au-dessous de 1,95 mt (profilés)
- Grand lanterneau Seitz HEKI 3 au-dessus du salon (capucines) ou combinaison lanterneaux Midi-Heki + Skyview (profilés)
- Matelas extra-confort en matériel indéformable haute densité "Laika Sleeping System" pour les lits permanents
- Penderies avec éclairage automatique
- Éclairage en 100% LED, dernière génération, à économie d'énergie
- Éclairage indirect en LED au-dessus des placards
- Système de réglage d'intensité de l'éclairage (dimmer)
- Poignées de meubles dans le style exclusif "Laika", avec logo Laika gravé

CAPUCINE (seulement sur les camping-cars à capucine)

- Laika Double Shell System - extra isolant
- Capucine grandes dimensions
- Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur
- Système de distribution d'air chaud
- Matelas grand confort, lattes en bois, filet de sécurité
- Hauteur intérieure max. disponible de la capucine: 720 mm
- Lanterneau et grande baie
- Spots de lecture de chaque côté avec bras orientable
- Echelle en bois pour accéder à la capucine
- Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

- Bloc cuisine avec plan de cuisson 4 feux, grill et four au gaz
- Evier en position ergonomique
- Egouttoir intégré dans le plan cuisine (profilés)
- Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance
- Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et un revêtement de type nautique fumé réfléchissant
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure
- Hotte aspirante Laika à extraction vers l'extérieur et éclairage intégré en LED
- Prise 230V sous hotte aspirante
- Tiroirs avec mécanisme de repli automatique (capucines)

CABINET DE TOILETTE

- Salle de bain ergonomique et brevetée Laika Excelsior avec deux portes (Kreos 4010)
- Cabine douche séparée avec porte coulissante
- Lavabo exclusif Laika en matière émaillée à effet soft-touch
- Baie
- Distributeur de savon liquide
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- Vannes hors gel pour la vidange du réservoirs eaux usées
- WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Système chauffage/boiler Truma Combi 6
- Chauffage à air pulsé
- Air chaud à partir du plancher dans la zone sièges cabine/séjour (profilés)
- Charge-batterie automatique
- Réveil / Montre
- Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de température ext./int.
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage / grande soute
- Vidange facilitée du réservoir des eaux grises (profilés)
- Prééquipement pour le système combiné de vidange Laika-Eco-WC (opt) avec 72 Lt. de volume (profilés)
- Éclairage auvent
- Boîtier pour passage de câbles sur le toit (seulement véhicules à capucine)

... et beaucoup d'autres équipements!

PACK LUXE KREOS 4000/3000

Les points suivants aussi font partie du "Pack Luxe" spécial de la Série Kreos 4000/3000, en plus des points indiqués sur les données techniques avec "P".

- Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique avec télécommande intégrée dans la clef originale du châssis
- Chauffage route
- Matériel spécial "Memory Foam" pour toutes les assises
- Horloge de programmation pour chauffage

PORTEUR	KREOS 3001	KREOS 3002	KREOS 3003
Type de châssis	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O)	IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O)
Châssis version camping-car ~ Empattement ~ Moteur Euro 5	- ~ 3.950 mm ~ S	- ~ 3.950 mm ~ S	- ~ 3.950 mm ~ S
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Boîte de vitesses	6 + 1	6 + 1	6 + 1
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21)	4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21)	4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21)
Puissance maximale (kW-CH)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)	107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21)
Traction / Propulsion	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées	Arrière avec roues jumelées
Réservoir de carburant	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
ÉQUIPEMENT CHÂSSIS			
ABS + ASR + Hill Holder ~ ABS + EBD	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Airbag conducteur ~ Airbag passager	P ~ P	P ~ P	P ~ P
Alternateur renforcé	P	P	P
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S	S
Barre stabilisatrice avant ~ arrière	- ~ S	- ~ S	- ~ S
Climatisation cabine (manuelle)	P	P	P
Cabine en gris métallisé avec graphisme extérieur à effet brossé 3D	-	-	-
Antibrouillard avant	S	S	S
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Décor façon ronce de noyer sur le tableau de bord	P	P	P
Moquette dans la cabine	P	P	P
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	O	O
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière ~ en hauteur et réglage inclinaison dossier	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Habillage de sièges de cabine avec appui-tête et 1 ou 2 accoudoirs	S 1	S 1	S 1
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S	S
Réglage des phares	S	S	S
Régulateur de vitesses, Cruise control	P	P	P
Roues jumelées	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur extérieure	7.108 mm	7.108 mm	7.108 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm
Nombre autorisé de places 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) (@)	4 (S) ~ 4 (S) / 5 (O)** ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O) ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O)** ~ -
Nombre autorisé de places version dinette en L (O), 3.500 Kg ~ 4.000 Kg ~ 4.250 Kg (@)	-	4 ~ 5 ~ -	4 ~ 4 / 5** ~ -
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ -	3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ -	3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ -
Poids total en charge	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
Charge utile totale (environ): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	336 Kg ~ 746 Kg ~ -	336 Kg ~ 746 Kg ~ -	336 Kg ~ 746 Kg ~ -
Poids tractable pour poids total en charge Kg 3.500 (S) ~ 4.000 (O) ~ 4.250 Kg (O)	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -
DIMENSIONS DES LITS			
Couchages de série (S) ~ dinette en L (O)	5 ~ -	6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O)
Lit double capucine sommier à lattes avec filet de sécurité	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm
Lit simple dinette centrale (S)	2.000 x 1.350 mm	1.650 x 600 mm	-
Lit double dinette centrale, version série (S)	-	1.850 x 1.330 mm	1.850 x 1.330 mm
Lit simple dinette centrale avec version dinette en L (O) (*)	-	1.850 x 1.000 mm (O) *	1.850 x 1.000 mm (O) *
Lits superposés avec sommier lattes en bois (et filet de sécurité lit supérieur)	-	1.900 x 730 mm (inf. O)	2.170 x 950 max / 730 min (inf. O)
Lit jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	-	-
Lit double permanent arrière avec sommier à lattes ~ réglage électrique en hauteur (*)	2.100 x 1.400 mm ~ O	-	-
Lit de pavillon électrique "Laika Magic" au-dessus de la dinette (*)~Hauteur débout sous le lit	- ~ -	- ~ -	- ~ -
CAPACITÉ RÉSERVOIRS			
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées (hors gel)	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
ÉQUIPEMENTS			
Verrouillage centralisé portes cabine et cellule avec télécommande	P	P	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires (Nb)	7	7	7
Grand lanterneau Heki 3 ~ Midi-Heki (*) ~ Lanterneau Skyview ~ Nombre de lanterneaux	S ~ - ~ - ~ 5	S ~ - ~ - ~ 5	S ~ - ~ - ~ 5
Penderies ~ avec éclairage intérieur automatique	1 ~ 1	2 ~ 1	1 ~ 1
Panier cuisine amovible accessible de deux côtés	-	S	-
Garage chauffé avec éclairage (longueur 2.17 m)	H. 1.210 x Lr. 1.060 mm	-	H.1.290(max)/480(min)/Lr.954(max)/600(min)mm
Dimensions des portillons d'ouverture garage ou soute (droite ~ gauche)	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	-	1.150 x 740 ~ 650 x 420 mm
Chargement moto garage possible de deux côtés	S	-	-
Grande soute chauffée (max. 2 x 1,12 x 0,54 m)	-	1.250 Lt. (max) / 450 Lt. (min)	-
Double plancher technique ~ avec des trappes	- ~ -	- ~ -	- ~ -
Coffre extérieur sous-plancher avec éclairage, accessible des deux côtés	470 Lt.	780 Lt.	780 Lt.
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	3 ~ 5 ~ 2	2 ~ 4 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1
Placard TV et/ou emplacement TV	1	1	1
Caisse à outils	O	O	O
PRÉÉQUIPEMENTS DE SERIE			
Prééquipement autoradio cabine ~ Pré-montage haut-parleurs portes cabine	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement câblages toit / transformateur / partie arrière droite	S	S	S
Prééquipement de goulottes latérales pour passage de câbles	S	S	S
Prééquipement câbles hi-fi ~ Prééquipement TV	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement TV (supplémentaire) au-dessus du réfrigérateur	-	-	-
Prééquipement générateur ~ Prééquipement porte-moto	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Prééquipement porte-vélos ~ Prééquipement crochet d'attelage	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre et lecture niveau	S	S	S
Prééquipement camera de recul	S	S	S
Prééquipement pour Système Eco-WC Laika (réservoir WC fixe + deux cassettes)	-	-	-


S = De série O / = Option / - = Pas prévu / P = Pack Luxe Kreos 4000/3000 / (*) = Avec la version option dinette en "L", on renonce au lit double de la dinette centrale, qui devient un lit simple / (**) = Seulement avec la version option assise supplémentaire / (***) = En cas d'installation du lit arrière réglable en hauteur, la penderie normalement positionnée sous le lit sera positionnée près de la porte cellule (hauteur 1.100 mm). La dimension de la banquette droite sera réduite. Par conséquent, on ne pourra pas avoir la 5ème place homologuée / (#) = Le poids en ordre de marche comprend 75 Kg pour le chauffeur, réservoir carburant et eau propre (20 Lt.) remplis à 90%, câble de branchement électrique, version de base. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places

KREOS 3008	KREOS 3010	KREOS 4009	KREOS 4010	KREOS 4012
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
S ~ 4.035 mm ~ S				
Turbo Diesel Common Rail				
6 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O)
95,5-130(S)(2,3cc) / 110-150(O)(2,3cc) / 132-180(O)(3,0cc)				
Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
60 Lt.				
- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
P ~ P	P ~ P	P ~ P	P ~ P	P ~ P
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P	P	P
O	O	O	O	O
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P	P	P
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
P	P	P	P	P
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
6.990 mm	6.990 mm	7.490 mm	7.490 mm	7.490 mm
2.300 ~ 2.170 mm				
2.980 ~ 2.100 mm				
4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)*** ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)***	4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)
-	-	-	-	-
3.080 Kg ~ - ~ 3.150 Kg	3.080 Kg ~ - ~ 3.150 Kg	3.120 Kg ~ - ~ 3.190 Kg	3.127 Kg ~ - ~ 3.197 Kg	3.120 Kg ~ - ~ 3.190 Kg
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)				
420 Kg ~ - ~ 1.100 Kg	420 Kg ~ - ~ 1.100 Kg	380 Kg ~ - ~ 1.060 Kg	373 Kg ~ - ~ 1.053 Kg	380 Kg ~ - ~ 1.060 Kg
2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg				
3 + 2 (O) ~ -	3 + 1 (O) ~ -			
---	---	---	---	---
1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min)	1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min)	1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min)	1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min)	1.800 x 850 mm
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.010 x 750 mm ~ 1.910 x 750 mm	-	-
1.980 x 1.380 (max) / 1.200 (min) mm ~ -	2.100 x 1.450 mm ~ O ***	-	2.100 x 1.460 mm ~ O	1.900 x 1.500 mm ~ -
1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm	1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm	1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm	1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm	1.910 x 1.150 mm (O) ~ 1.950 mm
90 + 20 Lt. (##)				
110 Lt.				
18 Lt.				
P	P	P	P	P
5	6	6	6	6
- ~ S ~ S ~ 5	- ~ S ~ S ~ 5	1 (S arrière) ~ S ~ S ~ 5	1 (S arrière) ~ S ~ S ~ 5	- ~ S ~ S ~ 5
1 ~ 1	1 ~ 1	2 ~ 2	1 ~ 1	2 ~ 2
H. 950 x Lr. 1.300 (max) / 760 (min) mm	H. 1.360 x Lr. 950 (max) / 770 (min) mm	H. 1.250 x Lr. 1.280 mm	H. 1.360 x Lr. 1.260 mm	H. 1.030 x Lr. 950 mm
780 x 740 mm ~ 264 x 630 mm	1.200 x 740 mm ~ 1.200 x 630 mm	1.150 x 950 ~ 1.200 x 630 mm	1.150 x 950 mm ~ 1.200 x 630 mm	900 x 740 ~ 900 x 630 mm
-	S	S	S	-
-	-	-	-	-
S ~ 1	S ~ 2	S ~ 2	S ~ 2	S ~ 2
-	-	-	-	-
4 ~ 5 ~ 3	4 ~ 4 ~ 2	4 ~ 4 ~ 2	4 ~ 4 ~ 2	4 ~ 5 ~ 3
3	2	2	2	2
O	O	O	O	O
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S


homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres. / (@) = En cas d'installation d'un porte-moto ou de déclassement d'un châssis Heavy à 3.500 Kg le nombre de places carte grise peut varier / (S) = Cela est possible uniquement avec un poids majoré de 3.650 Kg / (*) = En cas d'installation du lit de pavillon au-dessus du salon, le lanterneau Midi-Heki sera remplacé par un Mini-Heki / (**) = La penderie supplémentaire au-dessous du lit arrière ne peut pas être installée en option, si on installe en option le réglage électrique en hauteur du lit arrière.




LIT INFÉRIEUR •

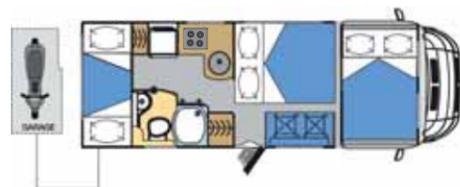



DINETTE EN "L" •

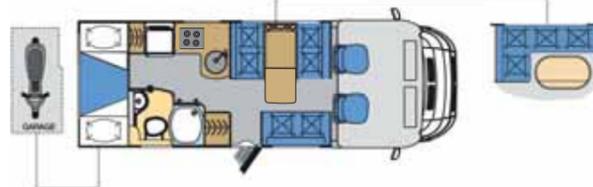





LIT INFÉRIEUR •

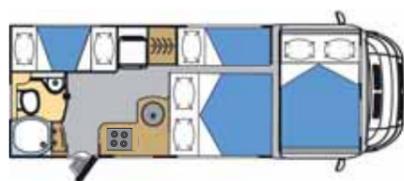

SÉRIE

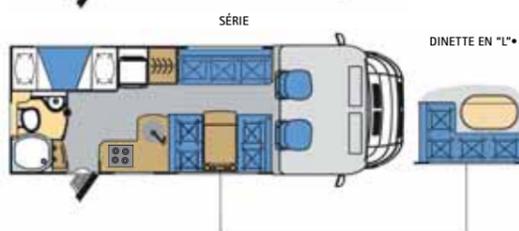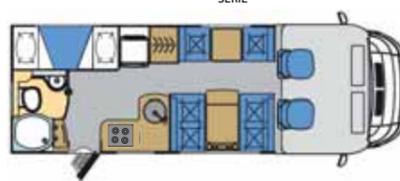

LIT INFÉRIEUR •

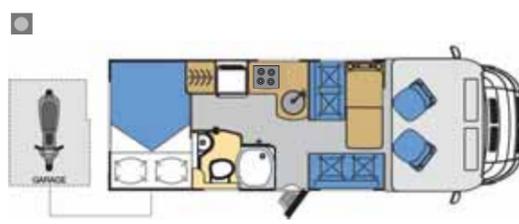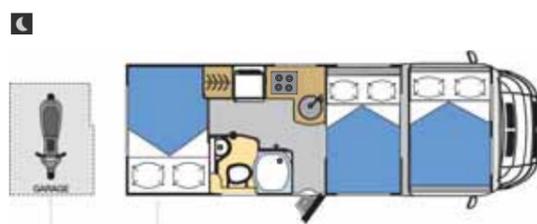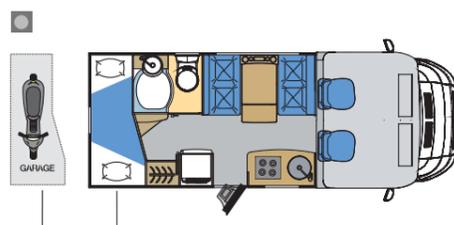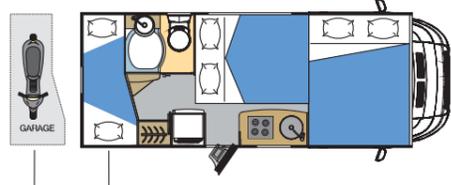

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DE TOUS LES ECOVIP

CARROSSERIE

- Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 40 mm
- Isolation incomparable avec matériel isolant Styrofoam
- Plancher avec revêtement polyester isolant
- Capitonage du toit dans le style yacht en matériaux isolants Laika Iso - DeLuxe
- Toit en polyester
- Galerie avec échelle
- Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant
- Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux
- Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord
- Soute de rangement sous plancher avec éclairage, accessible des deux côtés (Ecovip 6 d'un seul côté)
- Logo Laika à l'extérieur sur la partie avant et arrière, réalisé avec une nouvelle technique à effet 3D
- Serrures des portillons spéciales Laika-Easy-Lock : elles permettent de présélectionner la fermeture des portillons pour les fermer sans clés, en appuyant simplement sur la poignée
- Emblème avec logo Laika sur la partie frontale de la cabine

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Tissu de haute qualité combinaison Quarzo
- Mobilier de haute qualité à deux tons avec décorations en "bois de noyer italien" et couleur crème
- Portes des placards maxi-dimensionnées, de type domestique
- Éclairage indirecte au-dessus des placards avec un effet éclairage très brillant "Diamond Light"
- Dossier grand confort avec rembourrage à densité différenciée
- Table de dinette rabattable
- Poignée de portière pour une montée et descente confortable
- Système de distribution d'air chaud dans la capucine
- Lits et dinettes avec des spots de lecture
- Lanterneau Midi-Heki sur dinette principale
- Poignées de meubles dans le style exclusif "Laika", avec logo Laika gravé

CAPUCINE

- Capucine grandes dimensions
- Lit de capucine relevable pour un meilleur passage dans la cabine chauffeur
- Système de distribution d'air chaud dans la capucine
- Matelas grand confort
- Lit double à lattes avec filet de sécurité
- Hauteur intérieure disponible de la capucine (à partir du matelas): 74 cm
- Lanterneau
- Deux baies
- Spots de lecture sur les deux côtés
- Interrupteur spot entrée cellule

CUISINE

- Surface cuisine et table laminée, de haute qualité, à effet "découpage", couleur crème
- Spots supplémentaires sur le plafond au-dessus de la cuisine
- Plan de soutien supplémentaire, coulissant (sauf Ecovip 6)
- Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte galbée
- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Trappe de visite frigo extérieure
- Hotte aspirante Laika de haute qualité et design moderne, avec éclairage intégré en LED
- Prise 230 V dans la cuisine

CABINET DE TOILETTE

- Cabinet de toilette avec douche séparée par une porte massive
- Baie
- Réservoir eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Verrouillage centralisé portes cabine et cellule
- Télécommande verrouillage centralisé intégrée dans la clef originale du châssis
- Système chauffage/boiler Truma Combi 6
- Chauffage à air pulsé
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute
- Chargeur automatique de batterie
- Éclairage auvent
- Réveil / Montre
- Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de température ext./int.
- Boîtier pour passage de câbles sur le toit

PRÉÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Prééquipement autoradio cabine et pré-montage haut-parleurs cellule
- Prééquipement TV
- Prééquipement antenne TV
- Prééquipement porte-vélos
- Prééquipement crochet d'attelage
- Boîtier électrique sur le toit pour passage de câbles
- Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement Turbovent lanterneaux
- Prééquipement caméra de recul
- Prééquipement câblage toit / transformateur
- Prééquipement câblage cabine / partie arrière gauche


... et beaucoup d'autres équipements!

PORTEUR	ECOVIP 1 Classic
Type de châssis à voie élargie, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.035 mm ~ S
Boîte de vitesses ~ Nombre de cylindres	6 + 1 ~ 4
Cylindrée (en Cm3)	2.300 (S) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
Propulsion	Avant
Réservoir du carburant	60 Lt.
ÉQUIPEMENT CHÂSSIS	
ABS + EBD	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ P
Alternateur renforcé	P
Lève-vitres électriques dans la cabine	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S
Climatisation cabine (manuelle)	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S
Contre cadre zingué à chaud	S
Vitrage isolant cabine	P
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S
Moquette dans la cabine ~ Volant réglable en hauteur	P ~ S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	O
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière ~ en hauteur et réglage de l'inclinaison du dossier	S ~ S
Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S
Réglage des phares	S
Régulateur de vitesses, croise control	P
Suspension arrière renforcée	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	7.206 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	3.200 ~ 2.000 mm
Nombre de places, dinette version standard, Ducato 35 (3.500 Kg) (S) / (3.650 Kg) (O) (@)	5 (S) / 6 (O)
Nombre de places, dinette version standard, Ducato 43 (4.250 Kg) (O) (@)	6 (O)
Nombre de places version dinette en L (O), Ducato 35 (3.500 Kg) / (3.650 Kg) (@)	4 (S) / 4 (O)
Nombre de places version dinette en L (O), Ducato 43 (4.250 Kg) (@)	4 (O)
Poids à vide en ordre de marche (#), dinette vers. standard, 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.078 Kg (S) / 3.108 Kg (O) ~ 3.188 Kg (O)
Poids total en charge	3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)
Charge utile totale (appr.) avec dinette vers. standard: 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	422 Kg (S) / 542 Kg (O) ~ 1.062 Kg (O)
Poids tractable pour poids total en charge: 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages version série (S) ~ Version avec dinette en L (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O)
Lit double capucine sommier à lattes avec filet de sécurité	2.000 x 1.500 mm
Lit simple dinette centrale	-
Lit double dinette centrale, version série (S)	1.850 x 1.250 mm
Lit simple dinette centrale avec version dinette en L (O) (*)	1.850 x 1.000 mm (O) (*)
Lit simple arrière superposé inférieur avec sommier à lattes	2.100 x 840 mm (O)
Lit simple arrière superposé supérieur avec filet de sécurité et sommier à lattes	2.100 x 900 mm
Lit double permanent arrière avec sommier à lattes	-
CAPACITÉ RÉSERVOIRS	
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	80 Lt + 20 Lt (##)
Réservoir eaux usées chauffé et hors gel	130 Lt.
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	17 Lt.
ÉQUIPEMENTS	
Matériel special "Memory Foam" pour toutes les assises	P
Système d'alarme électronique avec détecteur volumétrique et périmétrique	P
Chauffage supplémentaire	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (nombre)	8
Nombre de lanterneaux	5
Cabinet de toilette avec lanterneau 280 x 280 mm ~ 400 x 400 mm	S ~ -
Distributeur de savon liquide en verre opale	S
Etendoir à linge rétractable ~ intégré dans le plafond de la douche	S ~ -
Caillebotis en bois amovible	-
Portes des placards de la cuisine et du séjour avec fermeture souple à retour automatique "Laika Motion"	P
Four à gaz avec grill ~ Plan de cuisson 4 feux ("Gourmet Laika")	O ~ P
Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance ~ Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé reflectant	P ~ P
Penderies ~ avec éclairage automatique	2 ~ 1
Tringle située sous le lit supérieur	S
Garage chauffé avec éclairage	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite - gauche)	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm
Grande soute chauffée (max. 1.900 x 1.140 x 570 mm)	-
Soute de rangement sous plancher avec éclairage ~ accessible des deux côtés	805 Lt. ~ S
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	2 ~ 3 ~ 1
Emplacement TV ~ Horloge de programmation pour chauffage	1 ~ P
Caisse à outils	O
PRÉÉQUIPEMENTS DE SERIE	
Prééquipement porte-moto manuel	-







ECOVIP 2 Classic	ECOVIP 6	ECOVIP 9
Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
4.035 mm ~ S	3.800 mm ~ S	4.035 mm ~ S
6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4
2.300 (S) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O)
95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
Avant	Avant	Avant
60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
ÉQUIPEMENT CHÂSSIS		
S	S	S
S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
S	S	S
P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S
P ~ S	P ~ S	P ~ S
O	O	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S	S	S
S	S	S
DIMENSIONS ET POIDS		
7.206 mm	6.250 mm	7.206 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm
5 (S) / 6 (O)	6 (S) / 6 (O)	4 (S) / 4 (O)
6 (O)	6 (O)	4 (O)
5 (S) / 5 (O)	- / -	- / -
5 (O)	-	-
3.078 Kg (S) / 3.108 Kg ~ 3.188 Kg (O)	3.003 Kg (S) / 3.033 Kg (O) ~ 3.113 Kg (O)	3.118 Kg (S) / 3.148 Kg (O) ~ 3.228 Kg (O)
3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)
422 Kg (S) / 542 Kg (O) ~ 1.062 Kg (O)	497 Kg (S) / 617 Kg (O) ~ 1.137 Kg (O)	382 Kg (S) / 502 Kg (O) ~ 1.022 Kg (O)
1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS		
6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ -	6 (S) ~ -
2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm
1.700 x 640 mm	-	-
1.850 x 1.250 mm	1.850 x 1.250 mm	2.000 x 1.265 mm
1.850 x 1.000 mm (O) (*)	-	-
1.900 x 740 mm (O)	2.100 x 840 mm max (O)	-
1.900 x 740 mm	2.100 x 900 mm	-
-	-	2.100 x 1.355 mm
CAPACITÉ RÉSERVOIRS		
80 Lt + 20 Lt (##)	80 Lt + 20 Lt (##)	80 Lt + 20 Lt (##)
130 Lt.	110 Lt.	130 Lt.
17 Lt.	18 Lt.	17 Lt.
ÉQUIPEMENTS		
P	P	P
P	P	P
P	P	P
7	7	7
5	4	5
S ~ -	- ~ S	S ~ -
S	-	S
S ~ -	- ~ S	S ~ -
-	S	-
P	P	P
O ~ P	O ~ P	O ~ P
P ~ P	P ~ P	P ~ P
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
-	S	-
-	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm	2.170 x 1.350 x 1.210 mm
-	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm	1.150 x 730 mm ~ 800 x 650 mm
max. 1.250 Lt./ min. 450 Lt.	-	-
805 Lt. ~ S	750 Lt. ~ -	780 Lt. ~ S
2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1
1 ~ P	1 ~ P	1 ~ P
O	O	O
PRÉÉQUIPEMENTS DE SERIE		
-	S	-

S = De série / O = Option / P = Pack Luxe Ecovip / - = Pas prévu / (*) = Avec la version option dinette en "L", on renonce au lit double de la dinette centrale, qui devient un lit simple. / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffe, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des






matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres. / (@) = En cas d'installation d'un porte-moto ou de déclassement d'un châssis Heavy à 3.500 Kg le nombre de places carte grise peut varier.

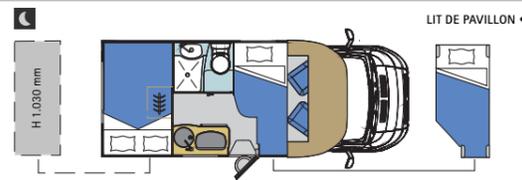

SUR TOUS LES PROFILÉS GAMME X
LIT DE PAVILLON ÉLECTRIQUE
AU-DESSUS DE LA DÎNETTE (OPTION)

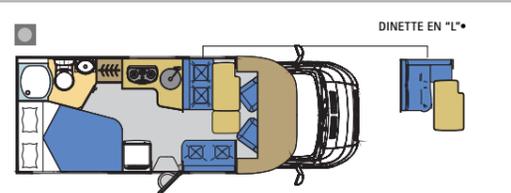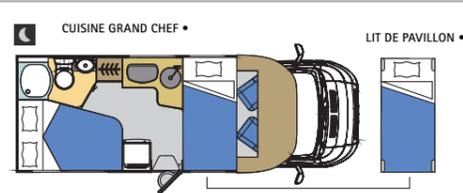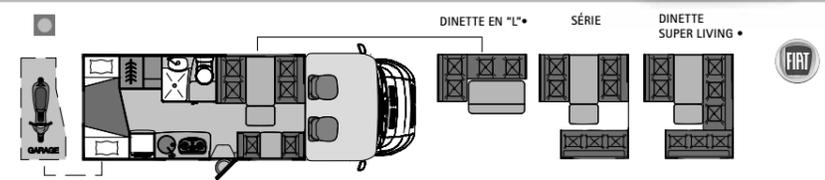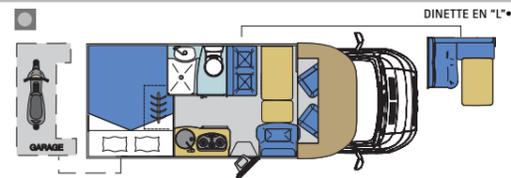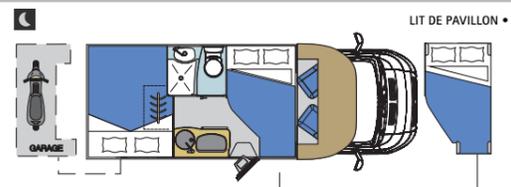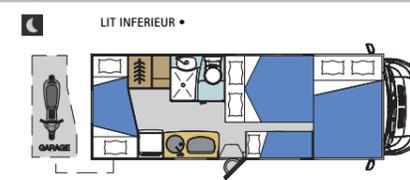

• POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION EN OPTION

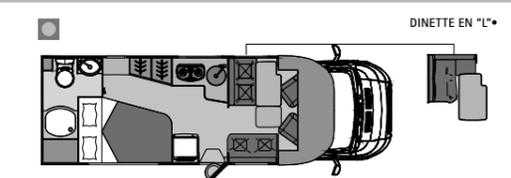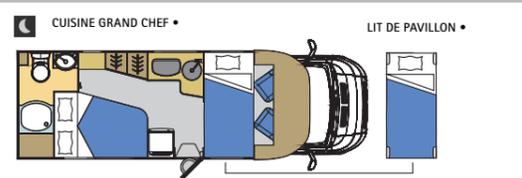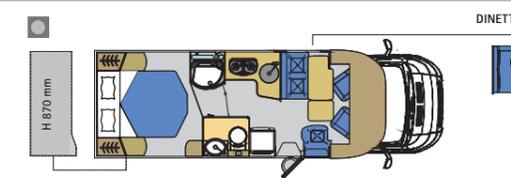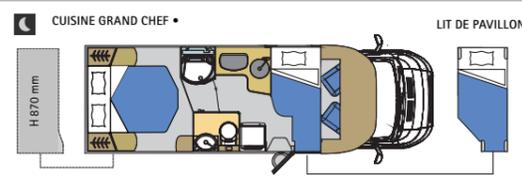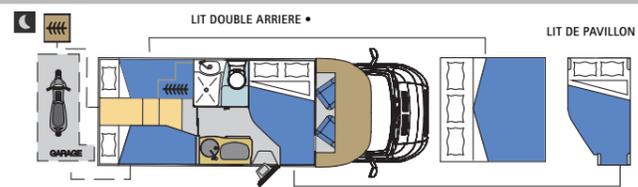

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE POUR TOUTE LA GAMME X

CARROSSERIE

- Épaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 35 mm
- Isolation hautement efficace en Styrofoam
- Graphisme extérieur champagne/argent
- Contre cadre zingué à chaud
- Toit en polyester
- Protection supplémentaire sous-plancher en fibre de verre isolante
- Porte de cellule design exclusive Laika avec serrure à deux verrouillages
- Porte de cellule avec vitrage, store occultant et deux poubelles intégrées
- Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires
- Bas de caisse en ABS, à haute résistance aux ultraviolets, avec effet soft touche
- Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Tapiserie de haute qualité combinaison "SARDEGNA"
- Poignée de portière pour une montée et descente confortable
- Lanterneau Midi-Heki sur dinette principale
- Dinette avec ceintures de sécurité réglables en hauteur
- Éclairage 100% LED de la dernière génération, à économie d'énergie
- Éclairage au-dessus des placards avec un effet "Diamond Light"
- Éclairage design sous placards avec des sources de lumière réglables
- Sources de lumières séparées et orientables (jusqu'à 19 sources)
- Éclairage de nuit „BLUE MOON"
- Possibilité d'agrandir la table dans les modèles avec dinette standard (rallonge table de série)
- "Sofa Extension System" - pour une place supplémentaire à table

CAPUCINE (seulement sur camping-cars à capucine)

- Capucine grandes dimensions
- Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur
- Grandes surfaces de repose sur trois côtés
- Système de distribution d'air chaud
- Hauteur intérieure max. disponible dans la capucine à partir du matelas: 78 cm
- Grande baie
- Lanterneau
- Spots de lecture

CUISINE

- Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES)
- Grille de visite frigo extérieure
- Hotte aspirante
- Maxi placard avec grande porte
- Plan de cuisson encastré avec 3 feux ("Gourmet Laika") et avec évacuation d'eau
- Rallonge du plan de travail sur toutes les cuisines en L
- Planche de découpe multi-fonctionnelle

- Tiroirs maxi-dimensions pour objets encombrants
- Compartiments variables des tiroirs (seulement mod.: X640R et X718R)

CABINET DE TOILETTE

- Cabinet de toilette avec douche séparée et porte rigide douche massive
- Lanterneau
- Lavabo en forme d'amande
- Réservoirs eaux usées avec mise à air à l'extérieur
- WC avec Cassette Thetford

INSTALLATIONS TECHNIQUES

- Système Combi chauffage/boiler Truma Combi 6
- Chauffage à air pulsé
- Chargeur automatique de batterie
- Éclairage auvent
- Réveil / Montre
- Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de température ext./int.

PRÉÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Prééquipement autoradio cabine et câblages haut-parleurs partie supérieure des placards
- Prééquipement TV et antenne TV
- Prééquipement porte-vélos
- Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement lecture niveau réservoir supplémentaire eau propre
- Prééquipement crochet d'attelage
- Prééquipement Turbovent lanterneaux
- Prééquipement caméra de recul
- Prééquipement câblage toit / transformateur

... et beaucoup d'autres équipements!

PACK CONFORT

Les points suivants aussi font partie du "Pack Confort" spécial de la Série X, en plus des points indiqués sur les données techniques avec "P".

- Cabine de conduite couleur champagne métallisée
- Matériel spécial "Memory Foam" pour les assises
- Poignées de portes dans une nuance champagne, avec logo Laika gravé
- Mitigeur cuisine de haute qualité en métal, Tekno-Elegance
- Réfrigérateur avec un revêtement de type nautique fumé réfléchissant
- Horloge de programmation pour chauffage

PORTEUR	X 712 R	X 715 R
Type de châssis à voie large, version camping-car	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)
Version du moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.035 mm ~ S	4.035 mm ~ S
Nombre de cylindres ~ Cylindrée (en Cm3)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)
Puissance maximale (kW-CH)	85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
Boîte de vitesses ~ Réservoir de carburant	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.
Propulsion	Avant	Avant
EQUIPEMENT CHÂSSIS		
ABS + EBD	S	S
Airbag conducteur ~ Airbag passager	S ~ P	S ~ P
Alternateur renforcé	P	P
Lève-vitres électrique dans la cabine	S	S
Barre stabilisatrice avant et arrière	S	S
Climatisation cabine	P	P
Compte-tours ~ Montre ~ Prise allume-cigare	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Vitrage isolant cabine	P	P
Direction assistée ~ Anti-démarrage électronique	S ~ S	S ~ S
Moquette dans la cabine	P	P
Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W)	S	S
Réglage des phares	S	S
Régulateur de vitesses, cruise control	P	P
Sièges de cabine avec appuie-tête et deux accoudoirs	S	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine	S	S
Sièges conducteur et passager réglables avant/arrière, en hauteur et régl. inclinaison dossier	S	S
Habillage de sièges de cabine avec housses	P	P
Suspension arrière renforcée	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables avec grand angle	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S
Caisse à outils	O	O
DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur extérieure	7.360 mm	7.360 mm
Largeur extérieure ~ Largeur intérieure	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
Nombre de places Ducato 35 (3.500 Kg) (S) ~ (3.650 Kg) (O) (@)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) ~ 4 (O)
Nombre de places Ducato 40/43 (4.000 Kg) (O) ~ (4.250 Kg) (O) (@)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) ~ 4 (S)
Nombre de places version dinette en L (O), 3.500 Kg ~ 3.650 Kg (@)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O)	4 (S) ~ 4 (O)
Nombre de places version dinette en L (O), 4.000 Kg ~ 4.250 Kg (@)	4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (O) ~ 4 (S)
Poids à vide en ordre de marche (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O)	2.988 Kg ~ 3.058 Kg	3.003 Kg ~ 3.073 Kg
Poids total en charge	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg
Charge utile totale (appr.): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O)	512 Kg ~ 1.192 Kg	497 Kg ~ 1.177 Kg
Poids tractable: 3.500 Kg (S) ~ 4.000 / 4.250 Kg (O)	1.600 Kg (115CH) / 2.000 Kg (130-150-180CH) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115CH) / 2.000 Kg (130-150-180CH) ~ 2.000 Kg
DIMENSIONS DES LITS		
Couchages version série (S) ~ Version avec dinette en L (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (*) + 2 (O) ~ 3 + 1 (*) + 2 (O)
Lit double capucine avec filet de sécurité et sommier à lattes	-	-
Lit simple dinette centrale	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	-
Lit double dinette centrale, version série (S) et version dinette en L (O)	-	2.000 x 1.400 (max) / 700 (min) mm (**)
Lits simples arrière superposés (avec filet de sécurité pour lit supérieur)	-	-
Lits jumeaux arrière (droite ~ gauche)	-	-
Lit double permanent arrière ~ réglage électrique en hauteur (**)	1.900 x 1.500 mm ~ -	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ 0
Lit de pavillon électrique au-dessus de la dinette	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 1.400 (max) / 1.230 (min) mm
CAPACITÉ RÉSERVOIRS		
Réservoir eau propre chauffé et hors gel	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
Réservoir eaux usées ~ (chauffé et hors gel)	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P
Réservoir eaux usées WC (hors gel)	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS		
Mobilier design, version Cerisier Méditerranéen ~ Noyer Toscan	S ~ O	S ~ O
Verrouillage centralisé portes cabine ~ porte cellule	S ~ P	S ~ P
Télécommande verrouillage centralisé intégrée dans la clef originale du châssis	P	P
Système d'alarme électronique	O	O
Porte de cellule coulissante avec moustiquaire	P	P
Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb)	4 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****
Nombre de lanternes ~ Toit panor. Galaxy View au-dessus de la cabine (unique, profilés)	5 ~ P	5 ~ P
Penderies ~ avec éclairage automatique	2 ~ 2	1 ~ 1
Emplacement et prééquipement TV dans le séjour (S)	2	1
Vitrine en verre avec éclairage intégré	S	S
Porte rigide de séparation chambre à coucher/cellule	S	S
Chauffage route couplé au circuit de refroidissement du moteur	P	P
Réfrigérateur 160 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé ~ 106 Lt.	S ~ -	S ~ -
Four au gaz avec grill	O	O
Étendoir à linge rétractable ~ intégré en haut de la douche	- ~ S	- ~ S
Distributeur de savon liquide en verre opale	S	S
Garage chauffé avec éclairage (L x l x H)	2.170 x 1.000 x 870 mm	2.170 x 1.250 x 1.260 mm
Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés (droite ~ gauche)	830 x 740 mm ~ 640 x 450 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm
Chargement moto des deux côtés	-	S
Grande soute chauffée	-	-
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux	O	O
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord	O	O
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV	4 ~ 4 ~ 3	3 ~ 4 ~ 2
Galerie avec échelle	O	O
PRÉÉQUIPEMENTS DE SÉRIE		
Prééquipement porte-moto manuel	-	-
Prééquipement TV au-dessus du réfrigérateur	S	-

S = De série / O = Option / P = Pack Confort / - = Pas prévu / (*) = Lit enfant inclu / (**) = Lit avec largeur max. 1.250 mm / (*) = Lit dinette centrale 2.000 x 1.250 mm / (**) = Avec châssis Heavy détaré à 3,5 t (seulement avec version du moteur 130-150-180 CH) / (***) = Lit superposé inférieur (opt.) / (****) = Fenêtre opt. dans le cabinet de toilette / (*****) = Fenêtre séjour en opt. parois droite / (#) = Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs de carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir

X 718 R	X 700	X 710
Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)	Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
4.035 mm ~ S	4.035 mm ~ S	4.035 mm ~ S
4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O)
85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)	85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.	5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt.
Avant	Avant	Avant
EQUIPEMENT CHÂSSIS		
S	S	S
S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S	S	S
S	S	S
O	O	O
DIMENSIONS ET POIDS		
7.360 mm	7.198 mm	7.198 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
2.820 ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm
4 (S) ~ 4 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 6 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)
4 (O) ~ 4 (S)	6 (O) ~ 6 (S)	5 (O) ~ 5 (S)
4 (S) ~ 4 (O)	5 (S) / 4** (O) ~ 5 (O)	5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O)
4 (O) ~ 4 (S)	5 (O) ~ 5 (S)	5 (O) ~ 5 (S)
2.993 Kg ~ 3.063 Kg	3.078 Kg ~ 3.191 Kg	3.078 Kg ~ 3.191 Kg
3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg
507 Kg ~ 1.187 Kg	422 Kg ~ 1.059 Kg	422 Kg ~ 1.059 Kg
1.600 Kg (115CH) / 2.000 Kg (130-150-180CH) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115CH) / 2.000 Kg (130-150-180CH) ~ 2.000 Kg	1.600 Kg (115CH) / 2.000 Kg (130-150-180CH) ~ 2.000 Kg
DIMENSIONS DES LITS		
3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	5 + 1 (*) + 1 (O)*** ~ 5 + 1 (*) + 1 (O)***	6 (*) ~ 6 (*)
-	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm
2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	1.400 x 540 mm (*)	-
-	1.850 x 1.300 mm	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**)
-	2.170 x 950 max / 730 min (inf O)	-
-	-	-
1.900 x 1.330 mm ~ -	-	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ 0
(O) 1.910 x 870 mm	-	-
CAPACITÉ RÉSERVOIRS		
80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)	80 + 20 Lt. (##)
110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P	110 Lt. ~ P
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
EQUIPEMENTS		
S ~ O	S ~ O	S ~ O
S ~ P	S ~ P	S ~ P
P	P	P
O	O	O
P	P	P
5 + 1 (O)****	6 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****
4 ~ P	5 ~ -	6 ~ -
2 ~ 1	2 ~ 1	1 ~ 1
2	1	2
S	S	S
-	-	S
P	P	P
S ~ -	S ~ -	S ~ -
O	O	O
- ~ -	- ~ S	- ~ S
S	-	S
-	2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm	2.170 x 1.250 x 1.260 mm
-	1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm
-	-	S
705 Lt. + 660 Lt. (verticale)	-	-
O	S	S
O	S	S
4 ~ 4 ~ 3	2 ~ 2 ~ 1	4 ~ 4 ~ 3
O	O	O
PRÉÉQUIPEMENTS DE SÉRIE		
-	-	-
S	-	S



de l'eau propre ne dépasse pas 20 litres. / (###) = Le châssis Fiat 40 et 43 ql. est possible seulement avec moteurs en 130 CH, 150 CH ou 180 CH, tandis qu'il n'est pas possible avec moteurs en 115 CH / (*) = La version conduite droite n'est pas possible avec moteurs en 115 CH, mais seulement avec moteurs en 130 CH, 150 CH ou 180 CH / (**) = Le réglage électrique en hauteur du lit postérieur n'est pas compatible avec l'option penderie supplémentaire, qui est installée sous le lit postérieur / (@) = En cas d'installation d'un porte-moto ou de déclassement d'un châssis Heavy à 3.500 Kg le nombre de places carte grise peut varier.

L'IMPLANTATION INTÉRIÈRE

Sport 100



SPORT 100

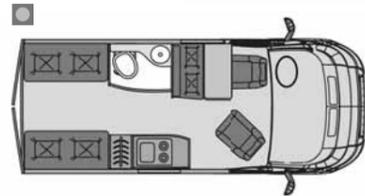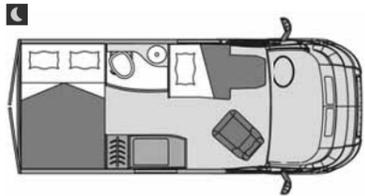

PORTEUR	SPORT 100
Type de châssis	Fiat Ducato 33 (S) Fiat Ducato 35 (O)
Version moteur, injection directe	Turbo Diesel Common Rail
Cylindrée (en Cm3)	2.000 (S) 2.300 (O) 3.000 (O)
Nombre de cylindres	4
Empattement ~ Moteur Euro 5	4.035 mm ~ S
Puissance maximale (kW-CH)	85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O)
Réservoir à carburant	60 Lt. (S) 125 Lt. (P)
Propulsion	Avant
EQUIPEMENTS CHÂSSIS	
Airbag passager	P
Régulateur de vitesses, Cruise control	P
Climatisation cabine	P
Pare-choc avant métallisé gris aluminium	P
Fix & go - Kit anticrevaillon pour pneu	S
Embases pivotantes pour sièges de cabine, réglables en hauteur	P
Habillage de sièges de cabine avec le tissu de la cellule	P
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants réglables	P
Carrosserie avec peinture métallisée gris aluminium	P
Vitrage isolant dans la cabine	P
DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur extérieure	5.990 mm
Largeur extérieure	2.080 mm
Largeur intérieure	2.000 mm
Hauteur hors-tout	2.550 mm
Hauteur intérieure	1.900 mm
Nombre de places	4
Poids à vide en ordre de marche (#)	2.880 Kg (S) 2.960 Kg (O)
Poids total en charge, Ducato 33 (S) Ducato 35 (O)	3.300 Kg (S) 3.500 Kg (O)
Charge utile totale (appr.) Ducato 33 (S) Ducato 35 (O)	420 Kg (S) 540 Kg (O)
DIMENSIONS DES LITS	
Couchages	2 + 1
Lit simple dînette	1.650 x 890 max 500 min mm
Lit double arrière	1.950 x 1.500 mm
CAPACITÉ RÉSERVOIRS	
Eau propre	100 Lt.
Eaux usées	100 Lt.
Eaux usées WC	17 Lt.
EQUIPEMENTS	
Batterie cellule 95 Ah	S
Boiler	11 Lt.
Compartiment bouteilles gaz	2 x 11
Réfrigérateur	70 Lt. (S) / 97 Lt. (P)
Graphique extérieure version Laika Sport	P
Grand lanterneau au-dessus du lit double (700 x 500 mm)	P
Plan de cuisson encastré avec 2 feux	S
Prééquipement pour radio dans la cabine avec haut-parleurs	P
Prises 12V ~ Prises 230V	1 ~ 1
Chauffage à air pulsé	S
Chauffage Truma Combi 4	S
Marchepied électrique Omnistep	P
Tissu de haute qualité, combinaison "ISCHIA"	S
WC avec Cassette Thetford	S

INFORMATIONS TECHNIQUES

1) Le poids en ordre de marche (d'après le paragraphe RL 92/21/EWG "Masses et Dimensions") s'entend 75 Kg pour chauffeur inclus, réservoirs de carburant et eau propre (admis pendant la conduite) remplis à 90%, gaz à 90%, câble de branchement électrique, version de base.

2) Toutes composantes, ne faisant pas partie de l'équipement de série (se rapportant aussi bien sur le porteur que la cellule) peuvent augmenter la masse en ordre de marche et ainsi réduire la charge utile maximale. Cette réduction peut entraîner une diminution du nombre de places assises homologuées, dès que le poids total en charge des accessoires et autres installations techniques en montage ultérieur dépasse la charge utile maximale. Vérifiez avant la pose le poids des différents accessoires que vous trouvez dans la liste de prix. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est interdit d'après la loi de dépasser le PTAC. Nous vous conseillons de ne jamais dépasser le PTAC et veiller toujours qu'il vous reste suffisamment de charge utile pour les passagers et bagages. En cas d'installation d'un porte-moto ou de déclassement du châssis Heavy à 3.500 Kg le nombre de places homologuées peut subir des variations. Dans ces cas, il faut toujours vérifier auprès du concessionnaire les éventuelles variations concernant le nombre de places homologuées.

3) La charge maximale résulte de la différence entre PTAC et masse en ordre de marche. Afin de définir la charge utile effective pour les bagages ou les accessoires en après- montage, vous devez déduire de la différence ci-dessus 75 Kg par passager (chauffeur exclu). La charge utile alors restante, pourra être utilisée pour des accessoires supplémentaires ou encore des bagages supplémentaires. (RL 92/21/EWG "Masses et Dimensions").

4) Nous vous conseillons de bien vouloir répartir d'une façon homogène la charge utile autorisée sur l'ensemble du véhicule, afin de vous garantir une tenue de route optimale pendant le voyage ainsi qu'à l'escale.

5) Les données techniques que vous trouvez dans nos présents imprimés correspondent au niveau poids et dimensions ainsi que les équipements et exécutions aux connaissances et au standard de production au jour de l'impression (Juillet 2012). Les données techniques s'entendent avec une tolérance de +/- 5%.

6) Le poids tractable indiqué s'entend dans le cadre d'une montée maximale de 12 %.

7) Laika se réserve à tout moment le droit de pouvoir entreprendre des transformations et améliorations sur ses produits. Nous vous conseillons de vous informer, au moment de la commande, auprès de votre concessionnaire agréé Laika de votre choix sur les éventuels changements du standard de série par rapport à la présente diffusion.

8) En fonction d'une multitude de matériaux utilisés, il est fort possible de rencontrer des nuances de tons au niveau des différentes composantes.

9) Lors d'installations d'accessoires optionnels en après montage, comme par exemple panneau solaire sur le toit, il est bien possible que la hauteur hors tout du véhicule change. Dans le cadre d'un châssis Fiat Ducato Maxi (option) la hauteur hors tout du véhicule augmente d'environ 3 cm.



Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit d'améliorer et de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques techniques de la cellule et des châssis ainsi que les caractéristiques d'ameublement et les équipements des véhicules présentés dans ce catalogue. Malgré les contrôles attentifs effectués, il est possible que ce catalogue contienne des erreurs d'impression. Certains des véhicules photographiés indiqués dans ce catalogue sont des prototypes, qui ne sont pas encore en version de série au moment de l'impression de ce catalogue (juillet 2012): nous vous prions par conséquent de vous adresser à votre Concessionnaire LAIKA qui vous signalera les éventuelles différences, qui pourront concerner des modifications de fabrication, de matériaux, chromatiques, de formes et d'équipements. Certains des véhicules photographiés et présentés dans ce catalogue montrent des accessoires qui ne sont pas compris dans l'équipement de série et qui, par conséquent, ne peuvent être fournis qu'avec une majoration du prix. Les photos peuvent présenter également des articles d'ameublement (par ex., assiettes et verres) et autres objets comme téléviseurs ou motos, non compris dans les équipements des véhicules et qui ne sont pas commercialisés par LAIKA. Ce catalogue indique les équipements et les caractéristiques en vigueur au moment de son impression. Les données figurant dans la fiche technique se réfèrent à l'homologation européenne, valide dans tous les Pays de l'UE. Dans les pays qui ne font pas partie de l'UE, certaines données pourraient s'avérer autres en raison de législations différentes. Dans ce cas, nous vous prions de vous adresser à votre concessionnaire Laika qui vous renseignera quant aux règles d'immatriculation locales et sur les critères d'homologation en vigueur. Votre concessionnaire vous informera des changements éventuels subis par les produits après l'impression des catalogues. Toutes les options - ainsi que la variante avec dînette en L et les tissus en option - sont assujetties à une majoration de prix. Les utilisations particulières et/ou spéciales désirées par le client doivent être signalées au concessionnaire avant la stipulation du contrat de vente.

Votre Concessionnaire LAIKA sera heureux de vous souhaiter la bienvenue !

