



WWW.ERIBA.EU

ERIBA CAR série 4

Explications et renvois concernant les données techniques :
La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des options ou équipements supplémentaires que vous souhaitez installer.
Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées. La masse en ordre de marche est calculée selon la norme E1646-2 et comprend la dotation de base suivante : conducteur de 75kg, réservoir gasoil et eau propre pleins, une bouteille de gaz pleine, une rallonge électrique. Le poids en ordre de marche peut varier (ainsi que le nombre de places homologuées) en fonction des différentes motorisations, des variantes d'équipements, des packs et accessoires optionnels. Des écarts de poids liés aux tolérances de fabrication sont possible et tolérés.

Cette brochure vous présente le standard de série connu. Des erreurs d'impression restent possible. Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements optionnels et disponibles moyennant un supplément. La décoration illustrée ne fait pas partie du standard ERIBA au moment de la livraison. Les indications concernant la livraison, l'apparence, la prestation, les dimensions et le poids du véhicule, les écarts dans le cadre de la tolérance d'usine (+/- 5% maxi) sont possible et autorisés et correspondent à nos connaissances techniques existantes lors de la mise à l'impression. Elles correspondent aux directives d'homologation européennes et peuvent, néanmoins, être modifiées jusqu'au moment de l'acquisition et de la livraison du véhicule. Au cours du millésime du modèle, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d'équipements ou à des améliorations de ce produit. Le système d'alimentation en eau correspond aux standards techniques minimum de l'évolution 03/2009 (directives 2007/72/EG). Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre concessionnaire ERIBA sur l'état actuel du produit et de son équipement de série.

Tous droits réservés à ERIBA.




ADRESSE POSTALE:
HYMER LOISIRS. BP 90183. 68703 CERNAY CEDEX. FRANCE

UNE INVITATION AU VOYAGE

Bienvenue à bord de la nouvelle série 4 de la gamme ERIBA CAR et entrez dans la légende ! L'ERIBA CAR 400X vous offre la possibilité d'un couchage pour six personnes avec son grand lit pavillon avant (qui permet également de bénéficier d'une hauteur de 1,87m en position relevée), son lit transversal arrière et sa dinette qui se transforme en couchage supplémentaire (en option).

À l'étape vous profiterez pleinement de son grand cabinet de toilette et de la douche qui viennent renforcer la sensation de grand confort. Sa cuisine en L avec une plaque de cuisson trois feux et de nombreux rangements sont bien entendu également disponibles dans tous les modèles de cette superbe série 4. Les ERIBA CAR 400X et 497 disposent en plus d'un réfrigérateur de grande capacité avec compartiment congélateur.

La série 4 vous séduira également par la qualité et le design de ses assises. Vous avez la possibilité de choisir deux ambiances intérieures Limoges ou Tarascon

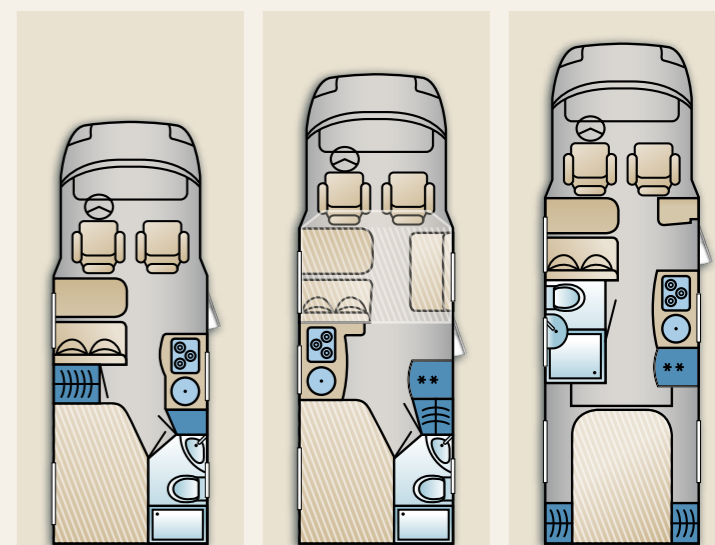

DONNÉES TECHNIQUES	CAR 453	CAR 400X	CAR 497
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2,2 l Multijet	2,3 l Multijet	2,3 l Multijet
Puissance CV Din	(74 kW) 100 CV	(95,5 kW) 130 CV	(95,5 kW) 130 CV
Longueur hors tout env. (cm)	623	693	738
Largeur hors tout env. (cm)	232	232	232
Hauteur hors tout env. (cm)	290	290	290
Hauteur intérieure dans l'espace d'habitation	195	195	195
Empattement env. (mm)	3.450	3.800	4.035
Masse à vide en ordre de marche (kg)	2.800	2.970	3.045
Charge utile maximale (kg)	695	525	450
PTAC carte grise (kg)	3.495	3.495	3.495
Poids maxi remorquable freiné (kg)	2.000	2.000	2.000
Nombre de personnes autorisées	4	4	4
Dimensions ouverture porte garage l x h (cm)	60 x 75	100 x 60	110 x 90 / 70 x 90
Lit milieu L x l env. (cm)	165 x 100 / 55	210 x 110 (Opt)	—
Lit arrière L x l env. (cm)	195 x 135	195 x 135	190 x 148
Couchage	2 / 3 (Opt)	2 / 4 - 6 (Opt)	2
Volume du réfrigérateur env. (l)	113 / 11	141 / 23	141 / 23
Chauffage à air pulsé	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir eau propre (l)	72 / 122	72 / 122	72 / 122
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises électriques 230 V / 12 V	3 / 1	2 / 1	2 / 1
Batterie (AH)	95	95	95

Garantie étanchéité.



ERIBA CAR série 4