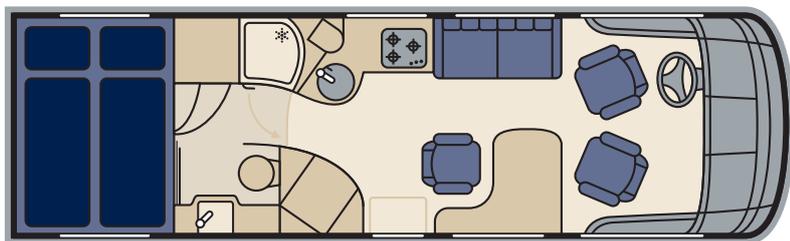


Flair 7100i

**NIESMANN
+BISCHOFF**


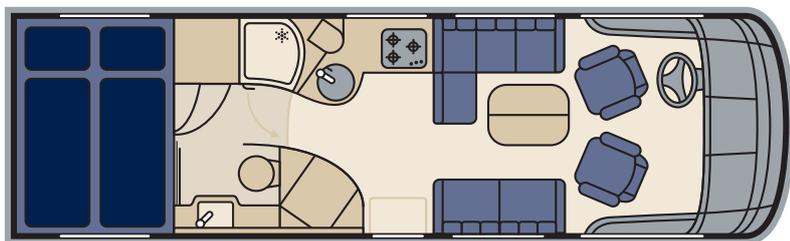
2009

FLAIR

Flair 7100i Données techniques

Véhicule de base	Iveco Daily 65 C 18
Châssis	d'origine Iveco
Moteur	
Type	4 cylindres turbo-diesel Common Rail Direct
Cylindrée en cm ³	3000
Puissance en kW/CV Din	130/176
Couple maxi en Nm	400 (1.250-3.100 1/min)
Boîte de vitesses	manuelle à 6 rapports
Châssis / pneumatiques	
Empattement en mm	4.350
Nombre d'essieux	2
Dimension pneumatiques	225/75 R 16
Voie avant en mm	1.725 - 1.801
Voie arrière en mm	1.661
Poids et dimensions [sans accessoires]	
Longueur hors tout en mm	7.990
Largeur hors tout en mm	2.390
Hauteur hors tout en mm	3.270
Diamètre de braquage (entre murs) en m	ca. 15
P.T.A.C. en kg	6.700
Masse à vide en ordre de marche en kg	4.900
Charge maxi sur essieu avant en kg	2.300
Charge maxi sur essieu arrière en kg	5.000
Charge utile maxi en kg	1.800
Poids tractable non freiné en kg	750
Poids tractable freiné en kg	3.500
Cellule	
Largeur intérieure en mm	2.220
Hauteur intérieure en mm	2.050
Places assises	
Places assises équipées de ceinture 3 pts	3
Dinette en L (longueur x largeur) en mm	-
Banquette latérale (long. X larg.) en mm	1.340 x 779
Couchages	
Lit escamotable de cabine (L x l) en mm	1.960 x 1.400
Lit arrière (L x l) en mm	2.060 x 1.400
Capacités	
Réservoir de carburant en litres	100
Réservoir d'eau potable en litres	300
Réservoir d'eaux usées en litres	250
Cassette WC en litres	17,5
Bouteilles de gaz en kg	2 x 11
Dimensions garage et trappe	
Surface au sol maxi (L x l) en mm	2.120 x 1.348
Hauteur maxi en mm	1.370
Surface utile maxi (L x l) en mm	2.200 x 1.500
Dimensions trappe (l x h) en mm	1.145 x 1.270

Flair 7100i C

**NIESMANN
+BISCHOFF**


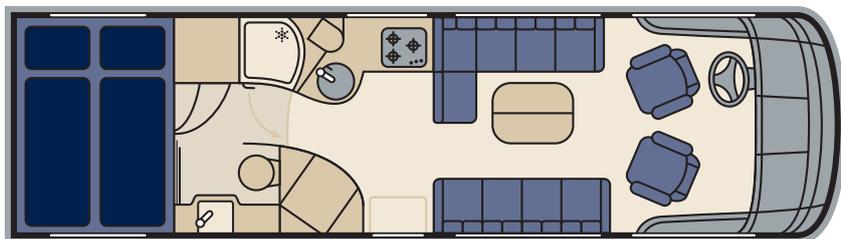
2009

FLAIR

Flair 7100i C Données techniques

Véhicule de base	Iveco Daily 65 C 18
Châssis	d'origine Iveco
Moteur	
Type	4 cylindres turbo-diesel Common Rail Direct
Cylindrée en cm ³	3000
Puissance en kW/CV Din	130/176
Couple maxi en Nm	400 (1.250-3.100 1/min)
Boîte de vitesses	manuelle à 6 rapports
Châssis / pneumatiques	
Empattement en mm	4.350
Nombre d'essieux	2
Dimension pneumatiques	225/75 R 16
Voie avant en mm	1.725 - 1.801
Voie arrière en mm	1.661
Poids et dimensions [sans accessoires]	
Longueur hors tout en mm	7.990
Largeur hors tout en mm	2.390
Hauteur hors tout en mm	3.270
Diamètre de braquage (entre murs) en m	ca. 15
P.T.A.C. en kg	6.700
Masse à vide en ordre de marche en kg	4.930
Charge maxi sur essieu avant en kg	2.300
Charge maxi sur essieu arrière en kg	5.000
Charge utile maxi en kg	1.770
Poids tractable non freiné en kg	750
Poids tractable freiné en kg	3.500
Cellule	
Largeur intérieure en mm	2.220
Hauteur intérieure en mm	2.030
Places assises	
Places assises équipées de ceinture 3 pts	4
Dinette en L (longueur x largeur) en mm	1.268 x 1.127
Banquette latérale (long. X larg.) en mm	1.150 x 640
Couchages	
Lit escamotable de cabine (L x l) en mm	1.960 x 1.400
Lit arrière (L x l) en mm	2.060 x 1.400
Capacités	
Réservoir de carburant en litres	100
Réservoir d'eau potable en litres	300
Réservoir d'eaux usées en litres	250
Cassette WC en litres	17,5
Bouteilles de gaz en kg	2 x 11
Dimensions garage et trappe	
Surface au sol maxi (L x l) en mm	2.120 x 1.348
Hauteur maxi en mm	1.370
Surface utile maxi (L x l) en mm	2.200 x 1.500
Dimensions trappe (l x h) en mm	1.145 x 1.270

Flair 8000i L

**NIESMANN
+BISCHOFF**


2009

FLAIR

Flair 8000i L Données techniques

Véhicule de base	Iveco Daily 65 C 18
Châssis	d'origine Iveco
Moteur	
Type	4 cylindres turbo-diesel Common Rail Direct
Cylindrée en cm ³	3000
Puissance en kW/CV Din	130/176
Couple maxi en Nm	400 (1.250-3.100 1/min)
Boîte de vitesses	manuelle à 6 rapports
Châssis / pneumatiques	
Empattement en mm	4.750
Nombre d'essieux	2
Dimension pneumatiques	225/75 R 16
Voie avant en mm	1.725 - 1.801
Voie arrière en mm	1.661
Poids et dimensions [sans accessoires]	
Longueur hors tout en mm	8.490
Largeur hors tout en mm	2.390
Hauteur hors tout en mm	3.270
Diamètre de braquage (entre murs) en m	ca. 15,4
P.T.A.C. en kg	6.700
Masse à vide en ordre de marche en kg	5.200
Charge maxi sur essieu avant en kg	2.300
Charge maxi sur essieu arrière en kg	5.000
Charge utile maxi en kg	1.500
Poids tractable non freiné en kg	750
Poids tractable freiné en kg	3.500
Cellule	
Largeur intérieure en mm	2.220
Hauteur intérieure en mm	2.030
Places assises	
Places assises équipées de ceinture 3 pts	4
Dinette en L (longueur x largeur) en mm	1.768 x 1.127
Banquette latérale (long. X larg.) en mm	1.650 x 640
Couchages	
Lit escamotable de cabine (L x l) en mm	1.960 x 1.400
Lit arrière (L x l) en mm	2.060 x 1.400
Capacités	
Réservoir de carburant en litres	100
Réservoir d'eau potable en litres	300
Réservoir d'eaux usées en litres	250
Cassette WC en litres	17,5
Bouteilles de gaz en kg	2 x 11
Dimensions garage et trappe	
Surface au sol maxi (L x l) en mm	2.120 x 1.348
Hauteur maxi en mm	1.370
Surface utile maxi (L x l) en mm	2.200 x 1.500
Dimensions trappe (l x h) en mm	1.145 x 1.270

Flair 8000i F

**NIESMANN
+BISCHOFF**

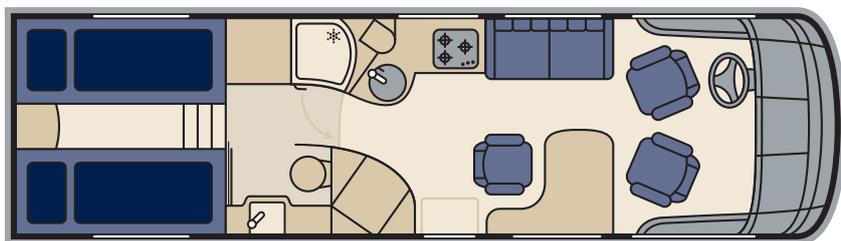

2009

FLAIR

Flair 8000i F Données techniques

Véhicule de base	Iveco Daily 65 C 18
Châssis	d'origine Iveco
Moteur	
Type	4 cylindres turbo-diesel Common Rail Direct
Cylindrée en cm ³	3000
Puissance en kW/CV Din	130/176
Couple maxi en Nm	400 (1.250-3.100 1/min)
Boîte de vitesses	manuelle à 6 rapports
Châssis / pneumatiques	
Empattement en mm	4.750
Nombre d'essieux	2
Dimension pneumatiques	225/75 R 16
Voie avant en mm	1.725 - 1.801
Voie arrière en mm	1.661
Poids et dimensions [sans accessoires]	
Longueur hors tout en mm	8.490
Largeur hors tout en mm	2.390
Hauteur hors tout en mm	3.270
Diamètre de braquage (entre murs) en m	ca. 15,4
P.T.A.C. en kg	6.700
Masse à vide en ordre de marche en kg	5.200
Charge maxi sur essieu avant en kg	2.300
Charge maxi sur essieu arrière en kg	5.000
Charge utile maxi en kg	1.500
Poids tractable non freiné en kg	750
Poids tractable freiné en kg	3.500
Cellule	
Largeur intérieure en mm	2.220
Hauteur intérieure en mm	2.030
Places assises	
Places assises équipées de ceinture 3 pts	4
Dinette en L (longueur x largeur) en mm	1.268 x 1.127
Banquette latérale (long. X larg.) en mm	1.150 x 640
Couchages	
Lit escamotable de cabine (L x l) en mm	1.960 x 1.400
Lit arrière (L x l) en mm	2.060 x 1.460/1.160
Capacités	
Réservoir de carburant en litres	100
Réservoir d'eau potable en litres	300
Réservoir d'eaux usées en litres	250
Cassette WC en litres	17,5
Bouteilles de gaz en kg	2 x 11
Dimensions garage et trappe	
Surface au sol maxi (L x l) en mm	2.120 x 1.348
Hauteur maxi en mm	1.370
Surface utile maxi (L x l) en mm	2.200 x 1.500
Dimensions trappe (l x h) en mm	1.145 x 1.270

Flair 8000i EB

**NIESMANN
+BISCHOFF**


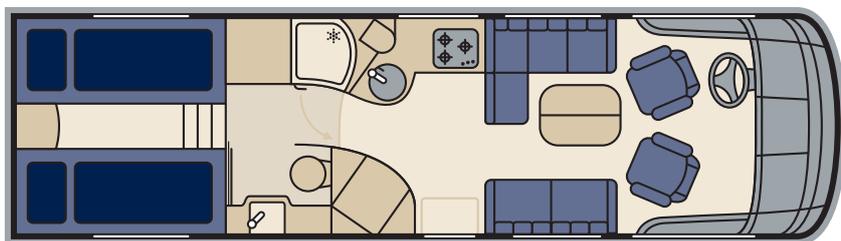
2009

FLAIR

Flair 8000i EB Données techniques

Véhicule de base	Iveco Daily 65 C 18
Châssis	d'origine Iveco
Moteur	
Type	4 cylindres turbo-diesel Common Rail Direct
Cylindrée en cm ³	3000
Puissance en kW/CV Din	130/176
Couple maxi en Nm	400 (1.250-3.100 1/min)
Boîte de vitesses	manuelle à 6 rapports
Châssis / pneumatiques	
Empattement en mm	4.750
Nombre d'essieux	2
Dimension pneumatiques	225/75 R 16
Voie avant en mm	1.725 - 1.801
Voie arrière en mm	1.661
Poids et dimensions [sans accessoires]	
Longueur hors tout en mm	8.490
Largeur hors tout en mm	2.390
Hauteur hors tout en mm	3.270
Diamètre de braquage (entre murs) en m	ca. 15,4
P.T.A.C. en kg	6.700
Masse à vide en ordre de marche en kg	5.200
Charge maxi sur essieu avant en kg	2.300
Charge maxi sur essieu arrière en kg	5.000
Charge utile maxi en kg	1.500
Poids tractable non freiné en kg	750
Poids tractable freiné en kg	3.500
Cellule	
Largeur intérieure en mm	2.220
Hauteur intérieure en mm	2.030
Places assises	
Places assises équipées de ceinture 3 pts	2
Dinette en L (longueur x largeur) en mm	-
Banquette latérale (long. X larg.) en mm	1.340 x 779
Couchages	
Lit escamotable de cabine (L x l) en mm	1.960 x 1.400
Lit arrière (L x l) en mm	2 x 2.060 x 790
Capacités	
Réservoir de carburant en litres	100
Réservoir d'eau potable en litres	300
Réservoir d'eaux usées en litres	250
Cassette WC en litres	17,5
Bouteilles de gaz en kg	2 x 11
Dimensions garage et trappe	
Surface au sol maxi (L x l) en mm	2.120 x 1.348
Hauteur maxi en mm	1.370
Surface utile maxi (L x l) en mm	2.200 x 1.500
Dimensions trappe (l x h) en mm	1.145 x 1.270

Flair 8000i CEB

**NIESMANN
+BISCHOFF**


2009

FLAIR

Flair 8000i CEB Données techniques

Véhicule de base	Iveco Daily 65 C 18
Châssis	d'origine Iveco
Moteur	
Type	4 cylindres turbo-diesel Common Rail Direct
Cylindrée en cm ³	3000
Puissance en kW/CV Din	130/176
Couple maxi en Nm	400 (1.250-3.100 1/min)
Boîte de vitesses	manuelle à 6 rapports
Châssis / pneumatiques	
Empattement en mm	4.750
Nombre d'essieux	2
Dimension pneumatiques	225/75 R 16
Voie avant en mm	1.725 - 1.801
Voie arrière en mm	1.661
Poids et dimensions [sans accessoires]	
Longueur hors tout en mm	8.490
Largeur hors tout en mm	2.390
Hauteur hors tout en mm	3.270
Diamètre de braquage (entre murs) en m	ca. 15,4
P.T.A.C. en kg	6.700
Masse à vide en ordre de marche en kg	5.300
Charge maxi sur essieu avant en kg	2.300
Charge maxi sur essieu arrière en kg	5.000
Charge utile maxi en kg	1.400
Poids tractable non freiné en kg	750
Poids tractable freiné en kg	3.500
Cellule	
Largeur intérieure en mm	2.220
Hauteur intérieure en mm	2.030
Places assises	
Places assises équipées de ceinture 3 pts	4
Dinette en L (longueur x largeur) en mm	1.268 x 1.127
Banquette latérale (long. X larg.) en mm	1.150 x 640
Couchages	
Lit escamotable de cabine (L x l) en mm	1.960 x 1.400
Lit arrière (L x l) en mm	2 x 2.060 x 790
Capacités	
Réservoir de carburant en litres	100
Réservoir d'eau potable en litres	300
Réservoir d'eaux usées en litres	250
Cassette WC en litres	17,5
Bouteilles de gaz en kg	2 x 11
Dimensions garage et trappe	
Surface au sol maxi (L x l) en mm	2.120 x 1.348
Hauteur maxi en mm	1.370
Surface utile maxi (L x l) en mm	2.200 x 1.500
Dimensions trappe (l x h) en mm	1.145 x 1.270