

ENJOY THE DOLCE VITA




FICHES TECHNIQUES
FRANCE
2014



VALABLE À PARTIR 01.09.2013

Les points forts

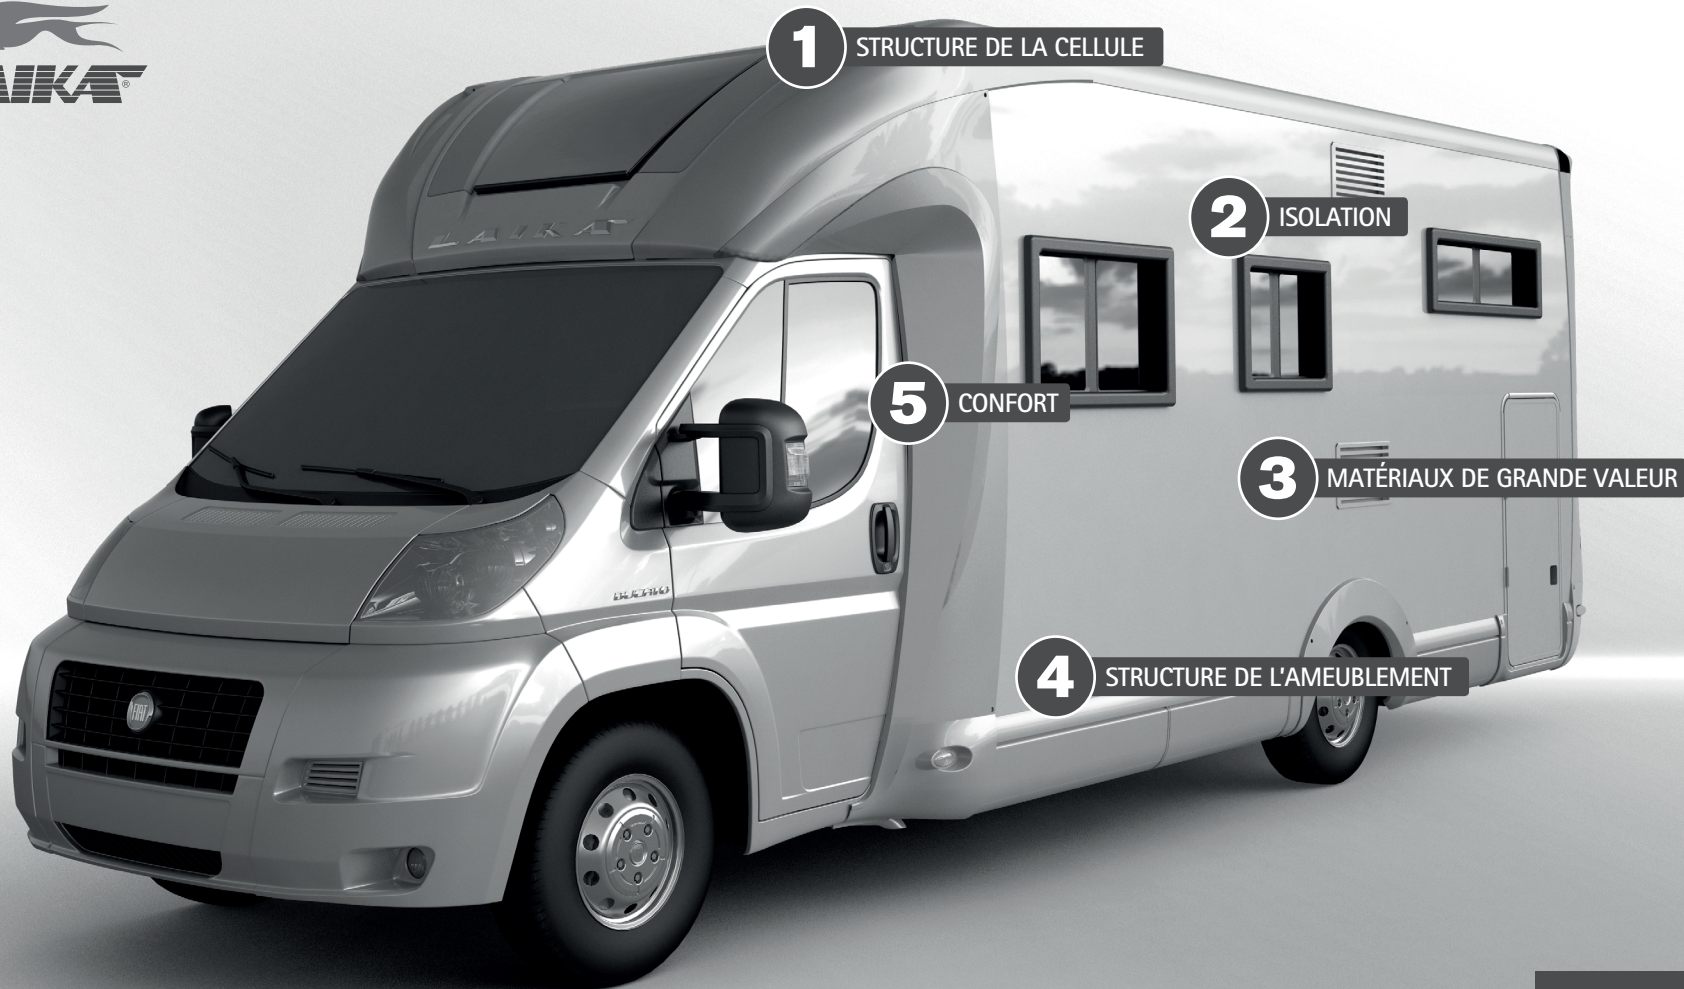

1**STRUCTURE DE LA CELLULE****LA STRUCTURE**

L'ossature des parois et du toit en polyuréthane expansé ne contient pas de bois et garantit aux véhicules Laika une grande durabilité et une excellente stabilité thermique.

DES TOITS RÉSISTANTS

Tous les toits des véhicules Laika sont en polyester de haute qualité. Le polyester est hautement isolant et protège efficacement contre la grêle.

DES PLANCHERS IMPERMÉABILISÉS

Les planchers de tous les profilés, intégraux et capucines sont recouverts d'une couche isolante en polyester qui garantit une isolation et une étanchéité optimales.

UN EXCELLENT ASSEMBLAGE

Laika utilise un système d'assemblage des parois et du toit à double protection, c'est-à-dire un système d'ancrage structurel et mécanique qui est associé à un système de jointoiement de haute qualité.

DES PAROIS DE QUALITÉ

Les parois dont le côté extérieur est en aluminium ne jaunissent pas et restent brillantes dans le temps. C'est aussi à ces détails dans la construction que l'on reconnaît la qualité des camping-cars Laika.

2**ISOLATION****UN MATÉRIAU ISOLANT**

Grâce à l'utilisation de Styrofoam à haute densité comme matériel isolant pour les parois, les planchers, le toit et les portes du garage, les véhicules Laika peuvent faire face à n'importe quelle condition climatique.

DES PLANCHERS ANTIGEL

L'utilisation du double plancher dans tout le véhicule, ou dans une partie, permet de créer un coussinet d'air chaud isolant qui rend les véhicules aptes à être utilisés dans des zones climatiques particulièrement rudes.

UN PUISSANT SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Laika utilise exclusivement l'installation à haute performance TRUMA C6, y compris pour les véhicules courts et compacts. De nombreux modèles sont disponibles dans la version avec chauffage ALDE de type domestique.

TUYAUTERIE ET RACCORDS

Dans les véhicules Laika, le système d'eau, de type domestique, est placé à l'abri du gel, ce qui permet d'entreprendre sans problème des voyages dans des climats froids.

UNE ISOLATION IMBATTABLE DE LA CELLULE

La forte épaisseur des parois, du plancher et du toit et le type de matériau isolant (Styrofoam) rendent tous les véhicules Laika aptes à l'utilisation en hiver, comme le démontrent les tests d'isolation effectués en chambre froide.

DES JOINTURES PARFAITES

Dans les points les plus « sensibles » tels que les casquettes, les capucines, les raccords cabine/cellule, Laika garantit une isolation maximale, grâce aux revêtements en polyuréthane expansé et au passage des tuyaux par des zones chauffées.

3**MATÉRIAUX DE GRANDE VALEUR****HAUTE QUALITÉ**

Un robinet mitigeur pratique et fonctionnel au design raffiné et élégant.

AGRÉABLE AU TOUCHER

Un lavabo en matière émaillée à effet soft-touch en matériau exclusif de haute qualité.

UN PLAFOND CAPITONNÉ

Le plafond des véhicules Laika est recouvert d'un rembourrage spécial, traité antitaches, agréable au toucher et à forte capacité isolante.

UN SYSTÈME D'EAU COMME CHEZ VOUS

Laika emploie uniquement des tuyaux et de la robinetterie de haute qualité et des tuyaux avec des siphons de 40 mm de diamètre.

LONGEVITÉ GARANTIE

L'achat d'un Laika est un investissement durable, non seulement en raison du prestige de la marque, mais aussi à cause de la robustesse des matériaux, comme les magnifiques poignées en métal, par exemple.

Des matériaux innovants et soigneusement étudiés qui sont agréables à toucher et qui constituent un plaisir pour les yeux. Laika attache la plus grande importance aux tests de matériaux, afin d'offrir des véhicules à la fois originaux et fiables.

4**STRUCTURE DE L'AMEUBLEMENT****DES FIXATIONS STABLES**

Les composants des meubles sont encastrés les uns dans les autres par un système de pivots, qui est encore davantage renforcé par un collage mécanique qui garantit une plus grande stabilité, l'absence de bruits et une tenue durable.

UN AMEUBLEMENT DE QUALITÉ

L'expérience confirmée de Laika dans le travail du bois est complétée par une technique d'assemblage sophistiquée. Le corps des meubles est fabriqué dans la menuiserie de LAIKA et les finitions sont faites à la main.

UNE GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE

Les placards Laika ne se limitent pas à être beaux grâce à leur surface naturelle, c'est-à-dire lisse, mais ils sont aussi surdimensionnés et permettent de ranger avec facilité les objets emportés.

5**CONFORT****LAIKA CONVIENT AUSSI****AUX PERSONNES DE GRANDE TAILLE**

Les véhicules ont une hauteur interne de 2 m minimum et pouvant aller jusqu'à 2 10 m, créant ainsi une agréable impression d'espace, même dans les modèles les plus compacts.

DES REMBOURRAGES**ULTRA-COMFORTABLES**

Nouveauté dans les séjours Laika : des assises à l'ergonomie optimale, avec un rembourrage à densité différenciée, très durable et vraiment confortable.

UNE TABLE RÉGLABLE ET ORIENTABLE

Le plan de table, qui repose sur un pied central télescopique, est orientable dans toutes les directions et cela de manière facile et intuitive. Il s'adapte à la taille et au nombre de personnes qui utilisent la table.

DES TISSUS DOUX TRAITÉS ANTITACHES

Pour garantir un usage pratique de tous les espaces, Laika a introduit l'utilisation de tissus ayant subi un traitement antitaches. Ce procédé, basé sur les nanotechnologies, n'altère pas la structure du tissu, qui demeure agréable au toucher.

DES MOMENTS DE REPOS

Des matelas antibactériens et transpirants. Traités contre les acariens et antiallergiques, leur densité a été optimisée. Leurs housses peuvent être retirées et sont lavables en machine.

DES LITS DE PAVILLON LAIKA

Quand le lit plafonnier, en option sur tous les profilés Laika, n'est pas utilisé, la hauteur utile depuis le plancher est de 1,95 m, ce qui garantit un confort de vie dans la zone séjour.



INTÉGRAUX
REXOSLINE

9009 8



INTÉGRAUX
KREOS

6010 12

7009 14

7010 16

7012 18

7019 20

8009 22

8010 24



PROFILÉS
KREOS

3008 28

3010 30

4009 32

4010 34

4012 36

5009 40

5010 42

5012 44



CAPUCINES
KREOS

3001	48
3002	50
3003	52

5001SL	56
---------------------	----



PROFILÉS
ECOVIP

300	60
309	62
310	64
312	66
390	68
409	70
410	72
412	74



CAPUCINES
ECOVIP

1	78
2	80
6	82
9	84

REXOSLINE

9009



DE SERIE

DESIGN & CARROSSERIE /

Phares de type automobile

Feux arrières LED

Parois et toit avec ossature en polyuréthane

Toit en fibre de verre

Isolation de toute la structure en Styrofoam et revêtement interne en microfibre

Double plancher chauffé et éclairé, recouvert sur 3 côtés en fibre de verre isolant

avec double fonction d'arrimage et isolation avec portes en aluminium et accès depuis la cellule

Haute isolation thermique entre cabine/zone moteur : système de chauffage + panneau isolant/insonorisant

Garage grand, éclairé, chauffé et isolé avec plan de charge abaissé, serrure Easy Lock

Grands carters en aluminium vernis à poudre

INTERIEUR & CONFORT /

Plafond isolé, rembourré et capitonné

Plancher à un niveau, sans marches

Mobilier décor wenge avec étagères grand volume, éclairage à LED intégré et poignées en métal

Division zone/jour à déplacement électrique avec espaces porte-chaussures à miroir et étagères porte-épices

Zone lit arrière avec : garde-robe, effets illuminotechniques "ciel étoilé", têtes de lits avec rétro-éclairage, grandes fenêtres

Matelas arrières antibactériens, transpirants avec couverture lavable

Système sommier "Froli"

CUISINE & SALLE DE BAIN /

Plan cuisine et évier avec égouttoir en acier et résine

Plan cuisson rond à 4 feux et four à gaz

Porte-couteaux en bois extractible

Concept salle de bain breveté avec double accès depuis zone jour & nuit avec porte zone nuit recouverte en cuir couleur crème

Lavabo en matière émaillée effet soft-touche avec réglage électrique en hauteur

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Système de chauffage ALDE avec excellent aménagement constructif pour la distribution de la chaleur avec plus de 17 m. de radiateurs, double commande (zone jour/nuit) et timer

Accès facile aux circuits depuis le garage et grille de chauffage au plancher cabine/séjour amovible pour inspection

Réservoirs de l'eau chauffés

Eclairage 100% LED

ENJOY THE DOLCE VITA



PACK LUXE INTÉGRAUX REXOSLINE

CLIMATISEUR CABINE AUTOMATIQUE MONOZONE

JANTES EN ALLIAGES

AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER

CRUISE CONTROL

ALTERNATEUR MAJORE

ANTIVOL VOLUMETRIQUE ET DE PERIMETRE

MIROIRS RETROVISEURS VERNIS

OUVERTURE COFFRE SERVO-ASSISTEE

STORE OCCULTANT POUR PAREBRISSE ELECTRIQUE, ISOLANT

REVEITEMENT INTERNE CABINE
EN MATIERE NAUTIQUE SOFT-TOUCH

TABLEAU DE BORD AVEC INSERTS EFFETS RONCE

SYSTEME MULTIMEDIA : SYSTEME AUDIO AVEC ECRAN 6", AUTO-
RADIO AVEC DVD ET ANTENNE, GPS, CAMERA ARRIERE,
4 HAUT-PARLEURS/ACTIVATEURS

TV 22" AU-DESSUS DE CABINE DE CONDUITE AVEC PORTE-TV

PORTE CELLULE AVEC REVEITEMENT INTERNE
NAUTIQUE SOFT-TOUCH

ECHANGEUR DE CHALEUR ALDE

MECANISME ELECTRIQUE POUR DOSSIER LITS ARRIERES

BAIE MAXI HEKI 3 ZONE LIT ARRIERE

SYSTEME ILLUMINO-TECHNIQUE HIGH-TECH INDEPENDANT ZONE
JOUR/ NUIT AVEC LED RGB, CHANGEMENT COULEUR, FONCTION
DIMMER ET TELECOMMANDES

"LAIKA WELCOME HOME SYSTEM" INTEGRE DANS LA CLE
AVEC MARCHE AUTOMATISEE ET ACTIVATION
LUMIERE EXTERNE/INTERNE




REXOSLINE 9009




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

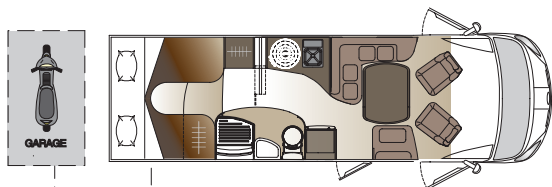

●

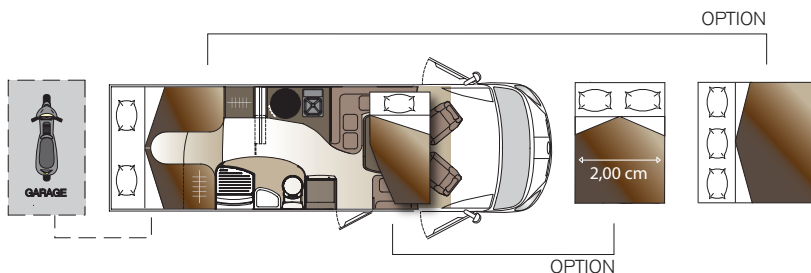

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 40 AL-KO	
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	109 (150)	130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD + ESP + Hill Holder + Traction+	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 910 mm	
Passage	4 143 mm	
Largeur extérieure	2 310 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 995 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées	4	
Poids total maximum	4 250 Kg	4 000 ~ 4 500 Kg
Poids en ordre de marche (#)	3 373 Kg	
Charge utile totale (environ)	877 Kg	627 ~ 1 127 Kg
Poids tractable	1 750 Kg	2 000 ~ 1 500 Kg
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé)	62 mm	
Hauteur double plancher (max~min)	348 ~ 242 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	100 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Dometic	18 Lt.	
Position pour 2° cassette Dometic	●	



REXOSLINE 9009

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Moquette dans la cabine	●	
Barre stabilisatrice	Avant	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●	
Phares antibrouillard avant		●
Feux diurnes à LED	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Porte cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●	
Porte passager dans la cabine	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche électrique, actionnable également depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S7 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dînette centrale	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	2+1	4+1
Lit arrière gauche	2 000 x 800 mm	
Lit arrière droit	1 840 x 800 mm	
Lit dînette (seulement avec dînette en version standard)	1 900 x 1 350/700 mm	
Lit double basculant électrique avec lattes en bois, filet de sécurité, échelle et matelas en Biolatex		2 000 x 1 900 mm
Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)		790 mm

	SERIE	OPTION
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Venise" en cuir italien et velours cangiante	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Porte-télévision mural au-dessus de la cabine de conduite	●	
Marche entrée cellule éclairée	●	
Armoires	2	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur trivalent avec freezer séparé revêtement fumé "effet miroir", choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230 V dans la cuisine	●	
Plans supplémentaires coulissants en aluminium satiné	●	
Couvre-évier/Plan de travail en résine	●	
Porte-couverts, tiroir de 1,10 mt.	●	
Porte-casseroles extractible avec paroi porte-épices	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
WC en céramique	●	
Lanterneau Turbovent dans la salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	ALDE	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 4	
Prise TV séjour/cabine ~ chambre	2 ~ 1	
Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
Contrôle électronique tactile avec écran à couleurs	●	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 120 x 136 cm	
Porte droite et gauche	85 x 115 cm	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Portée garage	220 Kg	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lectures niveau / Crochet attelage / Passage câbles intérieur étagères et toit / Générateur / Capteurs de parking / Turbovent

KREOS INTÉGRAUX

6010 7009 8009
 7010 8010
 7012
 7019



EN SERIE SUR TOUS LES MODELES

DESIGN & CARROSSERIE /

Phares de type automobile

Feux arrières LED

Parois et toit avec ossature en polyuréthane

Toit en fibre de verre

Isolation de toute la structure en Styrofoam

Double plancher passant, chauffé et éclairé, recouvert sur 3 côtés en fibre de verre isolante avec double fonction d'arrimage et isolation

Portes maxi-dimension en aluminium pour accès facile au double plancher

Haute isolation thermique entre cabine et zone moteur : système de chauffage + panneau isolant/insonorisant

Garage grand, éclairé, chauffé et isolé avec plan de charge abaissé et serrure "Easy Lock"

Grands carters en aluminium vernis à poudre

INTERIEUR & CONFORT /

Plafond isolé, rembourré et capitonné

Plancher sans marches

Matelas arrières antibactériens, transpirants avec couverture lavable

Lit basculant chauffé, isolé par le pare-brise avec dimensions jusqu'à 2 m x 1,90

Accès facilité au lit basculant : seulement 60 cm du siège du divan

CUISINE & SALLE DE BAIN /

4 feux et four à gaz avec grill

Plan supplémentaire de travail et couvre-évier avec solutions de multi-usage/arrimage

Plan cuisine en résine avec évier et plan égouttoir intégrés

Mitigeur cuisine en métal

Etagère cuisine avec finition nacrée et fermeture automatique soft

Porte-couverts coulissant à l'intérieur du tiroir

Réfrigérateur trivalent avec freezer séparé revêtement fumé"effet miroir", choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe

Lavabo grand en matière émaillée effet soft-touch

Douche avec LED blanches/bleues

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Systèmes de chauffage Truma ou Alde (O) avec excellent élément de construction pour la distribution de la chaleur avec plus de 17 mt. de radiateurs

Contrôle électronique tactile avec écran couleurs

Eclairage 100% LED

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



PACK LUXE INTÉGRAUX KREOS

CLIMATISEUR CABINE MANUEL

SIÈGES CABINE CONDUITE REGLABLE EN HAUTEUR

AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER

CRUISE CONTROL

ALTERNATEUR MAJORE

ANTIVOL VOLUMETRIQUE ET DE PERIMETRE

MIROIRS RETROVISEURS VERNIS

OUVERTURE COFFRE SERVO-ASSISTEE

GRAPHIQUES EXTERNES ARGENT/OR

REVETEMENT INTERNE CABINE NAUTIQUE SOFT-TOUCH

TABLEAU DE BORD AVEC INSERTS EFFETS RONCE

REVETEMENT SOUS-LIT BASCULANT CAPITONNE AVEC LED
BLEUES/BLANCHES ET INSERTS EN RONCE

ECHELLE EN BOIS POUR LIT BASCULANT

PORTE CELLULE AVEC REVETEMENT INTERNE
NAUTIQUE SOFT-TOUCH

RADIATEUR SUPPLEMENTAIRE ZONE SEJOUR

BAIE MAXI HEKI 3 ZONE LIT ARRIERE

CIRCUIT ILLUMINO-TECHNIQUE HIGH-TECH
AVEC FONCTION DIMMER

"LAIKA WELCOME HOME SYSTEM" INTEGRE DANS
LA CLE AVEC MARCHE AUTOMATISEE
ET ACTIVATION LUMIERE EXTERNE/INTERNE

GARAGE ISOLE AVEC STYROFOAM AVEC CUVE EN ABS,
ULTRA-RESISTANT, LAVABLE, BONDE DE VIDANGE
ET BAGUES BLOQUE-OBJETS




KREOS 6010




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

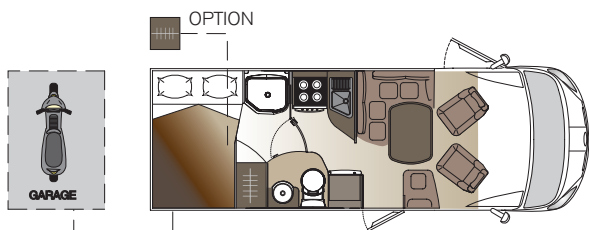

●

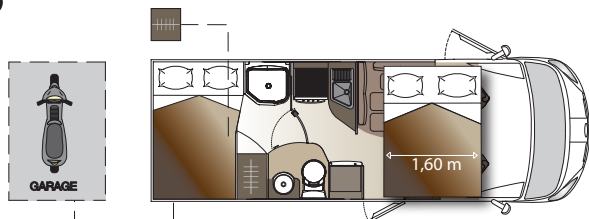

LEGENDE

(*) = Si châssis avec la conduite à droite, la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup, les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4 000 Kg ou 4 500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	6 999 mm		
Passage	3 800 mm		
Largeur extérieure	2 310 mm		
Largeur intérieure	2 170 mm		
Hauteur extérieure hors tout	2 995 mm		
Hauteur intérieure	2 000 mm		
Places homologuées (@)	4	4	[PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg	[PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 115 Kg	3 225 Kg	[PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	385 Kg	1 025 Kg	[PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg	[PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm		
Parois	35 mm		
Deux planchers (cumulé)	62 mm		
Double plancher (H max~min)	348 ~ 242 mm		

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	100 + 20 Lt. (##)		
Réservoir supplémentaire eau propre		●	
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.		
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.		
Position pour 2° cassette Thetford	●		



KREOS 6010

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Moquette dans la cabine	●	
Barre stabilisatrice avant	●	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●	
Phares antibrouillard avant		●
Feux diurnes à LED	●	
Régulateur ensemble phares	●	
store occultant électrique pour pare-brise		●
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●	
Pare-soleil chauffeur et passager avec rentrée automatique (**)	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appui-tête, deux accoudoirs, et réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Porte chauffeur cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●	
Porte passager dans la cabine (*)		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio + Antenne		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	5	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dinette	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto escamotable, intégré dans la carrosserie		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	4	
Lit arrière avec lattes en bois	2 050 x 1 400 mm	

	SERIE	OPTION
Lit arrière réglable électriquement en hauteur		●
Lit basculant avec lattes, filet et matelas Biolatex	1 900 x 1 600 mm	1 900 x 2 000 mm
Lit double basculant électrique		●
Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)	790 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Marche entrée cellule éclairée	●	
Dimensions étagères jusqu'à (H x P) avec poignées en métal	48 x 40 cm	
Eclairage indirect interne et au-dessus des étagères	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage double intégré dans le plafond de la douche	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	ALDE
Timer de programmation radiateur	●	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 4	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 135 x 136 cm	
Porte droite (L x H)	85 x 115 cm	
Porte gauche (L x H)	50 x 100 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Accès facile aux circuits depuis le garage	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit




KREOS 7009




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

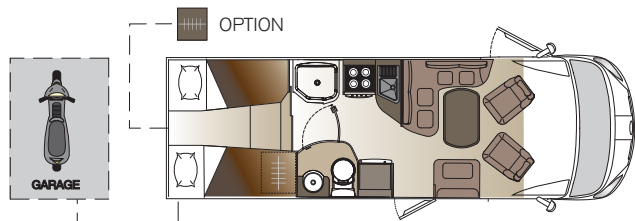

●

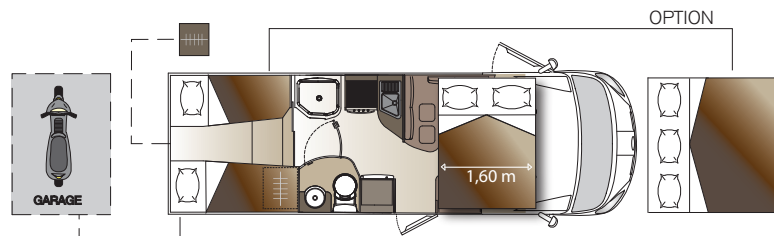

LEGENDE

(*) = Si châssis avec la conduite à droite, la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup, les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4 000 Kg ou 4 500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 498 mm		
Passage	4 143 mm		
Largeur extérieure	2 310 mm		
Largeur intérieure	2 170 mm		
Hauteur extérieure hors tout	2 995 mm		
Hauteur intérieure	2 000 mm		
Places homologuées (@)	4	4	[PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg	[PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 160 Kg	3 270 Kg	[PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	340 Kg	980 Kg	[PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg	[PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm		
Parois	35 mm		
Deux planchers (cumulé)	62 mm		
Double plancher (H max~min)	348 ~ 242 mm		

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	100 + 20 Lt. (##)		
Réservoir supplémentaire eau propre		●	
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.		
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.		
Position pour 2° cassette Thetford	●		



KREOS 7009

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
EQUIPEMENT			Lit dînette		1 900 x 1 250/700 mm
Lève-vitres électriques	●		Lit basculant avec lattes, filet et matelas Biolatex	1 900 x 1 600 mm	1 900 x 2 000 mm
Moquette dans la cabine	●		Lit double basculant électrique		●
Barre stabilisatrice avant	●		Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)	790 mm	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●		Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Phares antibrouillard avant		●	Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Feux diurnes à LED	●		Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
Régulateur ensemble phares	●		INSTALLATION		
store occultant électrique pour pare-brise		●	Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●		Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Pare-soleil chauffeur et passager avec rentrée automatique (**)	●		Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appui-tête, deux accoudoirs, et réglage en hauteur et inclinaison dossier	●		Marche entrée cellule éclairée	●	
Porte chauffeur cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●		Dimensions étagères jusqu'à (H x P) avec poignées en métal	48 x 40 cm	
Porte passager dans la cabine (*)		●	Eclairage indirect interne et au-dessus des étagères	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●		CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●		Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Autoradio + Antenne		●	Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●		Prise 230V dans la cuisine	●	
Volant réglable en hauteur	●		Fenêtre dans la salle de bain	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●		Etendage double intégré dans le plafond de la douche	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●		Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●		INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●		Système chauffage	Truma Combi 6	ALDE
Feu externe à LED	●		Timer de programmation radiateur	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6		Chargeur de batteries automatique	●	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dînette	●		Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 4	
Porte-vélos		●	Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
Porte-moto escamotable, intégré dans la carrosserie		●	Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
Crochet d'attelage		●	GARAGE		
Caméra marche-arrière		●	Dimensions (P x H x L)	217 x 125 x 127 cm	
Capteurs de parking		●	Porte droite (L x H)	95 x 115 cm	
LITS			Porte gauche (L x H)	63 x 100 cm	
Couchages	4	1	Portée	220 Kg	
Lit arrière droit	2 000 x 760 mm		Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Lit arrière gauche	1 850 x 760 mm		Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Accès facile aux circuits depuis le garage	●	
			PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit		




KREOS 7010




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

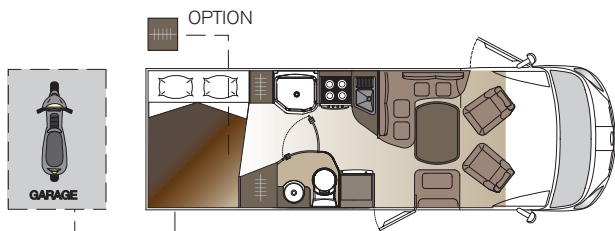

●

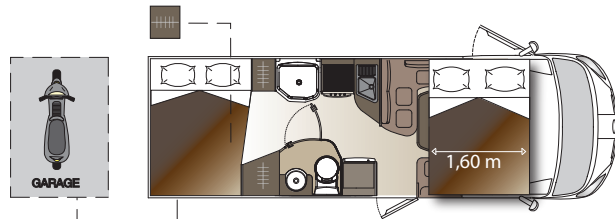

LEGENDE

(*) = Si châssis avec la conduite à droite, la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup, les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4 000 Kg ou 4 500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 498 mm		
Passage	4 143 mm		
Largeur extérieure	2 310 mm		
Largeur intérieure	2 170 mm		
Hauteur extérieure hors tout	2 995 mm		
Hauteur intérieure	2 000 mm		
Places homologuées (@)	4	4	[PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg	[PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 160 Kg	3 270 Kg	[PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	340 Kg	980 Kg	[PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg	[PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm		
Parois	35 mm		
Deux planchers (cumulé)	62 mm		
Double plancher (H max~min)	348 ~ 242 mm		

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	100 + 20 Lt. (##)		
Réservoir supplémentaire eau propre		●	
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.		
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.		
Position pour 2° cassette Thetford	●		



KREOS 7010

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
EQUIPEMENT			Lit dînette (mm)		1 900 x 1 250/700
Lève-vitres électriques	●		Lit basculant avec lattes, filet et matelas Biolatex (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 2 000
Moquette dans la cabine	●		Lit double basculant électrique		●
Barre stabilisatrice avant	●		Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)	790 mm	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●		Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Phares antibrouillard avant		●	Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Feux diurnes à LED	●		Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
Régulateur ensemble phares	●		INSTALLATION		
store occultant électrique pour pare-brise		●	Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●		Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Pare-soleil chauffeur et passager avec rentrée automatique (**)	●		Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appui-tête, deux accoudoirs, et réglage en hauteur et inclinaison dossier	●		Marche entrée cellule éclairée	●	
Porte chauffeur cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●		Dimensions étagères jusqu'à (H x P) avec poignées en métal	48 x 40 cm	
Porte passager dans la cabine (*)		●	Eclairage indirect interne et au-dessus des étagères	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●		CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●		Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Autoradio + Antenne		●	Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●		Prise 230V dans la cuisine	●	
Volant réglable en hauteur	●		Fenêtre dans la salle de bain	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●		Etendage double intégré dans le plafond de la douche	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●		Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●		INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●		Système chauffage	Truma Combi 6	ALDE
Feu externe à LED	●		Timer de programmation radiateur	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6		Chargeur de batteries automatique	●	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dînette	●		Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 4	
Porte-vélos		●	Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
Porte-moto escamotable, intégré dans la carrosserie		●	Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
Crochet d'attelage		●	GARAGE		
Caméra marche-arrière		●	Dimensions (P x H x L)	217 x 135 x 142 cm	
Capteurs de parking		●	Porte droite (L x H)	95 x 115 cm	
LITS			Porte gauche (L x H)	63 x 100 cm	
Couchages	4	1	Portée	220 Kg	
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	2 050 x 1 600		Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Lit arrière réglable électriquement en hauteur		●	Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Accès facile aux circuits depuis le garage	●	
			PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit		




KREOS 7012




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

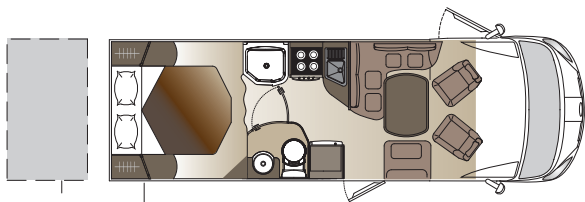

●

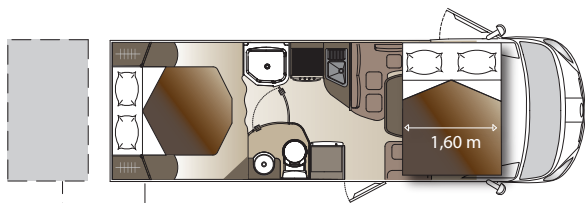

LEGENDE

(*) = Si châssis avec la conduite à droite, la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup, les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4 000 Kg ou 4 500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 598 mm	
Passage	4 143 mm	
Largeur extérieure	2 310 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 995 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées (@)	4	4 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg [PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 159 Kg	3 269 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	341 Kg	981 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg [PTM (###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé)	62 mm	
Double plancher (H max~min)	348 ~ 242 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	100 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	
Position pour 2° cassette Thetford	●	



KREOS 7012

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Moquette dans la cabine	●	
Barre stabilisatrice avant	●	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●	
Phares antibrouillard avant		●
Feux diurnes à LED	●	
Régulateur ensemble phares	●	
store occultant électrique pour pare-brise		●
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●	
Pare-soleil chauffeur et passager avec rentrée automatique (**)	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appui-tête, deux accoudoirs, et réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Porte chauffeur cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●	
Porte passager dans la cabine (*)		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio + Antenne		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dinette	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto escamotable, intégré dans la carrosserie		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	4	1
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	1 950 x 1 500	
Lit arrière avec dossier réglable électriquement		●

	SERIE	OPTION
Lit dinette (mm)		1 900 x 1 250/700
Lit basculant avec lattes, filet et matelas Biolatex (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 2 000
Lit double basculant électrique		●
Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)	790 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Marche entrée cellule éclairée	●	
Dimensions étagères jusqu'à (H x P) avec poignées en métal	48 x 40 cm	
Eclairage indirect interne et au-dessus des étagères	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage double intégré dans le plafond de la douche	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	ALDE
Timer de programmation radiateur	●	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 3	
Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 102 x 100 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 94 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 90 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Accès facile aux circuits depuis le garage	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit




KREOS 7019




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

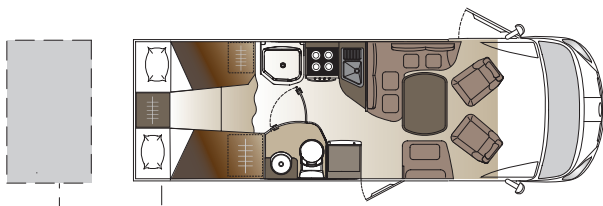

●

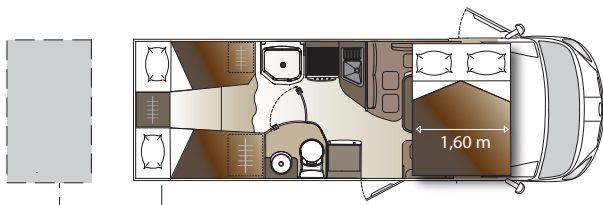

LEGENDE

(*) = Si châssis avec la conduite à droite, la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup, les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4 000 Kg ou 4 500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 498 mm	
Passage	4 143 mm	
Largeur extérieure	2 310 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 995 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées (@)	4	4 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg [PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 160 Kg	3 270 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	340 Kg	980 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg [PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé)	62 mm	
Double plancher (H max~min)	348 ~ 242 mm	

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	100 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	
Position pour 2° cassette Thetford	●	





KREOS 7019

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
EQUIPEMENT			Lit dînette (mm)		1 900 x 1 250/700
Lève-vitres électriques	●		Lit basculant avec lattes, filet et matelas Biolatex (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 2 000
Moquette dans la cabine	●		Lit double basculant électrique		●
Barre stabilisatrice avant	●		Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)	790 mm	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●		Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Phares antibrouillard avant		●	Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Feux diurnes à LED	●		Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
Régulateur ensemble phares	●		INSTALLATION		
store occultant électrique pour pare-brise		●	Tapisserie "Lucques" avec traitement anti-tache	●	
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●		Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Pare-soleil chauffeur et passager avec rentrée automatique (**)	●		Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appui-tête, deux accoudoirs, et réglage en hauteur et inclinaison dossier	●		Marche entrée cellule éclairée	●	
Porte chauffeur cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●		Dimensions étagères jusqu'à (H x P) avec poignées en métal	48 x 40 cm	
Porte passager dans la cabine (*)		●	Eclairage indirect interne et au-dessus des étagères	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●		CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●		Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Autoradio + Antenne		●	Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●		Prise 230V dans la cuisine	●	
Volant réglable en hauteur	●		Fenêtre dans la salle de bain	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●		Etendage double intégré dans le plafond de la douche	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●		Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●		INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●		Système chauffage	Truma Combi 6	ALDE
Feu externe à LED	●		Timer de programmation radiateur	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6		Chargeur de batteries automatique	●	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dînette	●		Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 4	
Porte-vélos		●	Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
Porte-moto escamotable, intégré dans la carrosserie		●	Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
Crochet d'attelage		●	GARAGE		
Caméra marche-arrière		●	Dimensions (P x H x L)	217 x 78 x 127 cm	
Capteurs de parking		●	Porte droite (L x H)	95 x 68,5 cm	
LITS			Porte gauche (L x H)	63 x 53,5 cm	
Couchages	4	1	Portée	220 Kg	
Lit arrière droit (mm)	2 010 x 760		Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Lit arrière gauche (mm)	1 850 x 760		Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Accès facile aux circuits depuis le garage	●	
			PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit		



KREOS 8009

IVECO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

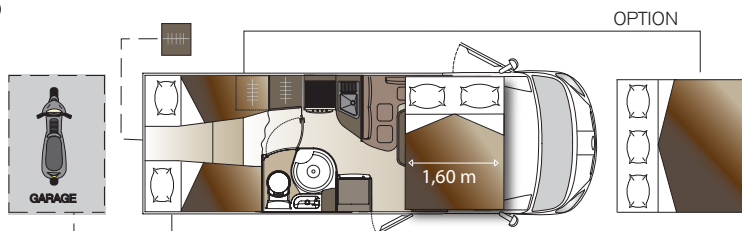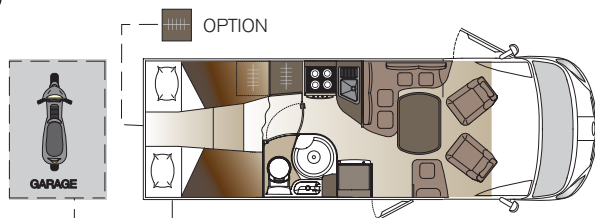

LEGENDE

(*) = Si châssis avec la conduite à droite, la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup, les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec la mécanique Iveco, le seul poids majoré possible est à 4000 Kg totaux, aussi bien pour la mécanique 35C15 que pour les mécaniques 35C17 et 35C21. / (@) = Avec l'installation de porte-moto, le nombre des places homologuées peut varier.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Boîte de vitesses	6+1	
Traction	Roues arrières jumelées	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Réservoir gazole	70 Lt.	100 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 280 mm	
Passage	3 950 mm	
Largeur extérieure	2 310 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 980 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées (@)	3	4 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 000 Kg [PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 248 Kg	3 333 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	252 Kg	667 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	2 000 Kg [PTM (###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé, max)	64 mm	
Double plancher (H max~min)	350 ~ 110 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	
Position pour 2° cassette Thetford	●	



KREOS 8009

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Moquette dans la cabine	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Phares antibrouillard avant		●
Feux diurnes à LED	●	
Régulateur ensemble phares	●	
store occultant électrique pour pare-brise		●
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●	
Pare-soleil chauffeur et passager avec rentrée automatique (**)	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appui-tête, deux accoudoirs, et réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Porte chauffeur cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●	
Porte passager dans la cabine (*)		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio + Antenne		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	5	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dinette	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto escamotable, intégré dans la carrosserie		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	4	
Lit arrière droit	2 010 x 760 mm	
Lit arrière gauche	1 850 x 760 mm	



	SERIE	OPTION
Lit basculant avec lattes, filet et matelas Biolatex	1 900 x 1 600 mm	1 900 x 2 000 mm
Lit double basculant électrique		●
Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)	790 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Marche entrée cellule éclairée	●	
Dimensions étagères jusqu'à (H x P) avec poignées en métal	48 x 40 cm	
Eclairage indirect interne et au-dessus des étagères	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage double intégré dans le plafond de la douche	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	ALDE
Timer de programmation radiateur	●	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 4	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 124,5 x 119 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 115 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 100 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit



KREOS 8010

IVECO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

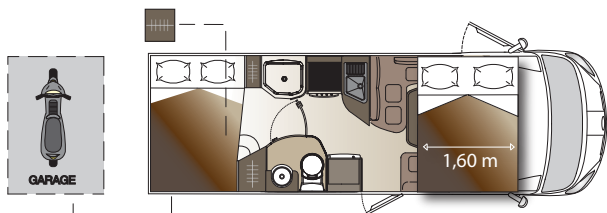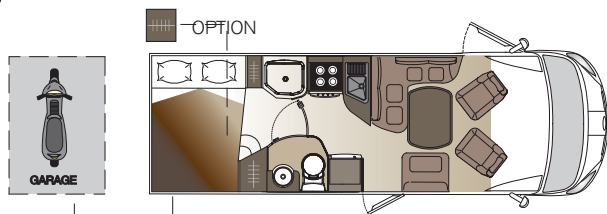

LEGENDE

(*) = Si châssis avec la conduite à droite, la porte passager est obligatoire / (**) = En cas d'installation du store électrique Iso-Rollup, les pare-soleils ne seront pas présents / (#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec la mécanique Iveco, le seul poids majoré possible est à 4000 Kg totaux, aussi bien pour la mécanique 35C15 que pour les mécaniques 35C17 et 35C21 / (@) = Avec l'installation de porte-moto, le nombre des places homologuées peut varier.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Boîte de vitesses	6+1	
Traction	Roues arrières jumelées	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Réservoir gazole	70 Lt.	100 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 280 mm		
Passage	3 950 mm		
Largeur extérieure	2 310 mm		
Largeur intérieure	2 170 mm		
Hauteur extérieure hors tout	2 980 mm		
Hauteur intérieure	2 000 mm		
Places homologuées (@)	3	4	[PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 000 Kg	[PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 248 Kg	3 333 Kg	[PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	252 Kg	667 Kg	[PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	2 000 Kg	[PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm		
Parois	35 mm		
Deux planchers (cumulé, max)	64 mm		
Double plancher (H max~min)	350 ~ 110 mm		

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)		
Réservoir supplémentaire eau propre		●	
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.		
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.		
Position pour 2° cassette Thetford	●		



KREOS 8010

	SERIE	OPTION		SERIE	OPTION
EQUIPEMENT			Lit dînette (mm)		1 900 x 1 250/700
Lève-vitres électriques	●		Lit basculant avec lattes, filet et matelas Biolatex (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 2 000
Moquette dans la cabine	●		Lit double basculant électrique		●
Barre stabilisatrice arrière	●		Hauteur interne au-dessus du lit basculant (max)	790 mm	
Phares antibrouillard avant		●	Interrupteur lumière entrée cellule sur lit basculant	●	
Feux diurnes à LED	●		Lanterneau au-dessus du lit basculant et étagère d'appui	●	
Régulateur ensemble phares	●		Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
store occultant électrique pour pare-brise		●	INSTALLATION		
Store occultant plissé pare-brise cabine et vitres latérales	●		Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Pare-soleil chauffeur et passager avec rentrée automatique (**)	●		Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Siège de cabine Aguti avec embases pivotantes, avec habillage, appui-tête, deux accoudoirs, et réglage en hauteur et inclinaison dossier	●		Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Porte chauffeur cabine : double fermeture, verrouillage de sécurité en position ouverte, lumières d'encombrement et lumières de courtoisie	●		Marche entrée cellule éclairée	●	
Porte passager dans la cabine (*)		●	Dimensions étagères jusqu'à (H x P) avec poignées en métal	48 x 40 cm	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●		Eclairage indirect interne et au-dessus des étagères	●	
Miroirs rétroviseurs style "car" : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●		CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Autoradio + Antenne		●	Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●		Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Volant réglable en hauteur	●		Prise 230V dans la cuisine	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●		Fenêtre dans la salle de bain	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●		Etendage double intégré dans le plafond de la douche	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●		Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●		INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Feu externe à LED	●		Système chauffage	Truma Combi 6	ALDE
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6		Timer de programmation radiateur	●	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dînette	●		Chargeur de batteries automatique	●	
Porte-vélos		●	Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 4	
Porte-moto escamotable, intégré dans la carrosserie		●	Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
Crochet d'attelage		●	Générateur (si on renonce à la porte droite coffre plancher)		●
Caméra marche-arrière		●	GARAGE		
Capteurs de parking		●	Dimensions (P x H x L)	217 x 135 x 134 cm	
LITS			Porte droite (L x H)	95 x 115 cm	
Couchages	4	1	Porte gauche (L x H)	63 x 100 cm	
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	2 050 x 1 500		Portée	220 Kg	
Lit arrière réglable électriquement en hauteur		●	Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
			Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit		

KREOS PROFILÉS

3008 4009
3010 4010
 4012



EN SERIE SUR TOUS LES MODELES

DESIGN & CARROSSERIE /

Parois et toit avec ossature en polyuréthane
Toit en fibre de verre
Sous-plancher en fibre de verre
Isolation de toute la structure en Styrofoam
Garage / casier grand, éclairé, chauffé et isolé avec serrures "Easy Lock"
Carters en aluminium vernis à poudre

INTERIEUR & CONFORT /

Plafond isolé, rembourré et capitonné
Mobilier avec placards à hauteur majorée, poignées en métal et profils chromés
Séjour avec intégration parfaite cabine/cellule et rétro-éclairage spécial
Hauteur interne (2 10 mt)
Matelas antibactériens, transpirants avec couverture lavable

CUISINE & SALLE DE BAIN /

4 feux et four à gaz avec grill
Plan supplémentaire de travail amovible
Plan cuisine avec plan égouttoir intégré
Mitigeur cuisine en métal
Étagère cuisine avec finition nacrée et fermeture automatique soft

Réfrigérateur trivalent avec freezer séparé revêtement fumé "effet miroir", choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe
Lavabo grand en matière émaillée effet soft-touch
Douche avec hauteur maxi

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Double plancher technique avec installations avec effet chauffage au sol et grilles au sol pour la distribution de la chaleur
Vidange eaux usées de l'intérieur de la cellule
Vanne vidange réservoir de récupération chauffée
Éclairage 100% LED
Illumino-technique avec dimmer indépendants zone jour/nuit

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



**PACK LUXE
PROFILÉS KREOS 3000 / 4000**

CLIMATISEUR CABINE MANUEL

AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER

CRUISE CONTROL

ALTERNATEUR MAJORE

ANTIVOL VOLUMETRIQUE ET DE PERIMETRE

CABINE DE CONDUITE ARGENT
ET GRAPHIQUES EXTERNES ARGENT A EFFET BROSSE

FERMETURE CENTRALISEE PORTE CELLULE

TABLEAU DE BORD AVEC INSERTS EFFETS RONCE

RADIATEUR SUPPLEMENTAIRE ZONE SEJOUR

TIMER DE PROGRAMMATION RADIATEUR

SIÈGES CABINE RECOUVERTES EN TISSU COORDONNE

MOQUETTE CABINE CONDUITE




KREOS 3008




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

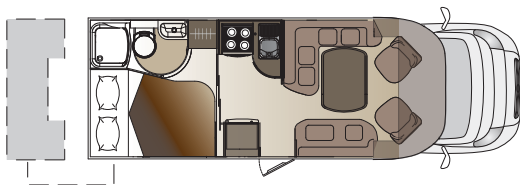

●

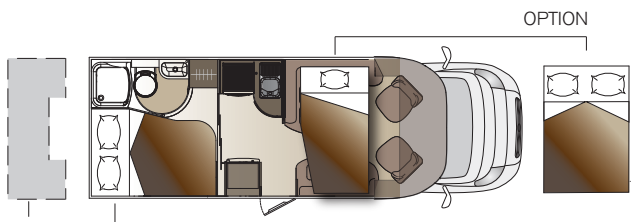

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. / (@) = Avec porte-moto ou déclassement du châssis Heavy a Kg 3 500, le n° de places homologuées peut varier / (') = Avec lit basculant, la lanterneau Midi-Heki sera remplacée par une lanterneau Mini-Heki

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	6 990 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 980 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées (@)	4	5
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 080 Kg	3 080~3 150 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	420 Kg	570~1 100 Kg [PTM(###)]
Poids tractable	2 000 Kg	2 000 Kg [PTM(###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	62 ~ 52 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	90 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel)		
avec purge externe	110 Lt.	



KREOS 3008

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	5	
Lanterneau dans le séjour : Midi Heki (*) et Skyview	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	2
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	1 980 x 1 380/1 200	
Lit dînette (mm)	1 800 x 1 100/850	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (*) (mm)		1 910 x 1 400
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	

	SERIE	OPTION
Armoires	1	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Cabine de douche avec LED blanches	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 5	
Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
Générateur		●
ECO WC System (réservoir fixe + 2° cassette Thetford)		●
MAXI-CASIER		
Dimensions (P x H x L)	217 x 95 x 130/76 cm	
Porte droite (L x H)	74 x 78 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 26,4 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte maxi-casier ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur placards/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule / Position TV supplémentaire au-dessus du réfrigérateur




KREOS 3010




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

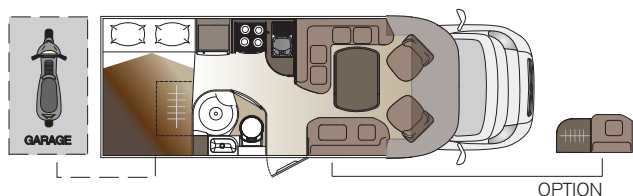

●

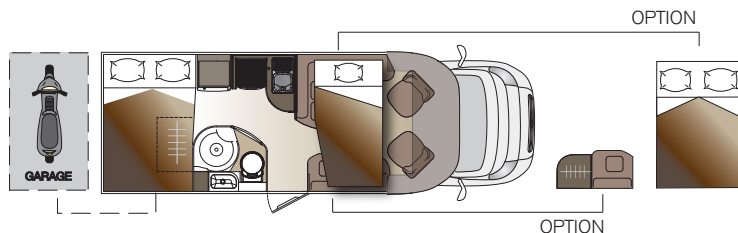

LEGENDE

(*) = Avec le lit électrique arrière, l'armoire sous le lit arrière est déplacée à droite de la porte cellule avec hauteur du sol de 1 100 mm ; la dimension du divan se réduit à droite et on ne peut pas avoir la 5^e place homologuée / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. / (@) = Avec porte-moto ou déclassement du châssis Heavy a Kg 3 500, le n° de places homologuées peut varier / (*) = Avec lit basculant, la lanterneau Midi-Heki sera remplacée par une lanterneau Mini-Heki / (**) = Si l'on installe l'armoire opt dans la zone salon, à droite de la porte cellule (avec hauteur du sol de 1 100 mm), on réduit la dimension du divan à droite et on ne peut pas avoir la 5^e place homologuée.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	6 990 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 980 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées (@)	4	5 (*)
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 080 Kg	3 080~3 150 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	420 Kg	570~1 100 Kg [PTM(###)]
Poids tractable	2 000 Kg	2 000 Kg [PTM(###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	62 ~ 52 mm	

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	90 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 3010

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau dans le séjour : Midi Heki (*) et Skyview	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	2
Lit arrière avec lattes en bois	2 100 x 1 450 mm	
Lit arrière réglable électriquement (*)		●
Lit dînette	1 800 x 1 100/850 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (*)		1 910 x 1 400 mm
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	

	SERIE	OPTION
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Armoire avec double accès (avant/du haut)	●	
Armoire supplémentaire (**)		●
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Cabine de douche avec LED blanches	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 4	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
Générateur		●
ECO WC System (réservoir fixe + 2° cassette Thetford)		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 136 x 95/77 cm	
Porte droite (L x H)	74 x 120 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 120 cm	
Portée	220 Kg	
Plan de charge abaissé	●	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule




KREOS 4009




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

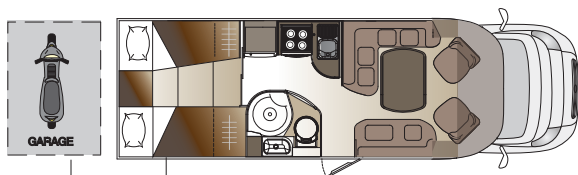

●

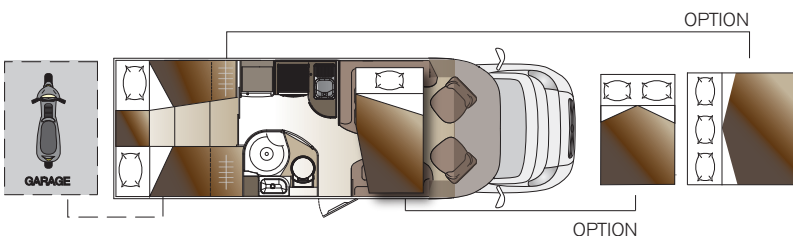

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. / (@) = Avec porte-moto ou déclassement du châssis Heavy a Kg 3 500, le n° de places homologuées peut varier / (S) = Seulement PTM, également à 3 650 Kg / (*) = Avec lit basculant, la lanterneau Midi-Heki sera remplacée par une lanterneau Mini-Heki

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 490 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 980 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées (@)	4	5 (S) [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 120 Kg	3 120~3 190 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	380 Kg	530~1 060 Kg [PTM(###)]
Poids tractable	2 000 Kg	2 000 Kg [PTM(###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	62 ~ 52 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	90 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 4009

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau dans le séjour : Midi Heki (*) et Skyview	●	
Lanterneau Maxi Seitz Heki 3 zone lit arrière	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	2
Lit arrière droit	2 010 x 750 mm	
Lit arrière gauche	1 910 x 750 mm	
Lit dînette	1 800 x 1 100/850 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (*)		1 910 x 1 400 mm
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	

	SERIE	OPTION
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	2	
Armoire avec double accès (avant/du haut)	●	
Armoire supplémentaire		●
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Cabine de douche avec LED blanches	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 4	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
Générateur		●
ECO WC System (réservoir fixe + 2° cassette Thetford)		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 125 x 128 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 115 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 120 cm	
Portée	220 Kg	
Plan de charge abaissé	●	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule




KREOS 4010




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

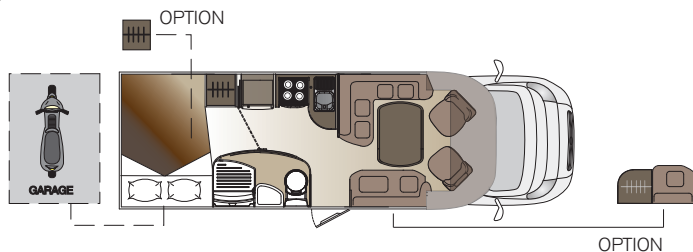

●

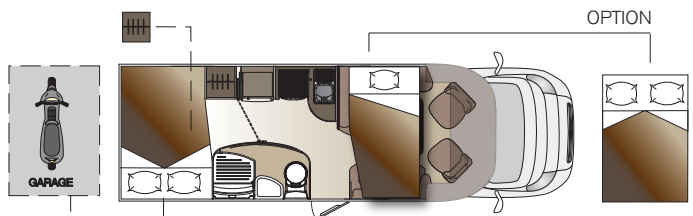

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. / (@) = Avec porte-moto ou déclassement du châssis Heavy à Kg 3 500, le n° de places homologuées peut varier / (*) = Avec lit basculant, la lanterneau Midi-Heki sera remplacée par une lanterneau Mini-Heki / (**) = Le lit arrière ne peut pas être réglable électriquement (opt) si l'on installe l'option "armoire supplémentaire", qui se situe sous le lit arrière. / (*) = Si l'on installe l'armoire opt dans la zone salon, à droite de la porte cellule (avec hauteur du sol de 1 100 mm), on réduit la dimension du divan à droite et on ne peut pas avoir la 5^e place homologuée

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 490 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 980 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées (@)	4	5(S)(*) [PTM(###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 127 Kg	3 127~3 197 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	373 Kg	523~1 053 Kg [PTM(###)]
Poids tractable	2 000 Kg	2 000 Kg [PTM(###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	62 ~ 52 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	90 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 4010

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau dans le séjour : Midi Heki (*) et Skyview	●	
Lanterneau Maxi Seitz Heki 3 zone lit arrière	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	2
Lit arrière avec lattes en bois	2 100 x 1 460 mm	
Lit arrière réglable électriquement en hauteur (**)		●
Lit dînette	1 800 x 1 100/850 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (*)		1 910 x 1 400 mm
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	

	SERIE	OPTION
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Armoire supplémentaire (*) (**)		2 1
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Salle de bain brevetée avec 2 portes d'accès	●	
Cabine de douche avec LED blanches	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 4	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
Générateur		●
ECO WC System (réservoir fixe + 2° cassette Thetford)		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 136 x 126 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 115 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 120 cm	
Portée	220 Kg	
Plan de charge abaissé	●	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule




KREOS 4012




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

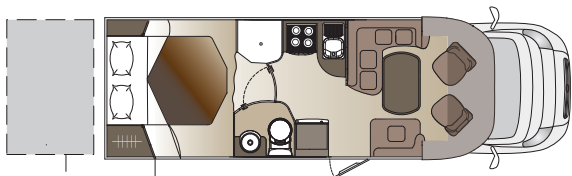

●

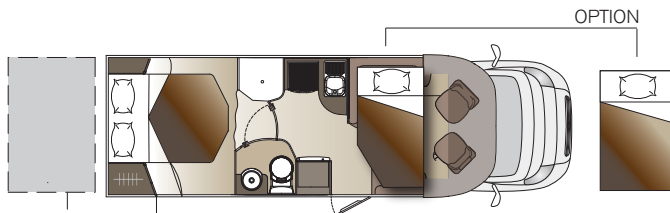

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. / (@) = Avec porte-moto ou déclassement du châssis Heavy a Kg 3 500, le n° de places homologuées peut varier / (S) = Seulement PTM, également à 3 650 Kg / (*) = Avec lit basculant, la lanterneau Midi-Heki sera remplacée par une lanterneau Mini-Heki.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 490 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 980 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées (@)	4	5 (S) [PTM(###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 120 Kg	3 120~3 190 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	380 Kg	530~ 1 060 Kg [PTM(###)]
Poids tractable	2 000 Kg	2 000 Kg [PTM(###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	62 ~ 52 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	90 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 4012

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau dans le séjour : Midi Heki (*) et Skyview	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	1
Lit arrière avec lattes en bois	1 900 x 1 500 mm	
Lit dînette	1 800 x 850 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (*)		1 910 x 1 400 mm
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	

	SERIE	OPTION
Armoires	2	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 5	
Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
Générateur		●
ECO WC System (réservoir fixe + 2° cassette Thetford)		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 103 x 95 cm	
Porte droite (L x H)	74 x 90 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 90 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur placards/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule / Position TV supplémentaire au-dessus du réfrigérateur

KREOS PROFILÉS

5009

5010

5012

EN SERIE SUR TOUS LES MODELES

DESIGN & CARROSSERIE /

Parois et toit avec ossature en polyuréthane

Toit en fibre de verre

Sous-plancher en fibre de verre

Isolation de toute la structure en Styrofoam

Double plancher passant, chauffé et éclairé, recouvert sur 3 côtés en fibre de verre isolante avec double fonction d'arrimage et isolation

Casier double plancher passant, accessible de l'extérieur/intérieur avec grandes portes

Garage grand, éclairé, chauffé et isolé avec serrures "Easy Lock"

Grands carters en aluminium vernis à poudre

INTERIEUR & CONFORT /

Plafond isolé, rembourré et capitonné

Divan modifiable en position relax

Matelas arrières antibactériens, transpirants avec couverture lavable

Placards grand volume et mobilier avec poignées en métal

CUISINE & SALLE DE BAIN /

4 feux et four à gaz avec grill
Plan cuisine en résine avec évier et plan égouttoir intégrés

Plan d'appui coulissant et couvre-évier en résine avec solutions multi-usage

Etagère cuisine avec finition nacrée et fermeture automatique soft

Mitigeur cuisine en métal

Casier amovible avec porte-couverts

Réfrigérateur trivalent avec freezer séparé revêtement fumé "effet miroir", choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe

Lavabo grand en matière émaillée effet soft-touch

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Système de chauffage ALDE avec plus de 17 mt. de radiateurs sur toute la structure

Chauffage durant le voyage avec échangeur de chaleur ALDE

Circuit hydrique antigel, réservoirs eau chauffés et vannes vidange réservoirs internes

Eclairage 100% LED

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



PACK LUXE PROFILÉS KREOS 5000

CLIMATISEUR CABINE MANUEL

AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER

CRUISE CONTROL

ALTERNATEUR MAJORE

ANTIVOL VOLUMETRIQUE ET DE PERIMETRE

CABINE DE CONDUITE COULEUR ARGENT
ET GRAPHIQUES EXTERNES ARGENT/OR A EFFET BROUSSE

FEUX DIURNES A LED, ARGENT

TABLEAU DE BORD AVEC INSERTS EFFETS RONCE

STORES OCCULTANTS INTERNE CABINE (REMIS),
EXTENSIBLES, PLISSES, 3 PIECES

ECLAIRAGE INDIRECT PLACARDS

ILLUMINO-TECHNIQUE AVEC LUMIERES D'AMBIANCE
ET ACTIVATION DEPUIS PLUSIEURS INTERRUPTEURS




KREOS 5009




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

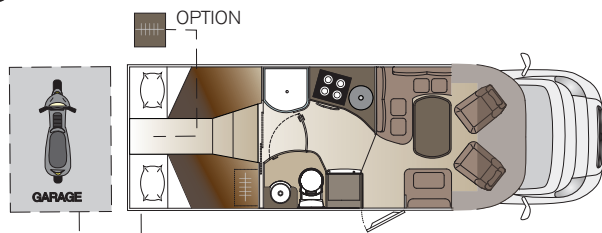

●

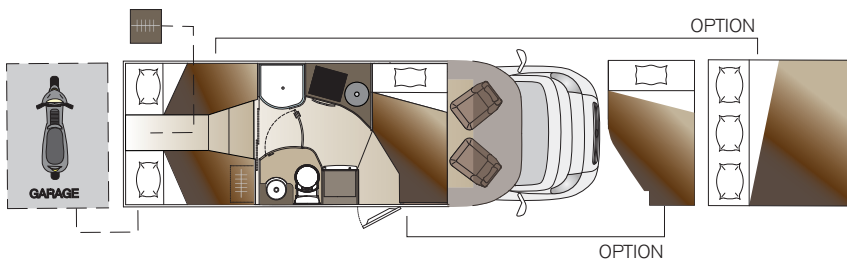

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (24 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 24 litres / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4000 Kg ou 4500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier. / (S) = Avec lit basculant sur la dinette, la lanterneau Skyview sera remplacée pour des raisons techniques par une lanterneau Midi-Heki / (SS) = En cas d'installation de lanterneau fixe opt Galaxy View, la lanterneau Skyview ne sera plus présente. Elle sera remplacée par la combinaison Galaxy View au-dessus de la cabine + Midi-Heki au-dessus de la dinette.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 470 mm	
Passage	4 343 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 998 mm	
Hauteur intérieure (max~min)	2 100 ~ 2 000 mm	
Places homologuées (@)	4	5 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg [PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 160 Kg	3 258 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	340 Kg	992 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg [PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé)	62 mm	
Hauteur double plancher (max ~ min)	300 ~ 200 mm	

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	96 + 24 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre (chauffé et antigel)		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 5009

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant	●	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau Skyview (S)	●	
Lanterneau Galaxy View cabine (SS)		●
Lanterneau Midi-Heki sur dinette (S) (SS)		●
Porte-vélos		●
Porte-moto		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	1
Lit arrière droit	1 950 x 770 mm	
Lit arrière gauche	2 000 x 770 mm	
Lit dinette	1 900 x 950/700 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dinette (S)		1 900 x 980/600 mm
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	

	SERIE	OPTION
INSTALLATION		
Tapiserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	2	
Armoires	1	
Armoire avec double accès (avant/du haut)	●	
Armoire supplémentaire		●
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Cabine de douche avec LED blanches/bleues	●	
Etendage double intégré dans le toit de la douche	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	ALDE	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 5	
Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
GARAGE & CASIER		
Dimensions (P x H x L)	217 x 134 x 134 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 130 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 115 cm	
Portée	220 Kg	
Plan de charge abaissé	●	
Plancher à haute résistance et revêtement antidérapant	●	
Penderie avec rail et bagues et deux filets porte-objets	●	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Casier double plancher accessible des deux côtés	●	
Trappes plancher, éclairage automatique (H : 200mm)	41 x 53/27,5 x 44,5 cm	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule




KREOS 5010




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

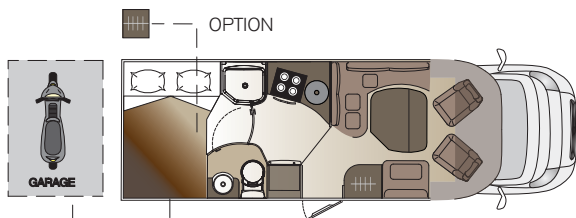

●

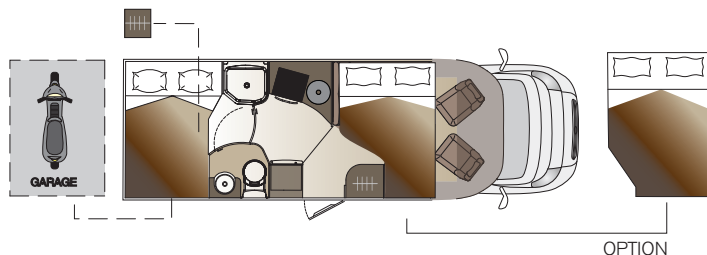

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (24 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 24 litres / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4 000 Kg ou 4 500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier. (S) = Avec lit basculant sur la dinette, la lanterneau Skyview sera remplacée pour des raisons techniques par une lanterneau Midi-Heki / (SS) = En cas d'installation de lanterneau fixe opt Galaxy View, la lanterneau Skyview ne sera plus présente. Il sera remplacé par la combinaison Galaxy View au-dessus de la cabine + Midi-Heki au-dessus de la dinette / (*) = Le lit arrière ne peut pas être réglable électriquement (opt) si on installe l'option "armoire supplémentaire", placée sous le lit arrière.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 390 mm		
Passage	4 343 mm		
Largeur extérieure	2 300 mm		
Largeur intérieure	2 170 mm		
Hauteur extérieure hors tout	2 998 mm		
Hauteur intérieure (max~min)	2 100 ~ 2 000 mm		
Places homologuées (@)	4	4	[PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg	[PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 161 Kg	3 259 Kg	[PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	339 Kg	991 Kg	[PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg	[PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm		
Parois	35 mm		
Deux planchers (cumulé)	62 mm		
Hauteur double plancher (max ~ min)	300 ~ 200 mm		

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	96 + 24 Lt. (##)		
Réservoir supplémentaire eau propre (chauffé et antigel)		●	
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.		
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.		



KREOS 5010

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant	●	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau Skyview (S)	●	
Lanterneau Galaxy View cabine (SS)		●
Lanterneau Midi-Heki sur dinette (S) (SS)		●
Porte-vélos		●
Porte-moto		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	2
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	2 050 x 1 500/1 300	
Lit arrière réglable électriquement en hauteur (*)		●
Lit dinette (mm)	1 900 x 1 450/700	
Lit basculant électrique au-dessus de la dinette (S) (mm)		1 900 x 1 400/1,225
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	

	SERIE	OPTION
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	2	
Armoires	1	
Armoire supplémentaire (*)		●
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Cabine de douche avec LED blanches/bleues	●	
Etendage double intégré dans le toit de la douche	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	ALDE	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 5	
Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
GARAGE & CASIER		
Dimensions (P x H x L)	217 x 140 x 124 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 130 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 115 cm	
Portée	220 Kg	
Plan de charge abaissé	●	
Plancher à haute résistance et revêtement antidérapant	●	
Penderie avec rail et bagues et deux filets porte-objets	●	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Casier double plancher accessible d'un côté	●	
Trappes plancher, éclairage automatique (H : 200mm)	41 x 53/ 27,5 x 44,5 cm	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule




KREOS 5012




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

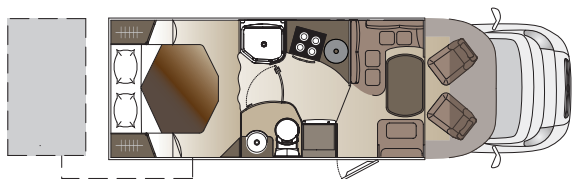

●

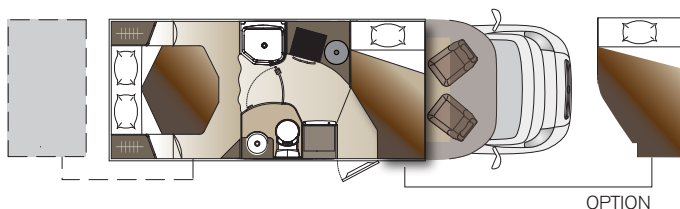

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (24 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 24 litres / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec Fiat 35 ALKO, il est possible d'avoir un poids total majoré également de 3 700 Kg ou 3 850 Kg. Dans ces cas-là, la masse d'attelage sera respectivement de 1 800 Kg et 1 650 Kg. Avec Fiat 40 ALKO il est possible d'avoir un poids total majoré également de 4000 Kg ou 4500 Kg avec masse d'attelage respectivement de 2 000 Kg et 1 500 Kg. / (@) = Avec l'installation de porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le nombre des places homologuées peut varier. (S) = Avec lit basculant sur la dinette, la lanterneau Skyview sera remplacée pour des raisons techniques par une lanterneau Midi-Heki / (SS) = En cas d'installation de lanterneau fixe opt Galaxy View, la lanterneau Skyview ne sera plus présente. Elle sera remplacée par la combinaison Galaxy View au-dessus de la cabine + Midi-Heki au-dessus de la dinette.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 470 mm	
Passage	4 343 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 998 mm	
Hauteur intérieure (max~min)	2 100 ~ 2 000 mm	
Places homologuées (@)	4	5 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 250 Kg [PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 160 Kg	3 258 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	340 Kg	992 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	2 000 Kg	1 750 Kg [PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé)	62 mm	
Hauteur double plancher (max ~ min)	300 ~ 200 mm	

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	96 + 24 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre (chauffé et antigel)		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	120 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 5012

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice avant	●	
Suspensions arrières renforcées AL-KO	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	6	
Lanterneau Skyview (S)	●	
Lanterneau Galaxy View cabine (SS)		●
Lanterneau Midi-Heki sur dînette (S) (SS)		●
Porte-vélos		●
Porte-moto		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	3	1
Lit arrière central	1 950 x 1 500 mm	
Lit arrière réglable électriquement		●
Lit dînette	1 900 x 950/700 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (S)		1 900x 980/600 mm
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	

	SERIE	OPTION
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Appuie-têtes séjour réglables en hauteur	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	2	
Armoires	1	
Armoire supplémentaire	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Cabine de douche avec LED blanches/bleues	●	
Etendage double intégré dans le toit de la douche	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	ALDE	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	5 ~ 5	
Prise TV séjour ~ chambre	2 ~ 1	
GARAGE & CASIER		
Dimensions (P x H x L)	217 x 110 x 100 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 110 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 105 cm	
Portée	220 Kg	
Plan de charge abaissé	●	
Plancher à haute résistance et revêtement antidérapant	●	
Penderie avec rail et bagues et deux filets porte-objets	●	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Casier double plancher accessible des deux côtés	●	
Trappes plancher, éclairage automatique (H : 200mm)	41 x 53 / 27,5 x 44,5 cm	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule

KREOS CAPUCINES

3001

3002

3003

EN SERIE SUR TOUS LES MODELES

DESIGN & CARROSSERIE /

Parois et toit avec ossature en polyuréthane

Toit en fibre de verre

Sous-plancher en fibre de verre

Isolation de toute la structure en Styrofoam

Double plancher avec casier chauffé, accessible des deux côtés

Traction arrière

Roues jumelées

Portes maxi-dimension en aluminium pour accès facile au double plancher

Garage/Casier grand, éclairé, chauffé et isolé avec serrures "Easy Lock"

Grands carters en aluminium vernis à poudre

INTERIEUR & CONFORT /

Plafond isolé, rembourré et capitonné

Mobilier avec étagères à hauteur majorée et poignées en métal

Séjour avec capitonnages confort

Capucine avec : Système de construction à double coque isolante, Distribution de la chaleur de périmètre

Matelas capucine antibactérien, transpirant avec couverture lavable

Capucine avec lattes en bois et plan surélevable pour accès facilité à la cabine

Fenêtre et lanterneau dans la capucine

Echelle en bois

CUISINE & SALLE DE BAIN /

4 feux et four à gaz avec grill

Plan cuisine effet soft-touche et évier ergonomique

Mitigeur cuisine en métal

Tiroirs avec rentrée automatique

Réfrigérateur trivalent avec freezer séparé revêtement fumé "effet miroir", choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe

Grand lavabo en matière émaillée effet soft-touch

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Système de chauffage Truma Combi 6

Contrôle électronique avec lecteur température externe/interne

Vanne vidange réservoir de récupération chauffée

Boîtier connecteurs électriques dans toit

Eclairage 100% LED

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



**PACK LUXE
CAPUCINES KREOS 3000**

AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER

CRUISE CONTROL

ALTERNATEUR MAJORE

ANTIVOL VOLUMETRIQUE ET DE PERIMETRE

FERMETURE CENTRALISEE PORTE CELLULE

TABEAU DE BORD AVEC INSERTS EFFETS RONCE

RADIATEUR SUPPLEMENTAIRE ZONE SEJOUR

MOQUETTE CABINE

PHARES ANTIBROUILLARD AVANT

TIMER DE PROGRAMMATION RADIATEUR







KREOS 3001

IVECO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

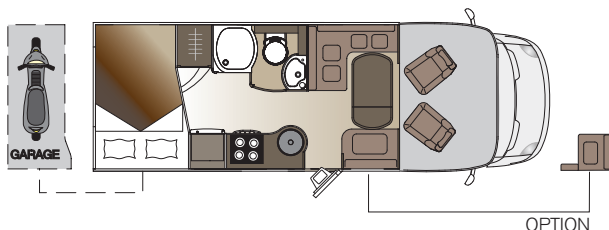

●

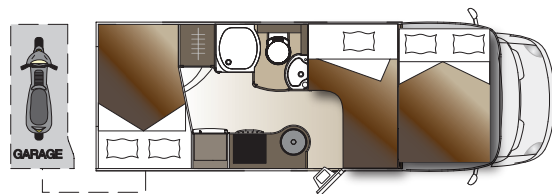

LEGENDE

(**) = Uniquement avec la variante divan en option avec siège supplémentaire / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec la mécanique Iveco, le seul poids majoré possible est à 4000 Kg totaux, aussi bien pour la mécanique 35C15 que pour les mécaniques 35C17 et 35C21.

SERIE

OPTION

CHASSIS

Mécanique	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Boîte de vitesses	6+1	
Traction	Roues arrières jumelées	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Réservoir gazole	70 Lt.	

MESURES ET POIDS

Longueur extérieure	7 108 mm		
Passage	3 950 mm		
Largeur extérieure	2 300 mm		
Largeur intérieure	2 170 mm		
Hauteur extérieure hors tout	3 050 mm		
Hauteur intérieure	2 000 mm		
Places homologuées	4	4 / 5 (**)	[PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 000 Kg	[PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 164 Kg	3 254 Kg	[PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	336 Kg	746 Kg	[PTM (###)]
Poids tractable	2 500 Kg	2 500 Kg	[PTM (###)]

EPAISSEURS

Toit	40 mm		
Parois	35 mm		
Deux planchers (cumulé max~min)	64 ~ 52 mm		
Coffre sous plancher	470 Lt.		

RESERVOIRS

Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)		
Réservoir supplémentaire eau propre		●	
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.		
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.		



KREOS 3001

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Feux diurnes à LED	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Siège de cabine avec embases pivotantes, avec habillage, appuie-tête, un accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio		●
Antenne autoradio	●	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	7	
Lanterneau	5	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dinette	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages	5	
Matelas arrières en Biolatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois	2 100 x 1 400 mm	
Lit arrière réglable électriquement en hauteur		●
Lit dinette	2 000 x 1 350 mm	
Lit capucine	2 010 x 1 500 mm	
Hauteur interne au-dessus du lit capucine (max)	720 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lanterneau au-dessus du lit capucine et étagère d'appui	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	

	SERIE	OPTION
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 5	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
Générateur		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 121 x 106 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 120 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 115 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation énérateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule





KREOS 3002

IVECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

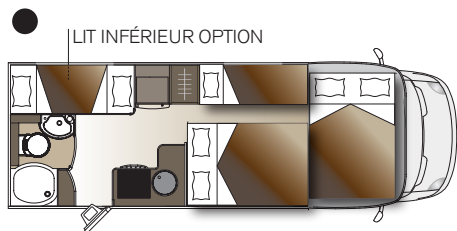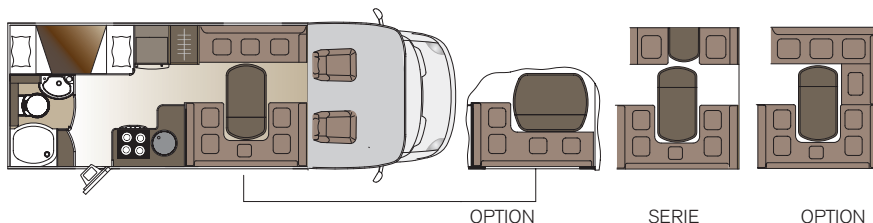

LEGENDE

(*) = Avec la version en option dinette en L, on renonce au lit double de la dinette qui devient lit simple / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec la mécanique Iveco, le seul poids majoré possible est à 4000 Kg totaux, aussi bien pour la mécanique 35C15 que pour les mécaniques 35C17 et 35C21.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Boîte de vitesses	6+1	
Traction	Roues arrières jumelées	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Réservoir gazole	70 Lt.	100 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 108 mm	
Passage	3 950 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	3 050 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées	4	5 / 6 [PTM (###)]
Places homologuées avec dinette en L		4 / 5 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 000 Kg [PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 164 Kg	3 254 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	336 Kg	746 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	2 500 Kg	2 500 Kg [PTM (###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé max~min)	64 ~ 52 mm	
Coffre sous plancher	780 Lt.	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.	



KREOS 3002

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Feux diurnes à LED	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Siège de cabine avec embases pivotantes, appuie-tête, un accoudoir, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Siège de cabine avec embase pivotante		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio		●
Antenne autoradio	●	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	7	
Lanterneau	5	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dinette	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages avec dinette version standard	6	1
Couchages avec dinette version L (en option)	5	1
Matelas arrière en Biolatex	●	
Lit arrière superposé supérieur avec lattes en bois et filet de protection	1 900 x 730 mm	
Lit arrière superposé inférieur avec lattes en bois		1 900 x 730 mm
Lit dinette simple avec dinette en version standard	1 650 x 600 mm	
Lit dinette double avec dinette en version standard	1 850 x 1 330 mm	
Lit dinette simple avec dinette version L (en option) *		1 850 x 1 000 mm
Lit capucine	2 010 x 1 500 mm	
Hauteur interne au-dessus du lit capucine (max)	720 mm	

	SERIE	OPTION
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lanterneau au-dessus du lit capucine et étagère d'appui	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	2	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	2 ~ 4	
Prise TV séjour	1	
Générateur		●
CASIER		
Dimensions (P x H x L)	200 x 112 x 54 cm	
Capacité soute casier (max~min)	1 250 ~ 450 Lt.	
Voyant tableau de bord porte casier ouverte	●	



PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule



KREOS 3003

IVECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

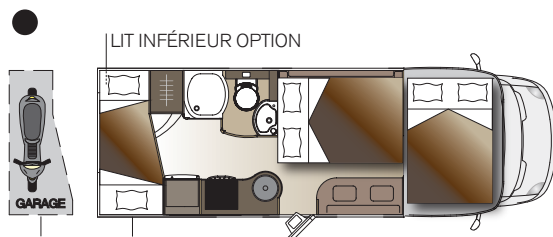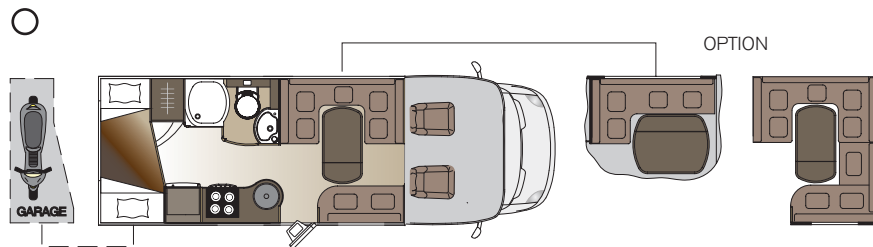

LEGENDE

(*) = Avec la version en option dinette en L, on renonce au lit double de la dinette qui devient lit simple / (**) = Uniquement avec la variante divan en option avec siège supplémentaire / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue. Avec la mécanique Iveco, le seul poids majoré possible est à 4000 Kg totaux, aussi bien pour la mécanique 35C15 que pour les mécaniques 35C17 et 35C21.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Boîte de vitesses	6+1	
Traction	Roues arrières jumelées	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Réservoir gazole	70 Lt.	100 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 108 mm	
Passage	3 950 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	3 050 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées	4	5 / 6 (**)
Places homologuées avec dinette en L		[PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	4 000 Kg [PTM (###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 164 Kg	3 254 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	336 Kg	746 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	2 500 Kg	2 500 Kg [PTM (###)]
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé max~min)	64 ~ 52 mm	
Coffre sous plancher	780 Lt.	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigél)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigél) avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigél), cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 3003

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Feux diurnes à LED	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Siège de cabine avec embases pivotantes, appuie-tête, un accoudoir, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Siège de cabine avec embase pivotante		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio		●
Antenne autoradio	●	
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Porte cellule : double fermeture, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	7	
Lanterneau	5	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dinette	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking		●
LITS		
Couchages avec dinette version standard	5	1
Couchages avec dinette version L (en option)	4	1
Matelas arrière en Biolatex	●	
Lit arrière superposé supérieur avec lattes en bois et filet de protection	2 170 x 950/730 mm	
Lit arrière superposé inférieur avec lattes en bois		2 170 x 950/730 mm
Lit dinette double avec dinette en version standard	1 850 x 1 330 mm	
Lit dinette simple avec dinette version L (en option) *		1 850 x 1 000 mm
Lit capucine	2 010 x 1 500 mm	
Hauteur interne au-dessus du lit capucine (max)	720 mm	

	SERIE	OPTION
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lanterneau au-dessus du lit capucine et étagère d'appui	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	2 ~ 4	
Prise TV séjour	1	
Générateur		●
GARAGE		
Dimensions (P x H x L) (cm)	217x129/48x95;4/60	
Porte droite (L x H)	74 x 115 cm	
Porte gauche (L x H)	42 x 65 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau salle de bain / Passage câbles intérieur étagères/toit et câbles Hi-Fi cabine/cellule

KREOS CAPUCINES

5001 SL

DE SERIE

DESIGN & CARROSSERIE /

Parois et toit avec ossature en polyuréthane

Toit en fibre de verre

Sous-plancher en fibre de verre

Isolation de toute la structure en Styrofoam

Système breveté d'écoulement de l'eau du toit

Antivol volumétrique et de périmètre

Capteurs de marche-arrière

Essieux en bois

Double plancher avec portes maxi-dimension en aluminium pour accès facile

Garage double (porte-moto/ski) avec compartiment séparé pour vêtements ski, penderie, cuvettes récupération-gouttes amovibles, accès de la chambre, éclairé, chauffé et isolé avec serrure "Easy Lock"

Grands carters en aluminium vernis à poudre

INTERIEUR & CONFORT /

Plafond isolé, rembourré et capitonné

VIP-Lounge jusqu'à 7 places

Séparation cellule/cabine coulissante

Logo éclairé porte cellule

Zone nuit arrière avec : garde-robe, effets illumino-techniques, "ciel étoilé", porte rigide capitonnée et coulissante

Lit arrière avec surcouverture

Poignées placards en métal avec logo Laika

Matelas antibactériens, transpirants avec couverture lavable

Capucine avec :

Grande fenêtre et lanterneau

Système de construction à double coque isolante et distribution de la chaleur de périmètre

Capucine avec lattes en bois et plan surélevable pour accès facilité à la cabine, échelle en bois

CUISINE & SALLE DE BAIN /

4 feux et four à gaz avec grill

Evier ergonomique

Mitigeur cuisine en métal

Tiroirs avec rentrée automatique et porte-couverts amovible

Réfrigérateur trivalent avec freezer séparé revêtement fumé "effet miroir", choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe

Lavabo grand en matière émaillée effet soft-touch

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Système de chauffage ALDE avec excellent élément de construction pour la distribution de la chaleur, mise à zéro circulation poussière et allergènes

Chauffage durant le voyage avec échangeur de chaleur ALDE

Réservoir double eau propre

Eclairage 100% LED, RGB avec télécommande échange lumières

ENJOY
THE
DOLCE
VITA


LANCIA




KREOS 5001 SL

IVECO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

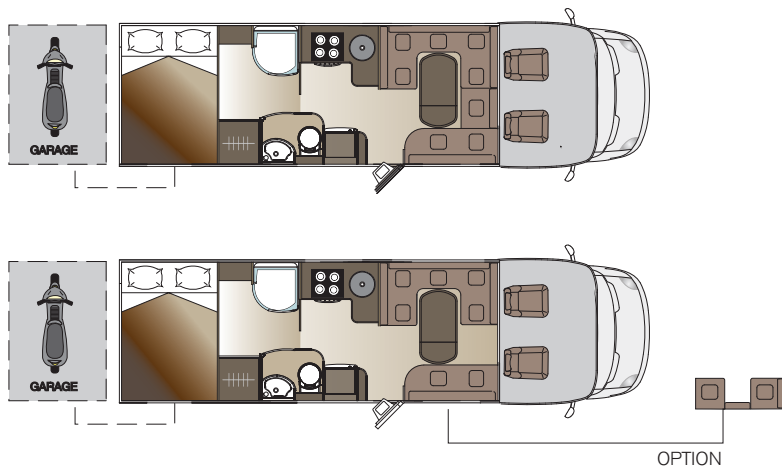

●

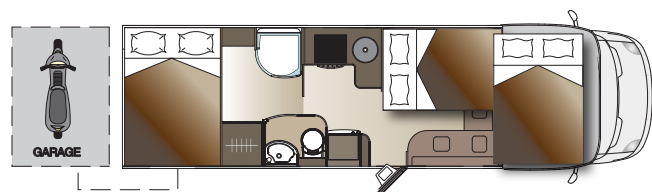

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg chauffeur, réservoirs carburant et eau propre (Lt. 20) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	IVECO DAILY 50C17	IVECO DAILY 50C21
Cylindrée (Cm ³)	3 000	
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	125 (170)	154 (210)
Boîte de vitesses	6+1	
Traction	Arrière avec roues jumelées	
ABS + ASR + EBD	●	
Réservoir gazole	100 Lt.	
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	8 450 mm	
Passage	4 750 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	3 050 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées	6	
Poids total maximum	5 200 Kg	
Poids en ordre de marche (#)	4 412 Kg	
Charge utile totale (environ)	788 Kg	
Poids tractable	3 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	100 + 85 Lt.	
Réservoir supplémentaire eau propre	●	
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), 1 ^o cassette Thetford	18 Lt.	
2 ^o cassette Thetford	18 Lt.	



KREOS 5001 SL

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Climatiseur cabine	●	
Alternateur majoré	●	
Airbag conducteur/passager	●	
Cruise control	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Roue de secours	●	
Phares antibrouillard avant	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Siège de cabine avec embases pivotantes, appuie-tête, un accoudoir, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Tableau de bord avec Inserts effets ronce	●	
Moquette cabine	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Porte cellule : fibre de verre, fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	7	
Lanterneau maxi Seitz Heki 3 sur dinette	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
Capteurs de parking	●	
LITS		
Couchages	6	
Lit arrière avec lattes en bois	2 100 x 1 500 mm	
Lit dinette double avec dinette en version standard	1 850 x 1 330 mm	
Lit capucine	2 010 x 1 500 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	

	SERIE	OPTION
INSTALLATION		
Tapiserie "Lucques" avec traitement antitache	●	
Table orientable à 360° réglable à deux hauteurs	●	
Coussins d'ameublement	4	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Fenêtre dans la salle de bain	●	
Etendage	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	ALDE	
Timer de programmation radiateur	●	
Batterie cellule	2 x 100 Ah	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	4 ~ 5	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
Générateur		●
Boîtier connecteurs électriques dans toit	●	
Régulateur gaz Duocomfort	●	
Soupape électrique réservoir eaux usées	●	
Vannes vidanges réservoirs chauffées	●	
GARAGE		
Dimensions garage porte-moto (P x H x L)	217 x 121 x 118 cm	
Dimensions garage porte-skis (P x H x L)	210 x 85 x 34 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 115 cm	
Porte gauche (L x H)	87 x 82+24,5 x 73,5 cm	
Portée	250 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Prises 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Douchette dans garage	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Crochet d'attelage / Caméra marche arrière / Générateur / Coffre / Passage câbles intérieur placards / Porte-vélos / Porte-moto

ECOVIP PROFILÉS

300	409
309	410
310	412
312	
390	

EN SERIE SUR TOUS LES MODELES

DESIGN & CARROSSERIE /

Parois et toit avec ossature en polyuréthane
Toit en fibre de verre
Sous-plancher en fibre de verre
Isolation de toute la structure en Styrofoam
Garage grand, éclairé, chauffé et isolé avec serrures "Easy Lock"
Contre-châssis zingué à chaud

INTERIEUR & CONFORT /

Plancher sans marches dans la zone jour
Meublier avec placards à hauteur majorée (+20% jusqu'à 52 cm H), placards fermés au-dessus de la cabine, emplacement porte-chaussures à l'entrée
Séjour avec capitonnage confort à densité différentielle
Coussins/appuie-tête amovibles
Amplification siège séjour
Hauteur interne (2,10 mt)
Matelas avec couverture lavable
3 styles différents de mobilier : moderne, classique, design

CUISINE & SALLE DE BAIN /

3 feux
Meuble mural cuisine avec grand vantail
Cuisine en L avec plan supplémentaire
Planche couvre-évier multi-usage
Réfrigérateur trivalent avec choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe
Fermeture soft tiroirs cuisine
Mitigeur salle de bain en métal

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Vidange eaux usées de l'intérieur de la cellule
Pompe de l'eau avec vase d'expansion
Eclairage 100% LED avec allumage indépendant (jusqu'à 13 points lumière) et lumière nocturne bleue



ENJOY
THE
DOLCE
VITA



**PACK LUXE PROFILÉS ECOVIP
EN SERIE SUR TOUS LES MODELLES**

CLIMATISEUR CABINE MANUEL

AIRBAG PASSAGER

CRUISE CONTROL

ALTERNATEUR MAJORE

CABINE DE CONDUITE COULEUR ARGENT
ET GRAPHIQUES EXTERNES ARGENT A EFFET BRASSE

TOIT PANORAMIQUE GALAXY VIEW
AU-DESSUS DE LA CABINE

COUVERTURE SIEGE CABINE EN TISSU COORDONNE

MOQUETTE CABINE

FERMETURE CENTRALISEE PORTE CELLULE

PORTE MOUSTIQUAIRE

BAIE MINI-HEKI DANS LA CUISINE

HOTTE ASPIRANTE CUISINE

MITIGEUR CUISINE EN METAL

REFRIGERATEUR AVEC REVETEMENT FUME EFFET MIROIR

ISOLATION RESERVOIR EAUX USEES

RADIATEUR SUPPLEMENTAIRE SEJOUR

TIMER DE PROGRAMMATION RADIATEUR




ECOVIP 300




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

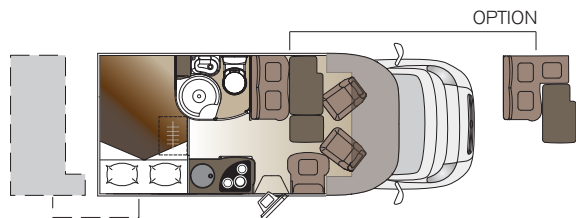

●

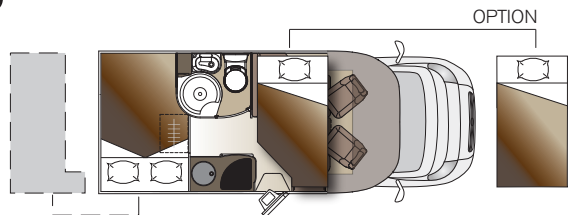

LEGENDE

(@) = Avec le porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (***) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (***) = Fenêtre en option salle de bain.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 40
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	5 990 mm	
Passage	3 450 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dinette standard (@)	4	5
Places homologuées dinette en L (@)	4	5
Poids total maximum	3 500 Kg	4 000 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	2 858 Kg	2 928 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	642 Kg	1 072 Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 300

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	3	1 (***)
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto manuel		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	3	1
Matelas arrière en Biolatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	2 150 x 1 360/1 160	
Lit dînette (mm)	2 000 x 1 000/500	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (mm)		1 910 x 1 000
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Armoire avec double accès (avant/du haut)	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	106 Lt.	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, abaissable		●
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche	●	
Lanterneau dans la salle de bain	280 x 280 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 2	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 124/99 x 95/53 cm	
Porte droite (L x H)	75 x 95 cm	
Porte gauche (L x H)	34 x 90 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Emplacement d'arrimage extra sous-plancher	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit




ECOVIP 309




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

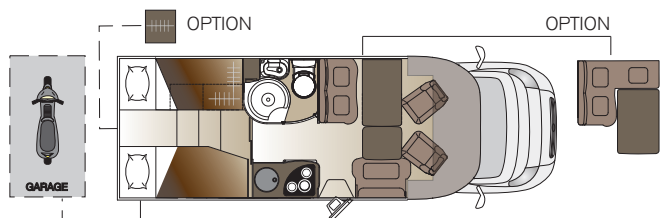

●

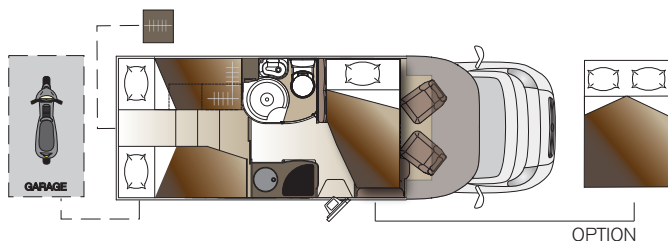

LEGENDE

@) = Avec le porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (*) = Fenêtre opt. séjour côté droit / (**) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (***) = Fenêtre en option salle de bain / (°) = lit enfant inclus.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	6 990 mm	
Passage	3 800 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dînette standard (@)	4	5
Places homologuées dînette en L (@)	4	5
Poids maximum total	3 500 Kg	3 650 ~ 4 250 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	3 033 Kg	3 033 ~ 3 103 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	467 Kg	617 ~ 1 147 Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 309

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	4	1 (*) + 1 (**)
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	4 (*)	2
Matelas arrière en Biolatex	●	
Lit arrière droit	2 000 x 820 mm	
Lit arrière gauche	1 920 x 820 mm	
Lit dînette (*)	2 000 x 1 250/760 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette		1 910 x 1 250 mm
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	1
Armoire avec double accès (avant/du haut)	●	
Porte rigide de séparation jour/nuit	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	106 Lt.	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, abaissable		●
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche	●	
Lanterneau dans la salle de bain	280 x 280 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 2	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 115 x 116/88 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 110 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 105 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Chargement moto des deux côtés	●	
Bac en ABS lavable avec bonde de vidange	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit




ECOVIP 310




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

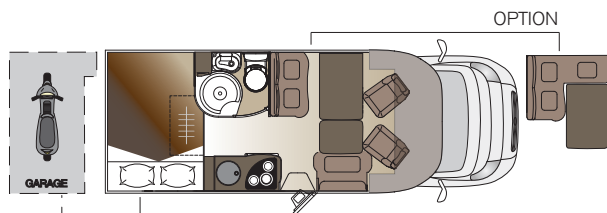

●

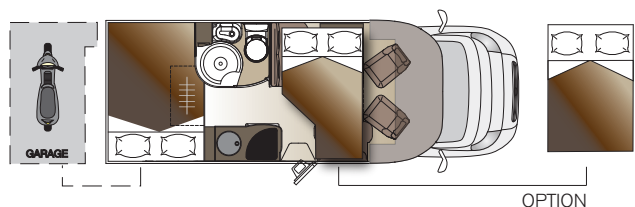

LEGENDE

(@) = Avec le porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (*) = Fenêtre opt. séjour côté droit / (**) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (***) = Fenêtre en option salle de bain / (°) = lit enfant inclus.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	6 590 mm	
Passage	3 800 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dinette standard (@)	4	5
Places homologuées dinette en L (@)	4	5
Poids maximum total	3 500 Kg	3 650 ~ 4 250 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	2 943 Kg	2 943 ~ 3 013 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	557 Kg	707 ~ 1 237 Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 310

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	4	1 (*) + 1 (***)
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto manuel		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	4 (°)	2
Matelas arrière en Biolatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	2 150 x 1 500/1 360	
Lit dînette (°) (mm)	2 000 x 1 400/760	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (mm)		1 910 x 1 300/1 250
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Armoire avec double accès (avant/du haut)	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	106 Lt.	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, abaissable		●
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche	●	
Lanterneau dans la salle de bain	280 x 280 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 2	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 128 x 95 cm	
Porte droite (L x H)	74 x 118 cm	
Porte gauche (L x H)	74 x 118 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Chargement moto des deux côtés	●	
Bac en ABS lavable avec bonde de vidange	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit




ECOVIP 312




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

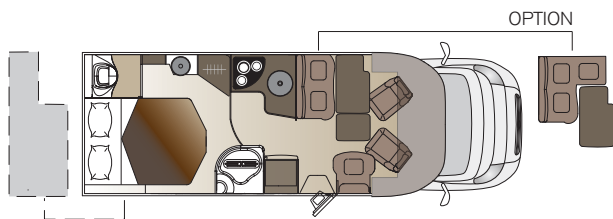

●

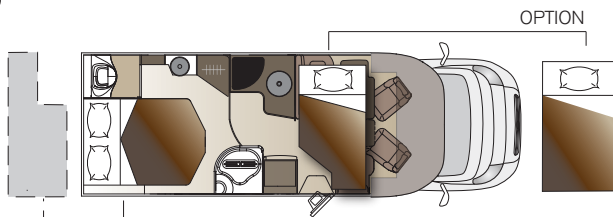

LEGENDE

(@) = Avec le porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (***) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (***) = Fenêtre en option salle de bain.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	6 990 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dinette standard (@)	4	5
Places homologuées dinette en L (@)	4	5
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650 ~ 4 250 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	3 118 Kg	3 118 ~ 3 188 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	382 Kg	532 ~ 1 062 Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	19 Lt.	



ECOVIP 312

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	3	
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	3	1
Matelas lit arrière en Biolatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois	1 900 x 1 350 mm	
Lit arrière réglable manuellement en hauteur	●	
Lit dînette	2 000 x 1 000/500 mm	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette		1 910 x 1 000 mm
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement anti-tache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Emplacement porte-télévision au-dessus du frigo (dotation câbles)	●	
Emplacement porte-télévision zone arrière	●	
Armoires	1	
Porte rigide de séparation jour/nuit	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES) avec freezer séparé	160 Lt.	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, escamotable	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche		●
Lanterneau dans la salle de bain	280 x 280 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 3	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 117/23 x 100 cm	
Porte droite (L x H)	74 x 107 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 15 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit




ECOVIP 390




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

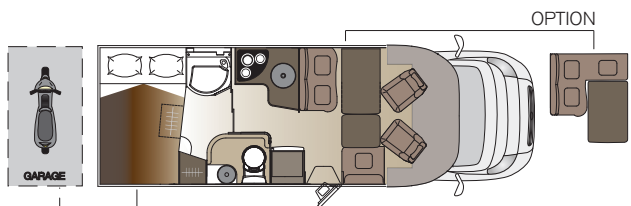

●

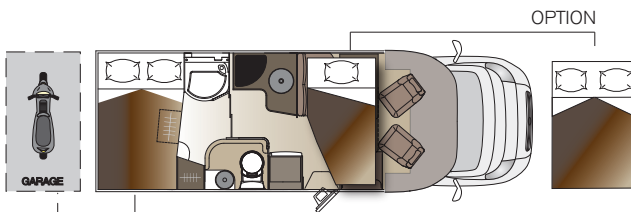

LEGENDE

(@) = Avec le porte-moto ou déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (***) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (****) = Fenêtre en option salle de bain / (*) = lit enfant inclus / (**) = Avec l'option "lit arrière réglable en hauteur", il n'est pas possible d'avoir la deuxième armoire sous le lit arrière.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	6 990 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dînette standard (@)	4	5
Places homologuées dînette en L (@)	4	5
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650 ~ 4 250 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	3 108 Kg	3 108 ~ 3 178 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	392 Kg	542 ~ 1 072Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 390

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	4	1 (***)
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	4 (°)	2
Matelas lit arrière en Biolatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	2 050 x 1 360/1 250	
Lit arrière réglable électriquement en hauteur (°)		●
Lit dînette (°) (mm)	2 000 x 1 250/650	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (mm)		1 910 x 1 250/1 150
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Emplacement porte-télévision au-dessus du frigo (dotation câbles)	●	
Armoires	2 (°)	
Porte rigide de séparation jour/nuit	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES) avec freezer séparé	160 Lt.	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, escamotable	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Salle de bain avec double accès, depuis zone nuit/jour	●	
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche		●
Lanterneau dans la salle de bain	400 x 400 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 2	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 124 x 124/79 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 120 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 115 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Chargement moto des deux côtés	●	
Bac en ABS lavable avec bonde de vidange	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit




ECOVIP 409




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

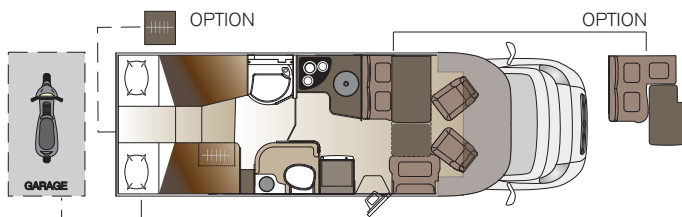

●

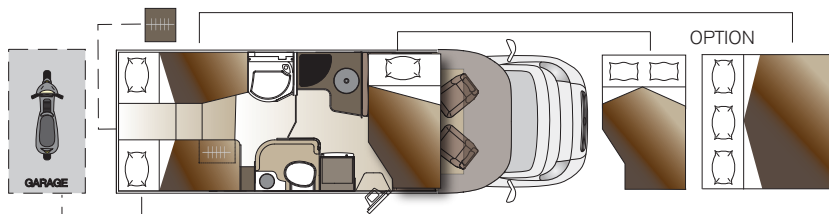

LEGENDE

(@) = Avec le déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (***) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (***) = Fenêtre en option salle de bain / (*) = Lit enfant inclus.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 490 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dînette standard (@)	4	5 (PTM ###)
Places homologuées dînette en L (@)	4	5 (PTM ###)
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650 ~ 4 250 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	3 153 Kg	3 153 ~ 3 223 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	347 Kg	497 ~ 1 027 Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 409

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	4	1 (***)
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	3	2
Matelas lits arrières en Biolatex	●	
Lit arrière droit (mm)	1 900 x 820	
Lit arrière gauche (mm)	2 000 x 820	
Lit dînette (mm)	2 000 x 1 000/650	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (mm)		1 910 x 1 400/1 150
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Porte-télévision au-dessus du frigo (dotation câbles)	●	
Armoires	1	1
Armoire avec double accès (avant/du haut)	●	
Porte rigide de séparation jour/nuit	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES) avec freezer séparé	160 Lt.	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, escamotable	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Salle de bain avec double accès, depuis zone nuit/jour	●	
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche		●
Lanterneau dans la salle de bain	400 x 400 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 2	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 115 x 116/88 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 110 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 105 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Chargement moto des deux côtés	●	
Bac en ABS lavable avec bonde de vidange	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit




ECOVIP 410




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

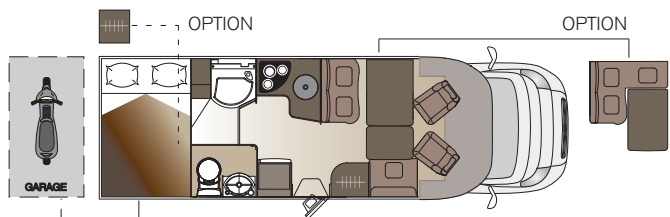

●

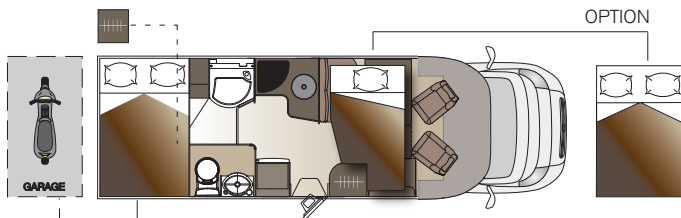

LEGENDE

(@) = Avec le déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (***) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (***) = Fenêtre en option salle de bain / (*) = lit enfant inclus / (*) = Avec l'option "lit arrière réglable en hauteur", il n'est pas possible d'avoir la deuxième armoire opt. sous le lit arrière.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 490 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dinette standard (@)	4	4 (PTM ###)
Places homologuées dinette en L (@)	4	4 (PTM ###)
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650 ~ 4 250 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	3 153 Kg	3 153 ~ 3 223 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	347 Kg	497 ~ 1 027 Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 410

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	5	1 (***)
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	4 (°)	2
Matelas lit arrière en Biolatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois	2 050 x 1 400 mm	
Lit arrière réglable électriquement en hauteur (°°)		●
Lit dînette (°) (mm)	2 000 x 1 400/700	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (mm)		1 910 x 1 400/1 230
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Emplacement porte-télévision au-dessus du frigo (dotation câbles)	●	
Armoires	1	1 (°°)
Porte rigide de séparation jour/nuit	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES) avec freezer séparé	160 Lt.	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, escamotable	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche		●
Lanterneau dans la salle de bain	400 x 400 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 2	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 124 x 125 cm	
Porte droite (L x H)	95 x 120 cm	
Porte gauche (L x H)	63 x 115 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Chargement moto des deux côtés	●	
Bac en ABS lavable avec bonde de vidange	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit




ECOVIP 412




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

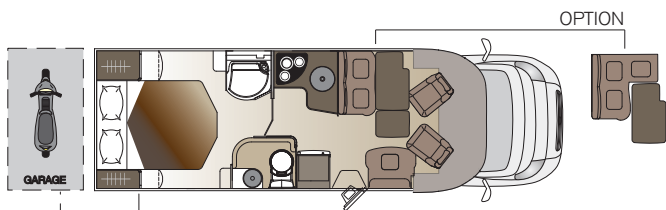

●

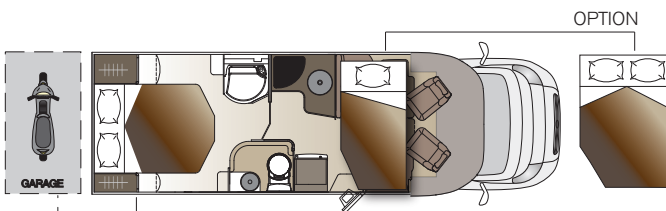

LEGENDE

(@) = Avec le déclassement du châssis Heavy, le numéro de places homologuées peut varier / (#) = Le poids en commande de marche comprend: 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, des variantes et des accessoires / (##) = Avant de démarrer, contrôler que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (**) = Avec le lit basculant au-dessus du séjour, la lanterneau Midi-Heki est remplacée par la lanterneau Mini-Heki / (***) = Fenêtre en option salle de bain.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Versión	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150)/130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 490 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	2 920 mm	
Hauteur intérieure	2 100 mm	
Places homologuées dinette standard (@)	4	5 (PTM ###)
Places homologuées dinette en L (@)	4	5 (PTM ###)
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650 ~ 4 250 Kg (PTM ###)
Poids en ordre de marche (#)	3 153 Kg	3 153 ~ 3 223 Kg (PTM ###)
Charge utile totale (environ)	347 Kg	497 ~ 1 027 Kg (PTM ###)
Poids tractable	2 000 Kg	
EPAISSEURS		
Toit	35 mm	
Parois	35 mm	
Plancher	55 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées		
avec purge externe	110 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 412

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Airbag chauffeur	●	
Barre stabilisatrice avant et arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Régulateur ensemble phares	●	
Phares antibrouillard avant		●
Siège de cabine avec embase pivotant, appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Antivol électronique		●
Fermeture centralisée portes cabine	●	
Clé unique pour portes et grandes portes	●	
Porte cellule avec double fermeture, fenêtre et poubelle	●	
Marche électrique avec signal sonore et lumineux		●
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	4	1 (***)
Lanterneau Seitz Midi-HEKI dans le séjour (**)	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	3	2
Matelas lit arrière en Biolatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois (mm)	1 900 x 1 420	
Lit arrière réglable manuellement en hauteur	●	
Lit dînette (mm)	2 000 x 1 000/650	
Lit basculant électrique au-dessus de la dînette (mm)		1 910 x 1 400/1 150
Hauteur sous le lit basculant	1 950 mm	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Vérone" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge (dînette standard)	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Porte-télévision au-dessus du frigo (dotation câbles)	●	
Armoires	1	
Porte rigide de séparation jour/nuit	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES) avec freezer séparé	160 Lt.	
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Four à gaz		●
Plan supplémentaire de travail, escamotable	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Lanterneau Mini-heki dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau cuisine		●
Salle de bain avec double accès, depuis zone nuit/jour	●	
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche		●
Lanterneau dans la salle de bain	400 x 400 mm	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	3 ~ 2	
Prise TV séjour ~ chambre	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 117/87 x 100 cm	
Porte droite (L x H)	74 x 107 cm	
Porte gauche (L x H)	60 x 80 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Bac en ABS lavable avec bonde de vidange	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Haut-parleurs cellule / Système de fixation générateur / Turbovent pour lanterneau dans salle de bain et cuisine / Passage câbles intérieur placards/toit

ECOVIP CAPUCINES

1
2
6
9



EN SERIE SUR TOUS LES MODELES

DESIGN & CARROSSERIE /

Parois et toit avec ossature en polyuréthane
Toit en fibre de verre
Sous-plancher en fibre de verre
Isolation de toute la structure en Styrofoam
Double plancher avec grand casier, éclairé, isolé
Garage/Casier grand, éclairé, chauffé et isolé avec serrures "Easy Lock"
Contre-châssis zingué à chaud

INTERIEUR & CONFORT /

Plafond isolé, rembourré et capitonné
Placards à vantaux majorés avec poignées en métal
Séjour avec capitonnages confort
2 styles différents de mobilier : moderne ou classique
Capucine avec : Isolation et distribution de la chaleur de périmètre
Matelas capucine en Biolatex, transpirant avec couverture lavable
Capucine avec lattes en bois et plan surélevable pour accès facilité à la cabine
Deux fenêtres et lanterneau

CUISINE & SALLE DE BAIN /

Réfrigérateur trivalent avec freezer séparé, choix automatique source d'énergie (AES) et grille d'inspection externe
Salle de bain avec lanterneau et fenêtre

INSTALLATIONS TECHNIQUES /

Système de chauffage Truma Combi 6
Contrôle électronique avec lecteur température externe/interne
Réservoir eau propre/grise dans le double plancher
Eclairage 100% LED
Boîtier pour passage de câbles sur le toit

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



**PACK LUXE
CAPUCINES ECOVIP**

CLIMATISEUR CABINE MANUEL

AIRBAG PASSAGER

CRUISE CONTROL

ALTERNATEUR MAJORE

ANTIVOL VOLUMETRIQUE ET DE PERIMETRE

COUVERTURE SIEGE CABINE EN TISSU COORDONNE

MOQUETTE CABINE

VANTAUX PLACARDS SEJOUR/CUISINE
AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE SOFT

MITIGEUR CUISINE EN METAL

4 FEUX PLAN CUISSON

REFRIGERATEUR AVEC REVETEMENT FUME EFFET MIROIR

RADIATEUR SUPPLEMENTAIRE SEJOUR

TIMER DE PROGRAMMATION RADIATEUR




ECOVIP 1




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

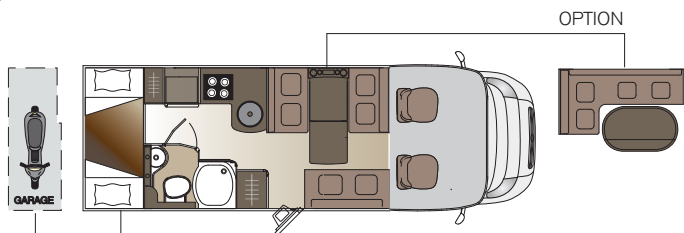

●

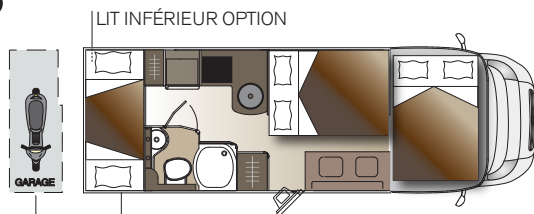

LEGENDE

(*) = Avec la version en option dinette en L, on renonce au lit double de la dinette centrale, qui devient un lit simple / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (@) En cas d'installation de porte-moto ou de déclassement du châssis Heavy, le nombre de places homologuées peut varier.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 206 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	3 200 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées dinette standard (@)	5	6 [PTM (###)]
Places homologuées dinette en L (@)	4	4 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 078 Kg	3 108~3 188 Kg [PTM (###)]
Charge utile totale (environ)	422 Kg	542~1 062 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	1 700 Kg	1 700 Kg
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Hauteur double plancher (H max~min)	350 ~ 300 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	130 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	17 Lt.	



ECOVIP 1

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Phares antibrouillard avant		●
Régulateur ensemble phares	●	
Siège de cabine avec appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Siège de cabine avec embase pivotante		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Porte cellule : fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	8	
Lanterneau Seitz Midi-HEKI sur dînette	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages avec dînette version standard	5	1
Couchages avec dînette version en L (en option)	4	1
Matelas lits arrières en Biolatex	●	
Lit arrière superposé supérieur avec lattes en bois et filet de protection	2 100 x 900 mm	
Lit arrière superposé inférieur avec lattes en bois		2 100 x 840 mm
Lit dînette double avec dînette en version standard	1 850 x 1 250 mm	
Lit dînette simple avec dînette version L (en option) (*)		1 850 x 1 000 mm
Lit capucine	2 000 x 1 500 mm	
Hauteur interne au-dessus du lit capucine (max)	740 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	

	SERIE	OPTION
INSTALLATION		
Tapisserie "Quartz" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano
Table murale escamotable	●	
Table avec rallonge	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	2	
Rail penderie sous lit superposé supérieur	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Four à gaz avec grill		●
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Plan cuisine supplémentaire, surélevé, coulissant	●	
Turbovent pour lanterneau dans la cuisine		●
Lanterneau dans la salle de bain	280 x 280 mm	
Etendage pliant	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Fenêtre dans la salle de bain	●	
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	2 ~ 3	
Prise TV séjour	1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 80 x 140/57 cm	
Porte droite (L x H)	73 x 130 cm	
Porte gauche (L x H)	45 x 65 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Capacité coffre sous le plancher	805 Lt.	
Accès des deux côtés au coffre sous le plancher	●	
PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Turbovent pour lanterneau salle de bain et cuisine / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit/alimentateur		





ECOVIP 2




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

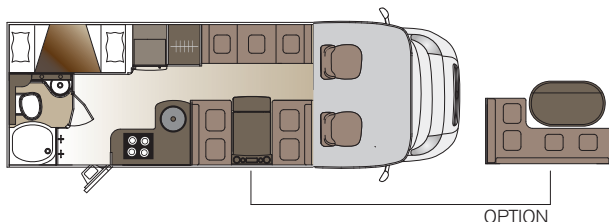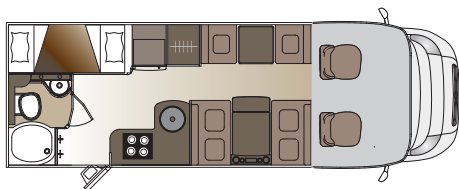

●

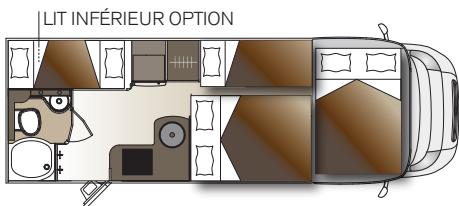

LEGENDE

(*) = Avec la version en option dinette en L, on renonce au lit double de la dinette centrale, qui devient un lit simple / (#) = Le poids en commande de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (@) En cas d'installation de porte-moto ou de déclassement du châssis Heavy, le nombre de places homologuées peut varier.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 206 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	3 200 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées dinette standard (@)	5	6 [PTM (###)]
Places homologuées dinette en L (@)	4	4 [PTM (###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 078 Kg	3 108~3 188 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	422 Kg	542~1 062 Kg [PTM (###)]
Poids tractable	1 700 Kg	1 700 Kg
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Hauteur double plancher (H max~min)	350 ~ 300 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	130 Lt.	



ECOVIP 2

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Phares antibrouillard avant		●
Régulateur ensemble phares	●	
Siège de cabine avec appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Siège de cabine avec embase pivotante		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Porte cellule : fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	7	
Lanterneau Seitz Midi-HEKI sur dînette	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages avec dînette version standard	6	1
Couchages avec dînette version en L (en option)	5	1
Matelas lits arrières en Biolatex	●	
Lit arrière superposé supérieur avec lattes en bois et filet de protection	1 900 x 740 mm	
Lit arrière superposé inférieur avec lattes en bois		1 900 x 740 mm
Lit dînette simple	1 700 x 640 mm	
Lit dînette double avec dînette en version standard	1 850 x 1 250 mm	
Lit dînette simple avec dînette version L (en option) (*)		1 850 x 1 000 mm
Lit capucine	2 000 x 1 500 mm	
Hauteur interne au-dessus du lit capucine (max)	740 mm	

	SERIE	OPTION
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapisserie "Quartz" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano
Table murale escamotable	●	
Table avec rallonge		●
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Four à gaz avec grill		●
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Plan cuisine supplémentaire, surélevé, coulissant	●	
Turbovent pour lanterneau dans la cuisine		●
Lanterneau dans la salle de bain	280 x 280 mm	
Etendage pliant	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Fenêtre dans la salle de bain	●	
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	2 ~ 3	
Prise TV séjour	1	
CASIER		
Dimensions (P x H x L)	190 x 114 x 57 cm	
Capacité casier (max~min)	1 250 ~ 450 Lt.	
Voyant tableau de bord porte casier ouverte	●	
Capacité coffre sous le plancher	805 Lt.	
Accès des deux côtés au coffre sous le plancher	●	
PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Turbovent pour lanterneau salle de bain et cuisine / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit/alimentateur		




ECOVIP 6




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

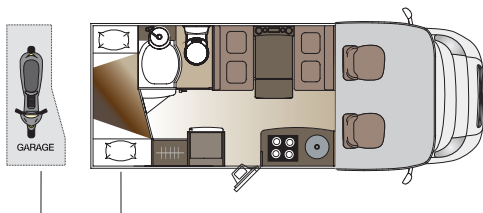

●

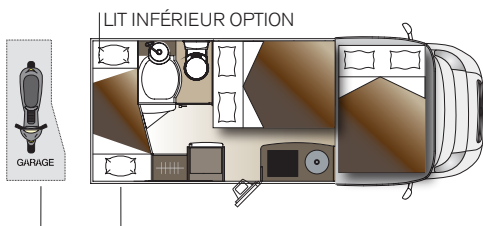

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (@) En cas d'installation de porte-moto ou de déclassement du châssis Heavy, le nombre de places homologuées peut varier.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	6 250 mm	
Passage	3 800 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	3 200 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées (@)	6	6 [PTM(###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 003 Kg	3 033~3 113 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	497 Kg	617 ~ 1 137 Kg [PTM(###)]
Poids tractable	1 700 Kg	1 700 Kg
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Hauteur double plancher (H max~min)	350 ~ 300 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigel)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigel) avec purge externe	130 Lt.	
Récupération WC (antigel), cassette Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 6

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Phares antibrouillard avant		●
Régulateur ensemble phares	●	
Siège de cabine avec appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Siège de cabine avec embase pivotante		●
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Porte cellule : fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	7	
Lanterneau Seitz Midi-HEKI sur dînette	●	
Porte-vélos		●
Porte-moto		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	5	1
Matelas lits arrières en Biolatex	●	
Lit arrière superposé supérieur avec lattes en bois et filet de protection	2 100 x 900 mm	
Lit arrière superposé inférieur avec lattes en bois		2 100 x 840 mm
Lit dînette double	1 850 x 1 250 mm	
Lit capucine	2 000 x 1 500 mm	
Hauteur interne au-dessus du lit capucine (max)	740 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	

	SERIE	OPTION
INSTALLATION		
Tapisserie "Quarzo" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano
Table murale escamotable	●	
Table avec rallonge	●	
Amplification siège séjour	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Rail penderie sous lit superposé supérieur	●	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Four à gaz avec grill		●
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Turbovent pour lanterneau dans la cuisine		●
Lanterneau dans la salle de bain	400 x 400 mm	
Etendage intégré dans le plafond douche	●	
Estrade en bois pour plateau douche	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Fenêtre dans la salle de bain	●	
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	2 ~ 3	
Prise TV séjour	1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 80 x 140/57 cm	
Porte droite (L x H)	73 x 130 cm	
Porte gauche (L x H)	45 x 65 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Capacité coffre sous le plancher	750 Lt.	
PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Turbovent pour lanterneau salle de bain et cuisine / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit/alimentateur		




ECOVIP 9




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

○

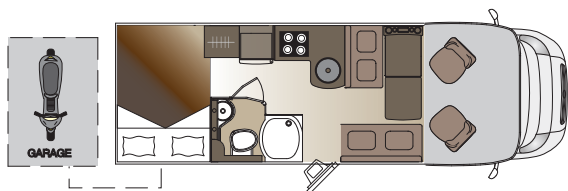

●

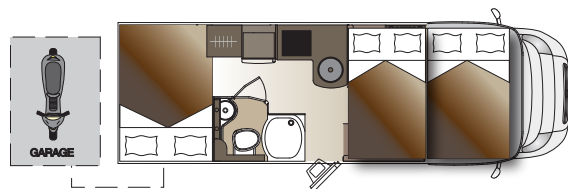

LEGENDE

(#) = Le poids en ordre de marche comprend : 75 Kg pour le chauffeur, réservoirs à carburant et eau propre (20 Lt.) pleins à 90%, gaz à 90% et câble électrique, version base standard. De légères différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des processus de production. Les poids et les places homologuées varient selon la motorisation, les variantes et l'équipement des accessoires. / (##) = Avant de démarrer, vérifier que le niveau du réservoir de l'eau propre ne dépasse pas 20 Lt. / (###) = PTM signifie Poids Total Majoré, soit la majoration de poids possible prévue / (@) En cas d'installation de porte-moto ou de déclassement du châssis Heavy, le nombre de places homologuées peut varier.

	SERIE	OPTION
CHASSIS		
Mécanique	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cylindrée (Cm ³)	2 300	3 000
Alimentation	Turbo Diesel Common Rail	
Version	Euro 5	
Puissance maximale kW (CH)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Boîte de vitesses	6+1	
Voie arrière élargie	●	
Traction	Avant	
ABS + EBD	●	
Réservoir gazole	60 Lt.	120 Lt.
MESURES ET POIDS		
Longueur extérieure	7 206 mm	
Passage	4 035 mm	
Largeur extérieure	2 300 mm	
Largeur intérieure	2 170 mm	
Hauteur extérieure hors tout	3 200 mm	
Hauteur intérieure	2 000 mm	
Places homologuées (@)	4	4 [PTM(###)]
Poids total maximum	3 500 Kg	3 650~4 250 Kg [PTM(###)]
Poids en ordre de marche (#)	3 118 Kg	3 148~3 228 Kg [PTM(###)]
Charge utile totale (environ)	382 Kg	502 ~1 022 Kg [PTM(###)]
Poids tractable	1 700 Kg	1 700 Kg
EPAISSEURS		
Toit	40 mm	
Parois	35 mm	
Deux planchers (cumulé) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Hauteur double plancher (H max~min)	350 ~ 300 mm	
RESERVOIRS		
Eau propre (chauffé et antigél)	80 + 20 Lt. (##)	
Réservoir supplémentaire eau propre		●
Récupération eaux usées (chauffé et antigél) avec purge externe	130 Lt.	
Récupération WC (antigél), cassette Thetford	17 Lt.	



ECOVIP 9

	SERIE	OPTION
EQUIPEMENT		
Lève-vitres électriques	●	
Barre stabilisatrice arrière	●	
Suspension arrière renforcée	●	
Phares antibrouillard avant		●
Régulateur ensemble phares	●	
Siège de cabine avec appuie-tête, deux accoudoirs, réglage en hauteur et inclinaison dossier	●	
Siège de cabine avec embase pivotante	●	
Prise 12 V supplémentaire dans la cabine (max 180 W)	●	
Miroirs rétroviseurs : chauffés, réglables électriquement, incl. grand angle	●	
Autoradio (antenne autoradio de série)		●
Deux haut-parleurs dans la cabine	●	
Volant réglable en hauteur	●	
Fermeture centralisée cabine/cellule	●	
Porte cellule : fenêtre fixe, store occultant, moustiquaire et poubelle	●	
Marche actionnable depuis le tableau de bord avec voyant et signal sonore	●	
Feu externe à LED	●	
Fenêtres Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires	7	
Lanterneau Seitz Midi-HEKI sur dînette	●	
Porte-vélos		●
Crochet d'attelage		●
Caméra marche-arrière		●
LITS		
Couchages	6	
Lit arrière avec matelas en Biotatex	●	
Lit arrière avec lattes en bois	2 100 x 1 355 mm	
Lit dînette double	2 000 x 1 265 mm	
Lit capucine	2 000 x 1 500 mm	
Hauteur interne au-dessus du lit capucine (max)	740 mm	
Interrupteur lumière entrée cellule sur lit capucine	●	
Lumières de lecture orientables sur tous les lits	●	
INSTALLATION		
Tapiserie "Quartz" avec traitement antitache	●	
Design mobilier	Rovere Trentino	Noce Italiano
Table murale escamotable	●	

	SERIE	OPTION
Table avec rallonge	●	
Emplacement porte-télévision dans le séjour (TV cachée)	●	
Armoires	1	
Eclairage indirect au-dessus des placards	●	
CUISINE ET CABINET DE TOILETTE		
Réfrigérateur (AES)	160 Lt.	
Four à gaz avec grill		●
Hotte aspirante avec mise à air externe et lumières intégrées	●	
Prise 230V dans la cuisine	●	
Plan cuisine supplémentaire, surélevé, coulissant	●	
Turbovent pour lanterneau dans la cuisine		●
Lanterneau dans la salle de bain	280 x 280 mm	
Étendage pliant	●	
Turbovent pour lanterneau salle de bain		●
Fenêtre dans la salle de bain	●	
INSTALLATIONS TECHNIQUES		
Système chauffage	Truma Combi 6	
Chargeur de batteries automatique	●	
Prises 12 V ~ Prises 230 V	2 ~ 3	
Prise TV séjour	1	
GARAGE		
Dimensions (P x H x L)	217 x 135 x 121 cm	
Porte droite (L x H)	73 x 115 cm	
Porte gauche (L x H)	65 x 80 cm	
Portée	220 Kg	
Voyant tableau de bord porte garage ouverte	●	
Capacité coffre sous le plancher	780 Lt.	
Accès des deux côtés au coffre sous le plancher	●	

PREEQUIPEMENTS DE SERIE POUR : Réservoir supplémentaire eau propre avec lecture de niveau / Crochet attelage / Caméra marche arrière / Capteurs de parking / Turbovent pour lanterneau salle de bain et cuisine / Haut-parleurs cellule / Passage câbles intérieur étagères/toit/alimentateur

INFORMATIONS TECHNIQUES

1) Le poids en ordre de marche (d'après le paragraphe RL 92/21/EWG "Masses et Dimensions") s'entend 75 Kg pour chauffeur inclus, réservoirs de carburant et eau propre (admis pendant la conduite) remplis à 90%, gaz à 90%, câble de branchement électrique, version de base.

2) Toutes composantes, ne faisant pas partie de l'équipement de série (se rapportant aussi bien sur le porteur que la cellule) peuvent augmenter la masse en ordre de marche et ainsi réduire la charge utile maximale. Cette réduction peut entraîner une diminution du nombre de places assises homologuées, dès que le poids total en charge des accessoires et autres installations techniques en montage ultérieur dépasse la charge utile maximale. Vérifiez avant la pose le poids des différents accessoires que vous trouvez dans la liste de prix. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est interdit d'après la loi de dépasser le PTAC. Nous vous conseillons de ne jamais dépasser le PTAC et veiller toujours qu'il vous reste suffisamment de charge utile pour les passagers et bagages. En cas d'installation d'un porte-moto ou de déclassement du châssis Heavy à 3 500 Kg le nombre de places homologuées peut subir des variations. Dans ces cas, il faut toujours vérifier auprès du concessionnaire les éventuelles variations concernant le nombre de places homologuées.

3) La charge maximale résulte de la différence entre PTAC et masse en ordre de marche. A fin de définir la charge utile effective pour les bagages ou les accessoires en après- montage, vous devez déduire de la différence ci-dessus 75 Kg par passager (chauffeur exclu). La charge utile alors restante, pourra être utilisée pour des accessoires supplémentaires ou encore des bagages supplémentaires. (RL 92/21/EWG "Masses et Dimensions").

4) Nous vous conseillons de bien vouloir répartir d'une façon homogène la charge utile autorisée sur l'ensemble du véhicule, a fin de vous garantir une tenue de route optimale pendant le voyage ainsi qu'à l'escale.

5) Les données techniques que vous trouvez dans nos présents imprimés correspondent au niveau poids et dimensions ainsi que les équipements et exécutions aux connaissances et au standard de production au jour de l'impression (Juillet 2013). Les données techniques s'entendent avec une tolérance de +/- 5%.

6) Le poids tractable indiqué s'entend dans le cadre d'une montée maximale de 12 %.

7) Laika se réserve à tout moment le droit de pouvoir entreprendre des transformations et améliorations sur ses produits. Nous vous conseillons de vous informer, au moment de la commande, auprès de votre concessionnaire agréé Laika de votre choix sur les éventuels changements du standard de série par rapport à la présente diffusion.

8) En fonction d'une multitude de matériaux utilisés, il est fort possible de rencontrer des nuances de tons au niveau des différentes composantes.

9) Lors d'installations d'accessoires optionnels en après montage, comme par exemple panneau solaire sur le toit, il est bien possible que la hauteur hors tout du véhicule change. Dans le cadre d'un châssis Fiat Ducato Maxi (option) la hauteur hors tout du véhicule augmente d'environ 3 cm.





ENJOY
THE
DOLCE
VITA



Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit d'améliorer et de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques techniques de la cellule et des châssis ainsi que les caractéristiques d'ameublement et les équipements des véhicules présentés dans le catalogue. Malgré les contrôles attentifs effectués, il est possible que ce catalogue contienne des erreurs d'impression. Certains véhicules photographiés dans ce catalogue sont des prototypes, qui ne sont pas encore en version de série au moment de l'impression du catalogue (Juillet 2013). Certains véhicules photographiés et présents dans le catalogue montrent des accessoires qui ne sont pas compris dans l'équipement en série et qui, par conséquent, ne peuvent être fournis qu'avec une majoration du prix. Les photos peuvent présenter également des articles d'ameublement (par exemple, assiette et verre) et d'autres objets comme le téléviseur, la moto, non compris dans les équipements des véhicules et qui ne sont pas commercialisés par Laika. Ce catalogue indique les équipements et les caractéristiques en vigueur au moment de son impression. Les données figurant dans la fiche technique se réfèrent à l'homologation européenne, valide dans tous les pays de l'UE. Dans les pays qui ne font pas partie de l'UE, certaines données pourraient s'avérer autres en raison de législations différentes. Dans ce cas, nous vous prions de vous adresser à votre concessionnaire Laika qui vous renseignera quant aux règles d'immatriculation locales et aux critères d'homologation en vigueur. Votre concessionnaire vous informera également sur les changements éventuels subis par les produits après l'impression des catalogues. Toutes les options - ainsi que la variante avec la dinette en L et les tissus en option - sont assujetties à une majoration de prix. Les utilisations particulières et/ou spéciales désirées par le client doivent être signalées au concessionnaire avant la stipulation du contrat de vente.