



Charme & Savoir-Faire
— à la Française —

RAPIDO

COLLECTION 2018




Serie 6F

DONNÉES TECHNIQUES*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

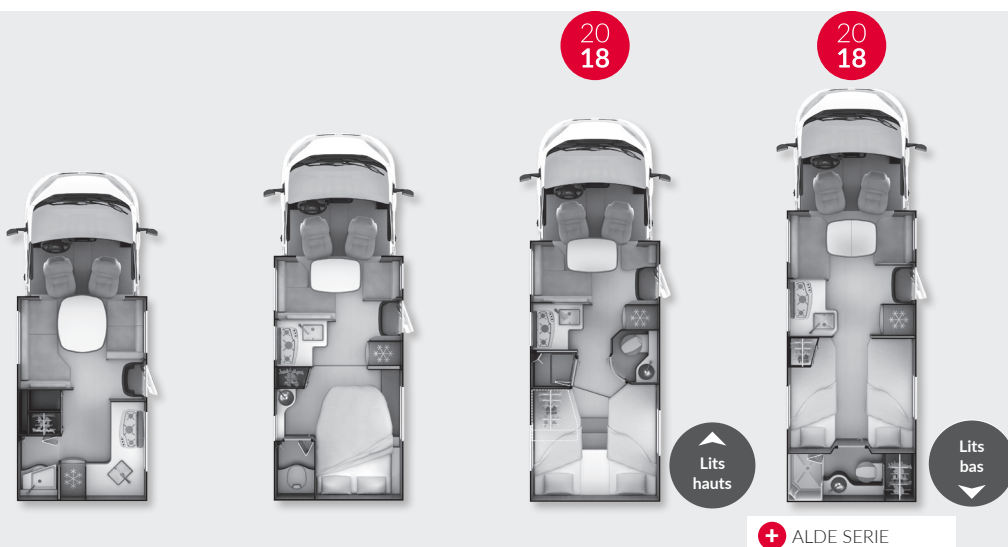

604F

650F

655F

665F

DIMENSION VEHICULE				
Longueur hors tout en m	5,99	6,64	6,94	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,90	2,90	2,90	2,90
PLACES				
Places ceintures	2+2	2+3	2+2	2+2
Places carte grise	4	5	4	4***
Places repas	6	5	5	5
Places couchage	2+2	2+1	2+1	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	-	2+2+1	2+1+1	2+2
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	2840	2990	2990	3100
CHASSIS				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	3,8	3,8	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE				
Dimensions intérieures (H max x L max)	202 x 70	91 x 87	120 x 114	80 x 80
Accès côté droit en cm (H x L)	-	75 x 60	105 x 87	55 x 60 + 35 x 65
Accès côté gauche en cm (H x L)	162 x 45	-	75 x 60	-
Chauffé	-	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES				
Lit arrière en mm	-	1930 x 1350	1900 x 800 + 1980 x 800 ou king size 2060 x 1370	2 x (1980 x 760)
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	-	2080 x 880/600	2080 x 980/890	2080 x 1110/840
Lit d'appoint dinette en mm (avec lit plafond)	2080 x 1480/1010	1650 x 880/600	1900 x 980/890	-
Lit pavillon salon en mm (option, de série sur 604F)	1950 x 1450	1950 x 1300/1150	1950 x 850/700	1950 x 1300/1150
AUTONOMIE				
Eau propre en litres ^d	120/20	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90	90	90
Volume réfrigérateur en litres	135	135	135	149

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTRAC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv


- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

*** 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Profils châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie

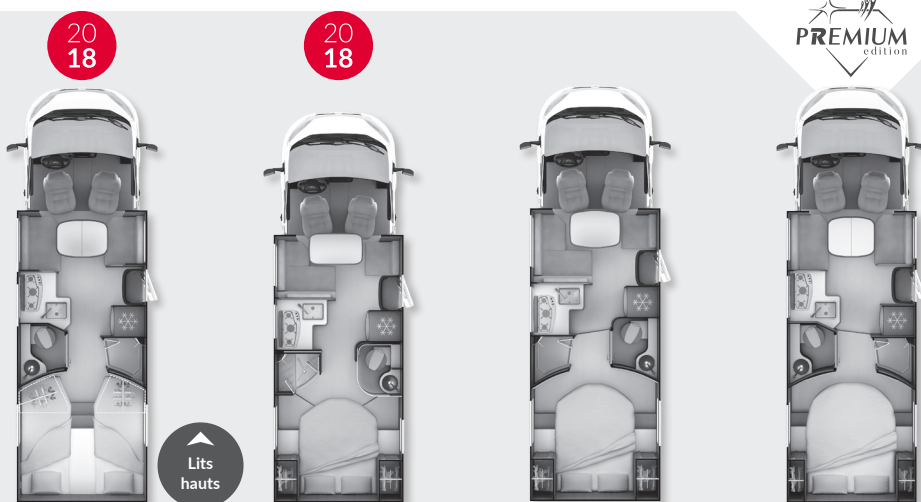

666F

680F

690F

696F

DIMENSION VEHICULE				
Longueur hors tout en m	7,49	7,04	7,49	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,90	2,90	2,90	2,90
PLACES				
Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4	4
Places repas	5	5	5	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2	2+2	2+2
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3020	3040	3060	3060
CHASSIS				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE				
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	88 x 114	88 x 114	88 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	85 x 87	75 x 60	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS & iNet
DIMENSIONS COUCHAGES				
Lit arrière en mm	2 x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370	1920 x 1400	1920 x 1400	1980 x 1600
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	2080 x 980/870	2080 x 880/570	1980 x 1100/980	2080 x 980/870
Lit pavillon salon en mm (option)	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150
AUTONOMIE				
Eau propre en litres ^b	120/20	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90	90	90
Volume réfrigérateur en litres	149	149	149	149

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTRAC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 6F

EQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS		604F	650F	655F	665F	666F	680F	690F	696F
CONSTRUCTION		POIDS (KG)							
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS									
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•	•	-
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs arrière coloris blanc		-	-	-	-	-	-	-	•
Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal		-	-	-	-	-	-	-	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P	P	P	•
Porte cellule L : 540 mm		-	-	-	•	-	-	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P	P	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe L		-	-	-	•	-	-	-	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine		•	•	•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau		•	•	•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		-	•	•	•	•	•	•	-
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		-	-	-	-	-	-	-	•
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		-	-	-	-	-	-	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE									
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	-	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	○	○	○	-	○	○	○	○
TRUMA iNet		-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	-	-	-	•	-	-	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○	○	○	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine	6	-	-	-	○	-	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○	○	○	○	○	○	○	○
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		-	-	-	•	-	-	-	-
RANGEMENT									
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	-	•	-	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•	-	-	-	○	○	○
Soute/garage chauffé		-	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		-	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○	○	○	○
AMBIANCE									
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		-	•	•	•	•	•	•	•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres		•	•	•	•	•	•	•	•
Tissu MONTANA		•	•	•	•	•	•	•	○
Tissus/TEP* VERONE, USHUAÍA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Ambiances cuir/TEP* : BOSTON	8	○	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	-	-	-	-	-	-	•
SALON									
Pied de table télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		-	•	•	•	•	•	•	-
Pied de table télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		-	•	•	•	•	•	•	-
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•	•	•	•
Table revêtu stratifié avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Rideaux japonais		•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P	P	P	P	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation rigide coulissante jour/nuit		-	•	•	•	•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit		-	-	-	-	-	-	-	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Lit plafond 1 place relevable électriquement et débrayable avec habillage plexi rétroéclairé	35	-	-	○	-	-	-	-	-
Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec habillage plexi rétroéclairé	45	•	○	-	○	○	○	○	○
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○	○	○
CUISINE									
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage baie de cuisine éclairé		-	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•	•	•	•
Evier inox gaufré		•	•	•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	-	-	-	-	-	-	-
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		-	P	P	P	P	P	P	•
Four 18 litres sans grill	13	-	○	○	-	-	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	○	-	-	○	○	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Profils châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie

PROFILÉS		604F	650F	655F	665F	666F	680F	690F	696F	
SALLE D'EAU		POIDS (KG)								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•	•	•	•	
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•	•	•	
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	-	•	-	•	•	
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	-	•	•	•	•	
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Etendoir à linge		-	•	•	•	•	•	•	•	
Vasque inox		-	•	•	•	•	•	•	•	
Vasque blanche		•	-	-	-	-	-	-	-	
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•	•	•	
CHAMBRE										
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX®		-	•	•	•	•	•	•	•	
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	-	-	○	○	○	
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	-	-	•	•	•	
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	-	-	-	•	•	•	
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	-	•	-	-	
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	-	•	-	-	
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	•	-	-	-	-	-	
Voilage sur baie		-	•	•	•	•	•	•	•	
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	-	○	○	○	○	○	○	○	
Jeté de lit sur lit permanent		-	•	-	-	-	•	•	•	
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		-	•	•	•	•	•	•	•	
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		-	•	•	•	•	•	•	•	
ENERGIE CONFORT										
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•	•	
2 ^{ème} batterie cellule	27	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•	•	•	
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•	
Prise intérieure 230 V		2	2	2	2	2	2	2	2	
Prise intérieure 12 V		2	4	4	4	4	4	4	4	
Prise USB 5 V		3	3	3	3	3	3	3	3	
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P	P	P	P	
EQUIPEMENTS DU PORTEUR										
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	○	○	○	○	○	
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○	○	○	○	
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○	○	○	○	
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•	
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	-	○	○	○	○	○	○	
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•	•	
ESP avec Traction+, ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○	○	○	
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	P	P	•	
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•	•	
Airbag passager		P	P	P	P	P	P	P	•	
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•	•	
Calandre noir brillant		-	-	-	-	-	-	-	•	
Feux diurnes		•	•	•	•	•	•	•	•	
Feux diurnes à LED		○	○	○	○	○	○	○	○	
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○	
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○	○	○	○	
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	P	P	P	•	
Vérins de stabilisation (arrière) ou dans l'empattement	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
Jantes FIAT en alliage léger 15"		○	○	○	○	○	○	○	•	
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○	○	○	• si HEAVY	
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		65	65	70	70	70	70	70	70	
Porte moto + Attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		105	105	110	-	-	110	-	-	
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		80	80	85	-	-	85	-	-	
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•	•	
EQUIPEMENTS DE LA CABINE										
Portes cabine avec lève-vitre électrique		P	•	•	•	•	•	•	•	
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	P	P	•	
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•	•	
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•	•	
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○	○	○	○	
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○	
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○	○	○	○	
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○	○	○	○	
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	P	P	P	•	
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	P	P	•	
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
Commande au volant pour radio PIONEER®		○	○	○	○	○	○	○	○	
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•	•	•	•	
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•	•	
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		P	P	P	P	P	P	P	•	
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	•	•	•	•	

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Serie 70F

DONNÉES TECHNIQUES*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



+ ALDE SERIE

7065F



+ ALDE SERIE

7096F

Lits
bas

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	7,79	7,79
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,95	2,95
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	3**	3**
Places repas	6	6
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3220	3220
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	82 x 80	108 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	55 x 60 + 35 x 65	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	-	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	2 x (1980 x 760)	1980 x 1600
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	2080 x 1370/920	2080 x 1240/960
Lit pavillon salon en mm (option)	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150
AUTONOMIE		
Eau propre en litres ^b	120/20	120/20
Eaux usées en litres	100	100
Volume réfrigérateur en litres	160	160

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRAC 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** 3 places sans PTRAC / 2 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 2 places ; PTAC 3700 kg = 4 places ; PTAC 4400 kg = 5 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

EQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS	
CONSTRUCTION	POIDS (KG)
Construction NOVATECH	•
Façade polyester antichocs	•
Toit polyester antichocs	•
Toit polyester à recouvrement	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS	
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs arrière coloris blanc	•
Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	•
Porte cellule L : 540 mm	•
Moustiquaire porte cellule	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	•
Marchepied isolé fixe L	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"	•
Toit ouvrant panoramique cabine	•
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé	•
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED
CHAUFFAGE	
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	•
Plancher chauffant cellule 230 V	7 ○
Moquette chauffante ALDE cabine	6 ○
Réservoir d'eaux usées chauffé	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	•
RANGEMENT	
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit *seulement sur 7096F	*
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur 7096F	*
Soute/garage chauffé	•
Eclairage soute type baladeuse à LED	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	•
AMBIANCE	
Mobilier ELEGANCE BRILLANT (moulure bois massif érable/porte brillante) ou CASTELLO	•
Mobilier salon avec équipements (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres	•
Tissu MONTANA	•
Tissus/TEP* VERONE, USHUAÏA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	•
Ambiances cuir/TEP* : BOSTON	8 ○
SALON	
Pied de table télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)	•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)	•
Table portefeuille	•
Rideaux store bateau	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80	•
Haut-parleurs en cellule	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon	•
Cloison de séparation rigide coulissante jour/nuit	•
Porte de séparation jour/nuit *seulement sur 7096F	*
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2
Repose-tête réglable en hauteur	•
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage penderie	•
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED
Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec habillage plexi rétroéclairé	45 ○
Moquette cellule	9 ○
CUISINE	
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)	•
Extension plan de travail / Planche à découper	•
Eclairage sous le plan de travail	LED
Habillage baie de cuisine éclairé	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée	•
Evier inox gaufré	•
Robinets métal laiton avec cartouche céramique	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED	•
Four 28 litres avec grill	15 ○

7065F 7096F	
SALLE D'EAU	POIDS (KG)
Cabinet de toilette avec mobilier en bois	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation *seulement sur 7096F	*
Colonne de douche rétroéclairée	•
Douche indépendante de la salle d'eau *seulement sur 7096F	*
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)	•
Etendoir à linge	•
Vasque inox	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•
CHAMBRE	
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® / Epaisseur 155 mm (dont sur-matelas)	•
Lit permanent réglable en hauteur (=20 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur 7096F	*
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur 7096F	*
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V *seulement sur 7096F	*
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent	•
Voilage sur baie	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	P
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit	P
Jeté de lit sur lit permanent *seulement sur 7096F	*
6 coussins assortis à l'ambiance chambre	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V	•
ENERGIE CONFORT	
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) 2 ^{ème} batterie cellule	27 ○
Tableau de contrôle digital	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie	P
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées	•
Prise extérieure 230 V	•
Prise intérieure 230 V	4
Prise intérieure 12 V	4
Prise USB 5 V	5
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20 ○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)	○
Boîte de vitesses Comfort Matic	15 ○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40 ○
Freinage ABS	•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control	P
Régulateur de vitesse avec limiteur	•
Airbag chauffeur	•
Airbag passager	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•
Anti-démarrage SRA	•
Calandre noir brillant	•
Feux diurnes	•
Feux diurnes à LED	○
Phares antibrouillard	P
Alternateur renforcé 200 Amp	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3 ○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	P
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T) *de série si HEAVY	5 *
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8 ○
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12 ○
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	○
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg	70
Porte moto + Attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)	110
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)	85
Kit de réparation de roue	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE	
Portes cabine avec lève-vitre électrique	•
Sièges cabine réglables en hauteur	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule	•
Climatisation cabine manuelle	•
Climatisation cabine automatique	1 ○
Moquette cabine	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6 ○
Contour de compteurs chromé	P
Volant et pommeau de vitesse cuir	P
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	P
Navigation GPS	5 ○
Commande au volant pour radio PIONEER®	P
Pare-soleil mécanique	•
Vitres et pare-brise teintés	•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise	P
Habillage extérieur Grand Froid	5 ○
Rétroviseur intérieur	•

(1) Voir au dos, (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.
* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, P = Pack EXECUTIVE


Serie 8F

DONNÉES TECHNIQUES*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

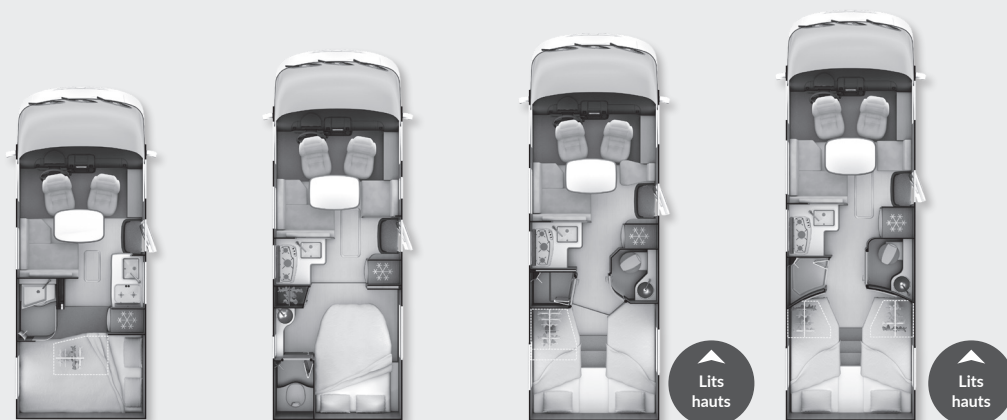

803F

850F

855F

866F

DIMENSION VEHICULE				
Longueur hors tout en m	5,94	6,64	6,94	7,34
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,89	2,89	2,89	2,89
PLACES				
Places ceintures	2+2	2+3	2+2	2+2
Places carte grise	4	5***	4	4****
Places repas	4	5	5	5
Places couchage	2+2	2+2+1	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2	2+1	2+1	2+2
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	2955	3045	3065	3125
CHASSIS				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	3,45	3,8	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE				
Dimensions intérieures (H max x L max)	117 x 72	96 x 87	126 x 86	126 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	110 x 60	85 x 60	115 x 87	115 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	75 x 55	-	75 x 60	85 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES				
Lit arrière en mm	2030 x 1400/1300	1930 x 1350	1900 x 800 + 1980 x 800 ou king size 2060 x 1370	2 x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370
Lit d'appoint dinette en mm	-	2080 x 980/630	-	-
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE				
Eau propre en litres ^b	120/20	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	120	120	120	120
Volume réfrigérateur en litres	135	135	135	149

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.
Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L et 140 L pour 883F. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTRAC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv


- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

*** 5 places sans PTRAC / 4 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

**** 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

Intégraux châssis FIAT avec voie arrière élargie

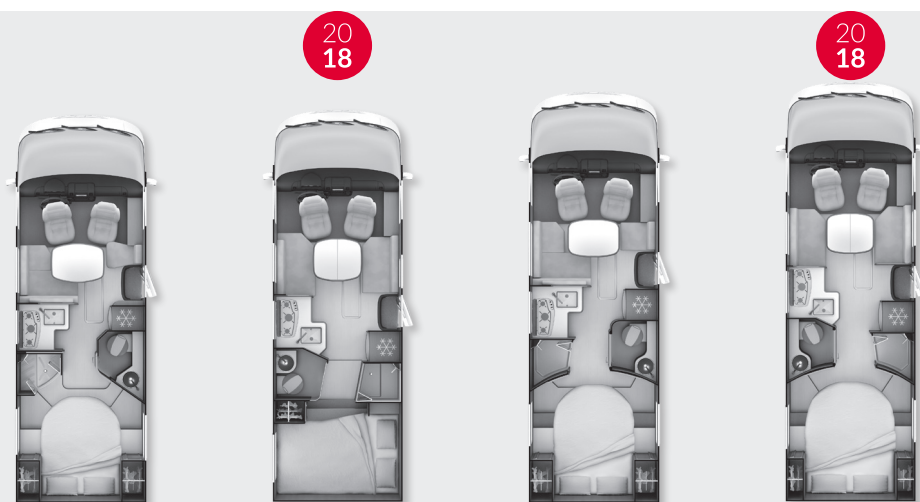
880F
883F
890F
896F

DIMENSION VEHICULE				
Longueur hors tout en m	6,94	6,99	7,34	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,89	2,89	2,89	2,89
PLACES				
Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4*****	4*****
Places repas	5	5	5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+2	2+1
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3065	3065	3080	3075
CHASSIS				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE				
Dimensions intérieures (H max x L max)	85 x 114	116 x 99	85 x 114	85 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	75 x 60	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES				
Lit arrière en mm	1920 x 1400	2030 x 1400/1300	1920 x 1400	1980 x 1600
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE				
Eau propre en litres ^b	120/20	140/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	120	120	120	120
Volume réfrigérateur en litres	135	149	149	149

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L et 140 L pour 883F. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500 kg → PTRAC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

***** 150 ch/177 ch avec boîte Comfort Matic = 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 8F

EQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX		803F	850F	855F	866F	880F	883F	890F	896F
CONSTRUCTION		POIDS (KG)							
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS									
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P	P	P	P
Porte cellule L : 540 mm		-	-	-	•	-	-	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P	P	P	P
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		•	•	•	-	•	•	-	-
Marchepied isolé fixe L		-	-	-	-	-	-	-	-
Marchepied escamotable électrique		•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		•	•	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE									
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○	○	○	○	○	○	○	○
RANGEMENT									
Casiers de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)		80	80	110	110	110	110	110	110
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 50 kg)	18 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	-	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	-	○	-	○	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○	○	○	○
AMBIANCE									
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué		•	•	•	•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•	•
Tissu MONTANA		•	•	•	•	•	•	•	•
Tissu/TEP* VERONE, USHUAÏA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Ambiances cuir/TEP* : BOSTON	8	○	○	○	○	○	○	○	○
SALON									
Pied de table télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		-	•	-	-	-	-	-	-
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Rideaux japonais		•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P	P	P	P	P
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation souple jour/nuit		•	-	-	-	-	-	-	-
Cloison de séparation rigide coulissante jour/nuit		-	-	•	•	•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit		-	-	•	•	•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○	○	○
CUISINE									
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage baie de cuisine éclairé		-	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•	•	•	•
Evier inox gaufré		•	•	•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		-	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercle et allumage piezzo		•	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	P	P	P	P	P	P	P
Four 18 litres sans grill	13	○	○	○	-	○	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	-	-	-	○	-	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT avec voie arrière élargie

INTÉGRAUX		803F	850F	855F	866F	880F	883F	890F	896F
SALLE D'EAU									
	POIDS (KG)								
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	•	-	-	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	•	•	•	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque inox		-	•	•	•	•	•	•	•
Vasque blanche		•	-	-	-	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•	•	•
CHAMBRE									
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX®		•	•	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	-	○	-	○	○
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	-	•	-	•	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	-	-	•	-	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	•	-	-	-
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	•	•	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	•	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		-	•	-	-	-	-	•	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT									
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule	27	○	○	○	○	○	○	○	○
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		2	2	2	2	2	2	2	2
Prise intérieure 12 V		4	4	4	4	4	4	4	4
Prise USB 5 V		3	3	3	3	3	3	3	3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P	P	P	P
EQUIPEMENTS DU PORTEUR									
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	-	○	○	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•	•
ESP avec Traction ⁺ , ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	P	P	P
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P	P	P	P	P
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	P	P	P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision /coloris blanc		○	○	○	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes FIAT en alliage léger 15"		○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○	○	○	○
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRAC ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		65	65	70	70	70	70	70	70
Porte moto + Attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		105	105	110	110	110	110	110	110
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		80	80	85	85	85	85	85	85
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE									
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	P	P	P
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée noir		•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○	○	○	○
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	P	P	P
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande au volant pour radio PIONEER®		○	○	○	○	○	○	○	○
Pare-soleil mécanique à enrouler		•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P	P	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		-	○	○	○	○	○	○	○

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Serie 80dF

DONNÉES TECHNIQUES*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



20
18



+ ALDE SERIE

8065dF



20
18



+ ALDE OPTION

8066dF



8080dF

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,49	7,49	6,94
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4***	4***	4
Places repas	5	5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3125	3125	3075
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3	4,04
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72	23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114	90 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 89	112 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	23 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	2 x (1980 x 760)	2 x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370	1920 x 1400
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE			
Eau propre en litres ^b	130/20	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160	135

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRAC 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

*** 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



+ ALDE OPTION

8090dF



8094dF



+ ALDE OPTION

8096dF

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,34	7,49	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,89	2,89	2,89
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4***	4***	4***
Places repas	5	5+5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+2	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3125	3115	3115
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 72	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTION	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	1920 x 1400	2100 x 1480	1980 x 1600
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE			
Eau propre en litres ^d	130/20	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160	160

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRAC 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

(1) OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** Poids Lourds / PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

*** 4 places sans PTRAC / 3 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie 80dF

EQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX		8065dF	8066dF	8080dF	8090dF	8094dF	8096dF
CONSTRUCTION		POIDS (KG)					
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS							
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	P	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•	-	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique		•	•	-	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane (sauf baie arrière 8094dF)		•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		•	•	•	•	•	-
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		-	-	-	-	-	-
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		-	-	-	-	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE							
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	-	○	○	○	○	○
TRUMA iNet (sauf si option ALDE)		-	-	-	-	-	-
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	○	-	○	-	○
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec option ALDE)	8	○	○	-	○	-	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige option ALDE)	6	○	○	-	○	-	○
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	•	•	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé		•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•	•
RANGEMENT							
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	○	○	-	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○	○
AMBIANCE							
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•	○
Tissu MONTANA		•	•	•	•	•	○
Tissus/TEP* VERONE, USHUAÏA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○	○
Ambiances cuir/TEP* : BOSTON	8	○	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	-	-	-	-	•
SALON							
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	•	○	○	•	•
Rideaux japonais		•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P	P	•
8 coussins assortis à l'ambiance salon arrière		-	-	-	-	-	-
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•
Cloison de séparation rigide coulissante jour/nuit		•	•	•	•	•	•
Porte de séparation jour/nuit		-	-	-	-	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○	○
CUISINE							
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•
Habillage baie de cuisine éclairé		•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•	•
Évier inox gaufré		•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante avec éclairage LED		P	P	P	P	P	•
Four 18 litres sans grill	13	-	-	○	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	○	○	-	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

INTÉGRAUX

8065dF

8066dF

8080dF

8090dF

8094dF

8096dF

SALLE D'EAU	POIDS (KG)	8065dF	8066dF	8080dF	8090dF	8094dF	8096dF
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		-	•	-	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•
Vasque inox		•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•
CHAMBRE							
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX®	15	•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (~30 cm) assisté par vérins électriques		-	-	○	○	-	○
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	•	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	•	•	-	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•	-	-	-
Sommier lit central rétractable		-	-	-	-	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		-	-	•	•	-	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	-	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	-	•
ENERGIE CONFORT							
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)	27	•	•	•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule		○	○	○	○	○	○
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		2	2	2	2	4	2
Prise intérieure 12 V		4	4	4	4	4	4
Prise USB 5 V		3	3	3	3	3	3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	P	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR							
Moteur 2,3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)	20	•	•	•	•	•	•
Moteur 2,3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)		○	○	○	○	○	○
Moteur 2,3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T		•	•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	○	○	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•
ESP avec Traction ⁺ , ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P	P	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques et dégivrants / coloris blanc		P	P	P	P	P	•
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision /coloris blanc		○	○	○	○	○	○
Suspensions avant renforcées		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45	○	○	○	○	○	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55	○	○	○	○	○	○
Suspensions arrières ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T)		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○	○	○	○	○	•
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○	○
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	Selon modèle	○	○	○	○	○	• si HEAVY
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		53	53	53	53	53	53
Porte moto + Attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		100	100	100	100	100	100
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		65	65	65	65	65	65
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE							
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	P	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○	○
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	•	•	•
Planche de bord thermoformée noir		•	•	•	•	•	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○	○
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	P	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	•
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○	○
Commande au volant pour radio PIONEER®		○	○	○	○	○	○
Pare-soleil mécanique à enrouler		•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage	10	○	○	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○	○	○	○	○

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Serie DISTINCTION

DONNÉES TECHNIQUES*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20
18



+ ALDE SERIE

i66

20
18



+ ALDE OPTION d

i96

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	7,54	7,54
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m ^a	2,89	2,89
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	3***
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,7 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,7 T - ALDE 3,7 T ^d HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRAC ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3265	3205
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation (1)	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,3	4,3
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	2 x (2050 x 850) ou king size 2060 x 1370	1980 x 1600
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE		
Eau propre en litres ^d	130/20	130/20
Eaux usées en litres	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRAC et moteurs entrée de gamme.

a : Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

c : PTAC 3500/3700 kg → PTRAC 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

d : Option ALDE oblige PTAC = 3700 kg ou 4400 kg non détarable

(1) OPT (supplément de prix) : - FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

** i66 : non détarable à 3,5 T

*** PTAC 3500 kg = 3 places sans PTRAC / 2 places avec PTRAC (possibilité attelage) ; PTAC 3700/4400 kg = 4 places

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement



+ ALDE SERIE

i165



+ ALDE SERIE

i190

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	7,99	7,99
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m	2,94	2,94
PLACES		
Places ceintures	2+3	2+3
Places carte grise	5	5
Places repas	7	7
Places couchage	2+2+2	2+2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,4 T	HEAVY : 4,4 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3575	3565
CHASSIS		
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation ⁽¹⁾	2,3 L - 150 ch	2,3 L - 150 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,7	4,7
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 75 x 210	(De 17,5 - 20) x 75 x 210
Accès côté droit en cm (H x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72
Accès côté gauche en cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89
Accès côté gauche en cm (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	ALDE	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	2 x (1980 x 760)	1980 x 1600
Lit d'appoint dinette en mm	2000 x 1030/900	2000 x 940/900
Lit de cabine escamotable en mm	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIE		
Eau propre en litres ^b	190/20	190/20
Eaux usées en litres	110	110
Volume réfrigérateur en litres	160	160

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

b : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 190 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

(1) OPT (supplément de prix) : FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 10 cv

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Serie DISTINCTION

EQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX		i66	i96	i165	i190
CONSTRUCTION					
	POIDS (KG)				
Construction NOVATECH		•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100% polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
Face intérieure plafond aluminium		•	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•	•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	•	•	•
Porte cellule XL : 625 mm		-	-	-	-
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Marchepied isolé fixe L		•	•	-	-
Marchepied isolé fixe XL		-	-	-	•
Marchepied escamotable électrique		•	•	•	•
Poignées de soute/ouvrants à compression incrustées dans les portes		•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné "store moustiquaire"		•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		•	•	•	•
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED
CHAUFFAGE					
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS		-	•	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	-	○	-	-
TRUMA iNet (sauf si option ALDE)		•	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	○	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec option ALDE)	8	○	○	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige option ALDE)	6	○	○	○	○
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	-	-
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé		•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•
RANGEMENT					
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	-	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	-	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•	-	•
Soute/garage chauffé		•	•	•	•
Eclairage soute type baladeuse à LED et éclairage fixe à LED		•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•	•
AMBIANCE					
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•
Portes de placard pavillon brillantes blanches		•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•
Tissu MONTANA		•	○	•	•
Tissus/TEP* VERONE, USHUAÍA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	•	○	•	•
Ambiances cuir/TEP* : BOSTON	8	○	○	○	○
Ambiance cuir : NAPPA	8	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	•	-	-
SALON					
Pied de table télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		-	-	•	•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•
Table revêtue stratifiée avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	•	○	○
Voilage tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect		•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•
Cloison de séparation rigide coulissante jour/nuit		•	•	-	•
Porte de séparation jour/nuit		•	•	•	•
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+3	2+3
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	-	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED
Eclairage penderie		•	•	•	•
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED
Moquette cellule	9	○	○	○	○
CUISINE					
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•
Extension plan de travail / Planche à découper		•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine éclairé		•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•
Evier inox gaufré		•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezzo		•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•
Four 28 litres avec grill	15	○	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

INTÉGRAUX		i66	i96	i165	i190
SALLE D'EAU					
	POIDS (KG)				
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	-	•
Colonne de douche rétroéclairée		•	•	-	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	-	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	-	•
Etendoir à linge		•	•	•	•
Vasque inox		-	-	-	-
Vasque luxe XL thermoformée		•	•	-	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
CHAMBRE					
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® / Epaisseur 155 mm (dont sur-matelas)		•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•	-	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise USB et prise 12 V		-	•	-	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		•	-	•	-
Voilage sur baie		•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		P	•	P	P
Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		P	•	P	P
Jeté de lit sur lit permanent		-	•	-	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•
ENERGIE CONFORT					
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•
2 ^{ème} batterie cellule	27	○	○	•	•
Tableau de contrôle digital		•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		P	•	P	P
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		4	4	4	4
Prise intérieure 12 V		4	4	4	4
Prise USB 5 V		5	5	5	5
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•	•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR					
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	-	-
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○
Réservoir gasoil 125 L	50	-	-	-	-
Boîte de vitesses Comfort Matic	15	-	-	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,7 T		•	•	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch	40	○	○	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control		P	•	P	P
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•
Airbag passager		•	•	•	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•
Phares antibrouillard		P	•	P	P
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision/coloris blanc		•	•	•	•
Suspensions avant renforcées		• si HEAVY	• si HEAVY	•	•
Suspensions arrières Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45	○	○	○	○
Suspensions avant/arrières Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55	○	○	○	○
Suspensions arrières ALC AL-KO	20	○	○	○	○
Suspensions avant ACS (incompatible avec suspensions Air Premium x4)	3	○	○	○	○
Suspensions arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		P	•	-	-
Vérins de stabilisation spécifiques PL (si PTAC >= 4,4 T)		• si HEAVY	• si HEAVY	P	P
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 15"	-8	○	○	-	-
Jantes SCORPION en alliage léger : LIGHT (3,5 T ou 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	-	-
Jantes SCORPION en alliage léger : HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	Selon modèle	○	• si HEAVY	○	○
Jantes acier 16"		-	-	•	•
Attelage ^(a) : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR ⁽¹⁾ - masse option ± 5 kg		53	53	33	33
Porte moto + Attelage ^(a) (masse option ± 5 kg)		100	100	80	80
Porte moto ^(a) (masse option ± 5 kg)		65	65	45	45
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE					
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	•	P	P
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		-	-	-	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		•	•	•	•
Moquette cabine		•	•	•	•
Planche de bord centrale de type cuir noir avec surpiqûres blanches		•	•	•	•
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		P	•	P	P
Volant et pommeau de vitesse cuir		P	•	P	P
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	•	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	•	P	P
Navigation GPS		○	○	○	○
Commande au volant pour radio PIONEER®	5	P	•	P	P
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	•	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage	10	○	○	○	○

(1) Voir au dos. (a) Si attelage : minoration possible place carte grise.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

PACKS

Pack SELECT : Series 6F, 8F et 80dF

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne et son
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ Airbag passager
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Rétroviseurs électriques extérieurs et dégivrants
- ▶ Sièges cabine réglables en hauteur
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (6F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) (8F, 80dF)
- ▶ Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée
- ▶ Moustiquaire de porte cellule
- ▶ Haut-parleurs cellule
- ▶ Hotte cuisine avec éclairage LED
- ▶ Inverseur de gaz automatique Duo Control

Pack EXECUTIVE : Series 70F et DISTINCTION

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne et son
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- ▶ Porte chauffeur à serrure 2 points (DISTINCTION)
- ▶ Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- ▶ Volant et pommeau de vitesse cuir
- ▶ Commande au volant pour radio PIONEER®
- ▶ Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (70F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) (DISTINCTION)
- ▶ ESP avec Traction+, ESC, Hill Descent Control
- ▶ Phares antibrouillard
- ▶ Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)
- ▶ Contour de compteurs chromé

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

¹⁾ La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.